

ALU-ZEN	ALU-ZEN VERTICAAL	12
	ACCESSOIRES	14
	AANSLUITINGEN	14



ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11114 ALU-ZEN	375	1600	1196	1504	1,30	17,40	1,30	-	-
	375	1800	1319	1662	1,31	19,40	1,40	-	-
	375	2000	1440	1814	1,31	21,40	1,50	-	-
	375	2200	1557	1962	1,31	23,25	1,75	-	-
	450	1600	1446	1822	1,31	21,07	1,53	-	-
	450	1800	1596	2011	1,31	23,49	1,68	-	-
	450	2000	1742	2195	1,31	25,92	1,83	-	-
	450	2200	1884	2373	1,31	28,20	2,07	-	-
	525	1600	1699	2140	1,31	24,73	1,77	-	-
	525	1800	1874	2361	1,31	27,58	1,97	-	-
	525	2000	2046	2578	1,31	30,43	2,17	-	-
	525	2200	2212	2787	1,31	33,15	2,38	-	-
	600	1600	1953	2460	1,31	28,40	2,00	-	-
	600	1800	2155	2715	1,31	31,68	2,25	-	-
	600	2000	2351	2962	1,31	34,95	2,50	-	-
	600	2200	2543	3204	1,31	38,10	2,70	-	-

CE⁰⁹ conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	art. nr. verkorte
ALU-ZEN	525	1800	0600	11114-01
	525	2000	0600	11114-04
	600	1800	0600	11114-03
	600	2000	0600	11114-02

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗


- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !


- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



ALU-ZEN



art. nr. 11821030000099
Koppelingen, zie p. 194

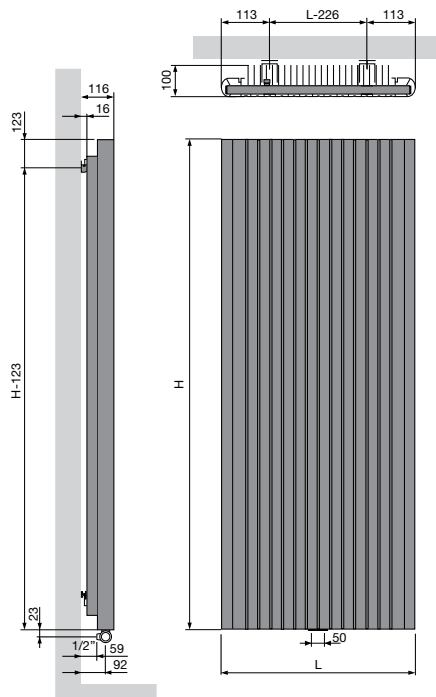

ALU-ZEN ACCESSOIRES

IN OPTIE

ACCESSOIRES	KLEUR	BREEDTE RADIATOR	ART. NR.
HANDDOEK- BEUGEL	ALUMINIUM	ALU-ZEN	
		375 mm	11832340000000
		450 mm	11832350000000
		525 mm	11832360000000
		600 mm	11832370000000




- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen.
Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.