

N1L1 / N2L1	NIVA LAK VERTICAAL	38
N1L1-ES / N2L1-ES	NIVA INOX VERTICAAL	40
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2	NIVA LAK HORIZONTAAL	42
NS1L1 / NS2L1	NIVA SOFT VERTICAAL	44
	BEVESTIGINGEN	46
	ACCESSOIRES	47
	AANSLUITINGEN	48



NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11191 N1L1	420	1220	547	688	1,30	17,30	2,50	-	-
	420	1820	765	969	1,34	24,09	3,70	-	-
	420	2020	842	1074	1,38	26,46	4,08	-	-
	420	2220	919	1178	1,41	28,41	4,44	-	-
	520	1220	614	771	1,29	19,87	2,90	-	-
	520	1820	948	1201	1,34	29,83	4,59	-	-
	520	2020	1043	1330	1,38	32,75	5,05	-	-
	520	2220	1138	1459	1,41	35,17	5,49	-	-
	620	1220	680	852	1,28	22,43	3,30	-	-
	620	1820	1130	1431	1,34	35,56	5,47	-	-
	620	2020	1243	1585	1,38	39,05	6,03	-	-
	620	2220	1356	1739	1,41	41,94	6,55	-	-
	720	1820	1312	1662	1,34	41,30	6,35	-	-
	720	2020	1444	1842	1,38	45,35	7,00	-	-
	720	2220	1575	2019	1,41	48,70	7,60	-	-
ART. NR. 11192 N2L1	420	1220	891	1140	1,40	27,60	4,90	-	-
	420	1820	1203	1518	1,32	38,61	7,32	-	-
	420	2020	1297	1631	1,30	42,35	8,08	-	-
	420	2220	1391	1740	1,27	46,61	8,81	-	-
	520	1220	1013	1290	1,37	31,58	5,68	-	-
	520	1820	1489	1879	1,32	47,81	9,06	-	-
	520	2020	1606	2020	1,30	52,43	10,00	-	-
	520	2220	1723	2155	1,27	57,70	10,90	-	-
	620	1220	1136	1439	1,34	35,57	6,47	-	-
	620	1820	1776	2241	1,32	57,00	10,81	-	-
	620	2020	1915	2408	1,30	62,51	11,92	-	-
	620	2220	2054	2569	1,27	68,80	13,00	-	-
	720	1820	2062	2602	1,32	66,20	12,55	-	-
	720	2020	2224	2797	1,30	72,60	13,85	-	-
	720	2220	2385	2983	1,27	79,90	15,10	-	-

*** NIEUW ***
HOOGTE 1220 MM

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (S600, M301)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.
N1L1	520	1220	0600	11191-21
	520	1820	0600	11191-16
	520	1820	0301	11191-01
	520	2020	0600	11191-22
	620	1820	0600	11191-17
	620	1820	0301	11191-04
	620	2020	0600	11191-20
N2L1	520	1820	0600	11192-31
	520	2020	0600	11192-32
	620	1220	0600	11192-37
	620	1820	0600	11192-33
	620	1820	0301	11192-12
	620	2020	0600	11192-34
	620	2020	0301	11192-17
	720	2020	0600	11192-35
	720	2020	0301	11192-22
	720	2220	0600	11192-36
	720	2220	0301	11192-27

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 46).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld	✓
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !


- Voorraadradiatoren S600 en M301: 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



N1L1




N2L1




art. nr. 118210300000099
Koppelingen, zie p. 194



N1L1

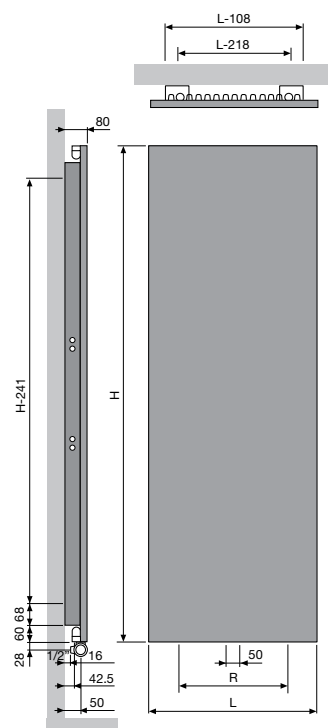

N2L1

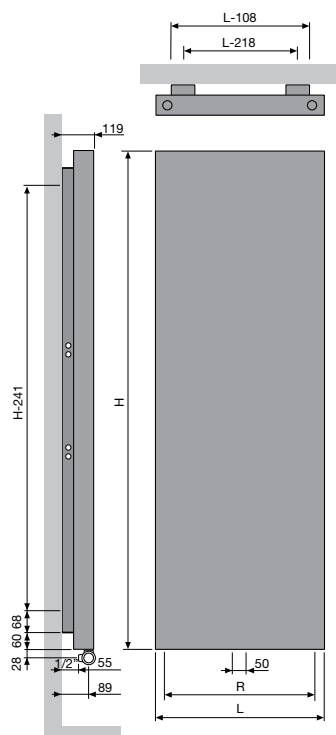

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11256 N1L1-ES	520	1820	820	1031	1,30	30,25	4,50	-	-
	520	2020	890	1119	1,30	32,60	4,95	-	-
	620	1820	947	1191	1,30	35,50	4,40	-	-
	620	2020	987	1241	1,30	39,55	5,90	-	-
ART. NR. 11257 N2L1-ES	520	1820	1321	1670	1,33	48,80	8,80	-	-
	520	2020	1440	1817	1,32	54,05	9,85	-	-
	620	1820	1588	2008	1,33	57,30	10,60	-	-
	620	2020	1685	2123	1,31	62,85	11,85	-	-

CE 06 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (INOX)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.
N1L1-ES	520	1820	9993	11256-01
N2L1-ES	620	2020	9993	11257-02

N1L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

N2L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal wordt standaard geleverd met een onderhoudsproduct.
- Dit onderhoudsproduct is niet na te leveren door VASCO.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 46).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren inox: 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



N1L1-ES



N2L1-ES

retour aanvoer





art. nr. 118210300009993
Koppelingen, zie p. 194



N1L1-ES

N2L1-ES

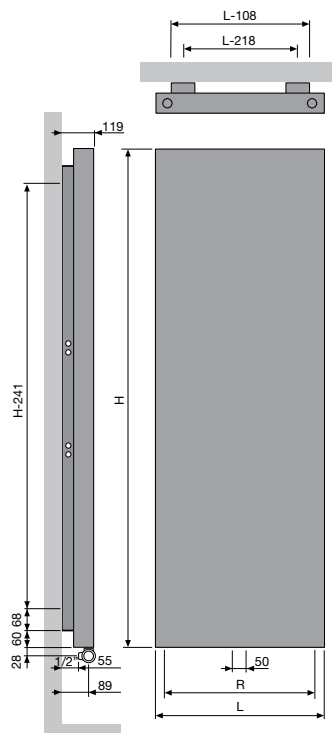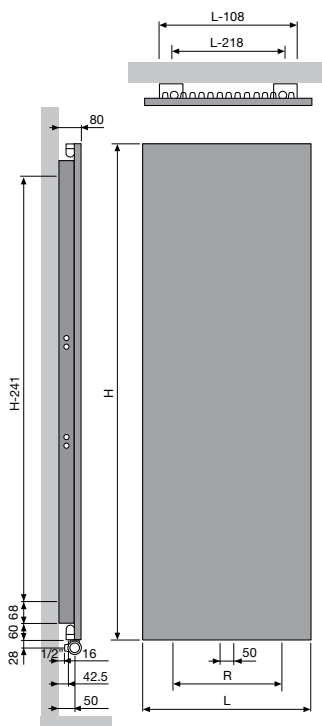

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11193 NH1L1	520	450	301	376	1,26	7,50	1,19	-	-
	620	550	425	531	1,26	11,11	1,66	-	-
	620	650	490	613	1,27	13,28	1,92	-	-
	820	550	562	702	1,26	14,69	2,20	-	-
	820	650	649	812	1,27	17,56	2,53	-	-
	1020	550	699	873	1,26	18,28	2,73	-	-
	1020	650	807	1010	1,27	21,85	3,15	-	-
	1020	950	1124	1409	1,28	31,85	4,40	-	-
	1220	550	836	1044	1,26	21,86	3,27	-	-
	1220	650	965	1207	1,27	26,13	3,77	-	-
	1220	950	1344	1684	1,28	38,10	5,26	-	-
ART. NR. 11194 NH2L1	620	550	611	766	1,28	17,25	3,27	-	-
	620	650	708	886	1,27	20,70	3,83	-	-
	820	550	809	1014	1,28	22,81	4,32	-	-
	820	650	936	1171	1,27	27,37	5,07	-	-
	1020	550	1006	1261	1,28	28,38	5,38	-	-
	1020	650	1165	1457	1,27	34,05	6,30	-	-
	1020	950	1630	2050	1,30	50,20	9,05	-	-
	1220	550	1203	1508	1,28	33,94	6,43	-	-
	1220	650	1393	1743	1,27	40,72	7,54	-	-
	1220	950	1950	2452	1,30	60,05	10,82	-	-
	1420	550	1400	1754	1,28	39,50	7,48	-	-
	1420	650	1622	2029	1,27	47,40	8,78	-	-
	1620	550	1597	2001	1,28	45,07	8,54	-	-
	1620	650	1850	2314	1,27	54,08	10,01	-	-
ART. NR. 11195 NH2L2	678	550	804	1009	1,29	20,50	3,40	-	-
	678	650	941	1181	1,29	24,28	3,93	-	-
	878	550	1041	1307	1,29	26,55	4,40	-	-
	878	650	1219	1530	1,29	31,44	5,09	-	-
	1078	550	1279	1606	1,29	32,60	5,40	-	-
	1078	650	1496	1878	1,29	38,60	6,25	-	-
	1078	950	2027	2549	1,30	57,90	9,00	-	-
	1278	550	1516	1903	1,29	38,65	6,40	-	-
	1278	650	1774	2227	1,29	45,77	7,41	-	-
	1278	950	2403	3022	1,30	68,64	10,67	-	-
	1478	550	1753	2201	1,29	44,69	7,40	-	-
	1478	650	2051	2575	1,29	52,93	8,57	-	-
	1678	550	1990	2498	1,29	50,74	8,41	-	-
	1678	650	2329	2924	1,29	60,09	9,73	-	-

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.
NH1L1	520	450	0600	11193-01
NH2L1	1020	550	0600	11194-08
	1020	650	0600	11194-23
NH2L2	1078	550	0600	11195-15
	1078	650	0600	11195-16

NH1L1				
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	345	445	545	845
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NH2L1				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	445	545	845	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NH2L2				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	445	545	845	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 46).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel (zie p. 186)	✓

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

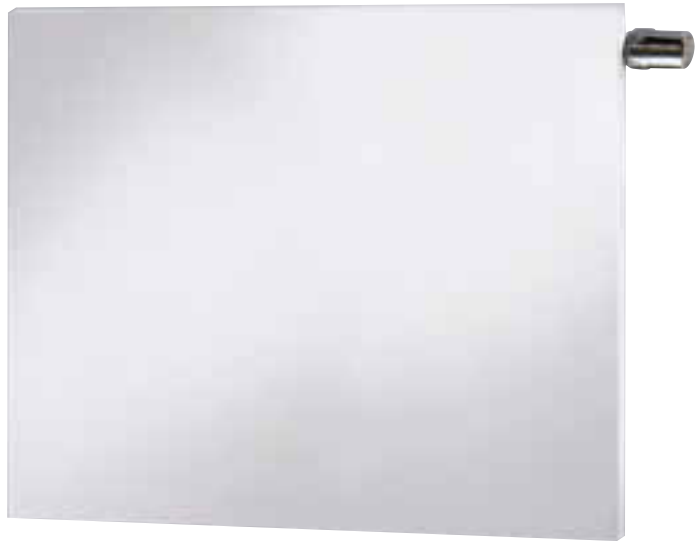


NH1L1/ NH2L1




NH2L2



NH1L1/ NH2L1

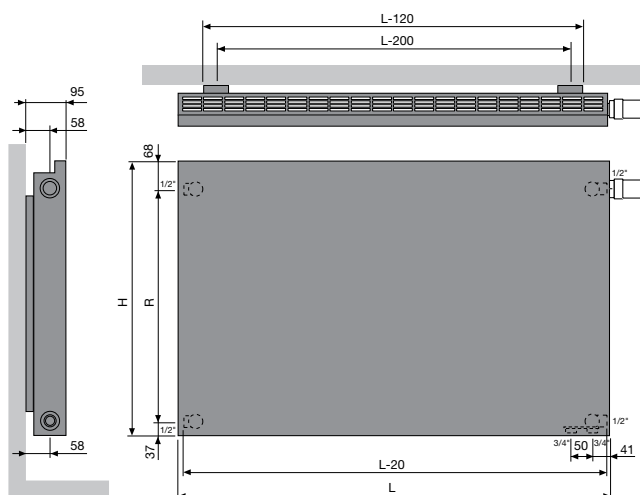

NH2L2

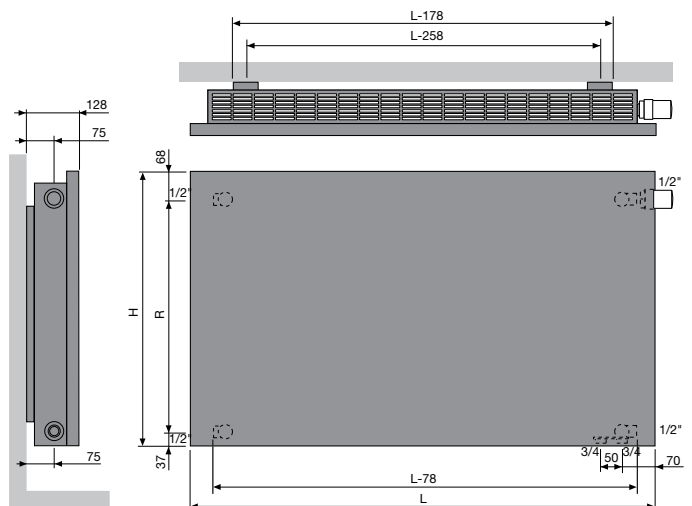

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11197 NS1L1	440	1220	547	688	1,30	17,30	2,50	-	-
	440	1820	765	969	1,34	24,09	3,70	-	-
	440	2020	842	1074	1,38	26,46	4,08	-	-
	440	2220	919	1178	1,41	28,41	4,44	-	-
	540	1220	614	771	1,29	19,87	2,90	-	-
	540	1820	948	1201	1,34	29,83	4,59	-	-
	540	2020	1043	1330	1,38	32,75	5,05	-	-
	540	2220	1138	1459	1,41	35,17	5,49	-	-
	640	1220	680	852	1,28	22,43	3,30	-	-
	640	1820	1130	1431	1,34	35,56	5,47	-	-
	640	2020	1243	1585	1,38	39,05	6,03	-	-
	640	2220	1356	1739	1,41	41,94	6,55	-	-
	740	1820	1312	1662	1,34	41,30	6,35	-	-
	740	2020	1444	1842	1,38	45,35	7,00	-	-
	740	2220	1575	2019	1,41	48,70	7,60	-	-
ART. NR. 11198 NS2L1	440	1220	891	1140	1,40	27,60	4,90	-	-
	440	1820	1203	1518	1,32	38,61	7,32	-	-
	440	2020	1297	1631	1,30	42,35	8,08	-	-
	440	2220	1391	1740	1,27	46,61	8,81	-	-
	540	1220	1013	1290	1,37	31,58	5,68	-	-
	540	1820	1489	1879	1,32	47,81	9,06	-	-
	540	2020	1606	2020	1,30	52,43	10,00	-	-
	540	2220	1723	2155	1,27	57,70	10,90	-	-
	640	1220	1136	1439	1,34	35,57	6,47	-	-
	640	1820	1776	2241	1,32	57,00	10,81	-	-
	640	2020	1915	2408	1,30	62,51	11,92	-	-
	640	2220	2054	2569	1,27	68,80	13,00	-	-
	740	1820	2062	2602	1,32	66,20	12,55	-	-
	740	2020	2224	2797	1,30	72,60	13,85	-	-
	740	2220	2385	2983	1,27	79,90	15,10	-	-

*** NIEUW ***
HOOGTE 1220 MM

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.
NS1L1	540	1220	0600	11197-04
	540	1820	0600	11197-01
	540	2020	0600	11197-05
	640	1820	0600	11197-02
	640	2020	0600	11197-03
NS2L1	540	1820	0600	11198-01
	540	2020	0600	11198-02
	640	1220	0600	11198-07
	640	1820	0600	11198-03
	640	2020	0600	11198-04
	740	2020	0600	11198-05

NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NS2L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanen als hedendaagse troef

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 46).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !


- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



NS1L1




NS2L1




art. nr. 118210300000099
Koppelingen, zie p. 194



NS1L1

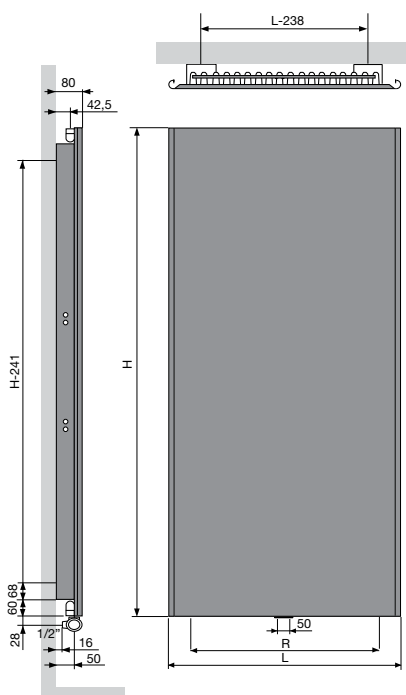

NS2L1

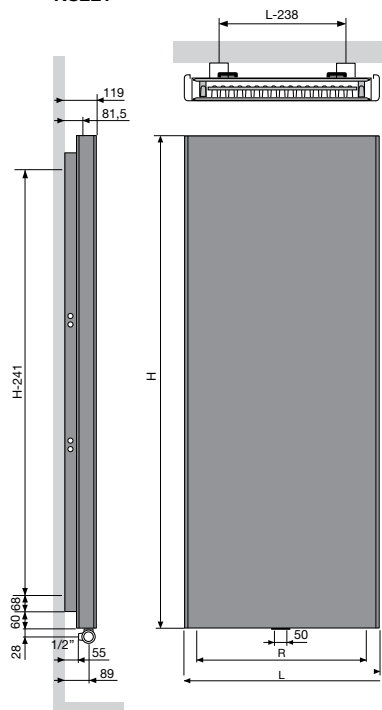

NIVA BEVESTIGINGEN

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
MUUR- BEVESTIGING		N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
		1820 mm	S600	118710417000600
		2020 mm	S600	118710419000600
		2220 mm	S600	118710421000600
MUUR- BEVESTIGING		N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
		1820 mm	S600	118710517000600
		2020 mm	S600	118710519000600
		2220 mm	S600	118710521000600
MUUR- BEVESTIGING		NH1L1		
		450 mm	S600	118710204000600
		550 mm	S600	118710205000600
		650 mm	S600	118710206000600
		950 mm	S600	118710209000600
MUUR- BEVESTIGING		NH2L1 / NH2L2		
		550 mm	S600	118710305000600
		650 mm	S600	118710306000600
		950 mm	S600	118710309000600

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES			
HANDDOEK- BEUGEL TRANSPARANT GLAS 	700 mm		118320200000000
	900 mm		118320400000000
	1200 mm		118320000000000
Handdoekbeugel dient op de muur gemonteerd te worden. h = 70 mm; b = 700, 900, 1200 mm; d = 135 mm; a = 45 mm; glasdikte = 10 mm			
N1L1 / N1L1-ES			
HANDDOEK- BEUGEL MAT GLAS 	700 mm		118320300000000
	900 mm		118320500000000
	1200 mm		118320100000000
Handdoekbeugel dient op de muur gemonteerd te worden. h = 70 mm; b = 700, 900, 1200 mm; d = 135 mm; a = 45 mm; glasdikte = 10 mm			
N1L1 / N1L1-ES			
HANDDOEK- BEUGEL 	440 mm	CHROOM	118321300000099
	540 mm	CHROOM	118321400000099
	640 mm	CHROOM	118321500000099
	740 mm	CHROOM	118321600000099
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
N2L1 / N2L1-ES			
HANDDOEK- BEUGEL 	440 mm	CHROOM	118321800000099
	540 mm	CHROOM	118321900000099
	640 mm	CHROOM	118322000000099
	740 mm	CHROOM	118322100000099
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
HANDDOEK- BEUGEL 		CHROOM	118321700000099
h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm			
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
HANDDOEK- BEUGEL 		ALUMINIUM	118323900000000
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm			
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
HANDDOEK- BEUGEL 		ALUMINIUM	118324000000000
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm			


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant muur (handdoekbeugel glas)
a = afstand accessoire tot radiator

NIVA AANSLUITINGEN

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1/N2L1


NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES/N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1/NS2L1

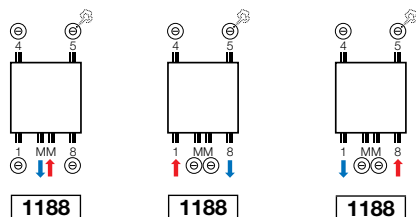

- Opmerking: MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).
- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1/NH2L1/NH2L2

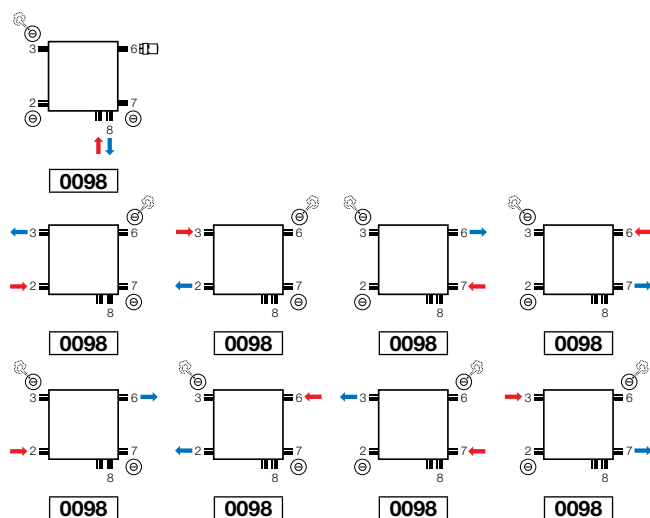

- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.