

ZAROS V75 / ZAROS V100	ZAROS VERTICAAL	24
ZAROS H100	ZAROS HORIZONTAAL	26
	ACCESSOIRES	28
	AANSLUITINGEN	28




ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11247 ZAROS V75	375	1600	1159	1460	1,31	16,50	1,38	5	-
	375	1800	1281	1614	1,31	18,48	1,44	5	-
	375	2000	1403	1767	1,31	20,45	1,50	5	-
	375	2200	1502	1889	1,30	22,40	1,65	5	-
	450	1600	1377	1750	1,36	19,57	1,57	6	-
	450	1800	1518	1919	1,33	21,84	1,69	6	-
	450	2000	1659	2090	1,31	24,12	1,82	6	-
	450	2200	1765	2220	1,30	26,55	2,00	6	-
	525	1600	1594	2040	1,40	22,63	1,76	7	-
	525	1800	1755	2231	1,36	25,21	1,95	7	-
	525	2000	1915	2413	1,31	27,78	2,13	7	-
	525	2200	2027	2545	1,29	30,70	2,35	7	-
	600	1600	1812	2336	1,44	25,70	1,95	8	-
	600	1800	1991	2539	1,38	28,58	2,20	8	-
	600	2000	2171	2740	1,32	31,45	2,45	8	-
	600	2200	2289	2874	1,29	34,85	2,70	8	-
ART. NR. 11246 ZAROS V100	375	1600	1352	1700	1,30	18,85	1,25	5	-
	375	1800	1490	1877	1,31	21,50	1,40	5	-
	375	2000	1625	2044	1,30	23,30	1,60	5	-
	375	2200	1757	2210	1,30	25,70	1,65	5	-
	450	1600	1607	2021	1,30	22,38	1,48	6	-
	450	1800	1771	2235	1,32	25,38	1,68	6	-
	450	2000	1931	2433	1,31	27,75	1,95	6	-
	450	2200	2088	2626	1,30	30,52	2,00	6	-
	525	1600	1859	2342	1,31	25,92	1,72	7	-
	525	1800	2049	2590	1,33	29,27	1,97	7	-
	525	2000	2235	2816	1,31	32,20	2,30	7	-
	525	2200	2417	3040	1,30	35,33	2,35	7	-
	600	1600	2110	2658	1,31	29,45	1,95	8	-
	600	1800	2326	2946	1,34	33,15	2,25	8	-
	600	2000	2536	3195	1,31	36,65	2,65	8	-
	600	2200	2742	3448	1,30	40,15	2,70	8	-

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.
ZAROS V75	525	1800	0600	11247-01
	600	2000	0600	11247-02
ZAROS V100	525	1800	0600	11246-01
	600	2000	0600	11246-02

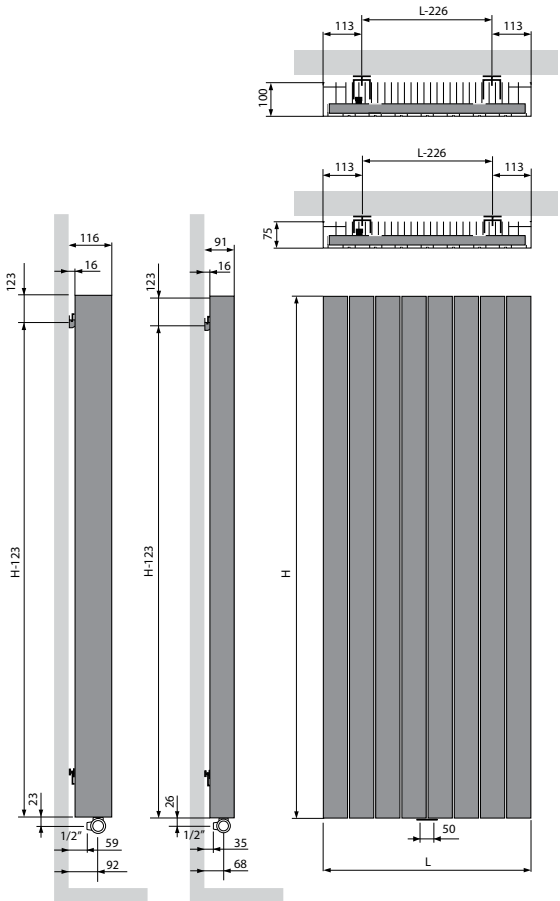

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



ZAROS V75




ZAROS V100

retour aanvoer



art. nr. 118210300000099
Koppelingen, zie p. 194

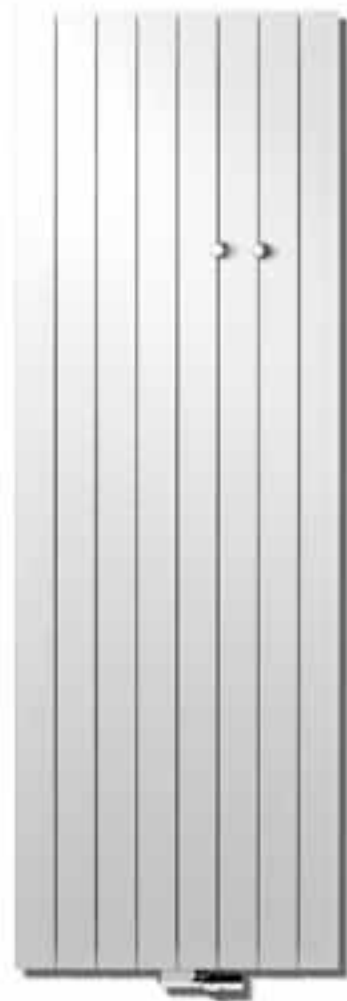

ZAROS

VASCO

ZAROS V75 / ZAROS V100

Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS HORIZONTALAAL (ZAROS H100)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	90/70/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	el. weerst. (Watt)
ART. NR. 11245 ZAROS H100	450	400	452	568	1,30	6,66	0,48	6	-
	450	500	567	714	1,31	7,92	0,66	6	-
	450	600	666	838	1,30	9,24	0,78	6	-
	450	900	960	1207	1,30	13,14	0,96	6	-
	450	1400	1391	1755	1,32	20,30	1,38	6	-
	525	400	527	663	1,30	7,77	0,56	7	-
	525	500	662	833	1,31	9,24	0,77	7	-
	525	600	778	978	1,30	10,78	0,91	7	-
	525	900	1120	1408	1,30	15,33	1,12	7	-
	525	1400	1614	2037	1,32	23,70	1,57	7	-
	600	500	756	952	1,31	10,56	0,88	8	-
	600	600	889	1117	1,30	12,32	1,04	8	-
	600	900	1280	1609	1,30	17,52	1,28	8	-
	600	1400	1835	2316	1,32	27,10	1,75	8	-
	675	400	678	852	1,30	9,99	0,72	9	-
	675	500	851	1071	1,31	11,88	0,99	9	-
	675	600	1000	1257	1,30	13,86	1,17	9	-
	675	900	1440	1811	1,30	19,71	1,44	9	-
	750	400	753	947	1,30	11,10	0,80	10	-
	750	500	945	1191	1,31	13,20	1,10	10	-
	750	600	1111	1397	1,30	15,40	1,30	10	-
	750	900	1600	2012	1,30	21,90	1,60	10	-
	825	400	828	1042	1,30	12,21	0,88	11	-
	825	500	1040	1310	1,31	14,52	1,21	11	-
	825	600	1222	1537	1,30	16,94	1,43	11	-
	825	900	1760	2213	1,30	24,09	1,76	11	-
	900	400	904	1136	1,30	13,32	0,96	12	-
	900	500	1134	1429	1,31	15,84	1,32	12	-
	900	600	1333	1676	1,30	18,48	1,56	12	-
	900	900	1920	2414	1,30	26,28	1,92	12	-
	975	400	979	1231	1,30	14,43	1,04	13	-
	975	500	1229	1548	1,31	17,16	1,43	13	-
	975	600	1444	1816	1,30	20,02	1,69	13	-
	975	900	2080	2615	1,30	28,47	2,08	13	-
	1050	400	1054	1326	1,30	15,54	1,12	14	-
	1050	500	1323	1667	1,31	18,48	1,54	14	-
	1050	600	1555	1956	1,30	21,56	1,82	14	-
	1050	900	2240	2817	1,30	30,66	2,24	14	-
	1125	400	1130	1420	1,30	16,65	1,20	15	-
	1125	500	1418	1786	1,31	19,80	1,65	15	-
	1125	600	1666	2095	1,30	23,10	1,95	15	-
	1125	900	2400	3018	1,30	32,85	2,40	15	-
	1200	500	1512	1905	1,31	21,12	1,76	16	-
	1200	600	1777	2235	1,30	24,64	2,08	16	-
	1200	900	2560	3219	1,30	35,04	2,56	16	-
	1350	500	1701	2143	1,31	23,76	1,98	18	-
	1350	600	1999	2514	1,30	27,72	2,34	18	-
	1350	900	2880	3621	1,30	39,42	2,88	18	-
	1500	400	1506	1894	1,30	22,20	1,60	20	-
	1500	500	1890	2381	1,31	26,40	2,20	20	-
	1500	600	2222	2794	1,30	30,80	2,60	20	-
	1500	900	3200	4024	1,30	43,80	3,20	20	-
	1650	400	1657	2083	1,30	24,42	1,76	22	-
	1650	500	2079	2619	1,31	29,04	2,42	22	-
	1650	600	2444	3073	1,30	33,88	2,86	22	-
	1650	900	3519	4426	1,30	48,18	3,52	22	-
	1800	400	1807	2273	1,30	26,64	1,92	24	-
	1800	500	2268	2857	1,31	31,68	2,64	24	-
	1800	600	2666	3352	1,30	36,96	3,12	24	-
	1800	900	3839	4828	1,30	52,56	3,84	24	-
	1950	500	2457	3095	1,31	34,32	2,86	26	-
	1950	600	2888	3632	1,30	40,04	3,38	26	-
	1950	900	4159	5231	1,30	56,94	4,16	26	-
	2550	400	2560	3220	1,30	37,74	2,72	34	-
	2850	400	2861	3598	1,30	42,18	3,04	38	-

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

ZAROS H100				
	Hoogte (H)	500	600	900 1400
Hartafstand tussen de zijansluitingen 23/67 (R)		438,5	538,5	838,5 1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226			

TYPES

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)
- H100 ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✗
Gemengde radiator	✗


AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel (zie p. 186)	✓

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).


LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

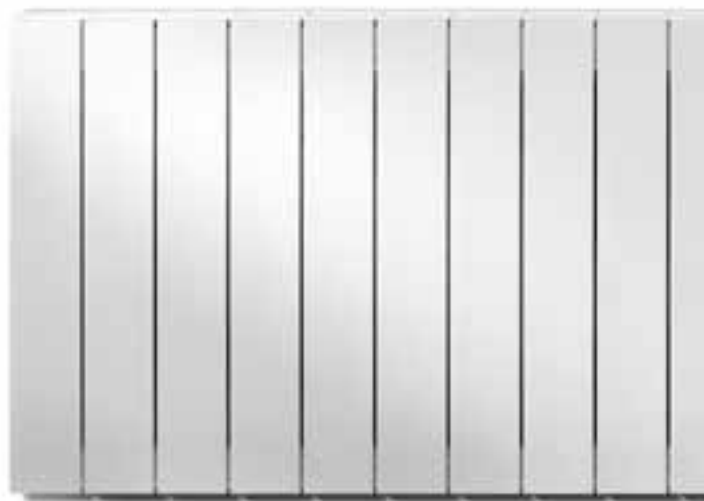


ZAROS H100

ZAROS H100

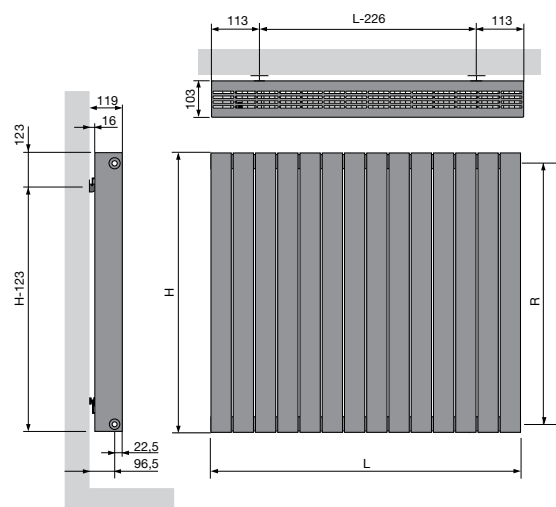

ZAROS H100 (GEÏNTEGREERD VENTIEL)

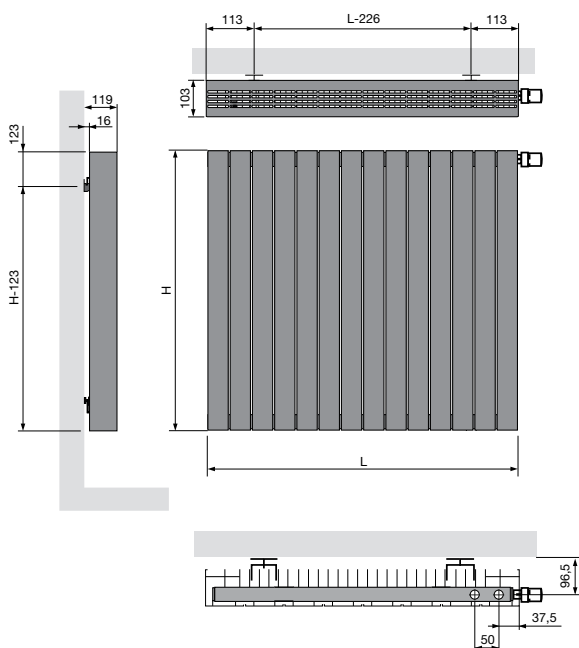

ZAROS ACCESSOIRES

IN OPTIE

ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.
-------------	-------	----------

ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100

CHROOM 118360400000099

KNOP O-RING



- h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm

ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100

CHROOM 118340700000099

KNOP BREDE GLEUF



- h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm

ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100

CHROOM 118323800000099

HANDDOEK-BEUGEL




- h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator

ZAROS AANSLUITINGEN


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100




- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!

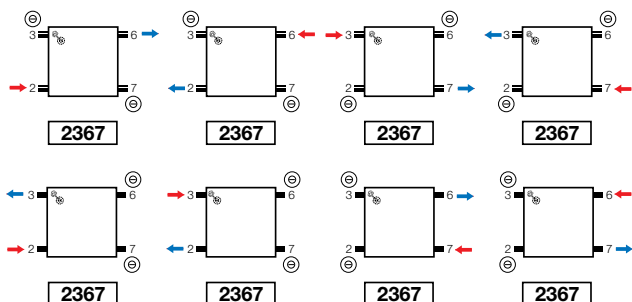

- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.