

Zehnder Charleston Bank



Zehnder Charleston Bank

Bestektekst Zehnder Charleston Bank

Zehnder Charleston Bank, radiator 4- t/m 6-kolommer van staal met bankconsoles voor ruwe of afwerkvloer; kopstukken uit staal, ronde buis Ø 25 mm; zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen; radiator in grondlak en poedercoating volgens DIN 55900 in kleur RAL 9016. Capaciteit getest naar EN 442; uitstekend geschikt voor gebruik in ruimten die hoge eisen stellen aan hygiëne, geschikt voor gebruik in gezondheidsinstellingen; radiator aansluitklaar verpakt; aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2" binnendraad:

Op aanvraag andere aansluitbeelden
 Op aanvraag als compleetto
 Op aanvraag speciale kleur
 Op aanvraag speciale modellen
 Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 18 bar

Bestelvoorbeeld

Model	
Bouwlengte	
Kleur	
Bedrijfsdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 110°C

Voordelen

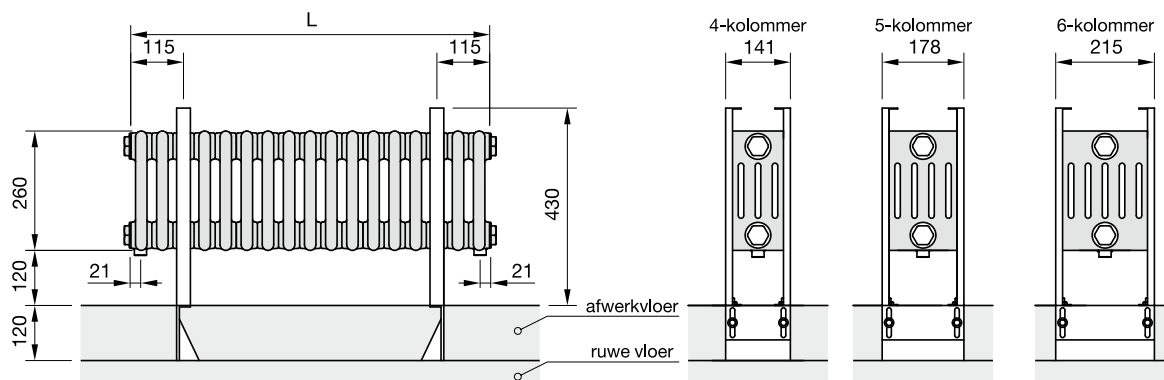
- Extra functie als zitbank en vensterbank
- Zitgedeelte op de bouw zelf te bepalen
- Bouwgrootten naar wens
- Eenvoudige reiniging (Zehnder schapenvachtborstel)
- Voor ruwe of afwerkvloer

Leveromvang van de standaard uitvoering

- Aansluitingen wisselzijdig onder 2 x 1/2"
- Ontluchtingsaansluiting 1 x 1/2"
- Grondlak en poedercoating RAL 9016
- Ontluchtingsventiel 1/2"
- Bankconsoles (voor ruwe of afgewerkte vloer zonder zitgedeelte)

Zehnder Charleston Bank

Model 4 - 6 Kolommer



L = bouwlengte
T = bouwdiepte radiator
V = waterinhoud
M = gewicht
q_{ms} = normwaterstroom
n = radiator-exponent
Maten in mm

Technische gegevens

Model	Prijs ²⁾ RAL 9016 €	L mm	T mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
CB 4026-22	692,80	1012	136	13,6	19,8	69,0	1,25	803	650	421
CB 4026-27	883,73	1242	136	16,7	24,3	84,8	1,25	986	798	517
CB 4026-31	960,45	1426	136	19,2	27,9	97,3	1,25	1132	916	593
CB 4026-35	1.037,17	1610	136	21,7	31,5	109,9	1,25	1278	1034	670
CB 4026-38	1.189,73	1748	136	23,6	34,2	119,2	1,25	1387	1122	727
CB 4026-44	1.304,81	2024	136	27,3	39,6	138,1	1,25	1606	1299	842
CB 4026-50	1.419,89	2300	136	31,0	45,0	156,9	1,25	1825	1476	956
CB 5026-22	786,05	1012	173	16,5	26,4	85,3	1,25	992	802	520
CB 5026-27	998,17	1242	173	20,2	32,4	104,7	1,25	1218	985	638
CB 5026-31	1.091,85	1426	173	23,2	37,2	120,2	1,25	1398	1131	733
CB 5026-35	1.185,52	1610	173	26,2	42,0	135,8	1,25	1579	1277	828
CB 5026-38	1.350,81	1748	173	28,5	45,6	147,4	1,25	1714	1386	898
CB 5026-44	1.491,32	2024	173	33,0	52,8	170,6	1,25	1984	1605	1040
CB 5026-50	1.631,83	2300	173	37,5	60,0	193,9	1,25	2255	1824	1182
CB 6026-22	871,98	1012	210	19,4	30,8	101,2	1,27	1177	949	611
CB 6026-27	1.103,64	1242	210	23,8	37,8	124,2	1,27	1445	1165	750
CB 6026-31	1.212,95	1426	210	27,3	43,4	142,6	1,27	1659	1337	861
CB 6026-35	1.322,22	1610	210	30,8	49,0	161,0	1,27	1873	1510	972
CB 6026-38	1.499,24	1748	210	33,4	53,2	174,8	1,27	2033	1639	1055
CB 6026-44	1.663,19	2024	210	38,7	61,6	202,4	1,27	2354	1898	1221
CB 6026-50	1.827,13	2300	210	44,0	70,0	230,0	1,27	2675	2156	1388

¹⁾Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

²⁾prijs is exclusief plankgedeelte

Zehnder Charleston Bank

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: vooraanzicht en zijaanzicht
Standaardaansluiting van onder naar onder	zonder meerprijs	
gelijkzijdig, wisselzijdig	zonder meerprijs	
van onder naar onder enkelzijdig 50 mm	zonder meerprijs	

L = bouwlengte
 * = ontluchting
 Δ = aftap
 FFB = afwerkvloer
 RFB = ruwe vloer

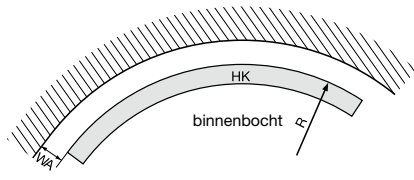
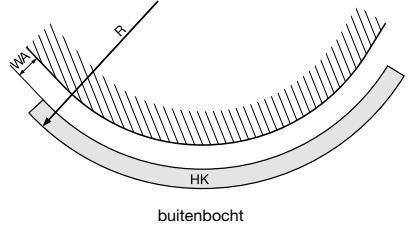


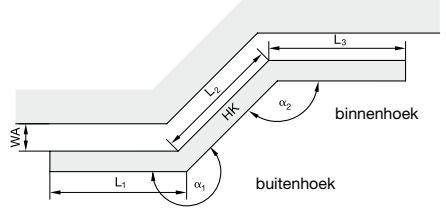
Maten in mm

Zehnder Charleston Bank

	Prijs €
Hogedrukuitvoering max. 18 bar (niet bij Completto-uitvoering) per extra nippelplaats	252,29 85,77
Stalen buis met wandsterkte 1,5	toeslag 20%
Uitvoering gehoekt of gebogen	op aanvraag
Tussenbouwlengtes	op aanvraag
Vuurverzinking (zie ook toelichtingen op bladzijde "algemeen") Vuurverzinking met aansluitend standaardlak (RAL 9016)	op aanvraag
Completto-uitvoering meerprijs zonder thermostaatkop	op aanvraag

Uitgangsbasis voor de procentuele toeslagen is de uitvoering standaardkleur

Zehnder Charleston Bank

Gebogen uitvoering		
uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Zehnder Charleston Bank in gebogen uitvoering is met de volgende minimale buitenkrommingsradius te leveren: 4-kolommer: 750 mm 5-kolommer: 900 mm 6-kolommer: 1000 mm Bij prijsaanvragen maatschets met opgave radius R, bouw lengte en wandafstand in mm bijvoegen.		op aanvraag
		op aanvraag
Gehoekte uitvoering		
uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Zehnder Charleston Bank gehoeft leverbaar van 90° tot 179°.		op aanvraag
		op aanvraag
		op aanvraag

Bij bestelling van een gebogen of gehoeft model, stabiel sjabloon meesturen

HK = radiator
WA = wandafstand
R = radius
 α_1, α_2 = hoek (°)
 L_1, L_2, L_3 = lengten

Maten in mm