


Zehnder Charleston Retrofit

Productinformatie

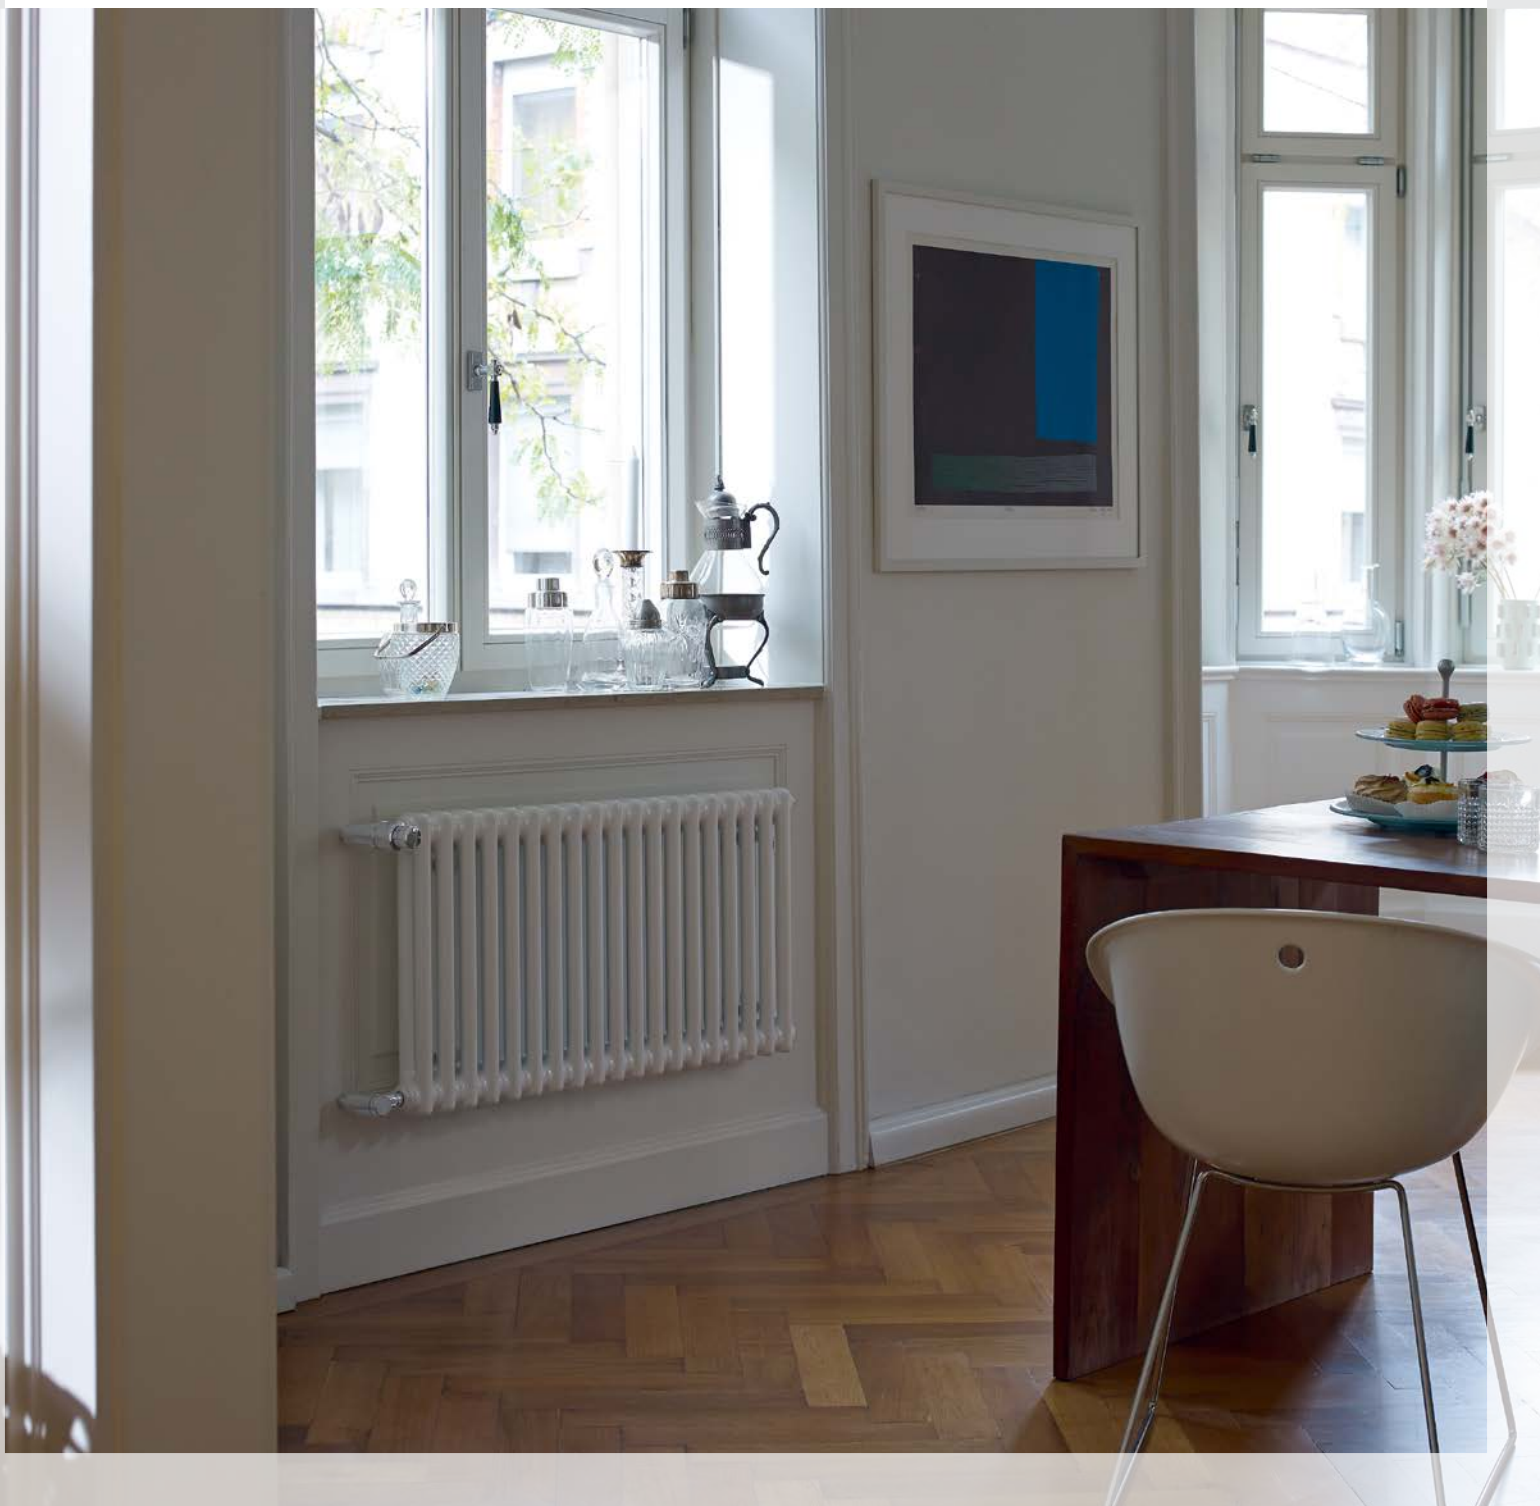


Het origineel onder de kolomradiator, speciaal voor renovaties. De elementbouwwijze verleent de Zehnder Charleston Retrofit zijn transparante uiterlijk en tijdloze elegantie. De kolomradiator zorgt voor behaaglijke stralingswarmte en verandert de woonkamer in een comfortabele oase. Met name bij renovaties biedt Zehnder Charleston Retrofit ook modellen voor een eenvoudige montage: voor bestaande aansluitingen zijn vervangingsmodellen verkrijgbaar. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.


Voordelen

- Flexibele installatie bij renovaties, want er zijn vervangingsmodellen leverbaar voor de reeds bestaande aansluitingen. Een aanpassing van het leidingenwerk is dan niet nodig
- Veelzijdig inzetbaar dankzij het brede scala van aansluitingen, bevestigingen en modellen, die ook een passende oplossing bieden voor de aansluitingen van oude DIN-radiatoren, gietijzeren en aluminium radiatoren
- Bevestigingssysteem Zehnder EasyFix voor een eenvoudige montage met uittilbeveiliging
- Klassiek-elegant design dat in elke omgeving geïntegreerd kan worden
- Zehnder reinigingsborstel met schapenvacht voor eenvoudige reiniging
- Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
- Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of lagetemperatuursysteem
- Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld gebogen of in een hoek
- Dankzij glad oppervlak en eenvoudige reiniging ook geschikt voor mensen met een allergie
- De speciale coating Zehnder TopCare voorkomt vermenigvuldiging en verspreiding van micro-organismen
- Gemakkelijk aan verschillende bouwomstandigheden aan te passen door elementbouwwijze
- Hoog warmtevermogen ook voor bestaande gebouwen met een hoge warmtevraag
- De residuvrije laser-lastechnologie LaZer made garandeert de hoogste kwaliteit, een hoogwaardig design en een betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie


Modeloverzicht

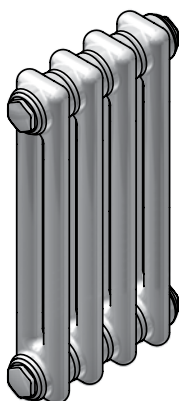

Model 2-koloms

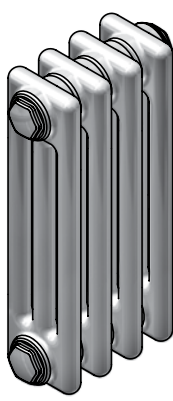


Model 3-koloms

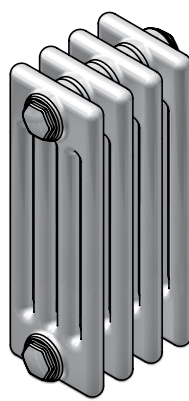

Model 4-koloms



Model 5-koloms

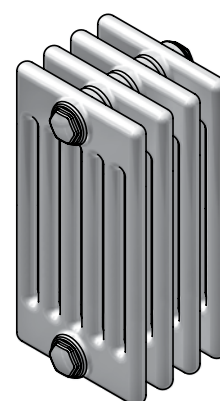

Model 6-koloms

Model 2-koloms

Technische gegevens per element

Model	H	N	L ¹⁾	T	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
2041	408	350	46	62	32.4	26.4	17.2
2046	458	400	46	62	36.0	29.4	19.1
2056	558	500	46	62	43.0	35.0	22.7
2066	658	600	46	62	49.7	40.5	26.2
2096	958	900	46	62	67.6	55.1	35.7

Model 3-koloms

Technische gegevens per element

Model	H	N	L ¹⁾	T	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
3037	366	300	46	100	38.6	31.5	20.3
3042	416	350	46	100	43.5	35.5	22.9
3057	566	500	46	100	57.8	47.1	30.3
3067	666	600	46	100	66.9	54.5	35.1
3097	966	900	46	100	92.4	75.1	48.3
3107	1066	1000	46	100	100	81.3	52.2

Model 4-koloms

Technische gegevens per element

Model	H	N	L ¹⁾	T	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
4037	366	300	46	136	50.6	41.2	26.5
4042	416	350	46	136	57.0	46.4	29.9
4057	566	500	46	136	75.7	61.5	39.5
4067	666	600	46	136	87.6	71.2	45.7
4097	966	900	46	136	121	98.2	62.9
4107	1066	1000	46	136	132	107	68.3

Model 5-koloms

Technische gegevens per element

Model	H	N	L ¹⁾	T	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
5037	366	300	46	173	62.5	50.9	32.8
5057	566	500	46	173	93.5	76.0	48.8
5067	666	600	46	173	108	87.7	56.1
5097	966	900	46	173	150	121	77.2
5107	1066	1000	46	173	162	131	83.3

H = Bouwhoogte, N = Aansluitingenafstand, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte

1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 46 mm + 26 mm

2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442

Zehnder Charleston Retrofit

Model 6-koloms

Technische gegevens per element

Model	H	N	L ¹⁾	T	Warmtevermogen		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
6027	266	200	46	210	54.7	44.5	28.5
6037	366	300	46	210	74.0	60.3	38.8
6042	416	350	46	210	83.5	67.9	43.6
6057	566	500	46	210	111	90.1	57.7
6067	666	600	46	210	128	104	65.8
6097	966	900	46	210	177	143	90.6
6107	1066	1000	46	210	193	156	98.3

H = Bouwhoogte, N = Aansluitingenafstand, L = Bouwlengte, T = Inbouwdiepte

1) Totale bouwlengte = aantal elementen x 46 mm + 26 mm

2) Standaard warmtevermogen volgens EN 442