



Productomschrijving Janda

De handdoekradiator Zehnder Janda is opgebouwd uit gebogen horizontaal aangebrachte stalen buizen die volledig onzichtbaar tussen de verticale D-profielbuizen zijn gelast door een uniek laserlasproces. Warmtevermogen is gecontroleerd volgens DIN EN 442. De radiator is voorzien van 4 verzonken 1/2" aansluitingen in de D-profielbuizen, en tevens voorzien van een universele middenaansluiting 50 mm.

Bedrijfsdruk max. 11,5 bar.
Bedrijfstemperatuur max. 120°C.

Leveringsomvang van de standaarduitvoering

- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016
- Met aansluitingen 6 x 1/2" 1-8 / MM / 4-5
- Montagetoebereiden meegeleverd in de kleur van de radiator
- Inclusief universele stromingsbuis voor onder- en bovenaansluiting
- Design ontlueters en blindstoppen

Belangrijk!

Stromingsbuis bij aansluiting van bovenaf in de retour plaatsen.
Bij aansluiting wisselzijdig van onderaf, in de aanvoer.
Bij aansluiting midden onder geen stromingsbuis gebruiken.

Opties

- In meerdere kleuren leverbaar
- Ook in verchromde uitvoering leverbaar
- Elektropatroon voor gecombineerd gebruik mogelijk (zie hoofdstuk toebehoren)
- Luxe accessoires (zie hoofdstuk toebehoren)
- Vario aansluitblok met kap in kleur van de radiator (zie hoofdstuk toebehoren)
- Ook in verchromde uitvoering leverbaar
- Ook 100% elektrisch leverbaar (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Voordelen


- Makkelijk ophangen van handdoeken door *licht gebogen* buizen
- Harmonisch design
- Groot aantal modellen
- Verschillende aansluitmogelijkheden
- In vele kleuren leverbaar



Vario aansluitblok

Bestelnr. Model	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	afgiften bij 90/70/20°C Watt	afgiften bij 75/65/20°C Watt	exponent n	gewicht kg.	inhoud ltr.	standaard kleur Ral 9016 prijs €	overige kleuren prijs €	elektro- patroon Watt
JA-070-050-V	716	495	485	387	1,24	6,50	3,60			300
JA-070-060-V	716	595	573	456	1,25	7,60	4,20			300
JA-120-050-V	1148	495	746	595	1,24	10,50	5,70			600
JA-120-060-V	1148	595	894	713	1,24	12,10	6,70			600
JA-120-075-V	1148	746	1118	890	1,25	14,50	8,10			900
JA-150-050-V	1436	495	916	729	1,25	12,90	7,20			600
JA-150-060-V	1436	595	1094	871	1,25	14,70	8,40			600
JA-150-075-V	1436	746	1361	1084	1,25	17,50	10,10			1200
JA-180-050-V	1760	495	1168	928	1,26	16,40	8,90			900
JA-180-060-V	1760	595	1384	1102	1,25	18,80	10,60			900
JA-180-075-V	1760	746	1711	1362	1,25	22,50	12,50			1200
Chroom									Chroom	
JAC-150-050-V	1436	495	641	510	1,25	12,00	7,20			300
JAC-150-060-V	1436	595	766	610	1,25	15,00	8,40			600
JAC-180-050-V	1760	495	815	650	1,24	17,30	8,90			600
JAC-180-060-V	1760	595	968	771	1,25	19,40	10,60			600

bij aansluiting 18/45 bij aansluiting MM

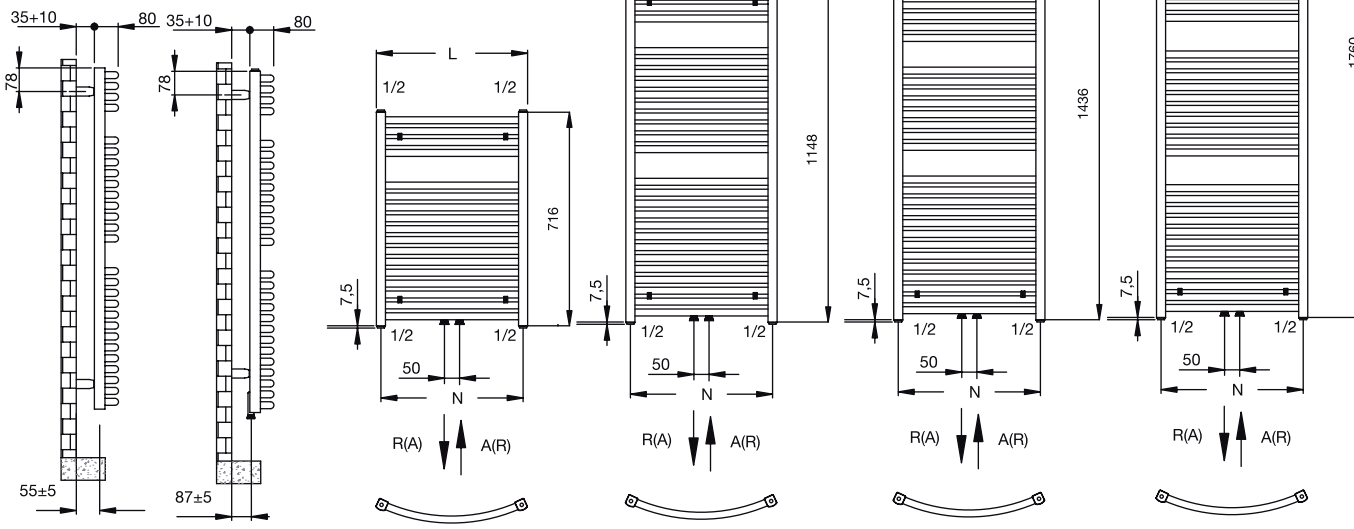



Productomschrijving Janda Elektrisch

De elektrische handdoekradiator Zehnder Janda is opgebouwd uit gebogen horizontaal aangebrachte stalen buizen die volledig onzichtbaar tussen de verticale D-profielbuizen zijn gelast door een uniek laserlasproces. Levering met ingebouwd elektropatroon NOVAR en gevuld met niet brandbare warmte geleidende vloeistof. Radiator wordt montage klaar geleverd in RAL 9016.

Leveringsomvang van de standaard uitvoering

- 100% elektrisch (voeding 230 V)
- Stekkerklaar geleverd (1,2 mtr snoer)
- Geïntegreerd elektropatroon type NOVAR
Rechts gemonteerd
- Timer functie + 2 standen schakeling
- Bediening op de radiator
- Droog loop beveiliging
- Radiator gevuld met niet brandbare warmte geleidende vloeistof (vorst bestendig tot - 20° C)
- Afdekhuls in kleur van de radiator
- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016

Opties

- In meerdere kleuren leverbaar
- Tevens leverbaar in chroom


Voordelen

- Bediening op radiator
- 2 standen schakeling
- Timerfunctie
- Stekkerklaar



Elektrische bediening

Bestelnr. Model	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt	standaard kleur Ral 9016 prijs €	overige kleuren prijs €
JAE-070-050/ND	801	495	300		
JAE-120-050/ND	1243	495	600		
JAE-120-060/ND	1243	595	600		
JAE-120-075/ND	1243	745	900		
JAE-150-050/ND	1531	495	600		
JAE-180-060/ND	1840	595	900		
JAE-180-050/ND	1840	495	900		
JAE-180-075/ND	1840	745	1200		

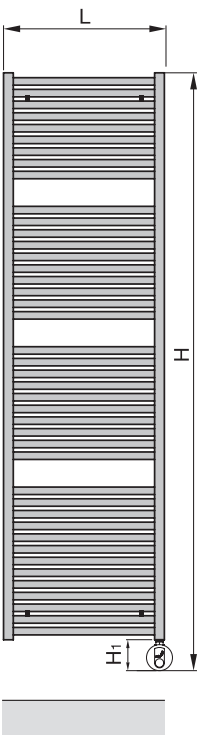

H = Bouwhoogte
H1 = 95 mm
L = Bouwlengte