


In het snijvlak van deze horizontale en verticale keuze vindt u het gewenste Industrial model waar u voor alle prijs/technische gegevens wordt doorverwezen naar de hieropvolgende Industrial pagina's van de DRL Prijslijst.

INDUSTRIAL RIBBENBUIS LENGTEMATEN, DIAMETERS EN KLEUREN

Standaard lengtematen: 500-1000-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000-5500-6000mm. Standaard kleur RAL 9010 of RAL 9016.
Speciale tussenliggende lengtematen; standaard lengtematen oplopend per 100mm. Speciale RAL kleuren of DRL metaalkleuren mogelijk.

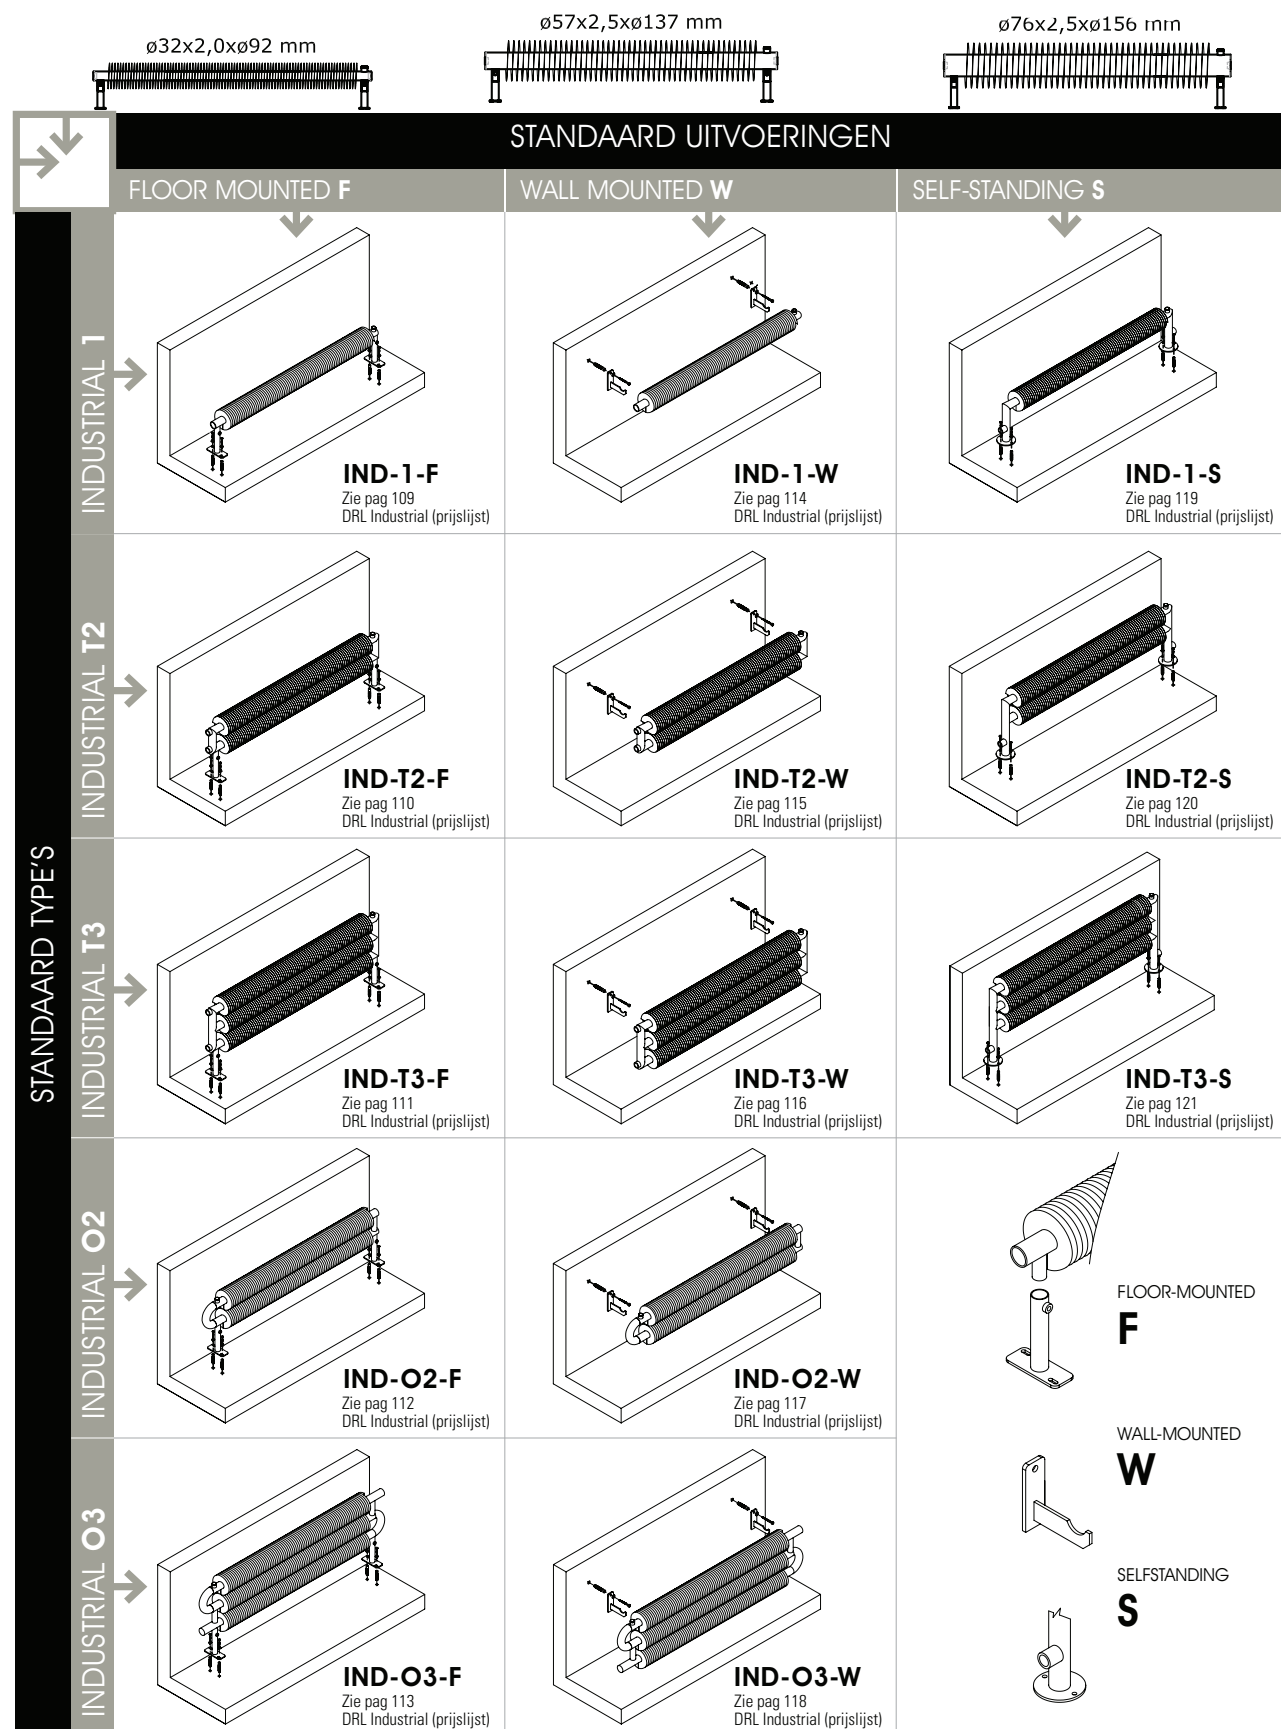

DRL INDUSTRIAL IND-1-F

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-1-F	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 x 2,0 x Ø 92 mm	500-6000	192	32	92	10	A-100	50	25	-	-	-	-	≥ 100
Ø 57 x 2,5 x Ø 137 mm	500-6000	237	57	137	18	A-140	70	35	-	-	-	-	≥ 140
Ø 76 x 2,5 x Ø 156 mm	500-6000	256	76	156	20	A-140	70	35	-	-	-	-	≥ 140

WARMTE AFGIFTES




IND-1-F	TEMPERATUREN	LENGETE [MM] AFGIFTE [MM]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2492
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2020
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1282
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3969
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3085
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1585
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3999
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3145
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2545
	55/45/20 °C	119	238	381	512	645	831	1105	1367	1621

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-1-F	Length X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	2,3	5	7,8	10,5	13,2	15,9	18,6	21,3	24,0
	Volume [l]	0,3	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,5	3,1	3,7
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	4,6	9,1	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	40,7	49,6
	Volume [l]	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,2	8,2	10,3	12,4
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	5,4	10,7	16,1	21,5	26,9	32,3	37,7	46,7	56,0
	Volume [l]	2	3,9	5,8	7,7	9,7	11,6	15,4	19,3	23,2


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS



MAATSCHETS

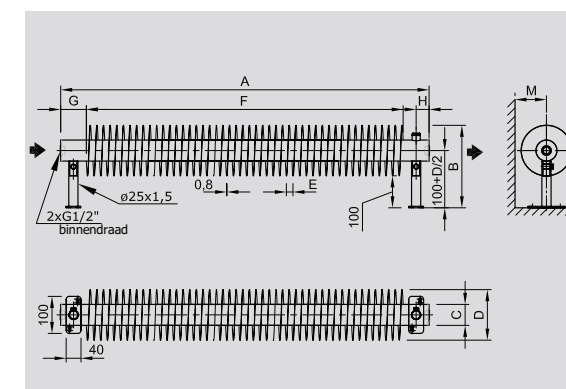

MONTAGE STEUNEN




IND-1-F (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-1-F (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

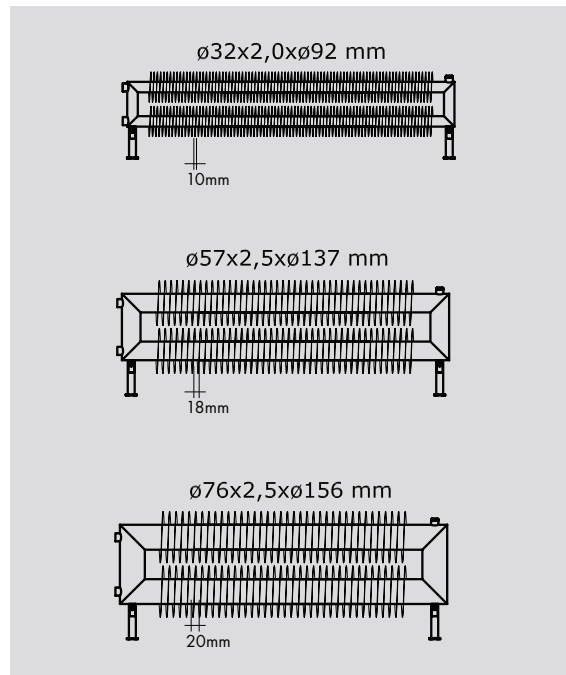

MAATSCHETS

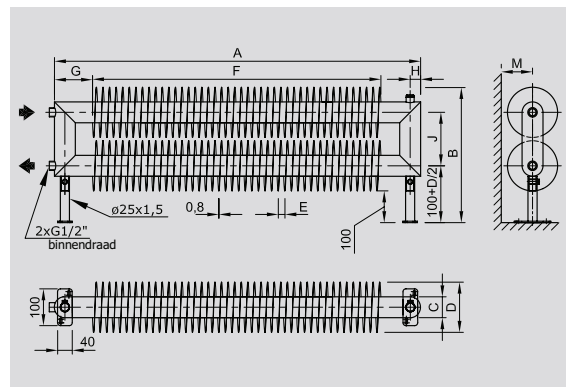

MONTAGE STEUNEN

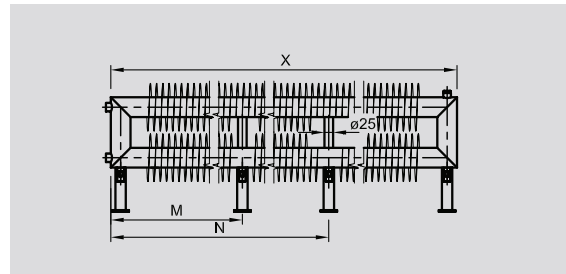

IND-T2-F (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-T2-F (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T2-F	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	297	32	92	10	A-130	65	16	-	103	-	-	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	383	57	137	18	A-220	110	28	-	146	-	-	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	422	76	156	20	A-240	120	38	-	166	-	-	≥95

WARMTE AFGIFTES

IND-T2-F	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618	
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433	
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589	
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282	
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848	
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403	
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374	
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781	
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960	
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491	
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445	
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T2-F	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	4,9	10,5	15,9	21,3	26,9	32,5	43,7	54,9	66,1
	Volume [l]	0,7	1,4	2	2,6	3,2	3,8	5,1	6,3	7,5
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Gewicht [kg]	9,5	19,8	29,2	40,3	50,0	59,8	80,3	100,9	121,2
	Volume [l]	2,4	4,5	6,5	8,6	10,6	12,7	16,7	20,8	24,9
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Gewicht [kg]	11,5	22,9	34,3	45,6	56,9	68,2	90,8	113,4	136
	Volume [l]	4,6	8,4	12,3	16,1	20	23,8	31,5	39,2	46,9

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T3-F	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	402	32	92	10	A-130	65	16	-	105	-	-	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	529	57	137	18	A-220	110	28	-	146	-	-	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	588	76	156	20	A-240	120	38	-	166	-	-	≥95

WARMTE AFGIFTES


IND-T3-F	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244	
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T3-F	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	7,2	15,5	23,7	31,8	39,9	48	65,8	83,6	101,4
	Volume [l]	1,1	2,1	3	3,9	4,8	5,8	7,6	9,5	11,3
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Gewicht [kg]	14,9	28,9	44,9	66,8	75,8	90,8	120,9	150,9	180,9
	Volume [l]	3,7	6,8	9,9	13	16	19,1	25,2	31,3	37,5
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Gewicht [kg]	19,2	36,9	53,5	70,5	87,6	104,8	135,8	170,7	205,5
	Volume [l]	7,2	13,0	18,8	24,5	30,3	36	47,6	59,2	70,7


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

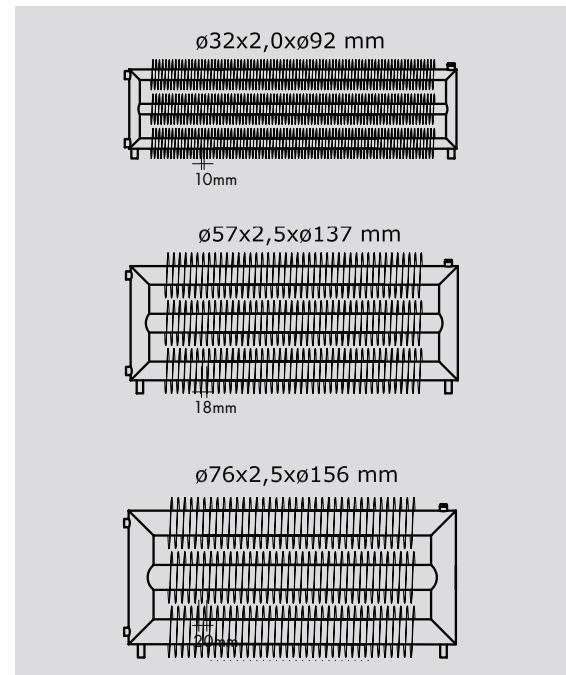

MAATSCHETS

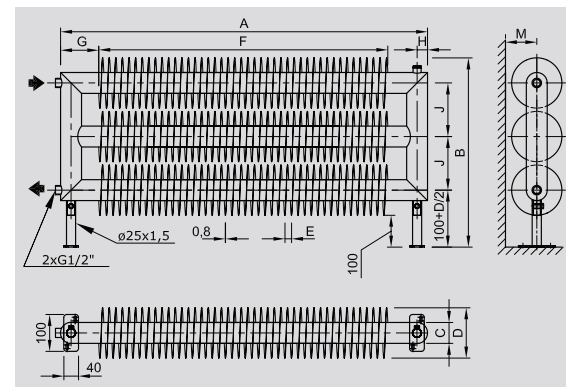

MONTAGE STEUNEN

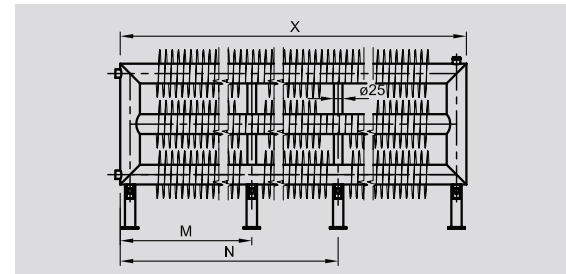


IND-T3-F (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-T3-F (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

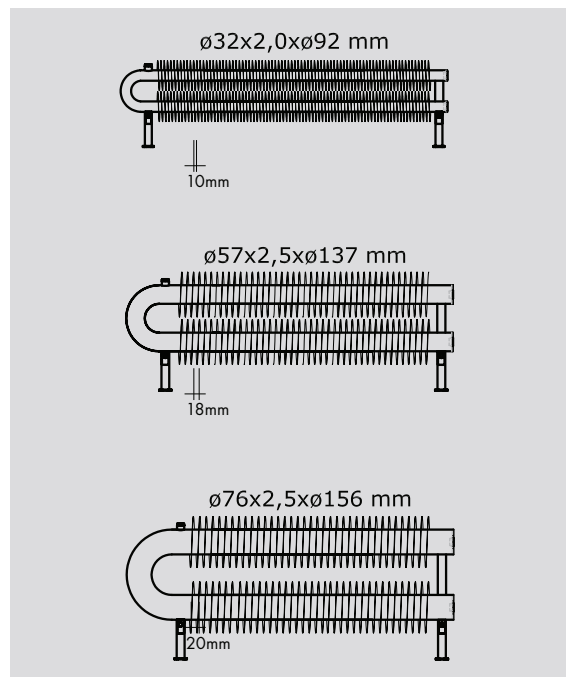

MAATSCHETS

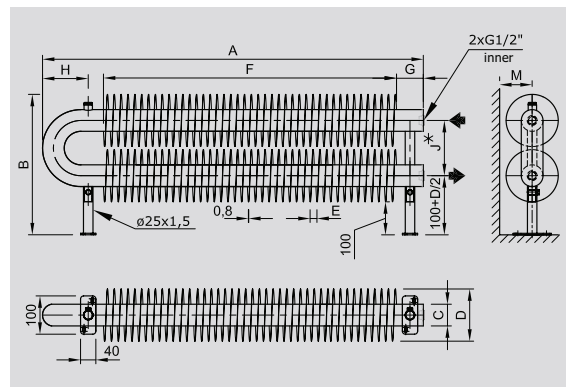

MONTAGE STEUNEN

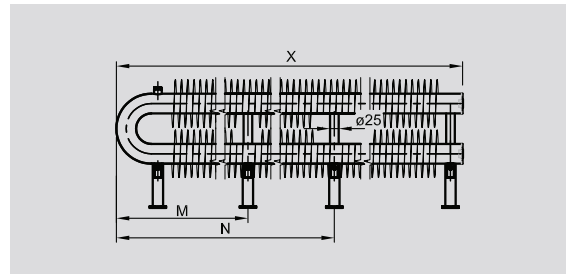

IND-O2-F (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-O2-F(Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-O2-F	Maatvoeringen [mm]															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	287	32	92	10	A-160	50	85	-	95	-	-	≥60			
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	382	57	137	18	A-230	70	120	-	145 (175*)	-	-	≥85			
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	456	76	156	20	A-260	70	165	-	200 (195*)	-	-	≥95			

WARMTE AFGIFTES

IND-O2-F	TEMPERATUREN	LENGTE [MM]								AFGIFTE [MM]
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-O2-F	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	4,7	10,2	15,6	21,1	27,2	32,8	44,1	55,2	66,3
	Volume [l]	0,6	1,3	1,9	2,5	3,1	3,71	4,9	6,2	7,4
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	9,2	19,5	29,7	40,0	49,7	59,5	80,0	100,5	120,9
	Volume [l]	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	12,3	16,4	20,5	24,6
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	11,3	22,6	33,8	45	56,4	67,9	88,5	113,4	135
	Volume [l]	4	7,8	11,7	15,5	19,4	23,2	30,9	38,6	46,3

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-O3-F	Maatvoeringen [mm]															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	382	32	92	10	A-220	110	85	-	190	-	-	≥60			
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	527	57	137	18	A-300	150	120	-	290 (350*)	-	-	≥85			
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	656	76	156	20	A-380	190	165	-	400 (390*)	-	-	≥95			

*

WARMTE AFGIFTES


IND-O3-F	TEMPERATUREN	LENGTE [MM]								AFGIFTE [MM]
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-O3-F	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	7	15,2	23,4	31,5	39,6	47,7	65,5	83,3	101,1
	Volume [l]	1,0	1,9	2,8	3,8	4,7	5,6	7,5	9,3	11,2
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	14,0	28,0	44,0	60,0	75,0	90,0	120,0	150,0	180,0
	Volume [l]	3,4	6,4	9,5	12,6	15,6	18,7	24,8	31,0	37,1
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	17,1	32,6	49,6	66,5	83,3	100,1	130,0	167	197,6
	Volume [l]	6,6	12,4	18,1	23,9	29,7	35,5	47,0	58,6	70,1


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

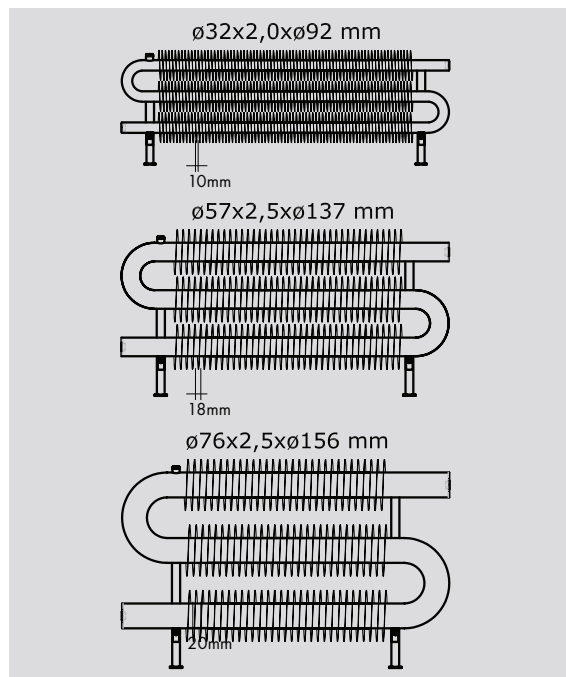

MAATSCHETS

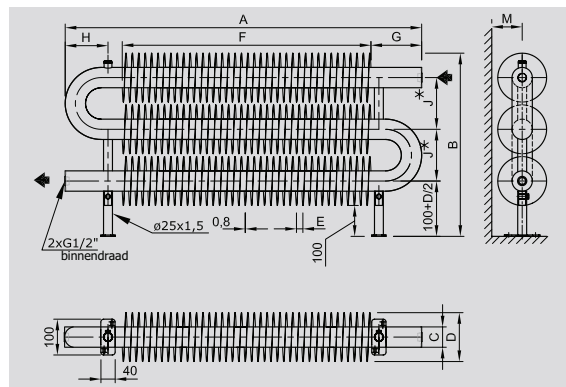

MONTAGE STEUNEN

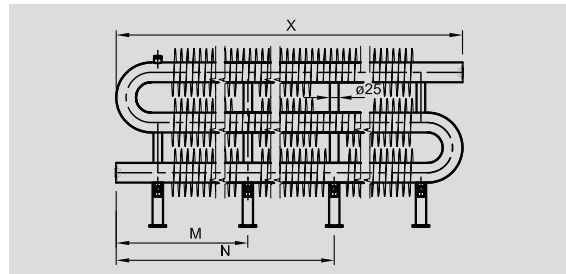


IND-O3-F (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-O3-F (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

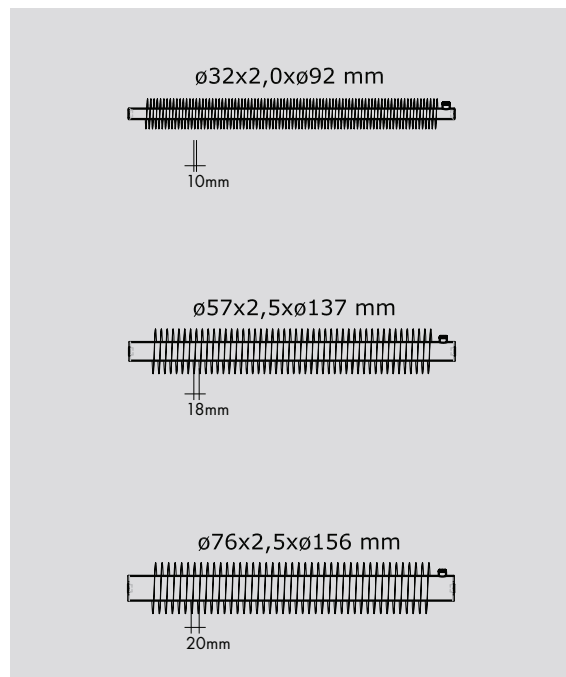

MAATSCHETS

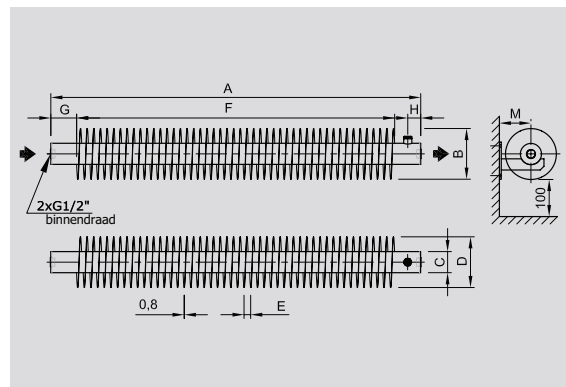

MONTAGE STEUNEN

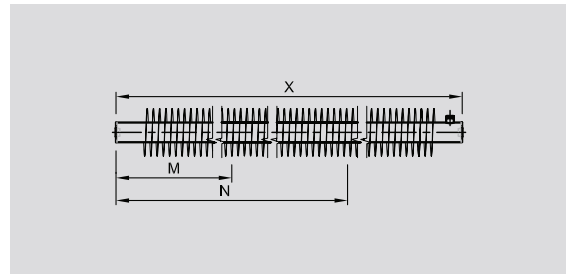

IND-1-W (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-1-W (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-1-W	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	D	32	92	10	A-100	50	25	-	-	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	D	57	137	18	A-140	70	35	-	-	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	D	76	156	20	A-140	70	35	-	-	-	-	95

WARMTE AFGIFTES

IND-1-W	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161	
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494	
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019	
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284	
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906	
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082	
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495	
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586	
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991	
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149	
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549	
	55/45/20 °C	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-1-W	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	2,3	5	7,8	10,5	13,2	15,9	18,6	21,3	24
	Volume [l]	0,3	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,5	3,1	3,7
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	4,6	9,1	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	40,7	49,6
	Volume [l]	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,2	8,2	10,3	12,3
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	5,4	10,7	16,1	21,5	26,9	32,3	37,7	46,7	56,9
	Volume [l]	2	3,9	5,8	7,7	9,7	11,6	15,4	19,3	23,1

STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T2-W	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	197	32	92	10	A-130	65	16	-	105	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	283	57	137	18	A-220	110	28	-	146	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	322	76	156	20	A-240	120	38	-	166	-	-	95

WARMTE AFGIFTES


IND-T2-W	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618	
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433	
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589	
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282	
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848	
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403	
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374	
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781	
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960	
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491	
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445	
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T2-W	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	4,9	10,5	15,9	21,3	26,9	32,5	43,7	54,9	66,1
	Volume [l]	0,7	1,4	2	2,6	3,2	3,8	5,1	6,3	7,5
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	9,5	19,8	29,2	40,3	50,0	59,8	80,3	100,9	121,2
	Volume [l]	2,4	4,5	6,5	8,6	10,6	12,7	16,7	20,8	24,9
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	11,5	22,9	34,3	45,6	56,9	68,2	90,8	113,4	136
	Volume [l]	4,6	8,4	12,3	16,1	20	23,8	31,5	39,2	46,9


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

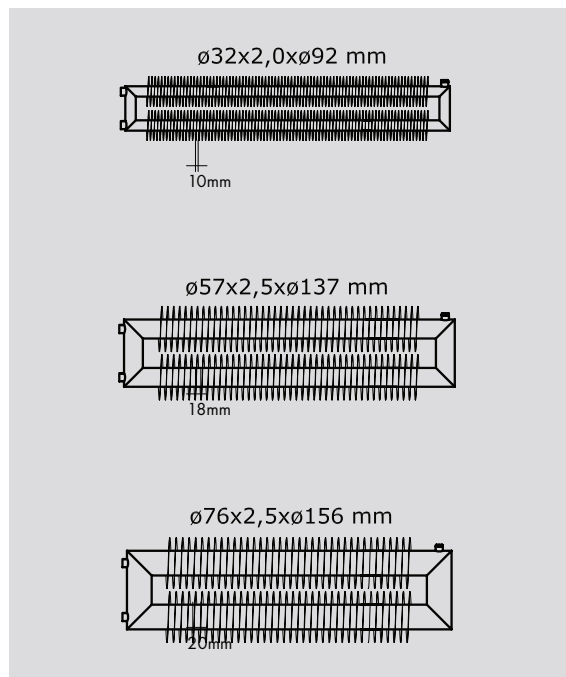

MAATSCHETS

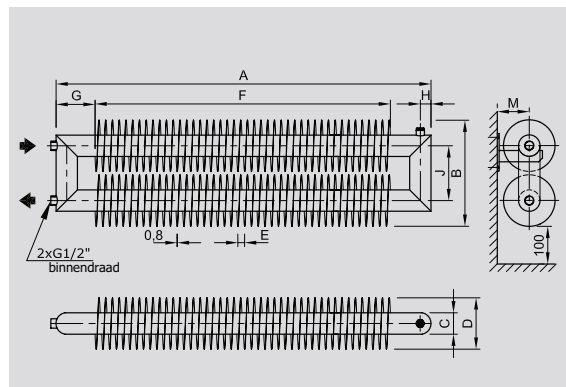

MONTAGE STEUNEN

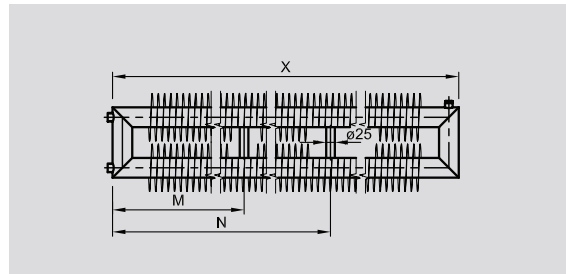


IND-T2-W (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-T2-W (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

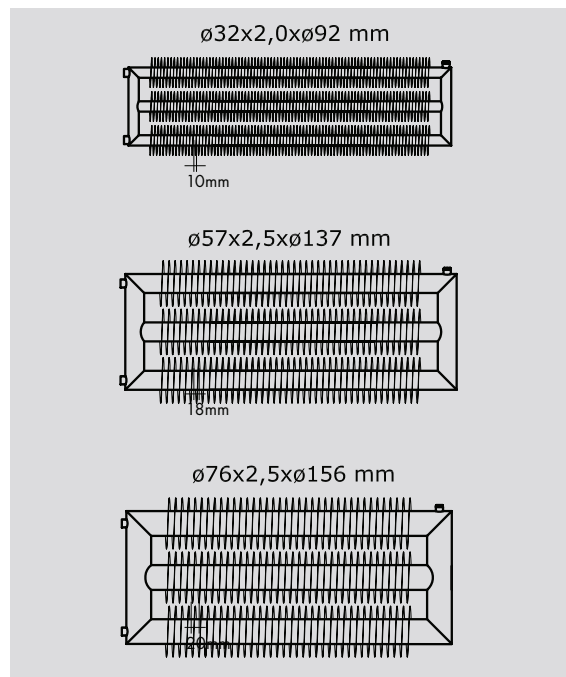

MAATSCHETS

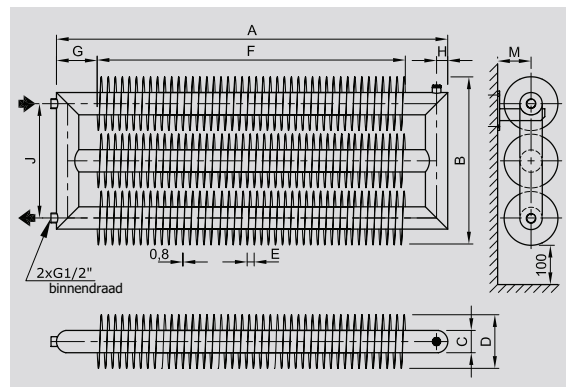

MONTAGE STEUNEN

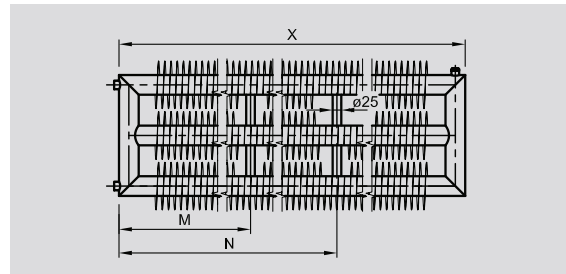

IND-T3-W (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-T3-W (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T3-W	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	302	32	92	10	A-130	65	16	-	208	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	429	57	137	18	A-220	110	28	-	292	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	488	76	156	20	A-240	120	38	-	332	-	-	95

WARMTE AFGIFTES

IND-T3-W	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244	
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T3-W	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	7,2	15,5	23,7	31,8	39,9	48	65,8	83,6	101,4
	Volume [l]	1,1	2,1	3	3,9	4,8	5,8	7,6	9,5	11,3
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Gewicht [kg]	14,9	28,9	44,9	66,8	75,8	90,8	120,9	150,9	180,9
	Volume [l]	3,7	6,8	9,9	13	16	19,1	25,2	31,3	37,5
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Gewicht [kg]	19,2	36,9	53,5	70,5	87,6	104,8	135,8	170,7	205,5
	Volume [l]	7,2	13,0	18,8	24,5	30,3	36	47,6	59,2	70,7

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-O2-W	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	187	32	92	10	A-160	50	85	-	95	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	282	57	137	18	A-230	70	120	-	145 (175*)	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	356	76	156	20	A-260	70	165	-	200 (195*)	-	-	95

WARMTE AFGIFTES


IND-O2-W	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618	
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433	
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589	
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282	
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848	
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403	
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374	
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781	
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960	
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491	
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445	
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-O2-W	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	4,7	10,2	15,6	21,1	27,2	32,8	44,1	55,2	66,3
	Volume [l]	0,63	1,25	1,86	2,5	3,1	3,71	4,9	6,2	7,4
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Gewicht [kg]	9,2	19,5	29,7	40,0	49,7	59,5	80,0	100,5	120,9
	Volume [l]	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	12,3	16,4	20,5	24,6
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Gewicht [kg]	11,3	22,6	33,8	45	56,4	67,9	88,5	113,4	135
	Volume [l]	4	7,8	11,7	15,5	19,4	23,2	30,9	38,6	46,3


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

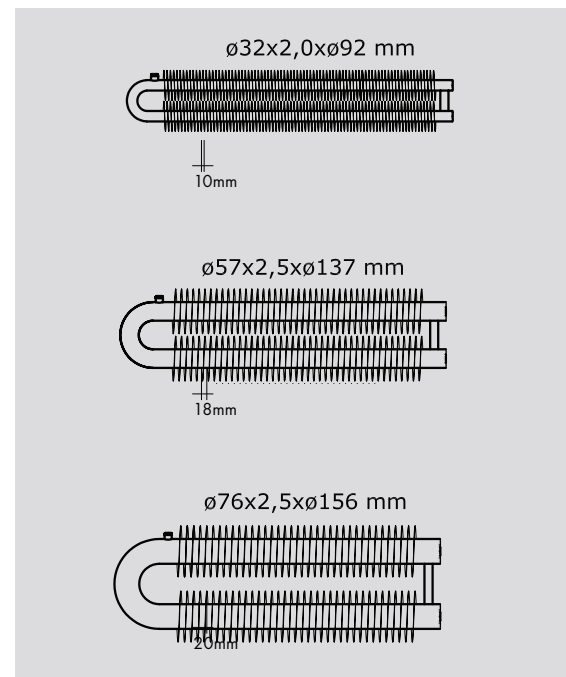

MAATSCHETS

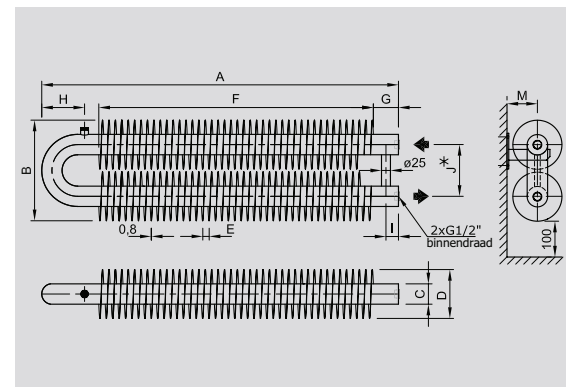

MONTAGE STEUNEN

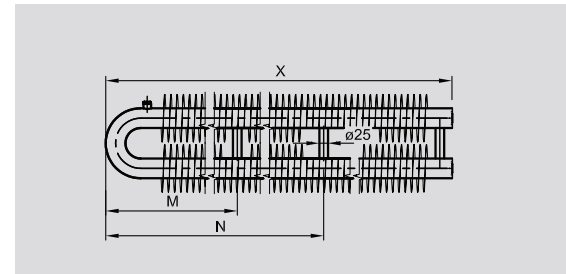


IND-O2-W (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-O2-W (Ø57 a 76Ømm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

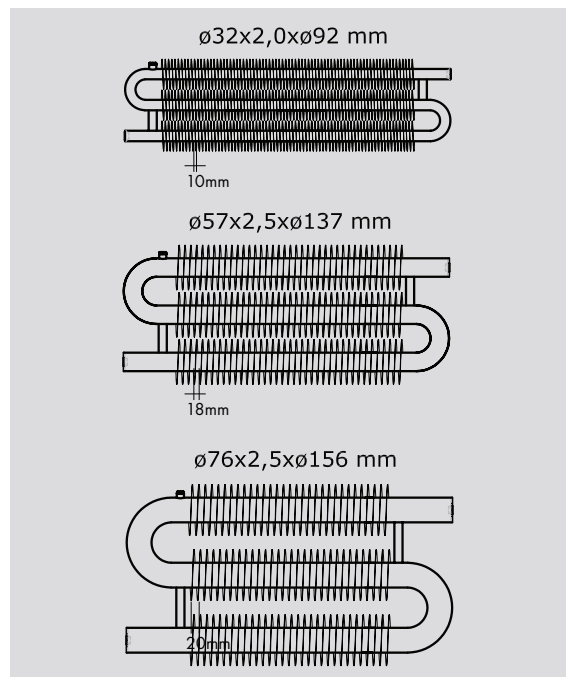

MAATSCHETS

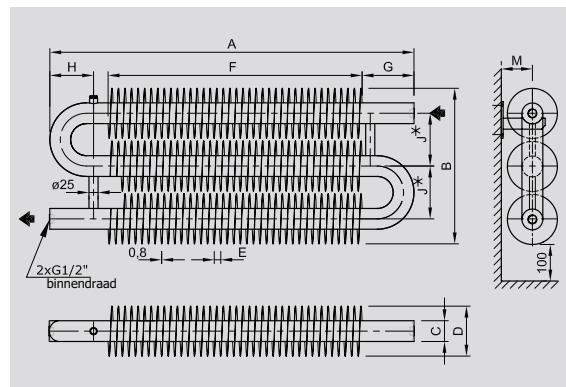

MONTAGE STEUNEN

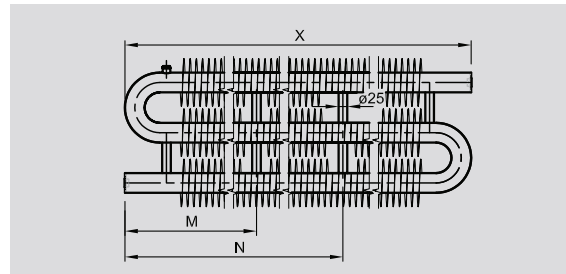

IND-03-W (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-03-W (Ø57 a 76mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-03-W	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	282	32	92	10	A-220	110	85	-	190	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	427	57	137	18	A-300	150	120	-	290 (350*)	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	556	76	156	20	A-380	190	165	-	400 (390*)	-	-	95

WARMTE AFGIFTES

IND-03-W	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244	
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-03-W	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	7	15,2	23,4	31,5	39,6	47,7	65,5	83,3	101,1
	Volume [l]	1,0	1,9	2,8	3,8	4,7	5,6	7,5	9,3	11,2
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	14,0	28,0	44,0	60,0	75,0	90,0	120,0	150,0	180,0
	Volume [l]	3,4	6,4	9,5	12,6	15,6	18,7	24,8	31,0	37,1
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	17,1	32,6	49,6	66,5	83,8	100,1	130,0	167	197,6
	Volume [l]	6,6	12,4	18,1	23,9	29,7	35,5	47,0	58,6	70,1

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-1-S	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	192	32	92	10	A-130	65	16	146	-	76	56	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	237	57	137	18	A-220	110	28	169	-	130	110	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	256	76	156	20	A-240	120	38	178	-	130	110	≥95

WARMTE AFGIFTES


IND-1-S	TEMPERATUREN	LENGTE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161	
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494	
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019	
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284	
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906	
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082	
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495	
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586	
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991	
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149	
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549	
	55/45/20 °C	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-1-S	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	2,4	5,1	7,9	10,6	13,3	16	18,7	21,4	24,1
	Volume [l]	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,7	3,3	3,9
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	4,8	9,3	13,9	18,4	22,9	27,4	31,9	40,9	49,8
	Volume [l]	1,7	2,7	3,7	4,7	5,8	6,8	8,8	10,9	12,9
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	5,6	10,9	16,3	21,7	27,1	32,5	37,9	46,9	57,1
	Volume [l]	3,1	5,0	7	8,9	10,8	12,7	16,6	20,4	24,3


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

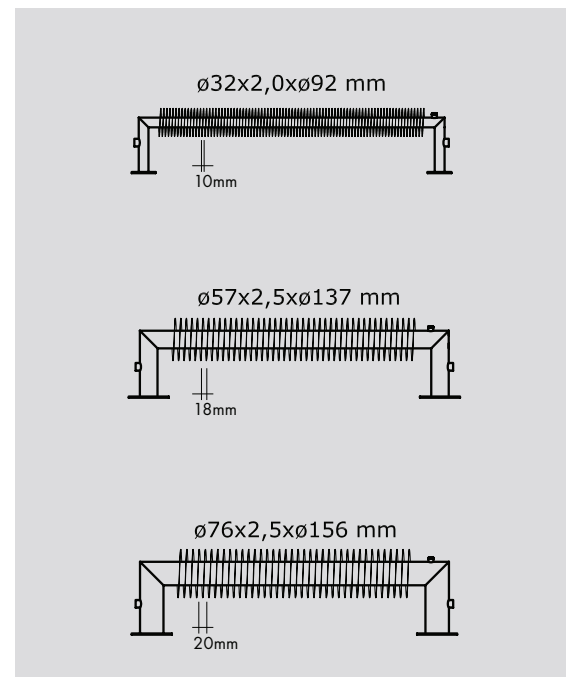

MAATSCHETS

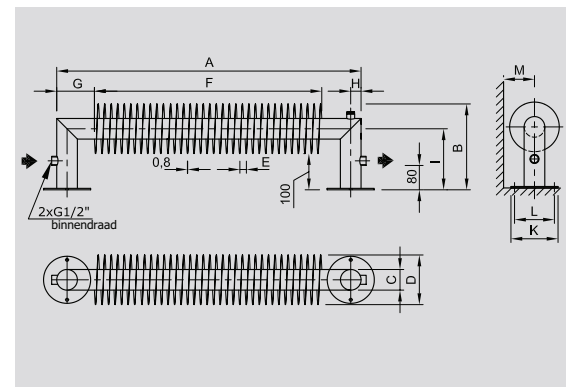

MONTAGE STEUNEN

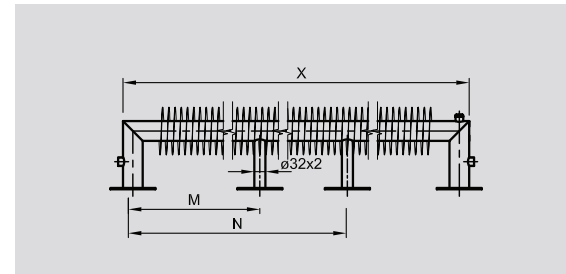


IND-1-S (Ø32mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


IND-1-S (Ø57 a 76mm)

Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

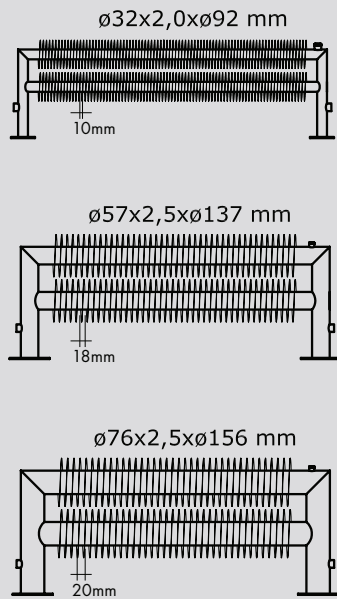

MAATSCHETS

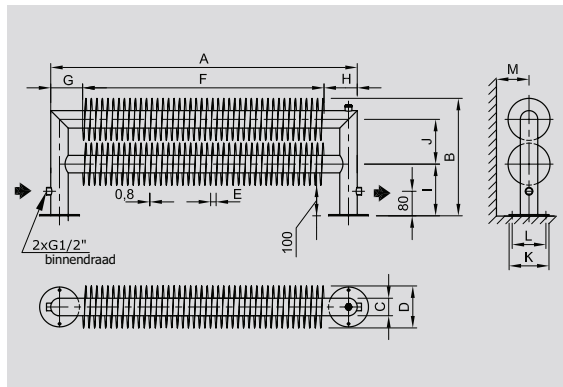

MONTAGE STEUNEN

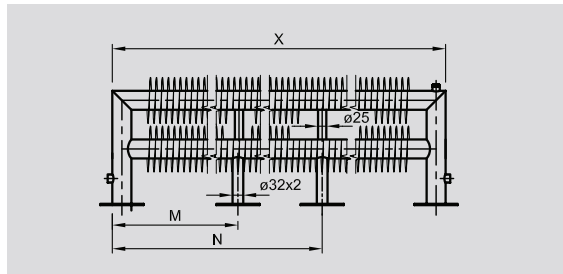

IND-T2-S (Ø32mm)

Langte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-T2-S (Ø57 a 76Ømm)

Langte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T2-S	Maatvoeringen [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	297	32	92	10	A-130	65	16	146	105	76	56	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	383	57	137	18	A-220	110	28	169	146	130	110	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	422	76	156	20	A-240	120	38	178	166	130	110	≥95

WARMTE AFGIFTES

IND-T2-S	TEMPERATUREN	LENTE [MM] AFGIFTE [MM]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2828

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verminder de afgifte met ~10%, RVS met -35%.

WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T2-S	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	5	10,6	16	21,4	27,0	32,6	43,8	55	66,2
	Volume [l]	0,9	1,5	2,1	2,8	3,4	4	5,2	6,5	7,7
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	9,7	20,0	30,1	40,5	50,2	60,0	80,5	101,1	121,4
	Volume [l]	3	5,1	7,1	9,1	11,2	13,2	17,3	21,4	25,5
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	11,7	23,1	34,5	45,8	57,1	68,4	91,0	113,6	136,2
	Volume [l]	5,9	9,8	13,6	17,5	21,3	25,2	32,9	40,6	48,3

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Standaard	Stalen buis met ontluchter 3/8" Ø32x2,0x Ø92 mm, afstand tussen de ribben 10mm Ø57x2,5x Ø137 mm, afstand tussen de ribben 18mm Ø76x2,5x Ø156 mm, afstand tussen de ribben 20mm Dikke stalen ribben 0,8 mm
	Op aanvraag	RVS, gegalvaniseerd
Aansluiting	1/2"binnendraad	
Lengtematen	500mm-6000mm (oplopend per 100mm)	
Installatie	CV-installatie	
	Maximale bedrijfstemperatuur	120°C
	Maximale werkdruk	10 Bar
	Testdruk	13 Bar
Kleur	RAL 9016, RAL 9010. Andere RAL kleuren op aanvraag	
Optioneel	Aansluitingen 3/8", 3/4, "1"	
	Afstand tussen de ribben 10-30mm (12-30mm) oplopend per 2 mm	

MAATTABEL

IND-T3-S	Maatvoeringen [mm]													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	402	32	92	10	A-130	65	16	146	105	76	56	≥6	
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	489	57	137	18	A-220	110	28	169	146	130	110	≥8	
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	588	76	156	20	A-240	120	38	178	166	130	110	≥9	

WARMTE AFGIFTES


IND-T3-S	TEMPERATUREN	LENGETE [MM] AFGIFTE [MM]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8421	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6642	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5377	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10441	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8241	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6671	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4241	
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10561	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8331	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6771	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling vermindert de afgifte met ~10%, RVS met -35%.


WATERINHOUD EN GEWICHT

IND-T3-S	Lengte X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Gewicht [kg]	7,3	15,6	23,8	31,9	40,0	48,1	65,9	83,7	101,7
	Volume [l]	1,3	2,2	3,2	4,0	5,0	5,9	7,8	9,6	11,5
Ø57×2,5×Ø137 mm	Gewicht [kg]	15,0	29,0	45,0	67,0	76,0	91,0	121,0	151,0	181,0
	Volume [l]	4,3	7,4	10,5	13,5	16,6	19,7	25,8	31,9	38,0
Ø76×2,5×Ø156 mm	Gewicht [kg]	19,4	36,8	53,7	70,7	87,8	105,0	136,0	170,9	205,7
	Volume [l]	8,3	14,0	19,8	25,6	31,4	37,2	46,7	60,3	71,8


STANDAARD RIBBENBUIS-DIAMETERS

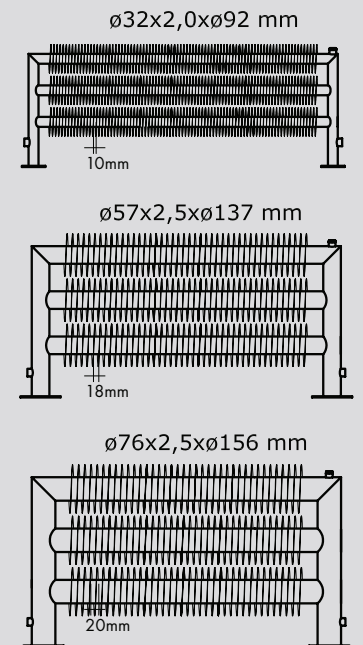

MAATSCHETS

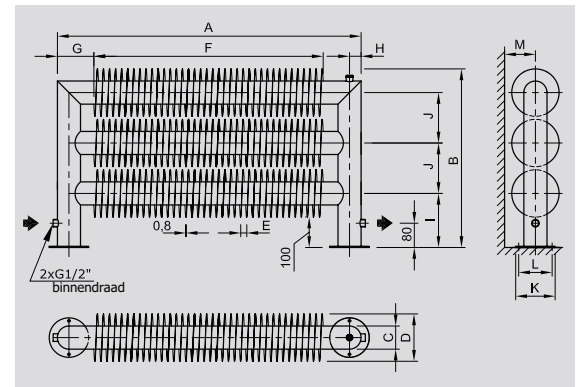

MONTAGE STEUNEN

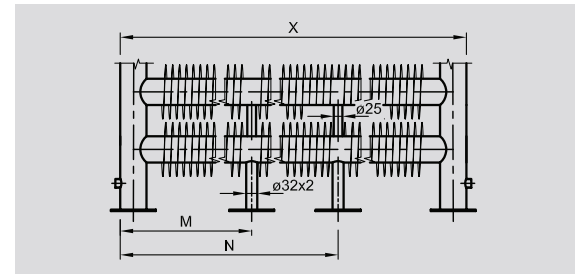

IND-T3-S (Ø32mm)


Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-2900	0	0	2 stuks
2901-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

IND-T3-S (Ø57 a 76Ømm)


Lengte van de ribbenbuis [mm]	M	N	Aantal steunen
500-3000	0	0	2 stuks
3001-4500	X/2	0	3 stuks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 stuks

STANDAARD AANSLUITINGEN


Standaard aansluitingen S1, S2, S3



S1
Standaard aansluiting
Industrial 1 en Industrial O




S2
Standaard aansluiting
Industrial T




S3
Standaard aansluiting
Industrial 1 en Industrial T
Selfstanding S

SPECIALE AANSLUITINGEN


Standaard aansluitingen kunnen uitgevoerd worden in 3/8, 1/2, 3/4 of 1" binnendraad




A1
Speciale aansluiting
Industrial 1, T en O uitvoeringen




A2
Speciale aansluiting
Industrial 1 en O uitvoeringen met een
diameter van 57 en 76 mm




A3
Speciale aansluiting
Industrial 1 met een diameter
van 57 en 76 mm



A4
Speciale aansluiting Industrial 1,
T en Selfstanding S



A5
Speciale aansluiting
Industrial T,
minimale H.O.H. afstand 50 mm



A6
Speciale aansluiting
Industrial T

SPECIALE INDUSTRIAL GLADDE BUIS

Een andere uitvoering van de Industrial is een uitvoering zonder ribben.


Deze Industrial "Smooth Tubes" zijn leverbaar in dezelfde modellen als de standaard Industrial.

WALL MOUNTED F


SELF-STANDING S

FLOOR-MOUNTED F


IND-T3




IND-O2




IND-1



IND-T2




IND-O4




Speciale uitvoeringen worden uitsluitend besteld na goedkeuring
van technische tekeningen en specificaties

INDUSTRIAL VERTICAAL

IND-T2 57×3×137

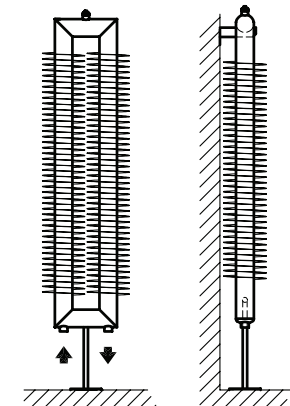


IND-O2 57×3×137

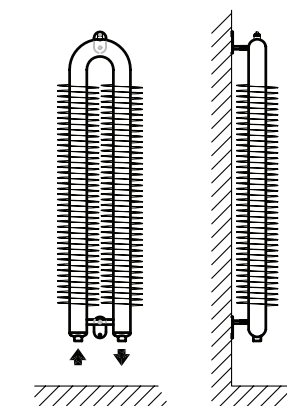


INDUSTRIAL VERTICAAL

IND-O3 76×3×156

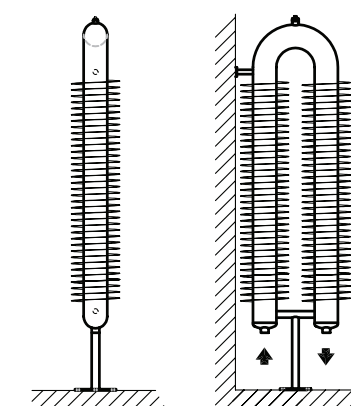

INDUSTRIAL VERTICAAL


IND-1 76×3×156




IND-T2 32×2×92



IND-O3 57×3×137

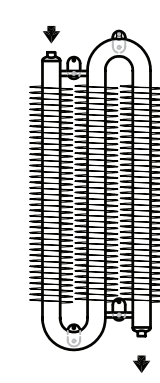


IND-T3 32×2×92




INDUSTRIAL PLAFOND MONTAGE

IND-1 57×3×137

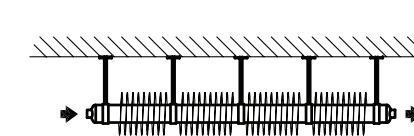


SELF-STANDING S

IND T5 57×3×137

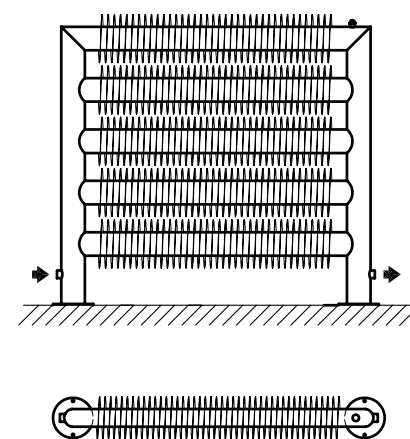


WALL MOUNTED F

IND-T2 76×3×156

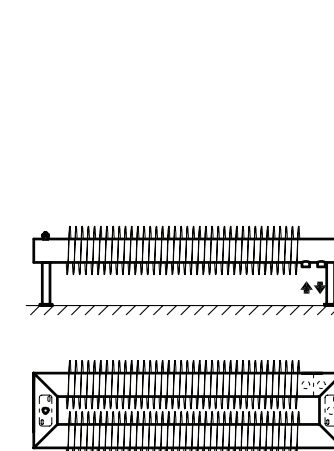

FLOOR-MOUNTED F HOEKMODEL

IND-O2 57×3×137

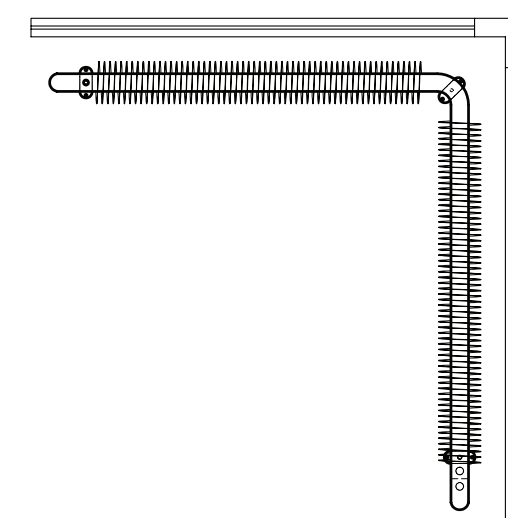

Speciale uitvoeringen worden uitsluitend besteld na goedkeuring van technische tekeningen en specificaties.