



Zehnder Radiavector




	Modeloverzicht	Productbeschrijving	Prijslijst	Speciale uitvoeringen	Aansluitingen	Gekoppelde uitvoeringen	Bevestiging	Technische gegevens
Zehnder Radiavector - standaard uitvoering								
 ■ Compact ■ Geringe bouwhoogte	134	135	136	144	145	148	149	152
Zehnder Radiavector - met stralingsscherm								
 ■ Stralingsscherm (wvo) ■ Speciaal voor glaspertijen	134	135	140	144	145	148	149	152

Zehnder Radiavector


Zehnder Radiavector




2-rijig



3-rijig




4-rijig




5-rijig

Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm			
	73	134	195	256
70	RV211	RV321	RV431	RV541
140	RV212	RV322	RV432	RV542
210	RV213	RV323	RV433	RV543
280	RV214	RV324	RV434	RV544


Zehnder Radiavector met stralingsscherm (WVO)




2-rijig WVO



3-rijig WVO



4-rijig WVO



5-rijig WVO

Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm			
	134	195	256	317
70	RV211/1	RV321/1	RV431/1	RV541/1
140	RV212/1	RV322/1	RV432/1	RV542/1
210	RV213/1	RV323/1	RV433/1	RV543/1
280	RV214/1	RV324/1	RV434/1	RV544/1

Zehnder Radiavector



Zehnder Radiavector, aangeplaste blokvoet



Zehnder Radiavector



Compleetto-uitvoering

Bestektekst

Zehnder Radiavector, radiator in convectormodel; in volledig gelaste uitvoering; bestaand uit 2-5 achter elkaar en 1-4 boven elkaar geplaatste watervoerende platte elementen 70 x 11 mm, radiator in grondlak en met poedercoating naar DIN 55900 in kleur RAL 9016; capaciteit naar EN 442; radiator vermindert door het stralingsscherm aan de achter-zijde de verliezen in straling. Aansluiting kopse kant 4 x 1/2" binnendraad, radiator aansluitklaar verpakt.

Op aanvraag andere aansluitingen
 Op aanvraag met toebehorenset naar keuze
 Op aanvraag speciale kleuren
 Op aanvraag speciale modellen
 Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 10 bar
 Op aanvraag met afdekrooster

Bestelvoorbeeld

Model	
Bouwlengte	 mm
Aansluitcode	
Kleur	
Bedrijfsdruk	max. 5 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 110°C

Voordelen

- compact model
- geringe bouwhoogte
- ideaal voor glasoppervlak met lage borstwering
- geschikt voor inbouw in convectorputten
- uitvoering met stralingsscherm (WVO) mogelijk

Leveromvang van de standaard uitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016 naar DIN 55900
- Aansluitingen 4 x 1/2" voor aanvoer en retour kopse kant voor wisselzijdige aansluiting
- Vloerbevestiging meegeleverd (wandbevestiging zonder meerprijs leverbaar, apart bij bestelling aangeven)





Leveromvang van de standaard compleetto uitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016 naar DIN 55900
- Geïntegreerd ventielbinnendeel met aansluiting M 30 x 1,5 mm
- Aansluitingen 2 x 1/2" binnendraad, 50 mm
- 1 x 1/2" ontluuchtingsaansluiting
- Vloerbevestiging meegeleverd

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

zehnder

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	70							
									
Model		RV211		RV321		RV431		RV541	
Bouwdiepte	mm	73		134		195		256	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,26		1,30		1,32		1,31	
Grondprijs Stk.	€	204,67		225,90		275,57		352,37	
Prijs strekkende meter	€	86,35		136,27		197,87		256,87	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	20,24		39,35		59,36		78,71	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		185	247,85	314	294,04	419	374,51	539	480,81
600		222	256,48	377	307,66	503	394,29	647	506,49
700		259	265,12	440	321,29	586	414,08	754	532,18
800		296	273,75	503	334,92	670	433,87	862	557,87
900		333	282,39	566	348,54	754	453,65	970	583,55
1000		369	291,02	628	362,17	837	473,44	1077	609,24
1100		406	299,66	691	375,80	921	493,23	1185	634,93
1200		443	308,29	754	389,42	1005	513,01	1293	660,61
1300		480	316,93	817	403,05	1089	532,80	1401	686,30
1400		517	325,56	880	416,68	1172	552,59	1508	711,99
1500		554	334,20	942	430,31	1256	572,38	1616	737,68
1600		591	342,83	1005	443,93	1340	592,16	1724	763,36
1700		628	351,47	1068	457,56	1423	611,95	1831	789,05
1800		665	360,10	1131	471,19	1507	631,74	1939	814,74
1900		702	368,74	1194	484,81	1591	651,52	2047	840,42
2000		738	377,37	1256	498,44	1674	671,31	2154	866,11
2200		812	394,64	1382	525,69	1842	710,88	2370	917,48
2400		886	411,91	1508	552,95	2009	750,46	2585	968,86
2600		960	429,18	1633	580,20	2177	790,03	2801	1.020,23
2800		1034	446,45	1759	607,46	2344	829,61	3016	1.071,61
3000		1107	463,72	1884	634,71	2511	869,18	3231	1.122,98
3200		1181	480,99	2010	661,96	2679	908,75	3447	1.174,35
3400		1255	498,26	2136	689,22	2846	948,33	3662	1.225,73
3600		1329	515,53	2261	716,47	3014	987,90	3878	1.277,10
3800		1403	532,80	2387	743,73	3181	1.027,48	4093	1.328,48
4000		1476	550,07	2512	770,98	3348	1.067,05	4308	1.379,85
4200		1550	567,34	2638	798,23	3516	1.106,62	4524	1.431,22
4400		1624	584,61	2764	825,49	3683	1.146,20	4739	1.482,60
4600		1698	601,88	2889	852,74	3851	1.185,77	4955	1.533,97
4800		1772	619,15	3015	880,00	4018	1.225,35	5170	1.585,35
5000		1845	636,42	3140	907,25	4185	1.264,92	5385	1.636,72
5200		1919	653,69	3266	934,50	4353	1.304,49	5601	1.688,09
5400		1993	670,96	3392	961,76	4520	1.344,07	5816	1.739,47
5600		2067	688,23	3517	989,01	4688	1.383,64	6032	1.790,84
5800		2141	705,50	3643	1016,27	4855	1.423,22	6247	1.842,22
6000		2214	722,77	3768	1043,52	5022	1.462,79	6462	1.893,59

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152





³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging 'compleetto' links of rechts aan het model weergegeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	140							
									
Model		RV212		RV322		RV432		RV542	
Bouwdiepte	mm	73		134		195		256	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,30		1,32		1,33		1,31	
Grondprijs Stk.	€	209,47		234,68		282,43		362,59	
Prijs strekkende meter	€	132,35		246,81		357,96		481,11	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	20,24		39,35		59,36		78,71	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		264	275,65	458	358,09	628	461,41	830	603,15
600		317	288,88	549	382,77	754	497,21	996	651,26
700		370	302,12	641	407,45	880	533,00	1162	699,37
800		423	315,35	732	432,13	1005	568,80	1328	747,48
900		476	328,59	824	456,81	1131	604,59	1494	795,59
1000		528	341,82	915	481,49	1256	640,39	1660	843,70
1100		581	355,06	1007	506,17	1382	676,19	1827	891,81
1200		634	368,29	1098	530,85	1508	711,98	1992	939,92
1300		687	381,53	1190	555,53	1633	747,78	2158	988,03
1400		740	394,76	1281	580,21	1759	783,57	2324	1.036,14
1500		792	408,00	1373	604,90	1884	819,37	2490	1.084,26
1600		845	421,23	1464	629,58	2010	855,17	2656	1.132,37
1700		898	434,47	1556	654,26	2136	890,96	2822	1.180,48
1800		951	447,70	1647	678,94	2261	926,76	2988	1.228,59
1900		1004	460,94	1739	703,62	2387	962,55	3154	1.276,70
2000		1056	474,17	1830	728,30	2512	998,35	3320	1.324,81
2200		1162	500,64	2014	777,66	2764	1.069,94	3653	1.421,03
2400		1268	527,11	2196	827,02	3015	1.141,53	3984	1.517,25
2600		1373	553,58	2379	876,39	3266	1.213,13	4316	1.613,48
2800		1479	580,05	2562	925,75	3517	1.284,72	4648	1.709,70
3000		1584	606,52	2745	975,11	3768	1.356,31	4980	1.805,92
3200		1690	632,99	2928	1.024,47	4020	1.427,90	5312	1.902,14
3400		1796	659,46	3111	1.073,83	4271	1.499,49	5644	1.998,36
3600		1901	685,93	3294	1.123,20	4522	1.571,09	5976	2.094,59
3800		2007	712,40	3477	1.172,56	4773	1.642,68	6308	2.190,81
4000		2112	738,87	3660	1.221,92	5024	1.714,27	6640	2.287,03
4200		2218	765,34	3843	1.271,28	5276	1.785,86	6972	2.383,25
4400		2324	791,81	4027	1.320,64	5527	1.857,45	7305	2.479,47
4600		2429	818,28	4209	1.370,01	5778	1.929,05	7636	2.575,70
4800		2535	844,75	4392	1.419,37	6029	2.000,64	7968	2.671,92
5000		2640	871,22	4575	1.468,73	6280	2.072,23	8300	2.768,14
5200		2746	897,69	4758	1.518,09	6532	2.143,82	8632	2.864,36
5400		2852	924,16	4941	1.567,45	6783	2.215,41	8964	2.960,58
5600		2957	950,63	5124	1.616,82	7034	2.287,01	9296	3.056,81
5800		3063	977,10	5307	1.666,18	7285	2.358,60	9628	3.153,03
6000		3168	1.003,57	5490	1.715,54	7536	2.430,19	9960	3.249,25

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152

³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging `compleetto` links of rechts aan het model weergeven.





⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

zehnder

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	210							
									
Model		RV213		RV323		RV433		RV543	
Bouwdiepte	mm	73		134		195		256	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,33		1,33		1,35		1,31	
Grondprijs Stk.	€	271,90		341,86		386,28		493,69	
Prijs strekkende meter	€	161,86		276,43		424,90		559,38	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	20,24		39,35		59,36		78,71	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		345	352,83	586	480,08	813	598,73	1074	773,38
600		414	369,02	704	507,72	975	641,22	1289	829,32
700		483	385,20	821	535,36	1138	683,71	1504	885,26
800		552	401,39	938	563,00	1300	726,20	1719	941,19
900		621	417,57	1055	590,65	1463	768,69	1934	997,13
1000		689	433,76	1172	618,29	1625	811,18	2148	1.053,07
1100		758	449,95	1290	645,93	1788	853,67	2363	1.109,01
1200		827	466,13	1407	673,58	1950	896,16	2578	1.164,95
1300		896	482,32	1524	701,22	2113	938,65	2793	1.220,88
1400		965	498,50	1641	728,86	2275	981,14	3008	1.276,82
1500		1034	514,69	1758	756,51	2438	1.023,63	3222	1.332,76
1600		1103	530,88	1876	784,15	2600	1.066,12	3437	1.388,70
1700		1172	547,06	1993	811,79	2763	1.108,61	3652	1.444,64
1800		1241	563,25	2110	839,43	2925	1.151,10	3867	1.500,57
1900		1310	579,43	2227	867,08	3088	1.193,59	4082	1.556,51
2000		1378	595,62	2344	894,72	3250	1.236,08	4296	1.612,45
2200		1516	627,99	2579	950,01	3576	1.321,06	4726	1.724,33
2400		1654	660,36	2813	1.005,29	3900	1.406,04	5156	1.836,20
2600		1792	692,74	3048	1.060,58	4225	1.491,02	5585	1.948,08
2800		1930	725,11	3282	1.115,86	4550	1.576,00	6015	2.059,95
3000		2067	757,48	3516	1.171,15	4875	1.660,98	6444	2.171,83
3200		2205	789,85	3751	1.226,44	5200	1.745,96	6874	2.283,71
3400		2343	822,22	3985	1.281,72	5525	1.830,94	7304	2.395,58
3600		2481	854,60	4220	1.337,01	5850	1.915,92	7733	2.507,46
3800		2619	886,97	4454	1.392,29	6175	2.000,90	8163	2.619,33
4000		2756	919,34	4688	1.447,58	6500	2.085,88	8592	2.731,21
4200		2894	951,71	4923	1.502,87	6825	2.170,86	9022	2.843,09
4400		3032	984,08	5157	1.558,15	7151	2.255,84	9452	2.954,96
4600		3170	1.016,46	5392	1.613,44	7475	2.340,82	9881	3.066,84
4800		3308	1.048,83	5626	1.668,72	7800	2.425,80	10311	3.178,71
5000		3445	1.081,20	5860	1.724,01	8125	2.510,78	10740	3.290,59
5200		3583	1.113,57	6095	1.779,30	8450	2.595,76	11170	3.402,47
5400		3721	1.145,94	6329	1.834,58	8775	2.680,74	11600	3.514,34
5600		3859	1.178,32	6564	1.889,87	9100	2.765,72	12029	3.626,22
5800		3997	1.210,69	6798	1.945,15	9425	2.850,70	12459	3.738,09
6000		4134	1.243,06	7032	2.000,44	9750	2.935,68	12888	3.849,97

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152





³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging 'compleetto' links of rechts aan het model weergeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f_1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	280							
									
Model		RV214		RV324		RV434		RV544	
Bouwdiepte	mm	73		134		195		256	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,37		1,35		1,36		1,31	
Grondprijs Stk.	€	300,29		365,08		411,89		496,59	
Prijs strekkende meter	€	251,48		369,25		554,53		747,58	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	20,24		39,35		59,36		78,71	
Bouwlengte mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500	433	426,03	713	549,71	990	689,16	1294	870,38	
600	519	451,18	855	586,63	1188	744,61	1553	945,14	
700	606	476,33	998	623,56	1386	800,06	1811	1.019,90	
800	692	501,47	1140	660,48	1584	855,51	2070	1.094,65	
900	779	526,62	1283	697,41	1782	910,97	2329	1.169,41	
1000	865	551,77	1425	734,33	1979	966,42	2587	1.244,17	
1100	952	576,92	1568	771,26	2177	1.021,87	2846	1.318,93	
1200	1038	602,07	1710	808,18	2375	1.077,33	3105	1.393,69	
1300	1125	627,21	1853	845,11	2573	1.132,78	3364	1.468,44	
1400	1211	652,36	1995	882,03	2771	1.188,23	3622	1.543,20	
1500	1298	677,51	2138	918,96	2969	1.243,69	3881	1.617,96	
1600	1384	702,66	2280	955,88	3167	1.299,14	4140	1.692,72	
1700	1471	727,81	2423	992,81	3365	1.354,59	4398	1.767,48	
1800	1557	752,95	2565	1.029,73	3563	1.410,04	4657	1.842,23	
1900	1644	778,10	2708	1.066,66	3761	1.465,50	4916	1.916,99	
2000	1730	803,25	2850	1.103,58	3958	1.520,95	5174	1.991,75	
2200	1904	853,55	3136	1.177,43	4354	1.631,86	5692	2.141,27	
2400	2076	903,84	3420	1.251,28	4750	1.742,76	6209	2.290,78	
2600	2249	954,14	3705	1.325,13	5146	1.853,67	6727	2.440,30	
2800	2422	1.004,43	3990	1.398,98	5542	1.964,57	7244	2.589,81	
3000	2595	1.054,73	4275	1.472,83	5937	2.075,48	7761	2.739,33	
3200	2768	1.105,03	4560	1.546,68	6333	2.186,39	8279	2.888,85	
3400	2941	1.155,32	4845	1.620,53	6729	2.297,29	8796	3.038,36	
3600	3114	1.205,62	5130	1.694,38	7125	2.408,20	9314	3.187,88	
3800	3287	1.255,91	5415	1.768,23	7521	2.519,10	9831	3.337,39	
4000	3460	1.306,21	5700	1.842,08	7916	2.630,01	10348	3.486,91	
4200	3633	1.356,51	5985	1.915,93	8312	2.740,92	10866	3.636,43	
4400	3807	1.406,80	6271	1.989,78	8708	2.851,82	11383	3.785,94	
4600	3979	1.457,10	6555	2.063,63	9104	2.962,73	11901	3.935,46	
4800	4152	1.507,39	6840	2.137,48	9500	3.073,63	12418	4.084,97	
5000	4325	1.557,69	7125	2.211,33	9895	3.184,54	12935	4.234,49	
5200	4498	1.607,99	7410	2.285,18	10291	3.295,45	13453	4.384,01	
5400	4671	1.658,28	7696	2.359,03	10687	3.406,35	13970	4.533,52	
5600	4844	1.708,58	7980	2.432,88	11083	3.517,26	14488	4.683,04	
5800	5017	1.758,87	8265	2.506,73	11479	3.628,16	15005	4.832,55	
6000	5190	1.809,17	8550	2.580,58	11874	3.739,07	15522	4.982,07	

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152

³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147 door toevoeging `compleetto` links of rechts aan het model weergeven).





⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

zehnder

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	70							
									
Model		RV211/1		RV321/1		RV431/1		RV541/1	
Bouwdiepte	mm	134		195		256		317	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,26		1,28		1,23		1,21	
Grondprijs Stk.	€	309,62		341,95		396,62		441,83	
Prijs strekkende meter	€	162,07		188,68		258,90		317,98	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	39,35		59,36		78,71		98,95	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		239	390,66	369	436,29	479	526,07	589	600,82
600		287	406,86	443	455,16	575	551,96	707	632,62
700		334	423,07	516	474,03	671	577,85	824	664,42
800		382	439,28	590	492,89	767	603,74	942	696,21
900		430	455,48	664	511,76	863	629,63	1060	728,01
1000		477	471,69	737	530,63	958	655,52	1177	759,81
1100		525	487,90	811	549,50	1054	681,41	1295	791,61
1200		573	504,10	885	568,37	1150	707,30	1413	823,41
1300		621	520,31	959	587,23	1246	733,19	1531	855,20
1400		668	536,52	1032	606,10	1342	759,08	1648	887,00
1500		716	552,73	1106	624,97	1437	784,97	1766	918,80
1600		764	568,93	1180	643,84	1533	810,86	1884	950,60
1700		811	585,14	1253	662,71	1629	836,75	2001	982,40
1800		859	601,35	1327	681,57	1725	862,64	2119	1.014,19
1900		907	617,55	1401	700,44	1821	888,53	2237	1.045,99
2000		954	633,76	1474	719,31	1916	914,42	2354	1.077,79
2200		1050	666,17	1622	757,05	2108	966,20	2590	1.141,39
2400		1145	698,59	1769	794,78	2300	1.017,98	2825	1.204,98
2600		1241	731,00	1917	832,52	2491	1.069,76	3061	1.268,58
2800		1336	763,42	2064	870,25	2683	1.121,54	3296	1.332,17
3000		1431	795,83	2211	907,99	2874	1.173,32	3531	1.395,77
3200		1527	828,24	2359	945,73	3066	1.225,10	3767	1.459,37
3400		1622	860,66	2506	983,46	3258	1.276,88	4002	1.522,96
3600		1718	893,07	2654	1.021,20	3449	1.328,66	4238	1.586,56
3800		1813	925,49	2801	1.058,93	3641	1.380,44	4473	1.650,15
4000		1908	957,90	2948	1.096,67	3832	1.432,22	4708	1.713,75
4200		2004	990,31	3096	1.134,41	4024	1.484,00	4944	1.777,35
4400		2099	1.022,73	3243	1.172,14	4216	1.535,78	5179	1.840,94
4600		2195	1.055,14	3391	1.209,88	4407	1.587,56	5415	1.904,54
4800		2290	1.087,56	3538	1.247,61	4599	1.639,34	5650	1.968,13
5000		2385	1.119,97	3685	1.285,35	4790	1.691,12	5885	2.031,73
5200		2481	1.152,38	3833	1.323,09	4982	1.742,90	6121	2.095,33
5400		2576	1.184,80	3980	1.360,82	5174	1.794,68	6356	2.158,92
5600		2672	1.217,21	4128	1.398,56	5365	1.846,46	6592	2.222,52
5800		2767	1.249,63	4275	1.436,29	5557	1.898,24	6827	2.286,11
6000		2862	1.282,04	4422	1.474,03	5748	1.950,02	7062	2.349,71

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152





³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging 'compleetto' links of rechts aan het model weergeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	140							
									
Model		RV212/1		RV322/1		RV432/1		RV542/1	
Bouwdiepte	mm	134		195		256		317	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,29		1,30		1,27		1,26	
Grondprijs Stk.	€	323,16		358,68		408,13		451,00	
Prijs strekkende meter	€	265,64		308,73		416,14		544,22	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	39,35		59,36		78,71		98,95	
Bouwlengte mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500	359	455,98	544	513,05	687	616,20	838	723,11	
600	431	482,54	653	543,92	824	657,81	1006	777,53	
700	502	509,11	762	574,79	962	699,43	1174	831,95	
800	574	535,67	871	605,66	1099	741,04	1341	886,38	
900	646	562,24	980	636,54	1236	782,66	1509	940,80	
1000	717	588,80	1088	667,41	1373	824,27	1676	995,22	
1100	789	615,36	1197	698,28	1511	865,88	1844	1.049,64	
1200	861	641,93	1306	729,16	1648	907,50	2012	1.104,06	
1300	933	668,49	1415	760,03	1785	949,11	2179	1.158,49	
1400	1004	695,06	1524	790,90	1923	990,73	2347	1.212,91	
1500	1076	721,62	1632	821,78	2060	1.032,34	2514	1.267,33	
1600	1148	748,18	1741	852,65	2197	1.073,95	2682	1.321,75	
1700	1219	774,75	1850	883,52	2335	1.115,57	2850	1.376,17	
1800	1291	801,31	1959	914,39	2472	1.157,18	3017	1.430,60	
1900	1363	827,88	2068	945,27	2609	1.198,80	3185	1.485,02	
2000	1434	854,44	2176	976,14	2746	1.240,41	3352	1.539,44	
2200	1578	907,57	2394	1.037,89	3021	1.323,64	3688	1.648,28	
2400	1721	960,70	2612	1.099,63	3296	1.406,87	4023	1.757,13	
2600	1865	1.013,82	2829	1.161,38	3570	1.490,09	4358	1.865,97	
2800	2008	1.066,95	3047	1.223,12	3845	1.573,32	4693	1.974,82	
3000	2151	1.120,08	3264	1.284,87	4119	1.656,55	5028	2.083,66	
3200	2295	1.173,21	3482	1.346,62	4394	1.739,78	5364	2.192,50	
3400	2438	1.226,34	3700	1.408,36	4669	1.823,01	5699	2.301,35	
3600	2582	1.279,46	3917	1.470,11	4943	1.906,23	6034	2.410,19	
3800	2725	1.332,59	4135	1.531,85	5218	1.989,46	6369	2.519,04	
4000	2868	1.385,72	4352	1.593,60	5492	2.072,69	6704	2.627,88	
4200	3012	1.438,85	4570	1.655,35	5767	2.155,92	7040	2.736,72	
4400	3155	1.491,98	4788	1.717,09	6042	2.239,15	7375	2.845,57	
4600	3299	1.545,10	5005	1.778,84	6316	2.322,37	7710	2.954,41	
4800	3442	1.598,23	5223	1.840,58	6591	2.405,60	8045	3.063,26	
5000	3585	1.651,36	5440	1.902,33	6865	2.488,83	8380	3.172,10	
5200	3729	1.704,49	5658	1.964,08	7140	2.572,06	8716	3.280,94	
5400	3872	1.757,62	5876	2.025,82	7415	2.655,29	9051	3.389,79	
5600	4016	1.810,74	6093	2.087,57	7689	2.738,51	9386	3.498,63	
5800	4159	1.863,87	6311	2.149,31	7964	2.821,74	9721	3.607,48	
6000	4302	1.917,00	6528	2.211,06	8238	2.904,97	10056	3.716,32	

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %





² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152

³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging 'compleetto' links of rechts aan het model weergeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	210							
									
Model		RV213/1		RV323/1		RV433/1		RV543/1	
Bouwdiepte	mm	134		195		256		317	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,32		1,31		1,32		1,32	
Grondprijs Stk.	€	399,10		477,52		534,59		570,99	
Prijs strekkende meter	€	319,19		382,26		531,14		662,15	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	39,35		59,36		78,71		98,95	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		477	558,70	696	668,65	916	800,16	1126	902,07
600		572	590,61	835	706,88	1100	853,27	1351	968,28
700		668	622,53	974	745,10	1283	906,39	1576	1.034,50
800		763	654,45	1113	783,33	1466	959,50	1801	1.100,71
900		858	686,37	1252	821,55	1649	1.012,62	2026	1.166,93
1000		953	718,29	1391	859,78	1832	1.065,73	2251	1.233,14
1100		1049	750,21	1531	898,01	2016	1.118,84	2477	1.299,36
1200		1144	782,13	1670	936,23	2199	1.171,96	2702	1.365,57
1300		1239	814,05	1809	974,46	2382	1.225,07	2927	1.431,79
1400		1335	845,97	1948	1.012,68	2565	1.278,19	3152	1.498,00
1500		1430	877,89	2087	1.050,91	2748	1.331,30	3377	1.564,22
1600		1525	909,80	2226	1.089,14	2932	1.384,41	3602	1.630,43
1700		1621	941,72	2365	1.127,36	3115	1.437,53	3827	1.696,65
1800		1716	973,64	2504	1.165,59	3298	1.490,64	4052	1.762,86
1900		1811	1.005,56	2643	1.203,81	3481	1.543,76	4277	1.829,08
2000		1906	1.037,48	2782	1.242,04	3664	1.596,87	4502	1.895,29
2200		2097	1.101,32	3061	1.318,49	4031	1.703,10	4953	2.027,72
2400		2288	1.165,16	3339	1.394,94	4397	1.809,33	5403	2.160,15
2600		2478	1.228,99	3617	1.471,40	4764	1.915,55	5853	2.292,58
2800		2669	1.292,83	3895	1.547,85	5130	2.021,78	6303	2.425,01
3000		2859	1.356,67	4173	1.624,30	5496	2.128,01	6753	2.557,44
3200		3050	1.420,51	4452	1.700,75	5863	2.234,24	7204	2.689,87
3400		3241	1.484,35	4730	1.777,20	6229	2.340,47	7654	2.822,30
3600		3431	1.548,18	5008	1.853,66	6596	2.446,69	8104	2.954,73
3800		3622	1.612,02	5286	1.930,11	6962	2.552,92	8554	3.087,16
4000		3812	1.675,86	5564	2.006,56	7328	2.659,15	9004	3.219,59
4200		4003	1.739,70	5843	2.083,01	7695	2.765,38	9455	3.352,02
4400		4194	1.803,54	6121	2.159,46	8061	2.871,61	9905	3.484,45
4600		4384	1.867,37	6399	2.235,92	8428	2.977,83	10355	3.616,88
4800		4575	1.931,21	6677	2.312,37	8794	3.084,06	10805	3.749,31
5000		4765	1.995,05	6955	2.388,82	9160	3.190,29	11255	3.881,74
5200		4956	2.058,89	7234	2.465,27	9527	3.296,52	11706	4.014,17
5400		5147	2.122,73	7512	2.541,72	9893	3.402,75	12156	4.146,60
5600		5337	2.186,56	7790	2.618,18	10260	3.508,97	12606	4.279,03
5800		5528	2.250,40	8068	2.694,63	10626	3.615,20	13056	4.411,46
6000		5718	2.314,24	8346	2.771,08	10992	3.721,43	13506	4.543,89

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152





³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging 'compleetto' links of rechts aan het model weergegeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Prijs in Euro voor standaardkleur RAL 9016¹, normwarmtecapaciteit in Watt en inclusief vloerbevestiging
(zonder meerprijs wandbevestiging, bij bestelling opgeven)

Zehnder Radiavector

Bouwhoogte	mm	280							
									
Model		RV214/1		RV324/1		RV434/1		RV544/1	
Bouwdiepte	mm	134		195		256		317	
Factor voor 90/70/20°C ± 4		1,34		1,32		1,37		1,37	
Grondprijs Stk.	€	511,22		578,69		667,73		718,76	
Prijs strekkende meter	€	458,06		598,87		831,51		993,87	
Meerprijs compleetto ²	€	aan de zijkant geïntegreerd ventiel, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 173,13							
Strekk. m. afdekrooster ³	€	39,35		59,36		78,71		98,95	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500	603	740,25	839	878,13	1188	1.083,49	1476	1.215,70	
600	723	786,06	1007	938,01	1425	1.166,64	1772	1.315,08	
700	844	831,86	1174	997,90	1663	1.249,79	2067	1.414,47	
800	964	877,67	1342	1.057,79	1900	1.332,94	2362	1.513,86	
900	1085	923,47	1510	1.117,67	2138	1.416,09	2657	1.613,24	
1000	1205	969,28	1677	1.177,56	2375	1.499,24	2952	1.712,63	
1100	1326	1.015,09	1845	1.237,45	2613	1.582,39	3248	1.812,02	
1200	1446	1.060,89	2013	1.297,33	2850	1.665,54	3543	1.911,40	
1300	1567	1.106,70	2181	1.357,22	3088	1.748,69	3838	2.010,79	
1400	1687	1.152,50	2348	1.417,11	3325	1.831,84	4133	2.110,18	
1500	1808	1.198,31	2516	1.477,00	3563	1.915,00	4428	2.209,57	
1600	1928	1.244,12	2684	1.536,88	3800	1.998,15	4724	2.308,95	
1700	2049	1.289,92	2851	1.596,77	4038	2.081,30	5019	2.408,34	
1800	2169	1.335,73	3019	1.656,66	4275	2.164,45	5314	2.507,73	
1900	2290	1.381,53	3187	1.716,54	4513	2.247,60	5609	2.607,11	
2000	2410	1.427,34	3354	1.776,43	4750	2.330,75	5904	2.706,50	
2200	2651	1.518,95	3690	1.896,20	5225	2.497,05	6495	2.905,27	
2400	2892	1.610,56	4025	2.015,98	5700	2.663,35	7085	3.104,05	
2600	3133	1.702,18	4361	2.135,75	6175	2.829,66	7676	3.302,82	
2800	3374	1.793,79	4696	2.255,53	6650	2.995,96	8266	3.501,60	
3000	3615	1.885,40	5031	2.375,30	7125	3.162,26	8856	3.700,37	
3200	3856	1.977,01	5367	2.495,07	7600	3.328,56	9447	3.899,14	
3400	4097	2.068,62	5702	2.614,85	8075	3.494,86	10037	4.097,92	
3600	4338	2.160,24	6038	2.734,62	8550	3.661,17	10628	4.296,69	
3800	4579	2.251,85	6373	2.854,40	9025	3.827,47	11218	4.495,47	
4000	4820	2.343,46	6708	2.974,17	9500	3.993,77	11808	4.694,24	
4200	5061	2.435,07	7044	3.093,94	9975	4.160,07	12399	4.893,01	
4400	5302	2.526,68	7379	3.213,72	10450	4.326,37	12989	5.091,79	
4600	5543	2.618,30	7715	3.333,49	10925	4.492,68	13580	5.290,56	
4800	5784	2.709,91	8050	3.453,27	11400	4.658,98	14170	5.489,34	
5000	6025	2.801,52	8385	3.573,04	11875	4.825,28	14760	5.688,11	
5200	6266	2.893,13	8721	3.692,81	12350	4.991,58	15351	5.886,88	
5400	6507	2.984,74	9056	3.812,59	12825	5.157,88	15941	6.085,66	
5600	6748	3.076,36	9392	3.932,36	13300	5.324,19	16532	6.284,43	
5800	6989	3.167,97	9727	4.052,14	13775	5.490,49	17122	6.483,21	
6000	7230	3.259,58	10062	4.171,91	14250	5.656,79	17712	6.681,98	

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

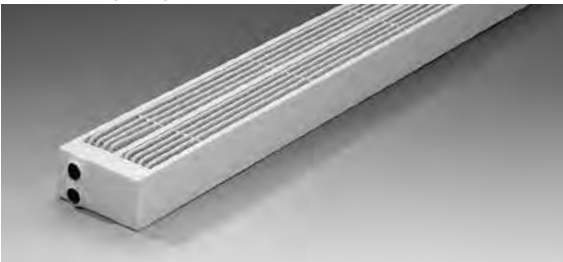
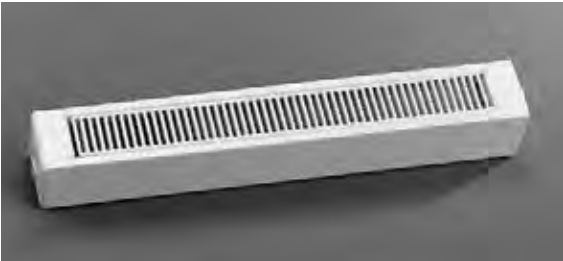
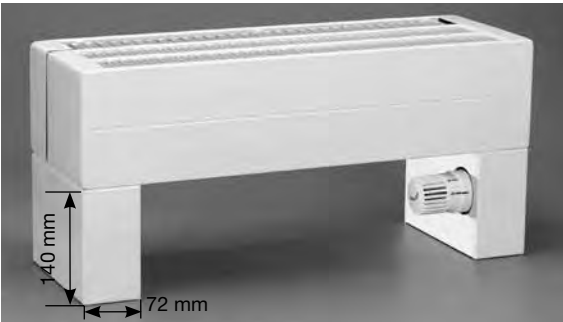


² Technische gegevens per meter vanaf blz. 152

³ Compleetto-uitvoering (zie blz. 147) door toevoeging `compleetto` links of rechts aan het model weergeven.

⁴ Alternatief met afdekband, zie blz. 144, prijs op aanvraag.

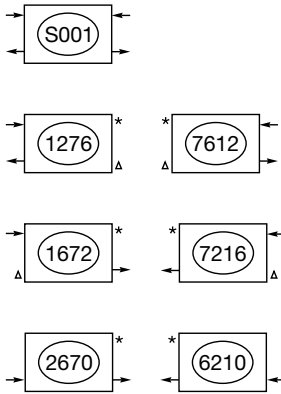
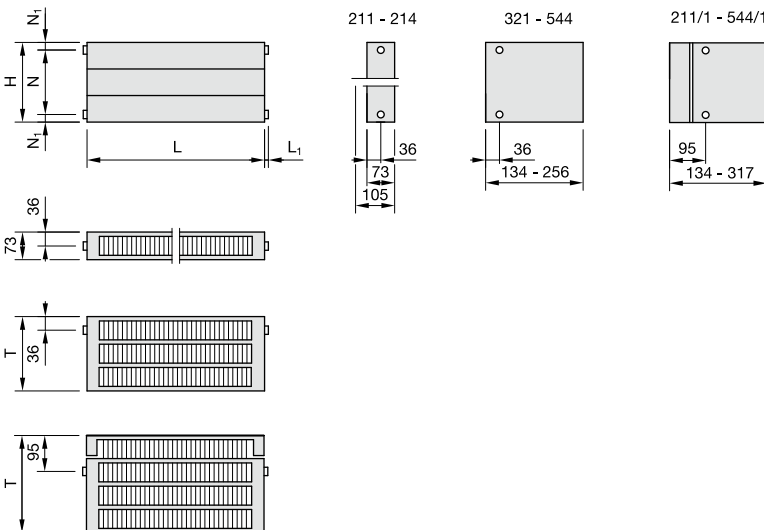

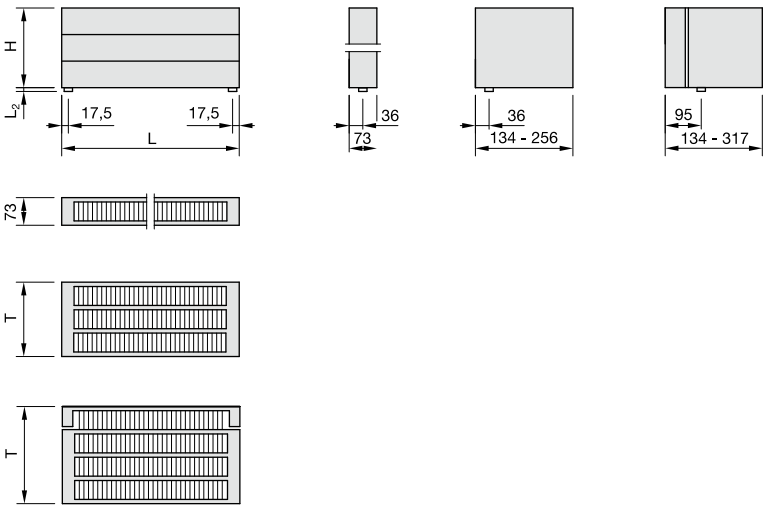
Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Radiavector

	Prijs €
Tussenbouwlengten	Tussenbouwlengten zonder meerprijs
Kortere bouwlengten vanaf 400 mm	500 mm - Prijs
Gehoekte uitvoering	op aanvraag
Afdekrooster fabrieksmatig aangelast 	Model met stralingsscherm voor type 211/1 - 214/1 39,35 voor type 321/1 - 324/1 59,37 voor type 431/1 - 434/1 78,71 voor type 541/1 - 544/1 98,94
Afdekbond fabrieksmatig aangelast 	prijs per meter prijzen afdekbond op aanvraag
Hogedrukuitvoering 10 bar - types RV- en RV/WVO	12% toeslag ²
Aangelaste voetconsoles ¹ (alleen voor afgewerkte vloer kan niet bij model 211-214) Model 211/1 - 214/1 alleen met wisselzijdige aansluiting mogelijk voor verdeckte aansluiting van onder, gelijkzijdig of wisselzijdig (niet in completto-uitvoering) per voet Bouwhoogte voetconsole 140 mm: 3 Voetconsoles v.a. lengte 1600 4 Voetconsoles v.a. lengte 3200 Bouwlengte voetconsole 72 mm: 5 Voetconsoles v.a. lengte 4800	90,98 per voet
	
	
Afbeelding: model RV 322/1	

¹ Technische gegevens op aanvraag² Uitgangsbasis voor de berekening van de procentuele toeslag is de uitvoering 'standaardkleur'

Zehnder Radiavector


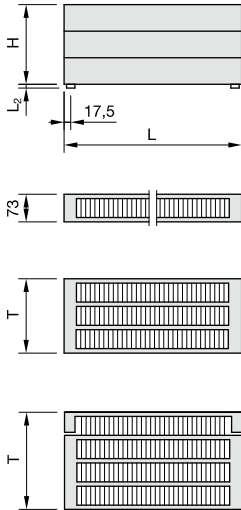








Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
Standaardaansluiting		
gelijkzijdig, wisselzijdig 	zonder meerprijs	
van onder naar onder aansluiting wisselzijdig 	zonder meerprijs	

- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 T = bouwdiepte
 N = nippelafstand
 N₁ = onderzijde radiator hart aansluiting
 (hogedruk uitvoering op aanvraag)
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Maten in mm

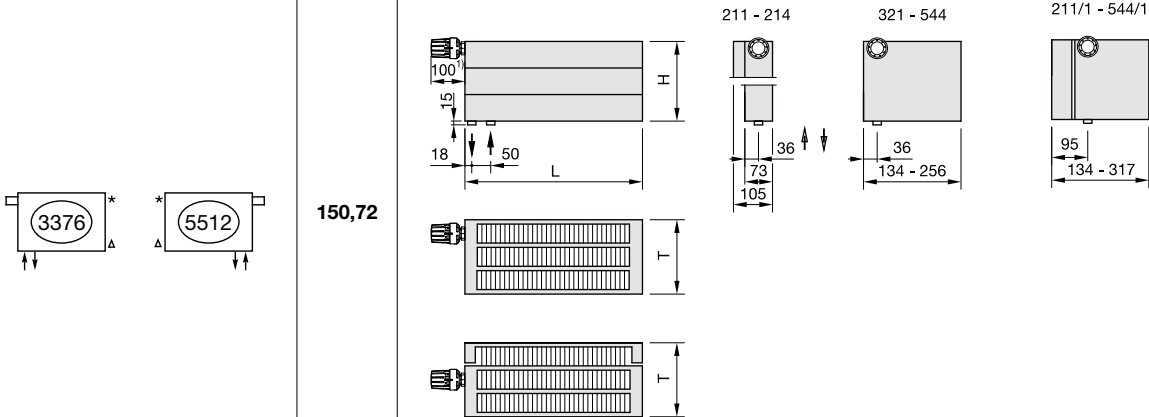
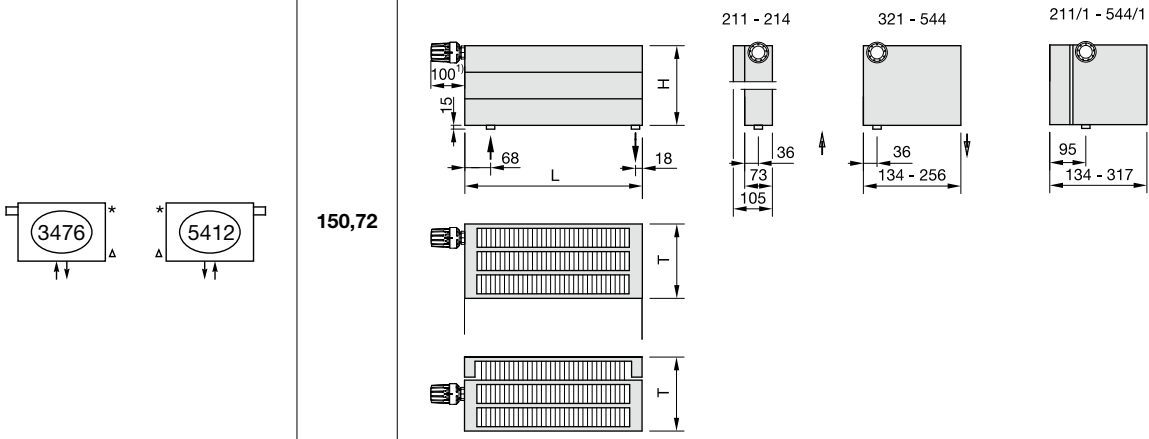
Aansluitdiameter Ø	3/8"	1/2"	3/4"
N ₁	18	18	26
L ₁	2	2	2
L ₂	15	17	21

Zehnder Radiavector

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zij aanzicht en bovenaanzicht			
Standaardaansluiting					
van onder naar onder aansluitingen achter elkaar ¹			211 - 214 211/1 - 214/1	321 - 324 321/1 - 324/1	431 - 544 431/1 - 544/1
	zonder meerprijs				
van onder naar onder midden 50 mm			211 - 214 211/1 - 214/1	321 - 324 321/1 - 324/1	431 - 544 431/1 - 544/1
	62,46				

¹ aansluiting 50 H.o.H naast elkaar op aanvraag.

Zehnder Radiavector







Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
Compleettoaansluiting met geïntegreerd ventiel		
Aansluiting enkelzijdig 50 mm	150,72	
Aansluiting wisselzijdig	150,72	

1) Maatvoering alleen voor thermostatkop LH2 zie blz 307

Geadviseerde maat afgewerkte vloer onderzijde Radiavector (BA maat)			
BA mm	Model		
	RV		RV/WVO
110	211		
110	212		
110	213	321	211/1
110	214	322	212/1
110		323	213/1
110	431	324	214/1 321/1
110	432		322/1
110	433		323/1
120	434	541	431/1 324/1
130		542	432/1
140		543	433/1
150		544	434/1 541/1
160			542/1
160			543/1
160			544/1

Zehnder Radiavector

Gekoppelde uitvoering

Model	aansluiting wisselzijdig, aanvoer links	aansluiting wisselzijdig, aanvoer rechts
Bouwhoogte 70 mm Zeta-waarde $3 \times 2 = 6$ (100% waterhoeveelheid)		
Bouwhoogte 140 - 280 mm Zeta-waarde 2 (100% waterhoeveelheid) plus $4 \times 2 = 8$ (50% waterhoeveelheid)		
Model	aansluiting gelijkzijdig, aanvoer links	aansluiting gelijkzijdig, aanvoer rechts
Bouwhoogte 70 mm	op aanvraag	op aanvraag
Bouwhoogte 140 mm Zeta-waarde $5 \times 2 = 10$ (100% waterhoeveelheid)		
Bouwhoogte 210, 280 mm Zeta-waarde $5 \times 2 = 10$ (100% waterhoeveelheid)		

* ontluchting, Δ aftap, *** blindplaat

De Zehnder Radiavector kan volgens bovenstaand schema gekoppeld worden. De Radiavectoren worden per stuk geleverd. De verbindingen moeten op de bouw worden aangebracht. Meer dan 3 Radiavectoren met elkaar bouwlengthe van 6000 mm kunnen niet gekoppeld worden. Aanbevolen aansluitmaat voor koppelstuk $\frac{3}{4}$ ". Zehnder-Radiavectoren zijn zoals hier afgebeeld te koppelen. Bij bestelling a.u.b. nummers van de gewenste koppeling opgeven.

In- en uittreedweerstand Zeta-waarde ζ is 2,0 per Zehnder Radiavector voor aansluitmaat $\frac{3}{8}$ " t/m $\frac{3}{4}$ " en watersnelheid t/m 1 m/s. Interne weerstand is bij alle modellen t/m 6000 mm bouwlengthe verwaarloosbaar. Bij gekoppelde uitvoering dient de Zeta-waarde voor de in- en uitgaande weerstand per Zehnder Radiavector in acht genomen te worden.

Voorbeeld:



Koppelbeeld C007-C008-C009:

1 in- en uitgaande Zeta 2,0 met 100% waterhoeveelheid plus 4 uit- en ingaande Zeta 2,0 met 50 % waterhoeveelheid.

Koppelbeeld C013-C014-C015:

1 plus 4 in- en uitgaande is 5 x Zeta 2,0 met 100 % waterhoeveelheid.

Zehnder Radiavector

	Set EFK		Set WAK	
Bouwhoogten radiator	70 - 280 mm		70 - 280 mm	
Afbeelding van de consoles en houder op radiator (telkens 1 verticale bevestigingsas)				
Situatieschets van consoles	EFK		WAK	
Wandafstand WA (wand tot achterkant radiator) Afstand A (wand tot midden aansluiting)				
	WA [mm]	A [mm]	WA [mm]	A [mm]
RV	50	86	50	86
RV/WVO	100	206	-	-

¹ Aanbevolen afstand voor wanden 50 mm, voor vensters (met stralingsscherm) 100 mm

Zehnder Radiavector

Toebereidssets (RAL 9016) met prijzen (voor nabestelling)

Let op: bevestiging (EFK) is bij de standaard levering inbegrepen. Naar wens WAK (bij bestelling opgeven)

bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set EFK RAL 9016						
bouwlengten t/m 1600 mm			bouwlengten t/m 1700-3200 mm		t/m bouwlengte 3400-4800 mm*	
211-214	750521	53,44	750531	80,17	750541	104,72
211/1-214/1 321-324 321/1-324/1	750621		750631		750641	
431-432 431/1-432/1 541+541/1	750721		750731		750741	
bouwlengten t/m 1200 mm			bouwlengten t/m 1300-2400 mm		t/m bouwlengte 2600-3600 mm*	
433/1-434/1 433-434 542-544 542/1-544/1	750721	53,44	750731	80,17	750741	104,72

bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set EFK kleur naar wens						
bouwlengten t/m 1600 mm			bouwlengten t/m 1700-3200 mm		t/m bouwlengte 3400-4800 mm*	
211-214	750529	64,14	750539	96,20	750549	128,26
211/1-214/1 321-324 321/1-324/1	750629		750639		750649	
431-432 431/1-432/1 541+541/1	750729		750739		750749	
bouwlengten t/m 1200 mm			bouwlengten t/m 1300-2400 mm		t/m bouwlengte 2600-3600 mm*	
433/1-434/1 433-434 542-544 542/1-544/1	750729	64,14	750739	96,20	750749	128,26

* Voor grotere bouwlengten moet het aantal consoles verhoogd worden.

Zehnder Radiavector

Toebehorensets (RAL 9016) met prijzen (voor nabestelling)

Let op: bevestiging (EFK) is bij de standaard levering inbegrepen. Naar wens WAK (bij bestelling opgeven)

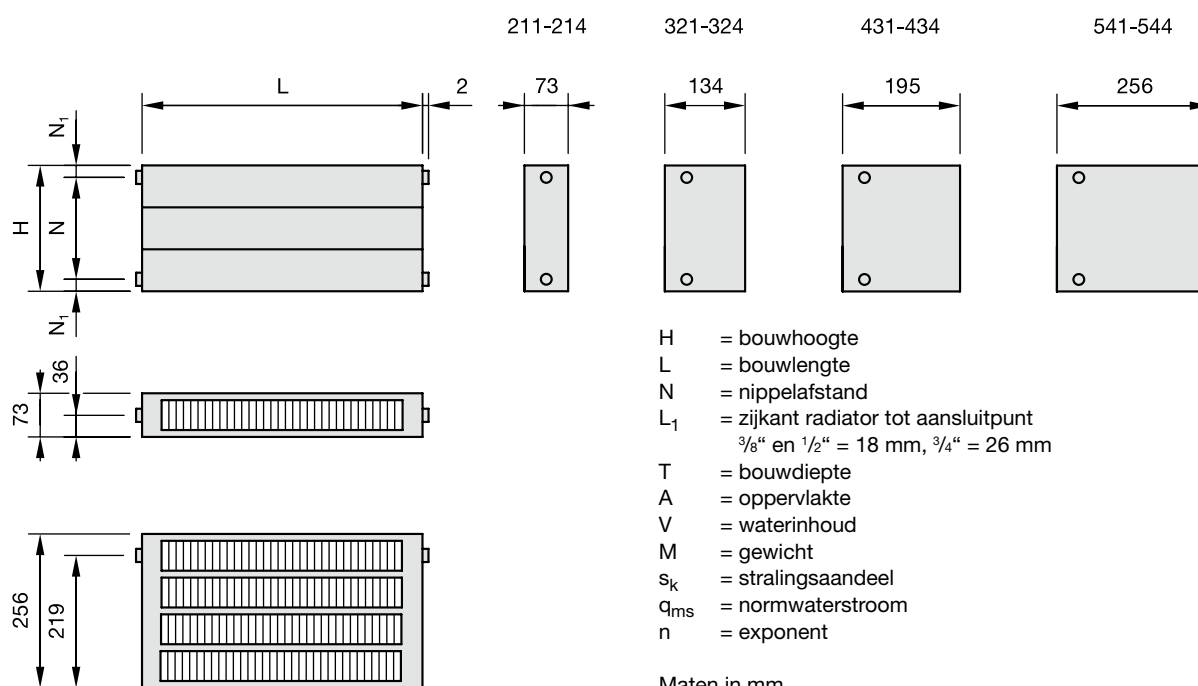
bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set WAK (WA = 50 mm) Ral 9016					 2 x	
	bouwlengten t/m 1600 mm		bouwlengten t/m 1700-3200 mm		t/m bouwlengte 3400-4800 mm*	
211-214	750521	55,82	782531	83,73	782541	111,63
211/1-214/1 321-324 321/1-324/1	750621		750631		782641	
431-432 431/1-432/1 541+541/1	750721		750731		782741	
	bouwlengten t/m 1200 mm		bouwlengten t/m 1300-2400 mm		t/m bouwlengte 2600-3600 mm*	
433-434	782721	55,82	782731	83,73	782741	111,63

bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set WAK (WA = 50 mm) kleur naar wens					 2 x	
	bouwlengten t/m 1600 mm		bouwlengten t/m 1700-3200 mm		t/m bouwlengte 3400-4800 mm*	
211-214	750529	66,97	782539	100,47	782549	134,06
211/1-214/1 321-324 321/1-324/1	750629		750639		750649	
431-432 431/1-432/1 541+541/1	750729		750739		750749	
	bouwlengten t/m 1200 mm		bouwlengten t/m 1300-2400 mm		t/m bouwlengte 2600-3600 mm*	
433-434	782729	66,97	782739	100,47	782749	134,06

* Voor grotere bouwlengten moet het aantal consoles verhoogd worden.

Zehnder Radiavector

Alle modellen

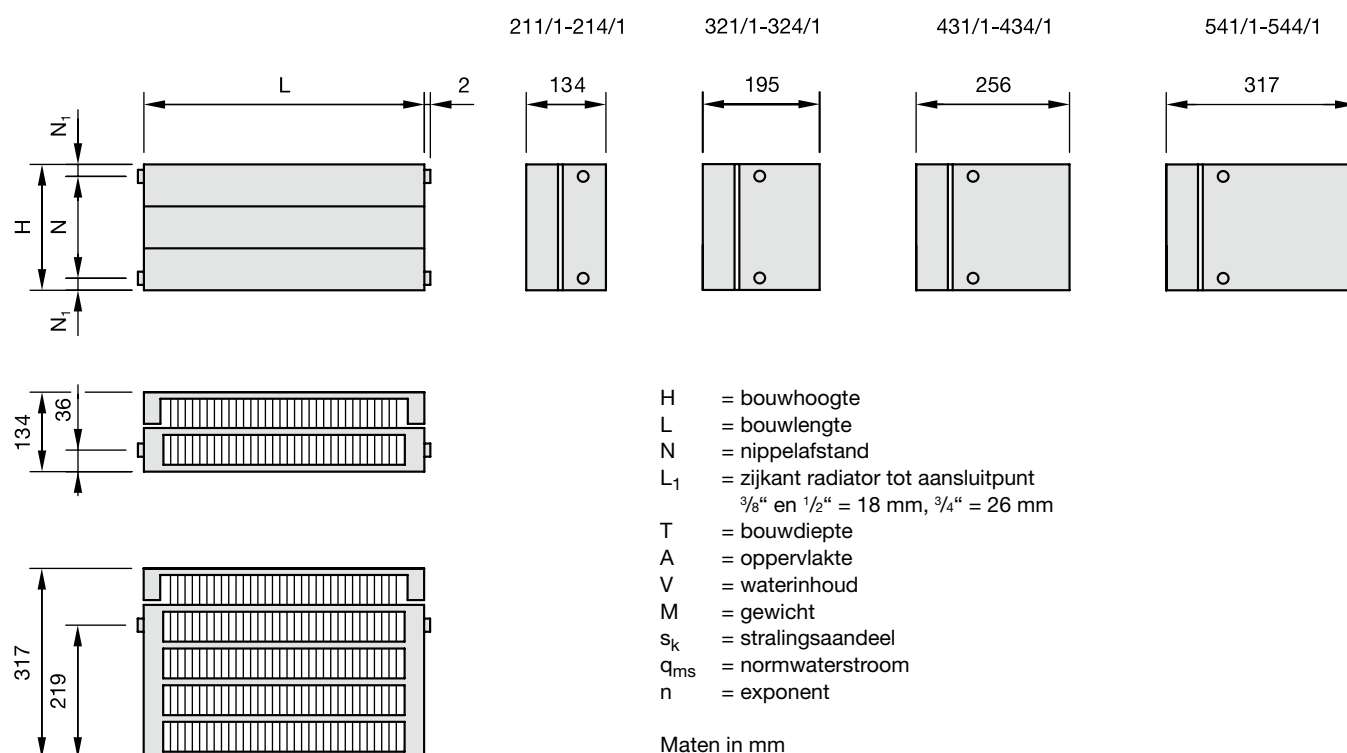


Technische gegevens per meter

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	S _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
RV211	70	34	73	1,1	1,2	5,7	13	32	1,26	369	298	192
RV212	140	104	73	2,2	2,4	11,5	14	45	1,30	528	423	270
RV213	210	174	73	3,3	3,6	17,2	14	59	1,33	689	550	346
RV214	280	244	73	4,4	4,8	23,0	14	74	1,37	865	686	426
RV321	70	34	134	2,0	1,9	9,5	12	54	1,30	628	504	321
RV322	140	104	134	4,1	3,8	19,1	10	79	1,32	915	731	463
RV323	210	174	134	6,1	5,7	28,7	10	101	1,33	1172	935	589
RV324	280	244	134	8,2	7,6	38,3	10	123	1,35	1425	1133	709
RV431	70	34	195	2,9	2,6	13,3	11	72	1,32	837	669	423
RV432	140	104	195	6,0	5,2	26,8	9	108	1,33	1256	1002	632
RV433	210	174	195	9,0	7,8	40,4	8	140	1,35	1625	1292	809
RV434	280	244	195	12,0	10,4	53,9	8	170	1,36	1979	1571	980
RV541	70	34	256	3,8	3,2	17,0	11	93	1,31	1077	862	547
RV542	140	104	256	7,8	6,5	34,5	8	143	1,31	1660	1329	843
RV543	210	174	256	11,8	9,8	51,9	8	185	1,31	2148	1720	1091
RV544	280	244	256	15,8	13,0	69,4	7	222	1,31	2587	2071	1314

Zehnder Radiavector

Alle Modellen met stralingsscherm



Technische gegevens per meter

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
RV211/1	70	34	134	1,9	1,2	7,9	14	41	1,26	477	385	249
RV212/1	140	104	134	4,0	2,4	15,9	12	62	1,29	717	576	368
RV213/1	210	174	134	6,0	3,6	23,9	12	82	1,32	953	762	482
RV214/1	280	244	134	8,0	4,8	31,9	12	104	1,34	1205	960	603
RV321/1	70	34	195	2,9	1,9	11,6	12	63	1,28	737	593	380
RV322/1	140	104	195	5,9	3,8	23,5	10	94	1,30	1088	873	556
RV323/1	210	174	195	8,9	5,7	35,3	10	120	1,31	1391	1114	707
RV324/1	280	244	195	11,8	7,6	47,2	10	144	1,32	1677	1340	848
RV431/1	70	34	256	3,8	2,6	15,5	12	82	1,23	958	778	507
RV432/1	140	104	256	7,7	5,2	31,2	9	118	1,27	1373	1107	712
RV433/1	210	174	256	11,7	7,8	47,0	9	158	1,32	1832	1464	926
RV434/1	280	244	256	15,6	10,4	62,8	9	204	1,37	2375	1882	1170
RV541/1	70	34	317	4,7	3,2	19,2	12	101	1,21	1177	959	630
RV542/1	140	104	317	9,6	6,5	38,9	9	144	1,26	1676	1353	874
RV543/1	210	174	317	14,5	9,8	58,5	8	194	1,32	2251	1799	1138
RV544/1	280	244	317	19,4	13,0	78,2	8	254	1,37	2952	2340	1454

