

## Productbeschrijving




Ribbon CV (black matt) met middenaansluiting


Ribbon CV (traffic white) met middenaansluiting  
Ribbon E (black matt) met elektrische aansluiting

- **Type:** buis in buis, met onzichtbare naden met 1 of 2 horizontale platte buizen voor het ophangen van handdoeken
- **Kader:** zijdelings en bovenaan naar buitenafgeronde D-profiel collectoren 30 x 40cm; onderaan vierkant profiel 30 x 30 mm
- **Buizen:** diagonaal geordende platte buizen, 70 x 8 mm die de collectoren als een stalen band omhullen
- **Afwerking:** standaardkleur glanzend wit RAL 9016
- **Bevestigingen:** montageklaar geleverd met muurconsoles in kleur van de radiator

 Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Standaardaansluiting:
  - S012 - 4-puntsaansluiting hetzij 2x1½" middenaansluiting, aanvoer/afvoer vrij te kiezen, hartafstand 50 mm of 2x1½"
  - Werkdruk max. 4.0 Bar
  - Werktemperatuur max. 110°C


 Elektrische versie

- Gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon
- Ontvangstdoos in kleur radiator, onderaan links
- Voorzien van 1,2 m kabel met stekker
- Inclusief RF-bediening
- IP 44 - IK09 - CE
- Normalisatie, klasse II 



RF-bediening

## Voordelen

- Opvallend en innovatief design
- Grote handdoekuitsparingen
- Onzichtbare muurconsole achter de collector


# Zehnder Ribbon



## Prijzen en technische gegevens


### Modeloverzicht CV

Breedte 500

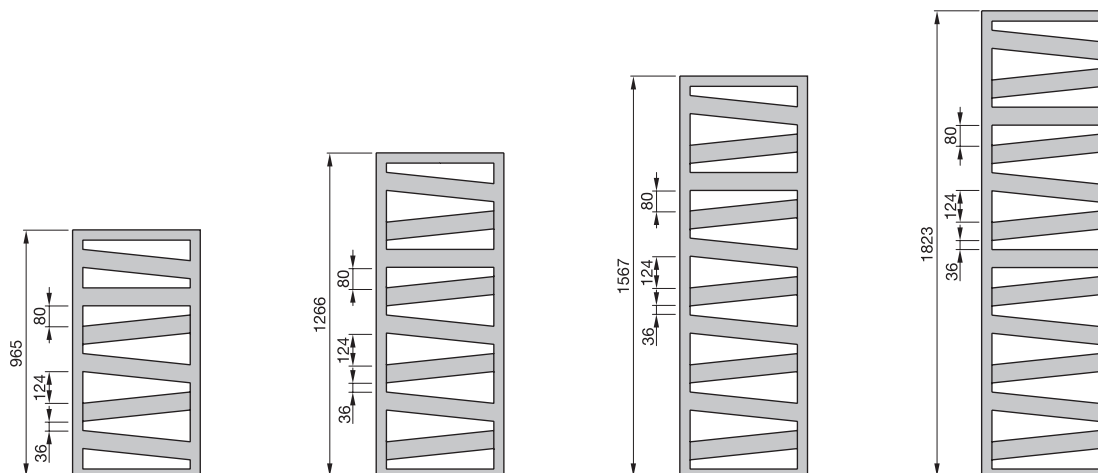

### Modeloverzicht

Breedte 600

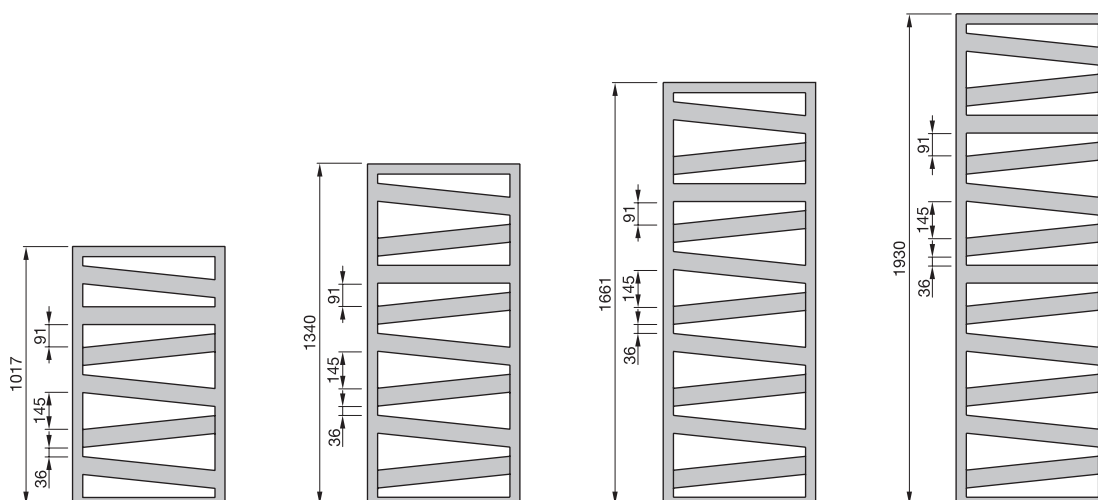

### Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting

Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Thermisch vermogen				Exp. n	V dm <sup>3</sup>	M kg	Prijs RAL 9016 €	Prijs kleur €
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
RB-100-050	965	500	398	284	175	210	1,24	3,4	8,4	466,00	559,20
RB-100-060	1017	600	473	368	270	206	1,25	3,8	9,9	483,00	579,60
RB-130-050	1266	500	509	364	224	268	1,24	4,1	10,7	549,00	658,80
RB-130-060	1340	600	608	435	267	320	1,24	4,6	12,6	561,00	673,20
RB-160-050	1567	500	621	445	275	329	1,23	4,8	13,1	580,00	696,00
RB-170-060	1661	600	743	531	327	391	1,24	5,4	15,4	620,00	744,00
RB-180-050	1823	500	723	515	316	379	1,25	5,7	15,1	648,00	777,60
RB-190-060	1930	600	847	604	370	444	1,25	6,5	18,0	689,00	826,80

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)


# Zehnder Ribbon

Prijzen en technische gegevens

**zehnder**

## Centrale verwarming:

Wandmontage

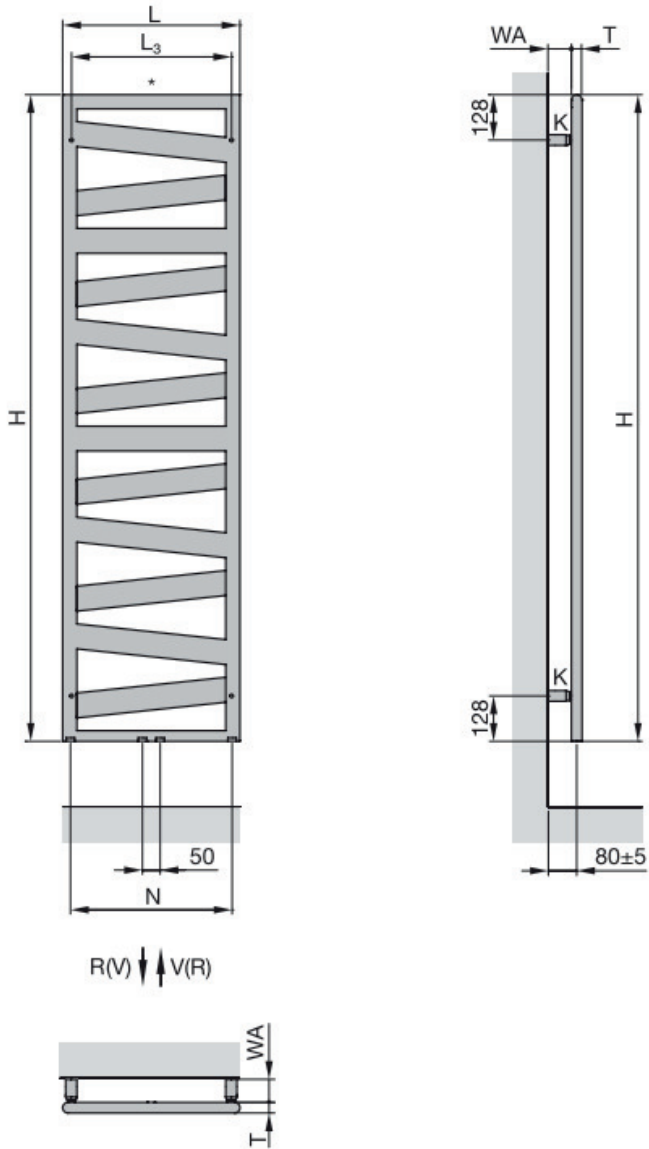

- H = Bouwhoogte
- L = Breedte
- T = Bouwdiepte = 30 mm
- K = Muurbevestiging
- WA = Wandafstand = 65±5 mm
- V = Aanvoer ½"
- R = Retour ½"
- \* = Ontluchter ½"
- N = Hartafstand, L - 44 mm
- L<sub>3</sub> = Bevestigingsafstand, L - 49 mm

Afmetingen in mm


## Prijzen en technische gegevens

**Elektrische versie met RF-bediening**  
Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Elektr. vermogen	M kg	Prijs RAL 9016 €	Prijs Kleur €
			Watt			
RB-130-050/GD	1291	500	500	17,4	960,00	1.152,00
RB-130-060/GD	1365	600	600	20,2	980,00	1.176,00
RB-160-050/GD	1592	500	600	21	1.015,00	1.218,00
RB-170-060/GD	1686	600	750	24,4	1.040,00	1.248,00
RB-180-050/GD	1848	500	750	24,2	1.059,00	1.270,80

### Modeloverzicht Elektrisch

Breedte 500

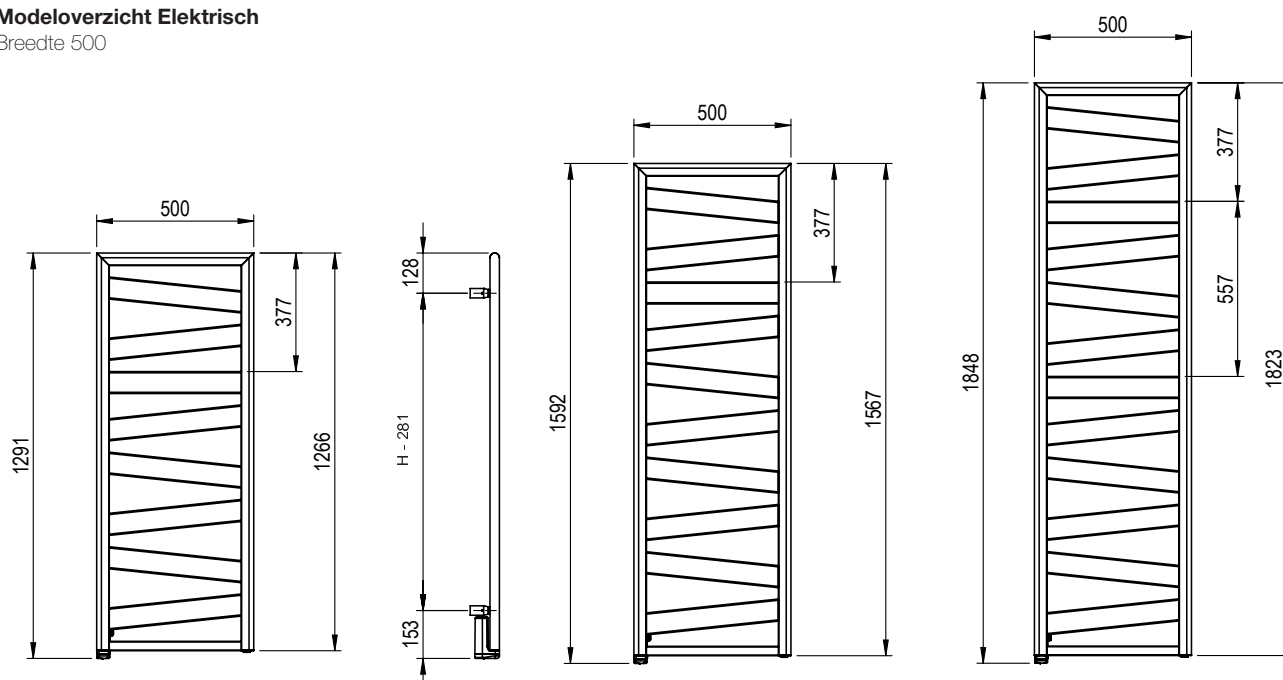

### Bovenaanzicht

