



Productomschrijving Toga

De handdoekradiator Zehnder Toga is opgebouwd uit horizontaal aangebrachte stalen buizen die volledig onzichtbaar tussen de verticale D-profielbuizen zijn gelast door een uniek laserlas-proces. Warmtevermogen is gecontroleerd volgens DIN EN 442. De radiator is voorzien van 4 verzonken 1/2" aansluitingen in de D-profielbuizen, en tevens voorzien van een universele midden-aansluiting 50 mm.

Bedrijfsdruk max. 11,5 bar.

Bedrijfstemperatuur max. 120°C.

Leveringsomvang van de standaarduitvoering

- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016
- Met aansluitingen 6 x 1/2" 1-8 / MM / 4-5
- Montagetoebehoren meegeleverd in de kleur van de radiator
- Inclusief universele stromingsbuis voor onder- en bovenaansluiting
- Design ontluichters en blindstoppen

Belangrijk!

Stromingsbuis bij aansluiting van bovenaf in de retour plaatsen.

Bij aansluiting wisselzijdig van onderaf, in de aanvoer.

Bij aansluiting midden onder geen stromingsbuis gebruiken.

Opties

- In meerdere kleuren leverbaar
- Elektropatroon ook voor gecombineerd gebruik (zie hoofdstuk toebehoren)
- Luxe accessoires (zie hoofdstuk toebehoren)
- Ruimtedeler (zie hoofdstuk toebehoren)
- Vario aansluitblok met kap in kleur van de radiator (zie hoofdstuk toebehoren)
- Ook in verchroomde uitvoering leverbaar
- Ook 100% elektrisch leverbaar (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


Voordelen

- Harmonisch design door D-profiel van de verticale buis
- Te gebruiken als ruimtedeler
- Groot aantal modellen
- Verschillende aansluitmogelijkheden



Vario aansluitblok

Bestelnr.	bouwhoogte	bouwlengte	afgiften bij 90/70/20°C	afgiften bij 75/65/20°C	exponent	gewicht	inhoud	standaard kleur Ral 9016	overige kleuren	elektro- patroon
Model	H mm	L mm	Watt	Watt	n	kg.	ltr.	prijs €	prijs €	Watt
TO-070-050-V	716	500	486	387	1,25	6,50	3,70			300
TO-070-060-V	716	600	572	456	1,24	7,60	4,20			300
TO-120-050-V	1148	500	753	595	1,29	10,50	5,30			600
TO-120-060-V	1148	600	902	713	1,29	12,00	5,10			600
TO-120-075-V	1148	750	1126	890	1,29	14,30	8,10			900
TO-150-050-V	1436	500	921	729	1,28	13,10	7,10			600
TO-150-060-V	1436	600	1100	871	1,28	14,90	8,30			600
TO-150-075-V	1436	750	1374	1084	1,30	17,50	10,10			900
TO-180-050-V	1760	500	1176	928	1,30	16,20	8,90			900
TO-180-060-V	1760	600	1397	1102	1,30	18,50	10,40			900
TO-180-075-V	1760	750	1726	1362	1,30	22,40	12,50			1200
Chroom									Chroom	
TOC-150-050-V	1436	500	641	510	1,25	12,90	7,10			300
TOC-150-060-V	1436	600	766	610	1,25	16,50	8,30			600
TOC-180-050-V	1760	500	816	650	1,25	16,40	8,90			600
TOC-180-060-V	1760	600	968	771	1,25	18,80	10,40			600

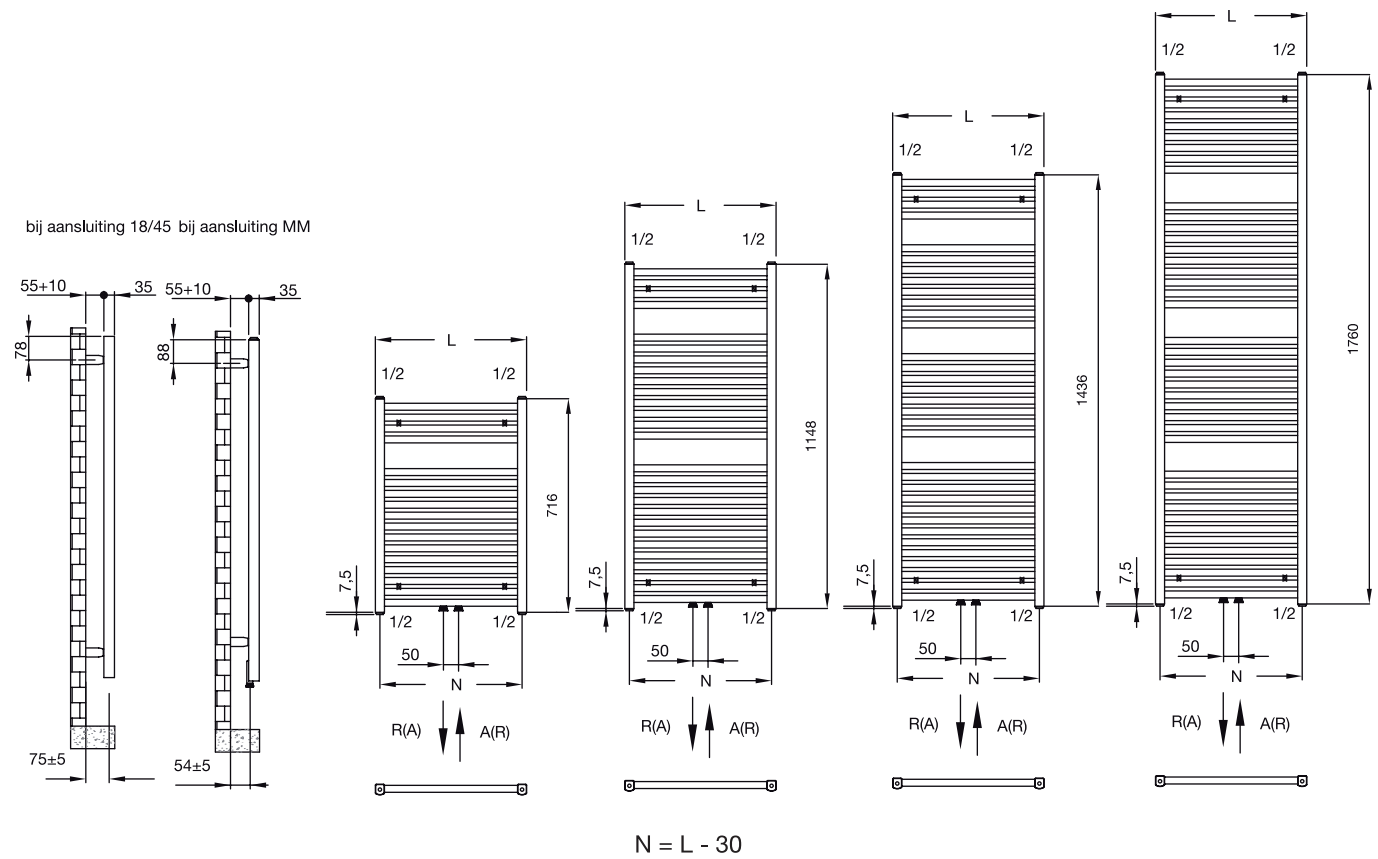



Productomschrijving Toga Elektrisch


De elektrische handdoekradiator Zehnder Toga is opgebouwd uit horizontaal aangebrachte stalen buizen die volledig onzichtbaar tussen de verticale D-profielbuizen zijn gelast door een uniek laserlasproces. Levering met ingebouwd elektro-patroon gevuld met niet brandbare warmte geleidende vloeistof. Radiator wordt montage klaar geleverd in.

Leveringsomvang van de standaard uitvoering

- 100% elektrisch (voeding 230 V)
- Stekkerklaar geleverd (1,2 mtr snoer)
- Geïntegreerd elektropatroon, rechts gemonteerd
- Timer functie + 3 standen schakeling
- Bediening op de radiator
- Droog loop beveiliging
- Radiator gevuld met niet brandbare warmte geleidende vloeistof (vorst bestendig tot - 20° C)
- Poedercoating volgens DIN 55900, RAL 9016 (Andere RAL kleuren mogelijk)

Voordelen

- Bediening op radiator
- Timerfunctie
- Stekkerklaar

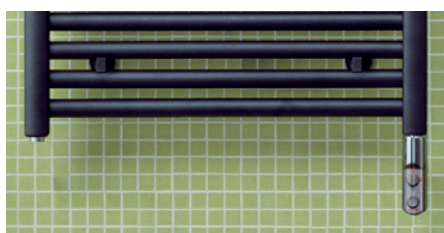


3 standen bediening

zehnder toga elektrisch

Toga

Bestelnr. Model	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt	standaard kleur Ral 9016 prijs €	overige kleuren prijs €
TE-070-050/DD	846	500	300		
TE-120-050/DD	1278	500	600		
TE-150-050/DD	1567	500	750		
TE-180-060/DD	1875	600	1200		
TE-180-050/DD	1875	500	900		
TE-180-075/DD	1875	750	1200		
Toga chroom					chroom
TEC-070-50/DD	846	500	200		
TEC-120-50/DD	1278	500	300		
TEC-150-50/DD	1567	500	500		
TEC-180-60/DD	1875	500	750		

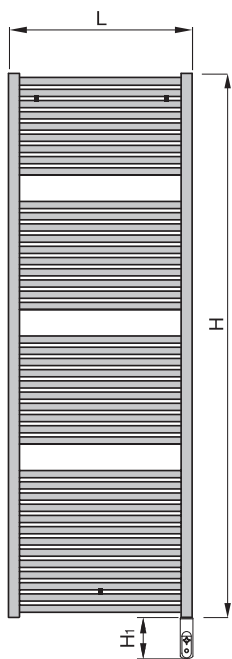

H = Bouwhoogte
H1 = 120 mm
L = Bouwlengte