

jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen



Light cooling



DBH UPGRADE SET € 2022.NL

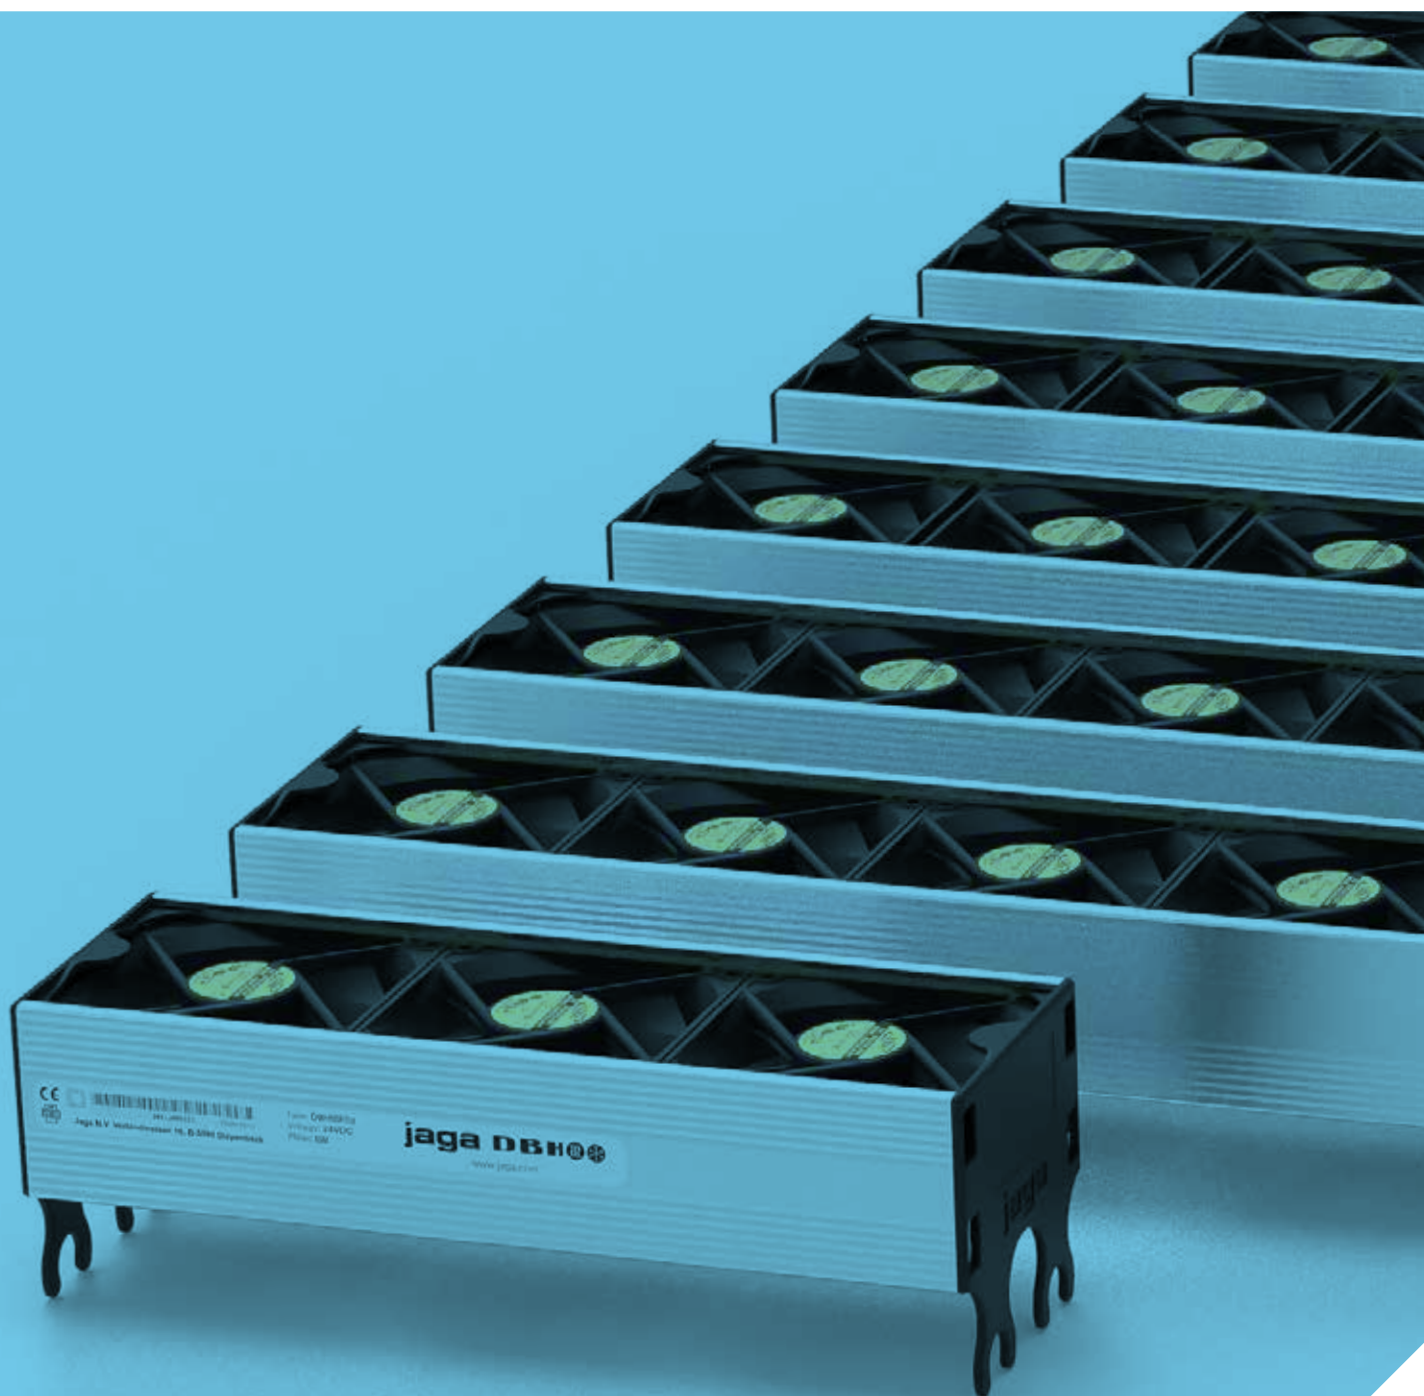

€ .NL 01/2022

jaga

CLIMATE DESIGNERS

DBH UPGRADE SET

De eenvoudigste weg naar
een milieuvriendelijke
klimaatinstallatie

- omschakeling naar lage temperatuur verwarming met warmtepomp of lage temperatuur ketel
- geschikt voor milieuvriendelijke light cooling (niet-condenserend)
- met breeze functie
- eenvoudige installatie op alle Jaga Low-H₂O radiatoren

De DBH Upgrade set is een speciaal voor Jaga Low-H₂O radiatoren ontwikkelde booster om het vermogen te verhogen en om te koelen met een zeer laag energieverbruik. Deze set maakt het mogelijk om de watertemperatuur van uw C.V.-installatie sterk te verlagen zonder de radiatoren te vergroten of leidingen te moeten wijzigen. Het upgraden van uw bestaande Jaga radiatoren met de DBH set is de eenvoudigste weg naar elke lage temperatuur installatie of emissievrije warmtepomp-installatie voor verwarmen én light cooling.

Ook
geschikt voor
Jaga light
cooling

“Van de
ontwerpers van
de eerste dynamische
lage temperatuur
radiator.”



IMATE DESIGN



DBH  

DBH UPGRADE SET




MAAK VAN UW STANDAARD JAGA RADIATOR EEN MILIEUVRIENDELIJKE KRACHTPATSER

- Verwarmt efficiënt en comfortabel met de laagste watertemperatuur
- Energiezuinig niet-condenserend koelen in combinatie met elke warmtepomp die koelwater kan leveren
- Verbetert het seizoensrendement van elke warmtepomp
- Laat condenserende ketels op hun laagste temperatuur en hoogste rendement werken



MULTIFUNCTIONELE INTELLIGENTIE

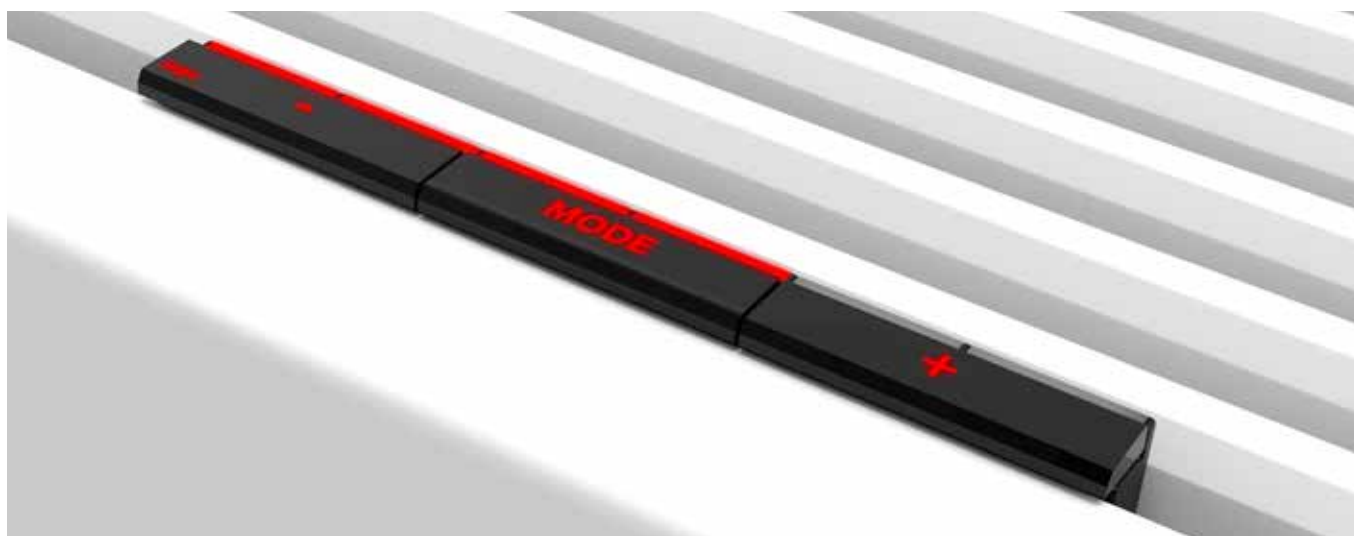

DBH SCHAKELT AUTOMATISCH TUSSEN VERWARMING EN LIGHT COOLING

Auto-change-over modus (standaard)

Voor omschakelen tussen verwarmen en koeling hoeft u helemaal niets te doen. Dankzij zijn nauwkeurige temperatuurvoelers voor de kamer- en de watertemperatuur werkt de Hybrid radiator volledig automatisch. Om de gevraagde temperatuur te bereiken kan u 3 verschillende ventilatorsnelheden instellen,

afhankelijk van de ruimte waar de radiator zich bevindt: slaapkamerstand max. 26 dB(A), comfortstand max. 30 dB(A) of maximumstand voor snelle opwarming en koeling.

Met breeze functie

Het DBH-Systeem in de Hybrid radiator kan ook geactiveerd worden als er geen koel water is, dus zonder warmtepomp. Met enkel de luchtbeweging van de ventilatoren kan het in de buurt van de radiator al minder warm aanvoelen.

EEN RENOVATIEVOORBEELD VOOR/NA

VOOR

Enkel verwarmen 

Strada H50 L100 Type 11



AFGIFTE ZONDER DBH

REGIME	
75/65	1386 WATT
55/45	665 WATT
45/35	388 WATT

NA

Verwarmen + Breeze + Koelen

Light cooling® met alle warmtepompen met koelfunctie

Strada H50 L100 Type 11 + DBH set type 10



Opklikbare DBH-units

AFGIFTE MET DBH

REGIME	STAND 2	STAND 3
55/45	1303 WATT	1600 WATT
45/35	823 WATT	1011 WATT
35/30	495 WATT	608 WATT

KOELEN MET DBH

473 WATT
bij regime
16/18/27°

Ook geschikt voor Jaga light cooling

DBH UPGRADE CONFIGURATOR

VOOR WELKE RADIATOREN?



Bijna alle Jaga Low-H2O radiatoren kunnen uitgerust worden met de DBH Upgrade set:
Strada, Linea Plus, Tempo, Wandinbouw

Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.nl

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

Meet de dikte en de lengte van uw Low-H2O radiator.

Dikte 11,5 cm = DBH unit 10

Dikte 16,5 cm en 21,5 cm = DBH unit 15

De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Wandinbouw



DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Wandinbouw



TYPE 10

TYPE 11



TYPE 15

TYPE 16

TYPE 20

TYPE 21

VERVANGING VAN ANDERE RADIATOREN


Gewone paneelradiatoren zijn niet geschikt voor een upgrade met DBH. Wel kan u deze vervangen door een Jaga radiator met dezelfde afmetingen als de oude radiatoren. Zo kan u toch voldoende vermogen installeren om over te gaan naar lagere watertemperaturen zonder plaatsverlies vanwege extra radiatoren of grotere radiatoren.

Voor alle info over Strada Hybrid (incl. DBH systeem) zie www.jaga.nl/strada/hybrid

75/65



55/45

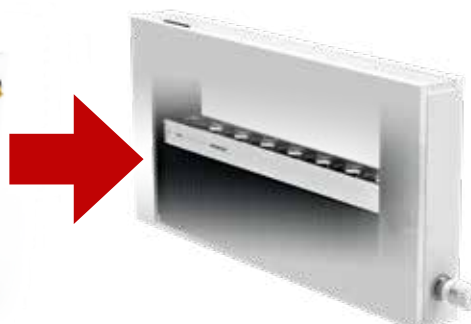

EENVOUDIGE INSTALLATIE

WERKING VAN HET DBH-SYSTEEM

Standaard Auto-change-over modus

De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via een kamerthermostaat of radiatorthermostaatkop. De DBH-set beschikt over nauwkeurige voelers voor de kamertemperatuur en de watertemperatuur. Op basis van de gemeten waardes schakelt DBH automatisch tussen standby / heating / cooling.

- geschikt voor verwarming of verwarming én koeling met de Heimeier thermostaatkop HC of handkop MA
- geluidsniveau-bewaking, officieel gemeten volgens ISO 3741:2010
- met Breeze functie voor een ventilator-effect
- gekleurde leds geven de functie en ventilatorsnelheid weer

⚠ Het DBH-systeem zal niet de warmtepomp of ketel aansturen.




VERWAARLOOSBAAR ELEKTRISCH VERBRUIK

Het DBH systeem is geen ventilo, en zeker geen elektrische radiator! In werking is het elektrisch verbruik maximaal 7 Watt/meter. Het jaarverbruik is daardoor verwaarloosbaar laag, en het wordt meer dan gecompenseerd door de zuinige Low-H₂O technologie van de radiator.




Kleef de controller tegen de console.



Klik de watertemperatuursensor op de warmtewisselaar.



Sluit de DBH unit aan op de controller en klik deze op de warmtewisselaar.



Bevestig de ruimtetemperatuursensor.



Plaats de bekleding terug op de radiator, maar zonder rooster. Plaats de bediening op het voorpaneel.



Steek stekker in stopcontact en plaats de rooster terug op de radiator.

GELUID EN VERMOGEN VOLGENS DE NIEUWSTE EUROPESE NORMEN

Het vermogen van Jaga radiatoren met DBH set, zowel verwarming als koeling, werd gemeten volgens de laatste Europese normering, specifiek voor radiatoren met geïntegreerde ventilatoren. Jaga voldoet hiermee als één van de eersten aan de nieuwe referentienorm **EN 16430**. Het geluidsvermogen (L_w) van de DBH is gemeten volgens **ISO 3741:2010**. Zoals gebruikelijk wordt voor de geluidsdrukniveau (L_p) een ruimtedemping aangenomen van 8 dB(A) bij een lokaalinhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0.5 sec.

Hoe hard klinkt een decibel?

dB(A)	Beleving	Voorbeelden
10	bijna niet te horen	ademhaling, vallend blaadje
20	net hoorbaar	radiostudio, ruisen van boomblaadjes
30	erg stil	bibliotheek (30 tot 40), fluisteren
40	stil	huiskamer, stil klaslokaal, zacht geroezemoes, koelkast
50	beperkt geluid	airconditioning, normale conversatie, vaatwasser


HOE DBH SELECTEREN?

DBH wordt geselecteerd in **comfortstand**, **stand 2** vetgedrukt in afgiftetabellen. Dit garandeert een stille werking op maximaal 30 dB(A). Stand 1 is een superstille slaapkamerstand met maximaal 26 dB(A). Stand 3 zorgt voor een maximale boost en de zeer hoge afgifte dient vooral om een lokaal zo snel mogelijk op te warmen en te koelen. In deze stand ligt het geluid tussen 42 en 46 dB(A).

DBH SET 10 + LOW-H₂O TYPE 10 / TYPE 11

TYPE 10

TYPE 11



STANDAARD LEVERING

- DBH unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21

Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 10

DBHS.	LENGTE RADIATOR		DBH UNIT	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU	ELEKTRISCH VERBRUIK		VERWARMEN			KOELEN		VERWARMEN			KOELEN		
	LLL	BB						/ACO	Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C		Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C	
									55/45	45/35	35/30	16/18	20/22	55/45	45/35	35/30	16/18	20/22
					dB(A)	W	€	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
DBHS. 050	10	/ACO	1	26.0	3.6	271,00		371	237	144	90	54	499	315	190	148	91	
			2	30.0	4.1			398	253	154	96	58	534	337	203	158	97	
			3	38.8	5.1			465	296	180	113	68	624	394	237	185	113	
DBHS. 060	10	/ACO	1	26.0	4.8	296,60		482	307	186	117	70	647	409	246	191	117	
			2	30.0	5.4			516	329	199	125	75	693	438	263	205	125	
			3	40.0	6.8			610	389	236	148	89	819	518	311	242	148	
DBHS. 070	10	/ACO	1	26.0	5.5	309,00		589	375	228	143	86	791	500	301	234	143	
			2	30.0	5.9			632	403	244	153	92	849	536	322	251	154	
			3	41.0	7.9			756	481	292	183	110	1015	641	386	300	184	
DBHS. 080	10	/ACO	1	26.0	6.3	330,80		695	443	269	168	101	933	589	355	276	169	
			2	30.0	6.8			746	475	289	181	109	1002	633	381	296	181	
			3	41.8	9.1			901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219	
DBHS. 090	10	/ACO	1	26.0	6.7	378,40		799	509	309	193	117	1072	678	408	317	194	
			2	30.0	7.4			859	547	332	208	125	1154	729	438	341	209	
			3	42.4	10.3			1046	666	405	253	153	1405	887	534	415	254	
DBHS. 100	10	/ACO	1	26.0	7.8	404,20		901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219	
			2	30.0	8.7			971	618	375	235	142	1303	823	495	385	236	
			3	43.0	12.2			1191	759	461	289	174	1600	1011	608	473	290	
DBHS. 110	10	/ACO	1	26.0	8.4	413,90		1011	644	391	245	148	1357	858	516	401	246	
			2	30.0	9.3			1089	694	421	264	159	1462	924	556	432	265	
			3	43.5	14.0			1337	852	517	324	195	1795	1134	682	531	325	
DBHS. 120	10	/ACO	1	26.0	8.9	427,40		1102	702	426	267	161	1479	935	562	437	268	
			2	30.0	9.9			1190	758	460	288	174	1598	1010	607	473	289	
			3	44.0	14.8			1482	944	573	359	216	1990	1257	756	589	360	
DBHS. 140	10	/ACO	1	26.0	10.1	532,20		1298	827	502	314	189	1743	1101	662	515	315	
			2	30.0	11.2			1406	895	544	341	205	1887	1192	717	558	342	
			3	44.8	17.5			1773	1129	685	429	259	2380	1504	904	704	431	
DBHS. 160	10	/ACO	1	26.0	11.0	583,60		1490	949	576	361	218	2001	1264	760	592	362	
			2	30.0	12.4			1618	1030	626	392	236	2172	1372	825	642	393	
			3	45.5	19.2			2063	1314	798	500	301	2771	1750	1053	819	501	
DBHS. 180	10	/ACO	1	26.0	12.2	633,70		1700	1083	657	412	248	2283	1442	867	675	413	
			2	30.0	13.7			1845	1176	714	447	269	2478	1566	942	733	449	
			3	46.0	22.0			2354	1499	910	570	344	3161	1997	1201	935	572	
DBHS. 200	10	/ACO	1	26.0	13.4	651,90		1865	1188	721	452	272	2505	1582	952	741	453	
			2	30.0	14.8			2033	1295	786	493	297	2730	1725	1037	807	494	
			3	46.5	24.0			2644	1685	1023	641	386	3551	2243	1349	1050	643	
DBHS. 220	10	/ACO	1	26.0	13.4	733,80		2038	1298	788	494	297	2736	1729	1040	809	495	
			2	30.0	14.8			2226	1418	861	539	325	2990	1889	1136	884	541	
			3	46.9	24.0			2935	1870	1135	711	428	3941	2490	1498	1166	713	
DBHS. 240	10	/ACO	1	26.0	14.8	796,00		2209	1407	854	535	323	2967	1874	1127	877	537	
			2	30.0	16.6			2420	1542	936	586	353	3250	2053	1235	961	588	
			3	47.2	28.0			3225	2055	1247	781	471	4331	2736	1646	1281	784	
DBHS. 260	10	/ACO	1	26.0	16.2	872,90		2391	1523	925	579	349	3211	2028	1220	950	581	
			2	30.0	18.6			2637	1680	1020	639	385	3541	2237	1346	1047	641	
			3	47.8	31.4			3516	2240	1360	852	513	4722	2983	1794	1396	855	
DBHS. 280	10	/ACO	1	26.0	16.2	872,90		2479	1579	959	588	354	3385	2138	1286	956	585	
			2	30.0	18.6			2737	1743	1058	649	391	3737	2361	1420	1056	646	
			3	47.8	31.4			3645	2322	1410	864	521	4978	3145	1892	1406	861	


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 10 & TYPE 11:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.nl

DBH SET 15 + LOW-H2O TYPE 15 / TYPE 16



STANDAARD LEVERING

- DBH-unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN
Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN
Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21	
Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 15

LENGTE RADIATOR DBH UNIT	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU dB(A)	ELEKTRISCH VERBRUIK W	€	WATT MET TYPE 15			WATT MET TYPE 16		
					VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C	
DBHS. LLL BB /ACO					55/45 45/35 35/30 Watt Watt Watt	16/18 20/22 Watt Watt		55/45 45/35 35/30 Watt Watt Watt	16/18 20/22 Watt Watt	
DBHS. 050 15 /ACO	1	---	---		---	---		---	---	
	2	---	---		---	---		---	---	
	3	---	---		---	---		---	---	
DBHS. 060 15 /ACO	1	26.0	4.8	298,00	548 349 212	131 78		793 501 301	214 131	
	2	30.0	5.5		588 375 227	140 83		851 538 323	230 141	
	3	41.1	7.2		778 496 301	186 110		1126 712 428	305 186	
DBHS. 070 15 /ACO	1	26.0	5.1	298,00	613 390 237	135 80		922 582 350	220 134	
	2	30.0	5.6		658 419 254	145 86		990 625 376	236 144	
	3	41.1	7.2		871 555 337	192 114		1310 827 498	312 191	
DBHS. 080 15 /ACO	1	26.0	6.0	332,10	798 509 309	190 113		1156 730 439	312 191	
	2	30.0	6.7		856 545 331	204 121		1239 783 471	335 205	
	3	42.4	9.0		1149 732 444	274 163		1663 1050 632	450 275	
DBHS. 090 15 /ACO	1	26.0	7.0	396,80	914 583 354	218 129		1323 836 503	358 219	
	2	30.0	7.7		980 624 379	234 139		1418 896 539	383 235	
	3	43.3	10.7		1334 850 516	318 189		1931 1220 734	522 319	
DBHS. 100 15 /ACO	1	26.0	7.0	411,40	1029 656 398	246 146		1490 941 566	403 246	
	2	30.0	7.7		1102 702 426	263 156		1595 1008 606	431 264	
	3	44.1	10.7		1519 968 588	362 215		2199 1389 836	595 364	
DBHS. 110 15 /ACO	1	26.0	7.9	411,40	1092 696 422	250 148		1614 1020 613	408 250	
	2	30.0	8.8		1169 745 452	267 159		1728 1092 657	437 267	
	3	44.1	12.5		1612 1027 623	369 219		2382 1505 905	602 368	
DBHS. 120 15 /ACO	1	26.0	8.7	452,90	1269 808 491	303 180		1836 1160 698	496 304	
	2	30.0	9.8		1358 865 525	324 192		1966 1242 747	532 325	
	3	44.8	14.3		1890 1204 731	451 267		2735 1728 1039	740 453	
DBHS. 140 15 /ACO	1	26.0	9.6	488,40	1504 958 582	359 213		2177 1376 827	589 360	
	2	30.0	10.5		1611 1026 623	384 228		2332 1473 886	630 386	
	3	45.4	14.4		2261 1440 874	539 320		3272 2067 1243	885 541	
DBHS. 160 15 /ACO	1	26.0	11.5	633,70	1729 1101 669	412 245		2502 1581 951	676 414	
	2	30.0	12.8		1846 1176 714	440 261		2671 1688 1015	722 442	
	3	46.4	19.6		2631 1676 1018	628 372		3808 2406 1447	1030 630	
DBHS. 180 15 /ACO	1	26.0	11.5	633,70	1850 1179 716	421 250		2743 1733 1042	686 420	
	2	30.0	12.8		1975 1258 764	449 266		2929 1850 1113	733 448	
	3	46.4	19.6		2816 1794 1089	640 380		4175 2637 1586	1045 639	
DBHS. 200 15 /ACO	1	26.0	13.2	662,80	2218 1413 858	529 314		3210 2028 1220	868 531	
	2	30.0	14.7		2337 1489 904	557 331		3382 2137 1285	914 560	
	3	47.1	23.5		3372 2148 1304	804 477		4881 3083 1855	1320 808	
DBHS. 220 15 /ACO	1	26.0	15.5	745,90	2462 1568 952	587 348		3563 2251 1354	963 590	
	2	30.0	16.8		2565 1634 992	612 363		3712 2345 1410	1003 614	
	3	47.8	27.5		3743 2384 1447	893 530		5417 3422 2058	1465 896	
DBHS. 240 15 /ACO	1	26.0	16.4	852,20	2707 1724 1047	646 383		3917 2475 1488	1059 648	
	2	30.0	17.7		2805 1787 1085	669 397		4060 2565 1543	1098 672	
	3	48.1	29.7		4113 2620 1591	981 582		5953 3761 2262	1610 985	
DBHS. 260 15 /ACO	1	26.0	16.4	852,20	2828 1802 1094	654 388		4158 2627 1580	1069 654	
	2	30.0	17.7		2931 1867 1134	678 402		4310 2723 1638	1108 678	
	3	48.1	29.7		4298 2738 1662	994 590		6320 3993 2402	1625 994	
DBHS. 280 15 /ACO	1	26.0	19.3	914,40	3195 2036 1236	762 452		4625 2922 1757	1250 765	
	2	30.0	20.4		3267 2081 1263	779 462		4728 2987 1797	1278 782	
	3	48.9	34.5		4855 3093 1877	1158 687		7026 4439 2670	1900 1163	


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 15 & TYPE 16:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.nl

DBH SET 15 + LOW-H₂O TYPE 20 / TYPE 21



STANDAARD LEVERING

- DBH-unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21

Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 15

DBHS.	LENGTE RADIATOR		DBH UNIT	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU	ELEKTRISCH VERBRUIK		VERWARMEN			KOELEN			VERWARMEN			KOELEN			
	LLL	BB						/ACO	Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C			Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C		
									55/45	45/35	35/30	16/18	20/22	55/45	45/35	35/30	16/18	20/22		
					dB(A)	W	€	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt		
DBHS.	050	15	/ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				2	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				3	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
DBHS.	060	15	/ACO	1	26.0	4.8	298,00	771	491	298	166	102	1048	676	416	234	151			
				2	30.0	5.5		825	526	319	178	109	1125	725	447	251	162			
				3	41.1	7.2		976	622	378	211	129	1488	960	591	332	214			
DBHS.	070	15	/ACO	1	26.0	5.1	298,00	864	550	334	171	105	1149	741	456	240	155			
				2	30.0	5.6		926	590	358	183	112	1234	796	490	258	166			
				3	41.1	7.2		1108	706	428	219	134	1633	1054	648	341	220			
DBHS.	080	15	/ACO	1	26.0	6.0	332,10	1112	708	430	240	147	1527	985	606	341	220			
				2	30.0	6.7		1194	761	462	258	158	1638	1056	650	366	236			
				3	42.4	9.0		1441	918	557	311	190	2197	1417	872	490	316			
DBHS.	090	15	/ACO	1	26.0	7.0	396,80	1278	814	494	276	169	1749	1128	694	390	252			
				2	30.0	7.7		1374	876	532	297	182	1874	1209	744	418	270			
				3	43.3	10.7		1674	1066	647	361	221	2552	1646	1013	570	367			
DBHS.	100	15	/ACO	1	26.0	7.0	411,40	1441	918	557	311	191	1969	1270	782	439	283			
				2	30.0	7.7		1553	989	601	335	205	2108	1360	837	471	303			
				3	44.1	10.7		1906	1214	737	412	252	2906	1875	1154	649	418			
DBHS.	110	15	/ACO	1	26.0	7.9	411,40	1541	982	596	317	194	2067	1333	821	446	287			
				2	30.0	8.8		1660	1058	642	342	209	2213	1428	879	477	308			
				3	44.1	12.5		2038	1298	788	419	256	3051	1968	1211	658	424			
DBHS.	120	15	/ACO	1	26.0	8.7	452,90	1762	1123	682	381	233	2426	1565	963	542	349			
				2	30.0	9.8		1904	1213	736	411	252	2598	1676	1032	580	374			
				3	44.8	14.3		2371	1510	917	512	313	3615	2332	1435	807	520			
DBHS.	140	15	/ACO	1	26.0	9.6	488,40	2076	1323	803	448	274	2877	1856	1143	642	414			
				2	30.0	10.5		2249	1432	870	486	297	3082	1988	1224	688	443			
				3	45.4	14.4		2836	1807	1097	612	375	4324	2789	1717	965	622			
DBHS.	160	15	/ACO	1	26.0	11.5	633,70	2384	1519	922	515	315	3307	2133	1313	738	476			
				2	30.0	12.8		2588	1649	1001	559	342	3530	2277	1402	788	508			
				3	46.4	19.6		3301	2103	1276	713	436	5033	3246	1998	1123	724			
DBHS.	180	15	/ACO	1	26.0	11.5	633,70	2574	1640	995	526	322	3497	2256	1388	750	483			
				2	30.0	12.8		2794	1780	1081	571	349	3733	2408	1482	801	516			
				3	46.4	19.6		3564	2270	1378	728	446	5322	3433	2113	1142	736			
DBHS.	200	15	/ACO	1	26.0	13.2	662,80	2984	1901	1154	644	394	4242	2736	1684	947	610			
				2	30.0	14.7		3253	2072	1258	702	430	4469	2883	1775	998	643			
				3	47.1	23.5		4230	2695	1636	914	559	6450	4161	2561	1440	928			
DBHS.	220	15	/ACO	1	26.0	15.5	745,90	3260	2077	1261	704	431	4709	3038	1870	1051	677			
				2	30.0	16.8		3562	2269	1377	769	471	4905	3164	1948	1095	706			
				3	47.8	27.5		4695	2991	1816	1014	621	7159	4618	2843	1598	1030			
DBHS.	240	15	/ACO	1	26.0	16.4	852,20	3534	2251	1367	763	467	5177	3339	2056	1155	745			
				2	30.0	17.7		3872	2466	1497	836	512	5365	3461	2130	1197	772			
				3	48.1	29.7		5160	3287	1996	1114	682	7868	5075	3124	1756	1132			
DBHS.	260	15	/ACO	1	26.0	16.4	852,20	3688	2349	1426	768	470	5367	3462	2131	1168	752			
				2	30.0	17.7		4067	2591	1573	848	519	5562	3588	2209	1210	780			
				3	48.1	29.7		5423	3455	2097	1130	692	8157	5262	3239	1774	1144			
DBHS.	280	15	/ACO	1	26.0	19.3	914,40	4141	2638	1602	894	547	6112	3943	2427	1364	879			
				2	30.0	20.4		4572	2913	1768	987	604	6249	4031	2481	1395	899			
				3	48.9	34.5		6090	3879	2355	1315	805	9285	5990	3687	2072	1336			

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 20 & TYPE 21:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.nl

NOTITIES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.