


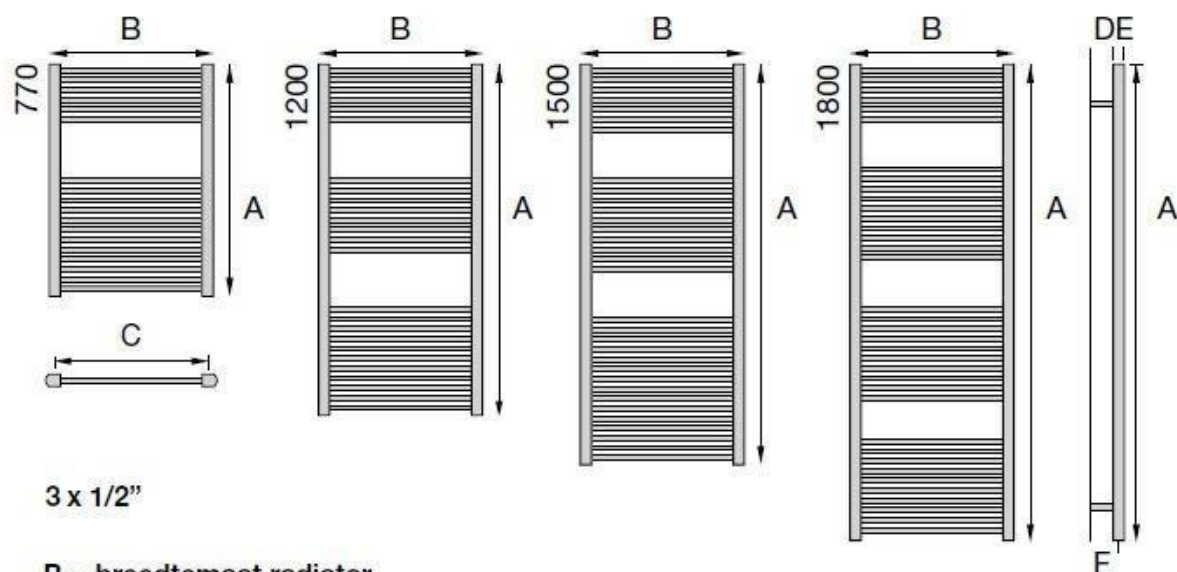

3 x 1/2"

B = breedtemaat radiator

C = hoh afstand van de aansluitingen (zie tabel prijslijst)

D = de afstand tussen de radiator en de wand is 45 mm

E = de dieptemaat van de verticale collector is 30 mm

F = de afstand tussen hart aansluiting en de wand is 60 mm

DRL TEKNORECHT								
artikel nr.	Aantal buizen	A mm	B in mm	C in mm	KG	L	Watt 90/70/20	Watt 75/65/20
10.07.45	17	770	450	400	6,5	3,4	418	334
10.07.50	17	770	500	450	6,8	3,8	501	367
10.07.55	17	770	550	500	7,1	3,8	501	401
10.07.60	17	770	600	550	7,5	4,2	443	434
10.07.75	17	770	750	700	9,0	5,3	676	541
10.12.45	25	1200	450	400	9,7	4,8	613	490
10.12.50	25	1200	500	450	10,2	5,2	679	543
10.12.55	25	1200	550	500	10,8	5,7	745	596
10.12.60	25	1200	600	550	11,4	6,2	813	650
10.12.75	25	1200	750	700	13,7	7,3	1010	808
10.15.45	32	1500	450	400	11,9	6,5	780	608
10.15.50	32	1500	500	450	12,8	7,0	840	672
10.15.55	32	1500	550	500	13,8	7,8	922	737
10.15.60	32	1500	600	550	14,8	8,2	1001	801
10.15.75	32	1500	750	700	17,4	9,9	1295	1036
10.18.45	36	1800	450	400	13,2	7,5	900	720
10.18.50	36	1800	500	450	14,3	7,9	991	793
10.18.55	36	1800	550	500	15,4	8,4	1081	865
10.18.60	36	1800	600	550	16,5	8,9	1173	938
10.18.75	36	1800	750	700	20,3	11,8	1436	1149

Afgifte in Watt bij 75/65/20 volgens EN442 Watt/el90/70/20