

TOUCH-WINDY-BALI

BATHROOM FANHEATERS

01.10.2022



SELECTIEKAART

ELEKTRISCH VERWARMEN

AURORA TOUCH



DRL E-Comfort
Aurora
TOUCH WIT

Gewenste warmte

Het gebeurt regelmatig dat de badkamer nog koud is doordat de verwarming nog maar net aanstaat. Tegen de tijd dat u de badkamer verlaat, begint het nét een beetje warm te worden. Een elektrische Fan Heater is dé oplossing!

De meest uitgebreide Fan Heater van de DRL E-Comfort Aurora range is het model TOUCH en is leverbaar in 1000 Watt en 1800 Watt uitvoering, in de kleur wit.

De E-Comfort Aurora TOUCH WIT is uitgevoerd met touchscreen bediening, ruimtethermostaat, klok-, dag- en weekprogramma, ECO-en COMFORT modus, bewegingssensor en Open window sensor. U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. Met praktische toetsen op het witte front programmeert u het apparaat eenvoudig. Hierna schakelt u een standaard of een geprogrammeerd dag- en weekprogramma in.

Deze Fan Heater is standaard uitgerust met vier handdoekhaken.

Het is zeer eenvoudig om de Aurora TOUCH WIT aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw energiezuinige badkamerkachel werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast.



DRL E-Comfort Aurora TOUCH WIT

EcoDesign



DRL E-COMFORT AURORA TOUCH WIT

Hoogte:	500 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	Afstand vanaf de muur tot voorkant fanheater: 115 mm
Vermogen:	2 uitvoeringen: 1000 Watt en 1800 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
IP Isolatie klasse:	IP 24 klasse II
Netto gewicht:	2,55 kg
Levertijd:	Standaard 2 tot 4 weken
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
Kleur:	Front: Wit RAL 9016. Handdoekbeugels: Licht grijs RAL 9018
Dubbele isolatie:	Ja
Schone luchtfilter:	Ja
Geluidsarm:	Ja
Controlelampje:	Ja
Handdoekbeugel:	Ja, 4 haakjes
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie




KENMERKEN: THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:

- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
- Energiebesparend programmeerbaar Dag/Week programma
- Open window functie
- Bewegingssensor
- Vorstvrij beveiliging



DRL E-COMFORT AURORA TOUCH WIT

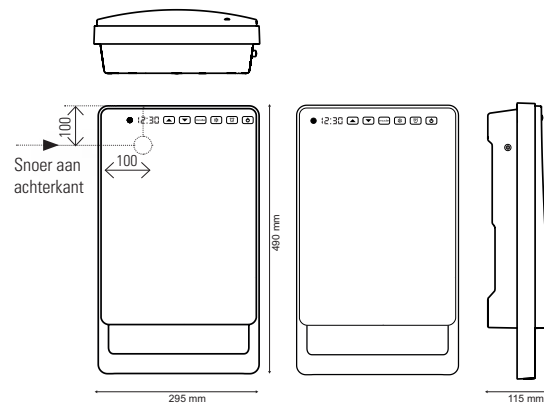

DRL E-Comfort Aurora TOUCH WIT
Leverbaar in 2 uitvoeringen: 1000 Watt en 1800 Watt

AURORA WINDY



DRL E-Comfort Aurora WINDY VISIO

Stil, compact en slank design

Met een bouwdiepte van slechts 11 cm en een design ontwerp, geeft de digitale Fan Heater E-Comfort Aurora WINDY een hi-tech touch aan uw badkamer. Het model WINDY is leverbaar in drie verschillende modellen: WINDY, WINDY 2B met 2 aluminium handdoekhouders en de WINDY VISIO met spiegel en tevens voorzien van 2 aluminium hand-doekehouders.

Alle drie de modellen verkrijgbaar in 1000/1800 Watt uitvoering.

Deze elegante aan de muur gemonteerde Fan Heater kan de warmte snel verspreiden, stil en homogeen, terwijl u tegelijkertijd uw handdoeken verwarmt. Met de 4 verschillende bedrijfsmodi kunt u de warmteafgifte aanpassen, zodat u op maat comfort krijgt. Dankzij de programmeerbare klokthermostaat, kunt u de badkamertemperatuur ook aanpassen aan uw levenspatroon.

Dankzij de geïntegreerde aanwezigheidssensor verwarmd de WINDY alleen wanneer dat nodig is. Zo wordt energieverlies voorkomen en het verbruiksniveau verlaagd.

Zodra een nieuwe aanwezigheid wordt gedetecteerd zal de WINDY automatisch inschakelen op comfort niveau. Met de geïntegreerde Open window sensor, voorkomt WINDY het verspillen van energie, waarbij automatisch de antivorst functie wordt geselecteerd.



DRL E-Comfort Aurora WINDY

EcoDesign



DRL E-COMFORT AURORA WINDY

NIEUW

TYPE	WINDY	WINDY 2B	WINDY VISIO (Spiegel)
Hoogte:	403 mm	578 mm	578 mm
Breedte:	318 mm	318 mm	318 mm
Diepte geïnstalleerd:	112 mm	112 mm	112 mm
Vermogen:	1000/1800*Watt <i>*1800 Watt bij Boostfunctie</i>	1000/1800*Watt	1000/1800*Watt
Voeding:	230 Volt	230 Volt	230 Volt
IP Isolatie klasse:	IP 24 klasse II	IP 24 klasse II	IP 24 klasse 
Snoer:	Lengte 120 mm met aangegoten schuko stekker		
Netto gewicht:	2,6 kg	2,6 kg	3,4 kg
Touchscreen + LED verlichting:	ja	ja	ja
Luchtfilter:	ja	ja	ja
Handdoekbeugels 2 st + 1 knop:	nee	ja	ja
Kleur Front:	Glanzend wit	Glanzend wit	Spiegel
Kleur bediening:	Glanzend zwart	Glanzend zwart met 2 aluminium handdoekbeugels	Glanzend zwart met 2 aluminium handdoekbeugels
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.		
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		

KENMERKEN:

THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:


- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
- 5 Energiebesparende programmeerbare Dag/Week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open window functie
- Bewegingssensor
- BOOST-functie voor ultrasnelle verwarming (1800 Watt)
- Vorstvrij beveiliging



DRL E-COMFORT AURORA WINDY



DRL E-Comfort Aurora WINDY, WINDY 2B en de WINDY Visio (spiegeluitvoering)

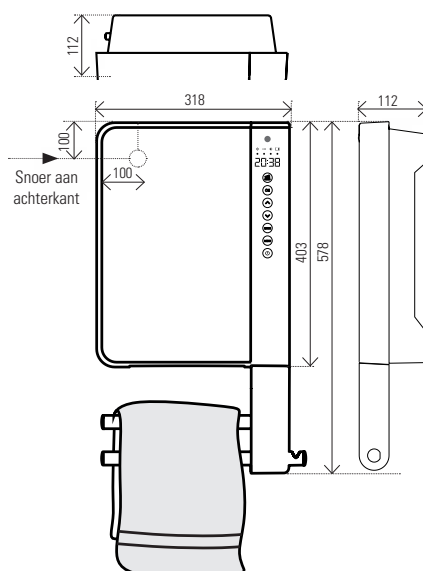

BALI



Razendsnel een warme badkamer

De benedenverdieping warm moeten stoken om de badkamer behaaglijk warm te krijgen is nu verleden tijd. Met DRL elektrische Fan Heaters wordt de badkamer razendsnel verwarmd tot een comfortabele temperatuur. De serie Fan Heaters is uitgebreid met de BALI, deze heeft een vermogen van maar liefst 2000 Watt en is uitgevoerd in de kleur glanzend wit, RAL 9016. De behuizing is van staal waardoor de BALI tegen een stootje kan.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijke touchscreen display met ledverlichting
- Ruimte thermostaat met programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer.

De extra BOOST-functie zorgt voor een ultrasnelle verwarming zonder programmering. De BALI gaat dan 15 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de BALI zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

Het is zeer eenvoudig om de BALI aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw energiezuinige badkamer Fan Heater werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast. Met deze elektrische krachtige fanheater heeft u razendsnel een warme badkamer.

EcoDesign



DRL E-COMFORT BALI

Hoogte:	430 mm
Breedte:	270 mm
Diepte geïnstalleerd:	140 mm
Vermogen:	2000 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
IP Isolatie klasse:	IP 24 klasse II
Netto gewicht:	3,3 kg
Touchscreen	
+ LED verlichting:	Ja
Luchtfilter:	Afwasbaar
Kleur front:	Glanzend Wit RAL 9016
Kleur uitlaatrooster:	Grijs RAL 7011
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie



KENMERKEN:

THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:


- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
- Energiebesparende programmeerbare Dag/Week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open window functie
- BOOST-functie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- 2000 Watt vermogen
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting



DRL E-COMFORT BALI




DRL E-Comfort BALI - 2000 Watt

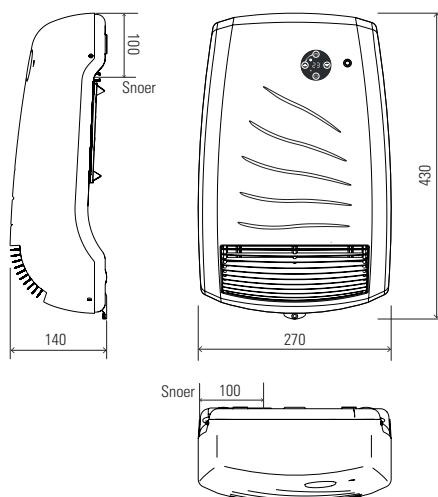


DRL E-COMFORT AURORA TOUCH Badkamer Fan Heaters

Prijzen bruto excl. BTW 106

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
225017	DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 490x295 - 1000W - Wit	490	295	115	1000	2,55	177
225018	DRL E-Comfort Aurora Touch Wit 490x295 - 1800W - Wit	490	295	115	1800	2,55	166

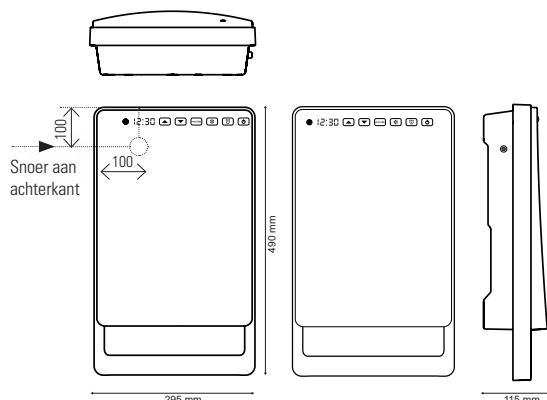

DRL E-Comfort AURORA TOUCH Wit

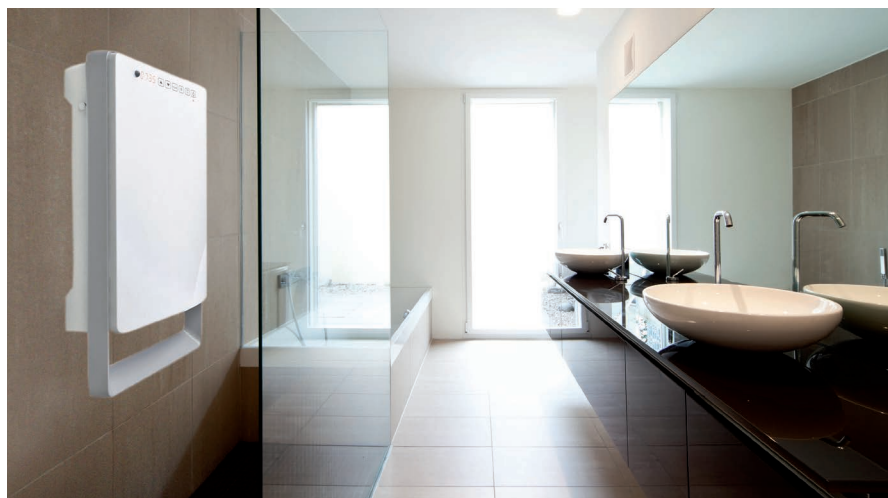

Aurora TOUCH WIT



- Hoogte: 490 mm
- Breedte: 295 mm
- Diepte: Geïnstalleerd: 115 mm
- Vermogen: Aurora Touch Wit: 1000 Watt of Aurora Touch Wit: 1800 Watt
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- Netto gewicht: 2,55 kg
- Kleur: Front: Wit RAL 9016 Handdoekbeugels: Licht grijs RAL 9018
- Dubbele isolatie: Ja
- Schone luchtfilter: Ja
- Geluidsarm: Ja
- Controlelampje: Ja
- Handdoekbeugel: Ja, 4 haakjes

- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

KENMERKEN:


THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:

- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
- Energiebesparend/programmeerbaar Dag/Week programma
- Open window functie
- Bewegingssensor
- Vorstvrij beveiliging

DRL E-COMFORT AURORA WINDY Badkamer Fan Heaters

Prijzen bruto excl. BTW 106

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
225030	DRL E-Comfort Aurora Windy 403x318 -1000/1800W - Wit		403	318	112	1000/1800	2,6	209
225031	DRL E-Comfort Aurora Windy 2B 578x318 -1000/1800W - Wit		578	318	112	1000/1800	2,6	243
225032	DRL E-Comfort Aurora Windy Visio 578x318 -1000/1800W - Spiegel		578	318	112	1000/1800	3,4	261

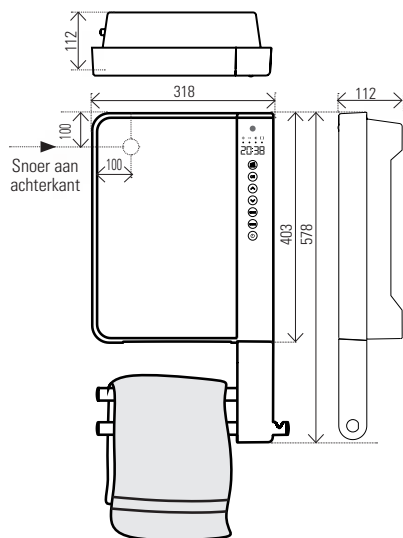

DRL E-Comfort Aurora WINDY



DRL E-Comfort Aurora WINDY 2B



DRL E-Comfort Aurora WINDY VISIO (Spiegel)

NIEUW



E-Comfort Aurora WINDY



E-Comfort Aurora WINDY 2B



E-Comfort Aurora WINDY VISIO (Spiegel)



TYPE	WINDY	WINDY 2B	WINDY VISIO
■ Hoogte:	403 mm	578 mm	578 mm
■ Breedte:	318 mm	318 mm	318 mm
■ Diepte geïnstalleerd:	112 mm	112 mm	112 mm
■ Vermogen:	1000/1800*Watt	1000/1800*Watt	1000/1800*Watt
	<i>*1800 Watt bij Boostfunctie</i>		
■ Voeding:	230 Volt	230 Volt	230 Volt
■ IP Isolatie klasse	IP 24 klasse II	IP 24 klasse II	IP 24 klasse II
■ Snoer	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker		
■ Netto Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	3,4 kg
■ Touchscreen	ja	ja	ja
■ + LED verlichting			
■ Luchtfilter:	ja	ja	ja
■ Handdoekbeugels:	-	2 stuks+ knop	2 stuks+ knop
■ Kleur: Front:	Glanzend wit	Glanzend wit	Spiegel
■ Kleur: Bediening:	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
		met 2 aluminium handdoekbeugels	met 2 aluminium handdoekbeugels


- **Plaatsing:** Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- KENMERKEN:** **THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:**
- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
 - 5 Energiebesparende, programmeerbare Dag/Week programma's
 - 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
 - Open window functie
 - Bewegingssensor
 - BOOST-functie voor ultrasnelle verwarming (1800 Watt)
 - Vorstvrij beveiliging

DRL E-COMFORT BALI Badkamer Fan Heaters

Prijzen bruto excl. BTW 106

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
225040	DRL E-Comfort BALI Fanheater 2000 W Wit RAL 9010		430	270	140	2000	3,3	224

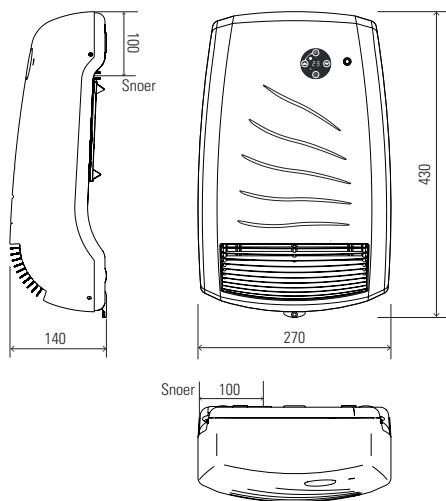

DRL E-Comfort BALI - 2000 Watt



DRL E-Comfort BALI met uitwasbaar filter

NIEUW



DRL E-Comfort BALI



- Hoogte: 430 mm
- Breedte: 270 mm
- Diepte geïnstalleerd: 140 mm
- Vermogen: 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse IP 24, klasse II
- Snoer Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
- Netto Gewicht 3,3 kg
- Touchscreen ja
- + LED verlichting
- Luchtfilter: Afwasbaar
- Kleur Front: Glanzend wit RAL 9010
- Kleur uitlaatrooster: Grijs RAL 7001

- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- KENMERKEN: THERMOSTAAT ECODESIGN ERP:**
- Elektronische temperatuurregeling/Thermostaat
 - Energiebesparende programmeerbare Dag/Week programma's
 - 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
 - Open window functie
 - BOOST-functie voor ultrasnelle verwarming
 - Vorstvrij beveiliging
 - 2000 Watt vermogen
 - Degelijk door stalen behuizing



GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.