

STANDARD, niet-omkaste paneelradiator

De Henrad Standard radiator is een paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 6 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en in Henrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen

Max. werktemperatuur	Types 10 en 11 met 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800mm. Alle andere types 20, 21, 22 en 33 zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.
Getest op	110°C
Max. werkdruk	13 bar
Kleur	10 bar
Garantie	Henrad wit 9016
	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad

STANDARD, radiateur panneau non-habillé

Le radiateur Henrad Standard est un radiateur panneau en acier de haute qualité obtenu par laminage à froid. La gamme comprend 6 modèles disponibles en 18 longueurs (de 400 à 3000mm) et en 6 hauteurs (de 300 à 900mm). Le procédé de laquage combine une couche primaire de protection et un poudrage électrostatique en blanc Henrad 9016. Chaque radiateur est emballé sous carton fort et sous plastique microperforé thermorétracté. Une étiquette précise les caractéristiques du radiateur: type - hauteur - longueur. Tous les radiateurs sont livrés avec 4 raccords de 1/2".

Etriers

Température max.	Les types 10 et 11 sont équipés de 2 paires d'étriers jusqu'à 1600mm et de 3 paires à partir de 1800mm. Les autres types 20, 21, 22 et 33 n'ont pas d'étriers et sont donc réversibles.
Testé à	110°C
Pression de service max.	13 bar
Couleur	10 bar
Garantie	Blanc Henrad 9016
	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation et concernant les conditions de garantie de Henrad



HENRAD


De Radiator

	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 10	6R0316	GZ-Reg. Nr. 0556
Type 11	6R0317	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 20	6R0318	GZ-Reg. Nr. 0236
Type 21	6R0319	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0320	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0321	GZ-Reg. Nr. 0560

STANDARD

Typeoverzicht Données techniques

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442
Caractéristiques
nominales et
émissions en EN442
75/65/20°C par
mètre de radiateur

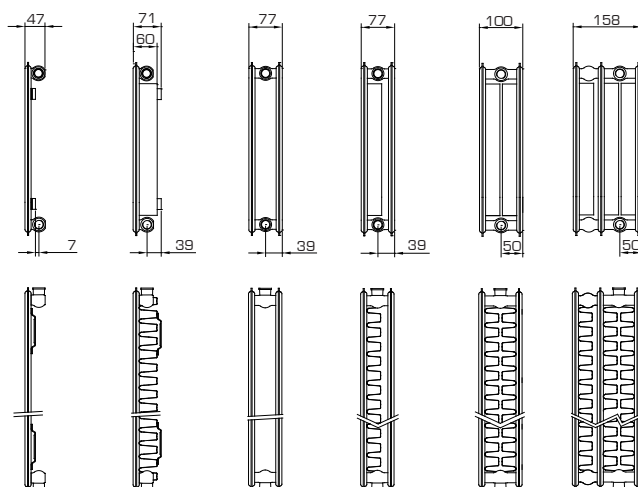

Hoogte/Hauteur [mm]		Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand entraxe d' ali- mentation [mm]
300	W	338	517			1.012	1.418	250
	kg	6,17	8,38			15,90	23,80	
	l	1,89	1,89			3,70	5,40	
	m ²	0,68	2,09			3,51	5,26	
	n	1,28	1,31			1,33	1,32	
400	W	430	687		1.000	1.281	1.805	350
	kg	8,22	11,68		18,78	21,83	32,67	
	l	2,34	2,34		4,67	4,67	6,87	
	m ²	0,91	2,95		3,37	4,92	7,38	
	n	1,29	1,31		1,33	1,33	1,33	
500	W	521	848	883	1.210	1.535	2.169	450
	kg	10,28	14,99	20,08	23,84	27,77	41,53	
	l	2,80	2,80	5,63	5,63	5,63	8,33	
	m ²	1,14	3,80	2,28	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,30	1,32	1,33	1,33	1,34	
600	W	610	1.000	1.031	1.409	1.778	2.514	550
	kg	12,33	18,30	24,30	28,90	33,70	50,40	
	l	3,25	3,25	6,60	6,60	6,60	9,80	
	m ²	1,37	4,66	2,74	5,24	7,74	11,61	
	n	1,31	1,29	1,32	1,33	1,33	1,35	
700	W	699	1.142	1.174	1.597	2.011	2.841	650
	kg	14,19	21,33	28,00	33,50	39,13	58,47	
	l	3,77	3,77	7,63	7,63	7,63	11,37	
	m ²	1,60	5,51	3,20	6,18	9,15	13,72	
	n	1,32	1,29	1,32	1,34	1,34	1,35	
900	W	877	1.397	1.449	1.941	2.453	3.448	850
	kg	17,90	27,40	35,40	42,70	50,00	74,60	
	l	4,80	4,80	9,70	9,70	9,70	14,50	
	m ²	2,06	7,22	4,12	8,05	11,97	17,96	
	n	1,33	1,29	1,33	1,36	1,35	1,37	

W = afgiften/puissances kg = gewicht/poids l = waterinhoud/volume
m² = oppervlakte/surface n = exponent/exposant

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

STANDARD

Afgifteoverzicht Emissions calorifiques

Hoogte/Hauteur	300			
Type	Type 10	Type 11	Type 22	Type 33
400				
500	169 W	259 W	506 W	709 W
600	203 W	310 W	607 W	851 W
700				
800	270 W	414 W	810 W	1.134 W
900				
1000	338 W	517 W	1.012 W	1.418 W
1100				
1200	406 W	620 W	1.214 W	1.702 W
1400	473 W	724 W	1.417 W	1.985 W
1600	541 W	827 W	1.619 W	2.269 W
1800	608 W	931 W	1.822 W	2.552 W
2000	676 W	1.034 W	2.024 W	2.836 W
2200	744 W	1.137 W	2.226 W	3.120 W
2400	811 W	1.241 W	2.429 W	3.403 W
2600	879 W	1.344 W	2.631 W	3.687 W
2800	946 W	1.448 W	2.834 W	3.970 W
3000	1.014 W	1.551 W	3.036 W	4.254 W

400				
Type 10	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
215 W	344 W	500 W	641 W	903 W
258 W	412 W	600 W	769 W	1.083 W
	481 W		897 W	
344 W	550 W	800 W	1.025 W	1.444 W
			1.153 W	1.625 W
430 W	687 W	1.000 W	1.281 W	1.805 W
	756 W		1.409 W	1.986 W
516 W	824 W	1.200 W	1.537 W	2.166 W
602 W	962 W	1.400 W	1.793 W	2.527 W
688 W	1.099 W	1.600 W	2.050 W	2.888 W
774 W	1.237 W	1.800 W	2.306 W	3.249 W
860 W	1.374 W	2.000 W	2.562 W	3.610 W
946 W	1.511 W	2.200 W	2.818 W	3.971 W
1.032 W	1.649 W	2.400 W	3.074 W	4.332 W
1.118 W	1.786 W	2.600 W	3.331 W	4.693 W
1.204 W	1.924 W	2.800 W	3.587 W	5.054 W
1.290 W	2.061 W	3.000 W	3.843 W	5.415 W

500					
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
208 W	339 W			614 W	
261 W	424 W	442 W	605 W	768 W	1.085 W
313 W	509 W	530 W	726 W	921 W	1.301 W
365 W	594 W	618 W	847 W	1.075 W	1.518 W
417 W	678 W	706 W	968 W	1.228 W	1.735 W
469 W	763 W	795 W	1.089 W	1.382 W	1.952 W
521 W	848 W	883 W	1.210 W	1.535 W	2.169 W
573 W	933 W	971 W	1.331 W	1.689 W	2.386 W
625 W	1.018 W	1.060 W	1.452 W	1.842 W	2.603 W
729 W	1.187 W	1.236 W	1.694 W	2.149 W	3.037 W
834 W	1.357 W	1.413 W	1.936 W	2.456 W	3.470 W
938 W	1.526 W	1.589 W	2.178 W	2.763 W	3.904 W
1.042 W	1.696 W	1.766 W	2.420 W	3.070 W	4.338 W
1.146 W	1.866 W		2.662 W	3.377 W	4.772 W
1.250 W	2.035 W		2.904 W	3.684 W	5.206 W
1.355 W	2.205 W		3.146 W	3.991 W	5.639 W
1.459 W	2.374 W		3.388 W	4.298 W	6.073 W
1.563 W	2.544 W		3.630 W	4.605 W	6.507 W

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

Les délais de livraison dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

600					
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
244 W	400 W		564 W	711 W	1.006 W
305 W	500 W	516 W	705 W	889 W	1.257 W
366 W	600 W	619 W	845 W	1.067 W	1.508 W
427 W	700 W		986 W	1.245 W	1.760 W
488 W	800 W	825 W	1.127 W	1.422 W	2.011 W
549 W	900 W		1.268 W	1.600 W	2.263 W
610 W	1.000 W	1.031 W	1.409 W	1.778 W	2.514 W
671 W	1.100 W		1.550 W	1.956 W	2.765 W
732 W	1.200 W	1.237 W	1.691 W	2.134 W	3.017 W
793 W	1.300 W	1.343 W	1.832 W	2.312 W	3.268 W
854 W	1.400 W	1.443 W	1.973 W	2.489 W	3.520 W
915 W	1.500 W		2.114 W	2.667 W	3.771 W
976 W	1.600 W		2.254 W	2.845 W	4.022 W
1.037 W	1.700 W	1.747 W	2.395 W	3.023 W	4.273 W
1.098 W	1.800 W		2.536 W	3.200 W	4.525 W
1.159 W	1.900 W	1.949 W	2.677 W	3.378 W	4.776 W
1.220 W	2.000 W		2.818 W	3.556 W	5.028 W
1.281 W	2.100 W	2.147 W	2.959 W	3.734 W	5.279 W
1.342 W	2.200 W		3.100 W	3.912 W	
1.403 W	2.300 W	2.347 W	3.241 W	4.090 W	
1.464 W	2.400 W		3.382 W	4.267 W	
1.525 W	2.500 W	2.547 W	3.523 W	4.445 W	
1.586 W	2.600 W		3.663 W	4.623 W	
1.647 W	2.700 W	2.747 W	3.804 W	4.801 W	
1.708 W	2.800 W		3.945 W	4.978 W	
1.769 W	2.900 W	2.947 W	4.086 W	5.156 W	
1.830 W	3.000 W		4.227 W	5.334 W	

700					
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
	457 W	470 W		804 W	
350 W	571 W	587 W	799 W	1.006 W	1.421 W
419 W	685 W	704 W	958 W	1.207 W	1.705 W
	799 W	822 W		1.408 W	1.989 W
559 W	914 W	939 W	1.278 W	1.609 W	2.273 W
	1.028 W	1.057 W		1.810 W	2.557 W
699 W	1.142 W	1.174 W	1.597 W	2.011 W	2.841 W
	1.256 W	1.291 W		2.212 W	3.125 W
839 W	1.370 W	1.409 W	1.916 W	2.413 W	3.409 W
979 W	1.599 W	1.644 W	2.236 W	2.815 W	3.977 W
1.118 W	1.827 W	1.878 W	2.555 W	3.218 W	4.546 W
1.258 W	2.056 W			3.620 W	5.114 W
	2.284 W			4.022 W	5.682 W

900						Hoogte/Hauteur
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	Type
351 W	559 W		776 W	981 W	1.379 W	400
439 W	699 W	725 W	971 W	1.227 W	1.724 W	500
526 W	838 W	869 W	1.165 W	1.472 W	2.069 W	600
614 W	978 W		1.359 W	1.717 W	2.414 W	700
702 W	1.118 W	1.159 W	1.553 W	1.962 W	2.758 W	800
789 W	1.257 W		1.747 W	2.208 W	3.103 W	900
877 W	1.397 W	1.449 W	1.941 W	2.453 W	3.448 W	1000
965 W	1.537 W		2.135 W	2.698 W	3.793 W	1100
1.052 W	1.676 W		2.329 W	2.944 W	4.138 W	1200
1.228 W	1.956 W		2.717 W	3.434 W	4.827 W	1400
	2.235 W			3.925 W	5.517 W	1600
				4.415 W		1800
				4.906 W		2000
						2200
						2400
						2600
						2800
						3000