

Zehnder Subway

Gemengde verwarming

Productinformatie

always the best climate



Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van gemengde verwarming

- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes


Voordelen

- Extravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
- Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
- Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
- Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
- Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe


Modeloverzicht




Vooraanzicht,
SUB-130

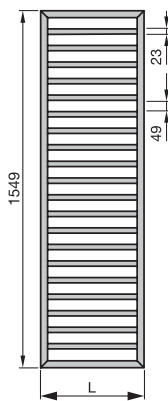

Vooraanzicht,
SUB-150

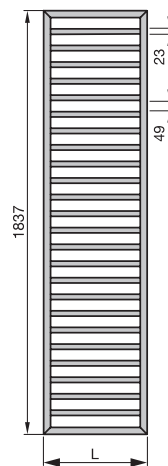

Vooraanzicht,
SUB-180

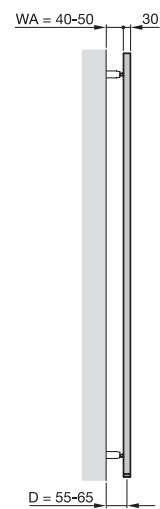

Zijaanzicht,
SUB-180

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBM-130-045/GD	1261	450	509	415	269	500
SUBM-150-045/GD	1549	450	615	502	325	600
SUBM-180-045/GD	1837	450	715	585	380	600
SUBM-130-060/GD	1261	600	639	522	337	600
SUBM-150-060/GD	1549	600	772	630	408	750
SUBM-180-060/GD	1837	600	898	734	477	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Verchromde versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBMC-130-045/GD	1261	450	336	273	176	300
SUBMC-150-045/GD	1549	450	413	336	216	300
SUBMC-180-045/GD	1837	450	486	395	254	300
SUBMC-130-060/GD	1261	600	408	333	214	300
SUBMC-150-060/GD	1549	600	502	409	264	500
SUBMC-180-060/GD	1837	600	590	481	310	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Versie in roestvrij staal

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBMI-130-045/GD	1261	450	370	301	193	300
SUBMI-150-045/GD	1549	450	445	362	233	300
SUBMI-180-045/GD	1837	450	523	425	272	500
SUBMI-130-060/GD	1261	600	447	364	235	300
SUBMI-150-060/GD	1549	600	538	439	284	500
SUBMI-180-060/GD	1837	600	633	518	338	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442