




INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

CAVALLINO

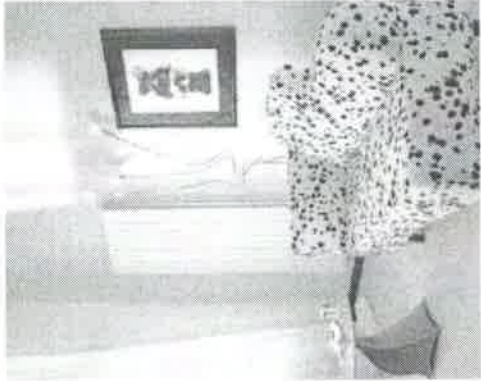

Français

Félicitations.
Vous avez fait un excellent choix !
De par votre achat vous êtes propriétaire d'un radiateur élégant, de qualité et répondant aux exigences les plus strictes.

Veuillez lire attentivement les instructions de montage.
Plieger ne pourra être tenu responsable de défauts résultant du non-respect de ces instructions.

Contenu de l'emballage
5 chevilles de 10mm
5 vis murales
5 rondelles
3 consoles de fixation complètes
1 bouchon d'arrêt
1 clef de purge

Positionner le radiateur

Avant d'installer le radiateur, il faut percer (donner un coup contrôlé avec une barre de 14mm) 1 ou plusieurs (voir dessins) diviseurs à l'intérieur pour optimiser les conduit d'eau. Les flèches indiquent les possibilités d'installation. (3-6)
Après ces actions vous pouvez commencer avec la fixation au mur.



Avant d'installer votre radiateur, il faut contrôler que les chambres d'alimentation soient ouvertes.

Fixation au mur

1. Afin d'assurer une protection maximale de votre radiateur pendant le montage n'enlever pas le film protecteur qu'autour des points de fixation.
2. En rapport avec la hauteur et la largeur correspondante du radiateur, percez dans le mur 4 trous de 10mm (à l'aide d'un niveau-mètre). La distance entre le dessous du radiateur et le sol doit être au minimum de 120mm.
3. Fixez les consoles de fixations au mur à l'aide des vis (voir dessin 7).
4. Montez les crochets réglables.
5. Fixez le radiateur au mur à l'aide des colliers dans les consoles.
6. Assurez vous que votre radiateur soit parallèle à votre mur et ensuite effectuez le raccordement.

Raccordement chauffage

Tous les raccordements pour assurer une étanchéité parfaite sont prévus avec un joint-O ou avec de la bande téflon. Le radiateur doit être raccordé avec l'arrivée et le retour de l'eau de chauffage par le dessous. Les matériaux de remplissage ou de vidange comme les robinets de radiateur (thermostatiques) et les raccords sont disponibles séparément. L'expurgeur doit toujours être monté au point le plus haut du radiateur.



2

JAAR/ANS/JAARE/YEAR
Garantie/Guarantee



Entretien

L'extérieur élégant des radiateurs est simple à entretenir.
Les produits de nettoyage alcalins, acides et abrasifs risquent d'attaquer le revêtement laqué des radiateurs, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Garantie

Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.
Le ticket de caisse servant également de certificat de garantie, il devra être présenté en cas de recours à la garantie.

Conditions de garantie

Nous garantissons le remplacement gratuit de tout radiateur montrant des vices de matière et / ou de fabrication pendant la période de garantie, à condition que :

- Le radiateur ait été monté conformément aux instructions de montage.
 - Le radiateur ait été correctement entretenu.
 - Le radiateur ait été installé de manière adéquate.
 - La pression d'eau de 3 atm (atc) ou la température de 55°C n'ait pas été excédée.
- La garantie se limite au remplacement du radiateur après contrôle par le service technique.
Les frais de démontage, transport et main d'œuvre ne sont pas couverts.
Plieger ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects.

Questions et services

En cas de question et problèmes pendant la période de garantie, ainsi que pour les services après la période de garantie, veuillez vous adresser à votre fournisseur.

Veuillez lire attentivement les instructions de montage.
Plieger ne pourra être tenu responsable de défauts résultant du non-respect de ces instructions.



PLIEGER

Versie 2 / version 2
Zaibornel 2 0.07.07
Wijzigingen voorbehouden / Modèles et dimensions sous réserves de modification
www.plieger.nl