

PLANAR

Algemene informatie

PLANAR, omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat

De Stelrad Planar radiator is een omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.

Ophangstrippen

Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm

Voorgemonteerd

Ventiel type Heimeier 4360 Kv regelbaar, 2 blindstoppen en een ontluchter

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R0343	GZ-Reg. Nr. 0561
Type 21	6R0344	GZ-Reg. Nr. 0562
Type 22	6R0345	GZ-Reg. Nr. 0563
Type 33	6R0346	GZ-Reg. Nr. 0564

PLANAR

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

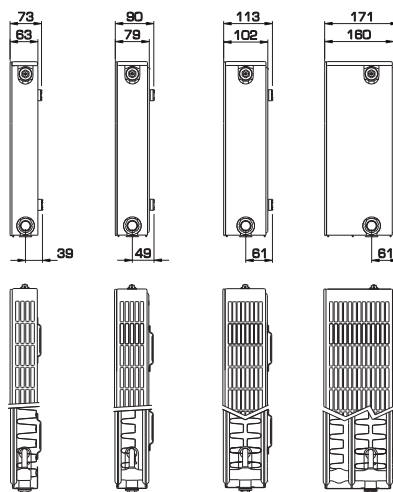

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W			929	1.346	250
	kg			19,60	28,00	
	l			3,70	5,40	
	m ²			3,51	5,26	
	n			1,30	1,31	
400	W	626		1.177	1.690	350
	kg	16,13		26,40	38,13	
	l	2,34		4,67	6,87	
	m ²	2,95		4,92	7,38	
	n	1,29		1,30	1,32	
500	W	774	1.062	1.411	2.017	450
	kg	20,39	28,89	33,20	48,27	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,28	1,32	1,31	1,33	
600	W	911	1.227	1.634	2.332	550
	kg	24,65	34,90	40,00	58,40	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,27	1,32	1,32	1,34	
700	W	1.038	1.387	1.848	2.637	650
	kg	28,91	40,91	46,80	68,53	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,28	1,32	1,33	1,34	
900	W	1.260	1.690	2.251	3.225	850
	kg	37,43	52,94	60,40	88,80	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,31	1,35	1,34	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

PLANAR

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300		400			500			
Type	Type 22	Type 33	Type 11	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
400						310 W			
500			313 W	589 W		387 W	531 W	706 W	
600	557 W	808 W	376 W	706 W	1.014 W	464 W	637 W	847 W	1.210 W
700			438 W	824 W		542 W	743 W	988 W	1.412 W
800	743 W	1.077 W	501 W	942 W	1.352 W	619 W	850 W	1.129 W	1.614 W
900	836 W	1.211 W	563 W	1.059 W	1.521 W	697 W	956 W	1.270 W	1.815 W
1000	929 W	1.346 W	626 W	1.177 W	1.690 W	774 W	1.062 W	1.411 W	2.017 W
1100	1.022 W	1.481 W	689 W	1.295 W	1.859 W	851 W	1.168 W	1.552 W	2.219 W
1200	1.115 W	1.615 W	751 W	1.412 W	2.028 W	929 W	1.274 W	1.693 W	2.420 W
1400	1.301 W	1.884 W	876 W	1.648 W	2.366 W	1.084 W	1.487 W	1.975 W	2.824 W
1600	1.486 W	2.154 W	1.002 W	1.883 W	2.704 W	1.238 W	1.699 W	2.258 W	3.227 W
1800	1.672 W	2.423 W	1.127 W	2.119 W	3.042 W	1.393 W	1.912 W	2.540 W	3.631 W
2000	1.858 W	2.692 W	1.252 W	2.354 W	3.380 W	1.548 W	2.124 W	2.822 W	4.034 W
2200	2.044 W	2.961 W		2.589 W	3.718 W	1.703 W	2.336 W	3.104 W	
2400	2.230 W	3.230 W		2.825 W	4.056 W	1.858 W	2.549 W	3.386 W	4.841 W
2600	2.415 W	3.500 W		3.060 W		2.012 W	2.761 W	3.669 W	
2800	2.601 W			3.296 W				3.951 W	
3000	2.787 W	4.038 W		3.531 W		2.322 W		4.233 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
364 W	491 W	654 W	933 W
456 W	614 W	817 W	1.166 W
547 W	736 W	980 W	1.399 W
638 W	859 W	1.144 W	1.632 W
729 W	982 W	1.307 W	1.866 W
820 W	1.104 W	1.471 W	2.099 W
911 W	1.227 W	1.634 W	2.332 W
1.002 W	1.350 W	1.797 W	2.565 W
1.093 W	1.472 W	1.961 W	2.798 W
1.275 W	1.718 W	2.288 W	3.265 W
1.458 W	1.963 W	2.614 W	3.731 W
1.640 W	2.209 W	2.941 W	4.198 W
1.822 W	2.454 W	3.268 W	4.664 W
2.004 W	2.699 W	3.595 W	
2.186 W	2.945 W	3.922 W	5.597 W
		4.248 W	
		4.575 W	
		4.902 W	

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
519 W		924 W	1.319 W
623 W		1.109 W	1.582 W
		1.294 W	1.846 W
830 W	1.110 W	1.478 W	2.110 W
		1.663 W	2.373 W
1.038 W	1.387 W	1.848 W	2.637 W

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
504 W	676 W	900 W	1.290 W	Type
630 W	845 W	1.126 W	1.613 W	400
756 W	1.014 W	1.351 W	1.935 W	500
882 W	1.183 W	1.576 W	2.258 W	600
1.008 W	1.352 W	1.801 W	2.580 W	700
1.134 W	1.521 W	2.026 W	2.903 W	800
1.260 W	1.690 W	2.251 W	3.225 W	900
1.386 W	1.859 W	2.476 W	3.548 W	1000
1.512 W	2.028 W	2.701 W	3.870 W	1100
1.764 W	2.366 W	3.151 W	4.515 W	1200
2.016 W	2.704 W	3.602 W	5.160 W	1400
				1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000