

ALGEMENE TECHNISCHE INFORMATIE

2008/01

(NL)



Stelrad produceert al meer dan 40 jaar hoog kwalitatieve radiatoren en is op dit gebied de nummer 1 in Europa. De onderneming draagt het behaaglijk gevoel en het comfort in de woning een warm hart toe. Dit uit zich in radiatoren met een uniek design, een doordacht ontwerp en een hoge warmteafgifte.

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten in deze uitgave.



Algemene informatie, typeoverzicht en afgifteoverzicht

Accord

zonder omkasting 2-5

VB Radiator

vocht-bestendige radiator 6-9

Compact All In

omkaste paneelradiator 10-13

Reno Compact

omkaste paneelradiator voor renovatie doeleinden 14-17

Novello

ventiel-radiator 18-21

Novello M

ventiel-radiator met centrale aansluiting 22-25

Planar

design-radiator met vlakke voorzijde 26-29

Planar Style

design-radiator met gestileerde vlakke voorzijde 30-33

Vertex / Vertex Plan / Vertex Style

verticale design-radiator / met vlakke voorzijde / met gestileerde vlakke voorzijde 34-41

Correctiefactoren voor andere temperaturen 42

Konsolen Vertex, Vertex Plan, Vertex Style 43

Aansluitmogelijkheden 44-46

Montagesjabloon - VZ50, MZ50 47-49

Montagesjabloon - instructies 50-51

Drukverliezen 52-53

Geïntegreerd kraanwerk 54

Posities van ophangstrippen 55

Voetconsoles 56-58

Hitteschild 58

Montage & demontage bekleding 59

Handdoekhouder & konsolenafdekking Vertex, Vertex Plan, Vertex Style 60

BAGUV 61

ACCORD

Algemene informatie

ACCORD, niet-omkaste paneelradiator

De Stelrad Accord radiator is een paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 6 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen

Types 10 en 11 met 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm. Alle andere types 20, 21, 22 en 33 zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 10	6R0310	GZ-Reg. Nr. 0556
Type 11	6R0311	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 20	6R0312	GZ-Reg. Nr. 0236
Type 21	6R0313	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0314	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0315	GZ-Reg. Nr. 0560

ACCORD

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

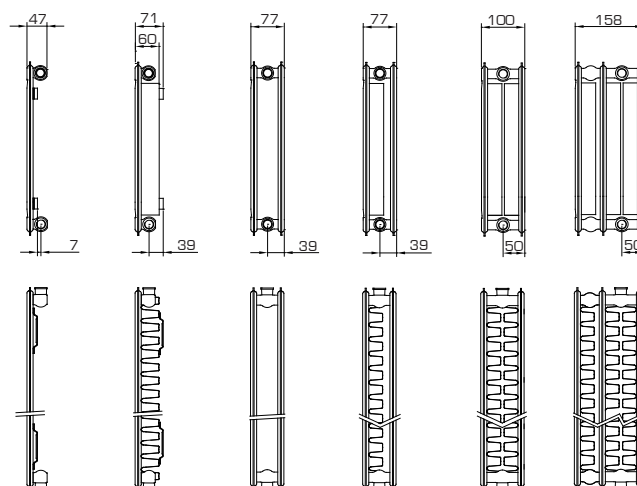

Hoogte [mm]		Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W	338	517			1.012	1.418	250
	kg	6,17	8,38			15,90	23,80	
	l	1,89	1,89			3,70	5,40	
	m ²	0,68	2,09			3,51	5,26	
	n	1,28	1,31			1,33	1,32	
400	W	430	687	730	1.000	1.281	1.805	350
	kg	8,22	11,68	15,86	18,78	21,83	32,67	
	l	2,34	2,34	4,67	4,67	4,67	6,87	
	m ²	0,91	2,95	1,83	3,37	4,92	7,38	
	n	1,29	1,31	1,33	1,33	1,33	1,33	
500	W	521	848	883	1.210	1.535	2.169	450
	kg	10,28	14,99	20,08	23,84	27,77	41,53	
	l	2,80	2,80	5,63	5,63	5,63	8,33	
	m ²	1,14	3,80	2,28	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,30	1,32	1,33	1,33	1,34	
600	W	610	1.000	1.031	1.409	1.778	2.514	550
	kg	12,33	18,30	24,30	28,90	33,70	50,40	
	l	3,25	3,25	6,60	6,60	6,60	9,80	
	m ²	1,37	4,66	2,74	5,24	7,74	11,61	
	n	1,31	1,29	1,32	1,33	1,33	1,35	
700	W	699	1.142	1.174	1.597	2.011	2.841	650
	kg	14,19	21,33	28,00	33,50	39,13	58,47	
	l	3,77	3,77	7,63	7,63	7,63	11,37	
	m ²	1,60	5,51	3,20	6,18	9,15	13,72	
	n	1,32	1,29	1,32	1,34	1,34	1,35	
900	W	877	1.397	1.449	1.941	2.453	3.448	850
	kg	17,90	27,40	35,40	42,70	50,00	74,60	
	l	4,80	4,80	9,70	9,70	9,70	14,50	
	m ²	2,06	7,22	4,12	8,05	11,97	17,96	
	n	1,33	1,29	1,33	1,36	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

ACCORD

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300				400						500					
Type	Type 10	Type 11	Type 22	Type 33	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
400	135 W				172 W						208 W	339 W				
500	169 W	259 W			215 W	344 W			641 W		261 W	424 W		605 W	768 W	
600					258 W	412 W			769 W		313 W	509 W		726 W	921 W	1.301 W
700					301 W	481 W			897 W		365 W	594 W	618 W	847 W	1.075 W	1.518 W
800		414 W	810 W	1.134 W	344 W	550 W	584 W	800 W	1.025 W	1.444 W	417 W	678 W	706 W	968 W	1.228 W	1.735 W
900			911 W						1.153 W	1.625 W	469 W	763 W	795 W	1.089 W	1.382 W	1.952 W
1000			1.012 W	1.418 W	430 W	687 W	730 W	1.000 W	1.281 W	1.805 W	521 W	848 W	883 W	1.210 W	1.535 W	2.169 W
1100		569 W	1.113 W	1.560 W	473 W	756 W	803 W	1.100 W	1.409 W	1.986 W	573 W	933 W	971 W	1.331 W	1.689 W	2.386 W
1200			1.214 W	1.702 W	516 W	824 W	876 W	1.200 W	1.537 W	2.166 W	625 W	1.018 W	1.060 W	1.452 W	1.842 W	2.603 W
1400		724 W	1.417 W	1.985 W	602 W	962 W	1.022 W	1.400 W	1.793 W	2.527 W	729 W	1.187 W	1.236 W	1.694 W	2.149 W	3.037 W
1600			1.619 W	2.269 W	688 W	1.099 W	1.168 W	1.600 W	2.050 W	2.888 W	834 W	1.357 W	1.413 W	1.936 W	2.456 W	3.470 W
1800		931 W	1.822 W	2.552 W	774 W	1.237 W	1.314 W	1.800 W	2.306 W	3.249 W	938 W	1.526 W	1.589 W	2.178 W	2.763 W	3.904 W
2000			2.024 W	2.836 W	860 W	1.374 W	1.460 W	2.000 W	2.562 W	3.610 W	1.042 W	1.696 W	1.766 W	2.420 W	3.070 W	4.338 W
2200			2.226 W	3.120 W	946 W	1.511 W	1.606 W	2.200 W	2.818 W	3.971 W	1.146 W	1.866 W	1.943 W	2.662 W	3.377 W	
2400			2.429 W			1.649 W	1.752 W	2.400 W	3.074 W		1.250 W	2.035 W	2.119 W	2.904 W	3.684 W	
2600			2.631 W	3.687 W	1.118 W	1.786 W	1.898 W	2.600 W	3.331 W			2.205 W		3.146 W	3.991 W	5.639 W
2800			2.834 W				2.044 W	2.800 W	3.587 W		1.459 W				4.298 W	
3000			3.036 W	4.254 W	1.290 W			3.000 W	3.843 W			2.544 W			4.605 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
244 W	400 W	412 W	564 W	711 W	1.006 W
305 W	500 W	516 W	705 W	889 W	1.257 W
366 W	600 W	619 W	845 W	1.067 W	1.508 W
427 W	700 W	722 W	986 W	1.245 W	1.760 W
488 W	800 W	825 W	1.127 W	1.422 W	2.011 W
549 W	900 W	928 W	1.268 W	1.600 W	2.263 W
610 W	1.000 W	1.031 W	1.409 W	1.778 W	2.514 W
671 W	1.100 W	1.134 W	1.550 W	1.956 W	2.765 W
732 W	1.200 W	1.237 W	1.691 W	2.134 W	3.017 W
854 W	1.400 W	1.443 W	1.973 W	2.489 W	3.520 W
976 W	1.600 W	1.650 W	2.254 W	2.845 W	4.022 W
1.098 W	1.800 W	1.856 W	2.536 W	3.200 W	4.525 W
1.220 W	2.000 W	2.062 W	2.818 W	3.556 W	5.028 W
	2.200 W	2.268 W	3.100 W	3.912 W	
	2.400 W	2.474 W	3.382 W	4.267 W	
				4.623 W	
				4.978 W	
				5.334 W	

700

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
	457 W	470 W		804 W	
350 W	571 W	587 W	799 W	1.006 W	1.421 W
419 W	685 W	704 W	958 W	1.207 W	1.705 W
	799 W	822 W		1.408 W	1.989 W
559 W	914 W	939 W	1.278 W	1.609 W	2.273 W
	1.028 W	1.057 W		1.810 W	2.557 W
699 W	1.142 W	1.174 W	1.597 W	2.011 W	2.841 W
	1.256 W	1.291 W		2.212 W	3.125 W
839 W	1.370 W	1.409 W	1.916 W	2.413 W	3.409 W
979 W	1.599 W	1.644 W	2.236 W	2.815 W	3.977 W
1.118 W	1.827 W	1.878 W	2.555 W	3.218 W	4.546 W
1.258 W	2.056 W			3.620 W	5.114 W
	2.284 W			4.022 W	5.682 W

900

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
351 W	559 W	580 W	776 W	981 W	1.379 W	400
439 W	699 W	725 W	971 W	1.227 W	1.724 W	500
526 W	838 W	869 W	1.165 W	1.472 W	2.069 W	600
614 W	978 W	1.014 W	1.359 W	1.717 W	2.414 W	700
702 W	1.118 W	1.159 W	1.553 W	1.962 W	2.758 W	800
789 W	1.257 W	1.304 W	1.747 W	2.208 W	3.103 W	900
877 W	1.397 W	1.449 W	1.941 W	2.453 W	3.448 W	1000
965 W	1.537 W	1.594 W	2.135 W	2.698 W	3.793 W	1100
1.052 W	1.676 W	1.739 W	2.329 W	2.944 W	4.138 W	1200
1.228 W	1.956 W	2.029 W	2.717 W	3.434 W	4.827 W	1400
1.403 W	2.235 W	2.318 W	3.106 W	3.925 W	5.517 W	1600
						1800
						2000
						2200
						2400
						2600
						2800
						3000

VB RADIATOR

Algemene informatie

VB RADIATOR OF VOCHTBESTENDIGE RADIATOR,

niet-omkaste paneelradiator met gegalvaniseerde onderlaag

De Stelrad VB radiator is een paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 6 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn gegalvaniseerd, ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen

Types 10 en 11 met 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800mm. Alle andere types 20, 21, 22 en 33 zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad



24/047


N° RAL

Type 10	GZ-Reg. Nr. 0556
Type 11	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 20	GZ-Reg. Nr. 0236
Type 21	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	GZ-Reg. Nr. 0560

VB RADIATOR

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

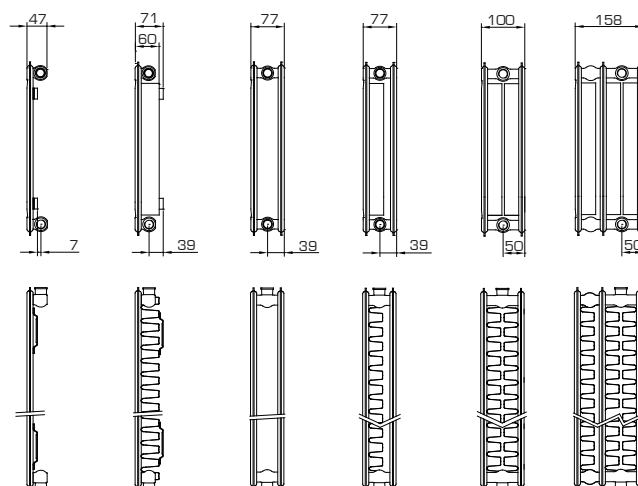

Hoogte [mm]		Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W	338	517			1.012	1.418	250
	kg	6,17	8,38			15,90	23,80	
	l	1,89	1,89			3,70	5,40	
	m ²	0,68	2,09			3,51	5,26	
	n	1,28	1,31			1,33	1,32	
400	W	430	687	730	1.000	1.281	1.805	350
	kg	8,22	11,68	15,86	18,78	21,83	32,67	
	l	2,34	2,34	4,67	4,67	4,67	6,87	
	m ²	0,91	2,95	1,83	3,37	4,92	7,38	
	n	1,29	1,31	1,33	1,33	1,33	1,33	
500	W	521	848	883	1.210	1.535	2.169	450
	kg	10,28	14,99	20,08	23,84	27,77	41,53	
	l	2,80	2,80	5,63	5,63	5,63	8,33	
	m ²	1,14	3,80	2,28	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,30	1,32	1,33	1,33	1,34	
600	W	610	1.000	1.031	1.409	1.778	2.514	550
	kg	12,33	18,30	24,30	28,90	33,70	50,40	
	l	3,25	3,25	6,60	6,60	6,60	9,80	
	m ²	1,37	4,66	2,74	5,24	7,74	11,61	
	n	1,31	1,29	1,32	1,33	1,33	1,35	
700	W	699	1.142	1.174	1.597	2.011	2.841	650
	kg	14,19	21,33	28,00	33,50	39,13	58,47	
	l	3,77	3,77	7,63	7,63	7,63	11,37	
	m ²	1,60	5,51	3,20	6,18	9,15	13,72	
	n	1,32	1,29	1,32	1,34	1,34	1,35	
900	W	877	1.397	1.449	1.941	2.453	3.448	850
	kg	17,90	27,40	35,40	42,70	50,00	74,60	
	l	4,80	4,80	9,70	9,70	9,70	14,50	
	m ²	2,06	7,22	4,12	8,05	11,97	17,96	
	n	1,33	1,29	1,33	1,36	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

VB RADIATOR

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300			
Type	Type 10	Type 11	Type 22	Type 33
400	135 W			
500	169 W	259 W		
600				
700				
800		414 W	810 W	1.134 W
900			911 W	
1000			1.012 W	1.418 W
1100		569 W	1.113 W	1.560 W
1200			1.214 W	1.702 W
1400		724 W	1.417 W	1.985 W
1600			1.619 W	2.269 W
1800		931 W	1.822 W	2.552 W
2000			2.024 W	2.836 W
2200			2.226 W	3.120 W
2400			2.429 W	
2600			2.631 W	3.687 W
2800			2.834 W	
3000			3.036 W	4.254 W

400					
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
172 W					
215 W	344 W			641 W	
258 W	412 W			769 W	
301 W	481 W			897 W	
344 W	550 W	584 W	800 W	1.025 W	1.444 W
				1.153 W	1.625 W
430 W	687 W	730 W	1.000 W	1.281 W	1.805 W
473 W	756 W	803 W	1.100 W	1.409 W	1.986 W
516 W	824 W	876 W	1.200 W	1.537 W	2.166 W
602 W	962 W	1.022 W	1.400 W	1.793 W	2.527 W
688 W	1.099 W	1.168 W	1.600 W	2.050 W	2.888 W
774 W	1.237 W	1.314 W	1.800 W	2.306 W	3.249 W
860 W	1.374 W	1.460 W	2.000 W	2.562 W	3.610 W
946 W	1.511 W	1.606 W	2.200 W	2.818 W	3.971 W
	1.649 W	1.752 W	2.400 W	3.074 W	
1.118 W	1.786 W	1.898 W	2.600 W	3.331 W	
		2.044 W	2.800 W	3.587 W	
1.290 W			3.000 W	3.843 W	

500					
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
208 W	339 W				
261 W	424 W		605 W	768 W	
313 W	509 W		726 W	921 W	1.301 W
365 W	594 W	618 W	847 W	1.075 W	1.518 W
417 W	678 W	706 W	968 W	1.228 W	1.735 W
469 W	763 W	795 W	1.089 W	1.382 W	1.952 W
521 W	848 W	883 W	1.210 W	1.535 W	2.169 W
573 W	933 W	971 W	1.331 W	1.689 W	2.386 W
625 W	1.018 W	1.060 W	1.452 W	1.842 W	2.603 W
729 W	1.187 W	1.236 W	1.694 W	2.149 W	3.037 W
834 W	1.357 W	1.413 W	1.936 W	2.456 W	3.470 W
938 W	1.526 W	1.589 W	2.178 W	2.763 W	3.904 W
1.042 W	1.696 W	1.766 W	2.420 W	3.070 W	4.338 W
1.146 W	1.866 W	1.943 W	2.662 W	3.377 W	
1.250 W	2.035 W	2.119 W	2.904 W	3.684 W	
	2.205 W		3.146 W	3.991 W	5.639 W
1.459 W				4.298 W	
	2.544 W			4.605 W	

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
244 W	400 W	412 W	564 W	711 W	1.006 W
305 W	500 W	516 W	705 W	889 W	1.257 W
366 W	600 W	619 W	845 W	1.067 W	1.508 W
	700 W	722 W	986 W	1.245 W	1.760 W
488 W	800 W	825 W	1.127 W	1.422 W	2.011 W
549 W	900 W	928 W	1.268 W	1.600 W	2.263 W
610 W	1.000 W	1.031 W	1.409 W	1.778 W	2.514 W
671 W	1.100 W	1.134 W	1.550 W	1.956 W	2.765 W
732 W	1.200 W	1.237 W	1.691 W	2.134 W	3.017 W
854 W	1.400 W	1.443 W	1.973 W	2.489 W	3.520 W
	1.600 W	1.650 W	2.254 W	2.845 W	4.022 W
	1.800 W	1.856 W	2.536 W	3.200 W	4.525 W
	2.000 W	2.062 W	2.818 W	3.556 W	5.028 W
	2.200 W	2.268 W	3.100 W	3.912 W	
	2.400 W	2.474 W	3.382 W	4.267 W	
				4.623 W	
				4.978 W	
				5.334 W	

700

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
	457 W	470 W		804 W	
350 W	571 W	587 W	799 W	1.006 W	1.421 W
419 W	685 W	704 W	958 W	1.207 W	1.705 W
	799 W	822 W		1.408 W	1.989 W
559 W	914 W	939 W	1.278 W	1.609 W	2.273 W
	1.028 W	1.057 W		1.810 W	2.557 W
	1.142 W	1.174 W	1.597 W	2.011 W	2.841 W
	1.256 W	1.291 W		2.212 W	3.125 W
	1.370 W	1.409 W	1.916 W	2.413 W	3.409 W
	1.599 W	1.644 W	2.236 W		3.977 W
	1.827 W	1.878 W	2.555 W	3.218 W	4.546 W
	2.056 W			3.620 W	5.114 W
	2.284 W				5.682 W

900

Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
	559 W	580 W	776 W	981 W	1.379 W	400
439 W	699 W	725 W	971 W	1.227 W	1.724 W	500
526 W	838 W	869 W	1.165 W	1.472 W	2.069 W	600
614 W	978 W	1.014 W	1.359 W	1.717 W	2.414 W	700
702 W	1.118 W	1.159 W	1.553 W	1.962 W	2.758 W	800
789 W	1.257 W	1.304 W	1.747 W	2.208 W	3.103 W	900
877 W	1.397 W	1.449 W	1.941 W	2.453 W	3.448 W	1000
965 W	1.537 W	1.594 W	2.135 W	2.698 W	3.793 W	1100
1.052 W	1.676 W	1.739 W	2.329 W	2.944 W	4.138 W	1200
1.228 W	1.956 W	2.029 W	2.717 W	3.434 W	4.827 W	1400
1.403 W	2.235 W	2.318 W	3.106 W	3.925 W	5.517 W	1600
						1800
						2000
						2200
						2400
						2600
						2800
						3000

COMPACT all in

Algemene informatie

COMPACT ALL IN, omkaste paneelradiator

De Stelrad "compact all in" radiator is een omkaste paneelradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen

Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800 mm

Geleverd met

L consoles (type Rofix Fixmatic), schroeven en pluggen, ontluchter en blindstop

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO
Type 11	6R0326
Type 21	6R0328
Type 22	6R0329
Type 33	6R0330

COMPACT all in

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

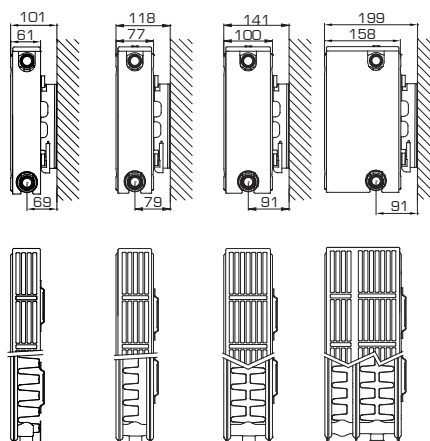

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

COMPACT all in

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300				400				500			
Type	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
400									333 W	461 W	598 W	
500					338 W		623 W		417 W	577 W	747 W	
600	305 W		589 W	809 W	406 W	572 W	747 W	1.027 W	500 W	692 W	896 W	1.234 W
700			687 W		473 W	668 W	872 W		583 W	807 W	1.046 W	1.439 W
800			786 W	1.079 W	541 W	763 W	996 W	1.369 W	666 W	922 W	1.195 W	1.645 W
900			884 W	1.214 W	608 W	859 W	1.121 W	1.540 W	750 W	1.038 W	1.345 W	1.850 W
1000	509 W	745 W	982 W	1.349 W	676 W	954 W	1.245 W	1.711 W	833 W	1.153 W	1.494 W	2.056 W
1100			1.080 W	1.484 W	744 W		1.370 W	1.882 W	916 W	1.268 W	1.643 W	2.262 W
1200	611 W	894 W	1.178 W	1.619 W	811 W	1.145 W	1.494 W	2.053 W	1.000 W	1.384 W	1.793 W	2.467 W
1400	713 W	1.043 W	1.375 W	1.889 W	946 W	1.336 W	1.743 W	2.395 W	1.166 W	1.614 W	2.092 W	2.878 W
1600	814 W	1.192 W	1.571 W	2.158 W	1.082 W	1.526 W	1.992 W	2.738 W	1.333 W	1.845 W	2.390 W	3.290 W
1800	916 W	1.341 W	1.768 W	2.428 W	1.217 W	1.717 W	2.241 W	3.080 W	1.499 W	2.075 W	2.689 W	3.701 W
2000	1.018 W	1.490 W	1.964 W	2.698 W	1.352 W	1.908 W	2.490 W	3.422 W	1.666 W	2.306 W	2.988 W	4.112 W
2200		1.639 W	2.160 W	2.968 W	1.487 W	2.099 W	2.739 W	3.764 W	1.833 W	2.537 W	3.287 W	
2400		1.788 W	2.357 W	3.238 W	1.622 W	2.290 W	2.988 W	4.106 W	1.999 W	2.767 W	3.586 W	4.934 W
2600	1.323 W		2.553 W	3.507 W	1.758 W	2.480 W	3.237 W		2.166 W	2.998 W	3.884 W	
2800		2.086 W	2.750 W		1.893 W	2.671 W	3.486 W				4.183 W	
3000		2.235 W	2.946 W	4.047 W	2.028 W	2.862 W	3.735 W		2.499 W		4.482 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
392 W	538 W	693 W	956 W
490 W	673 W	866 W	1.195 W
588 W	807 W	1.039 W	1.433 W
686 W	942 W	1.212 W	1.672 W
784 W	1.076 W	1.386 W	1.911 W
882 W	1.211 W	1.559 W	2.150 W
980 W	1.345 W	1.732 W	2.389 W
1.078 W	1.480 W	1.905 W	2.628 W
1.176 W	1.614 W	2.078 W	2.867 W
1.372 W	1.883 W	2.425 W	3.345 W
1.568 W	2.152 W	2.771 W	3.822 W
1.764 W	2.421 W	3.118 W	4.300 W
1.960 W	2.690 W	3.464 W	4.778 W
2.156 W	2.959 W	3.810 W	
2.352 W	3.228 W	4.157 W	5.734 W
		4.503 W	
		4.850 W	
		5.196 W	

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
447 W		784 W	
559 W	765 W	981 W	1.356 W
670 W	918 W	1.177 W	1.627 W
782 W		1.373 W	1.898 W
894 W	1.224 W	1.569 W	2.170 W
1.005 W		1.765 W	2.441 W
1.117 W	1.530 W	1.961 W	2.712 W
1.229 W		2.157 W	2.983 W
1.340 W	1.836 W	2.353 W	3.254 W
1.564 W	2.142 W	2.745 W	3.797 W
1.787 W	2.448 W	3.138 W	4.339 W
2.011 W	2.754 W	3.530 W	4.882 W
2.234 W	3.060 W	3.922 W	5.424 W
		4.314 W	
		4.706 W	
		5.099 W	
		5.491 W	
		5.883 W	

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
				Type
544 W	753 W	958 W	1.334 W	400
680 W	942 W	1.198 W	1.667 W	500
816 W	1.130 W	1.437 W	2.000 W	600
952 W	1.318 W	1.677 W	2.334 W	700
1.088 W	1.506 W	1.916 W	2.667 W	800
1.224 W	1.695 W	2.156 W	3.001 W	900
1.360 W	1.883 W	2.395 W	3.334 W	1000
1.496 W	2.071 W	2.635 W	3.667 W	1100
1.632 W	2.260 W	2.874 W	4.001 W	1200
1.904 W	2.636 W	3.353 W	4.668 W	1400
2.176 W	3.013 W	3.832 W	5.334 W	1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000

RENO COMPACT

Algemene informatie

RENO COMPACT, omkaste paneelradiator voor renovatie doeleinden

De Stelrad Reno Compact radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 3 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen	Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800 mm
Max. werktemperatuur	110°C
Getest op	13 bar
Max. werkdruk	10 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 21	6R0328	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0329	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0330	GZ-Reg. Nr. 0560

RENO COMPACT

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

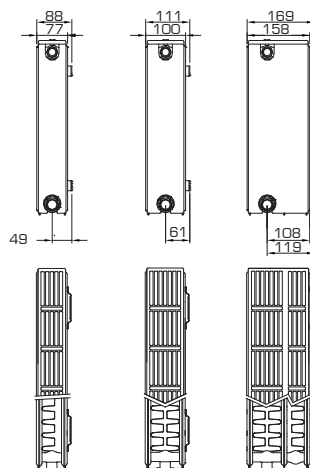

Hoogte [mm]		Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
400	W		1.245	1.711	350
	kg		22,87	34,30	
	l		4,67	6,87	
	m ²		4,92	7,38	
	n		1,33	1,32	
550	W	1.250	1.614	2.224	500
	kg	27,21	31,97	47,95	
	l	5,94	6,12	9,07	
	m ²	4,78	7,04	10,55	
	n	1,34	1,33	1,32	
950	W	1.906	2.406	3.427	900
	kg	45,00	53,50	78,00	
	l	10,10	10,05	15,30	
	m ²	8,52	12,68	19,02	
	n	1,33	1,34	1,34	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

RENO COMPACT

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	400	
Type	Type 22	Type 33
400		
500	623 W	856 W
600	747 W	1.027 W
700	872 W	
800	996 W	1.369 W
900	1.121 W	1.540 W
1000	1.245 W	1.711 W
1100	1.370 W	1.882 W
1200	1.494 W	2.053 W
1400	1.743 W	2.395 W
1600	1.992 W	2.738 W
1800	2.241 W	3.080 W
2000	2.490 W	3.422 W
2200	2.739 W	3.764 W
2400	2.988 W	4.106 W
2600	3.237 W	
2800	3.486 W	
3000	3.735 W	

550		
Type 21	Type 22	Type 33
500 W	646 W	890 W
625 W	807 W	1.112 W
750 W	968 W	1.334 W
875 W	1.130 W	1.557 W
1.000 W	1.291 W	1.779 W
1.125 W	1.453 W	2.002 W
1.250 W	1.614 W	2.224 W
1.375 W	1.775 W	2.446 W
1.500 W	1.937 W	2.669 W
1.750 W	2.260 W	3.114 W
2.000 W	2.582 W	3.558 W
2.250 W	2.905 W	4.003 W
2.500 W	3.228 W	4.448 W
2.750 W	3.551 W	4.893 W
3.000 W	3.874 W	5.338 W
	4.196 W	
	4.519 W	
	4.842 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442 75/65/20°C

ΔT 50°C

950			Hoogte
Type 21	Type 22	Type 33	Type
762 W	962 W	1.371 W	400
953 W	1.203 W	1.714 W	500
1.144 W	1.444 W	2.056 W	600
1.334 W	1.684 W	2.399 W	700
1.525 W	1.925 W	2.742 W	800
1.715 W	2.165 W	3.084 W	900
1.906 W	2.406 W	3.427 W	1000
2.097 W	2.647 W	3.770 W	1100
2.287 W	2.887 W	4.112 W	1200
2.668 W	3.368 W	4.798 W	1400
3.050 W	3.850 W	5.483 W	1600
			1800
			2000
			2200
			2400
			2600
			2800
			3000

NOVELLO

Algemene informatie

NOVELLO, omkaste ventielradiator

De Stelrad Novello radiator is een omkaste ventielradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.

Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.

Ophangstrippen	Type 11 heeft 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800mm. Alle andere types (21, 22 en 33) zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.
Geleverd met	Een set J consoles (type Monclac), schroeven en pluggen
Voorgemonteerd	Ventiel type Heimeier 4360 Kv regelbaar, ontluchter en 2 blindstoppen
Max. werktemperatuur	110°C
Getest op	13 bar
Max. werkdruk	10 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R0326	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 21	6R0328	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0329	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0330	GZ-Reg. Nr. 0560

NOVELLO

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

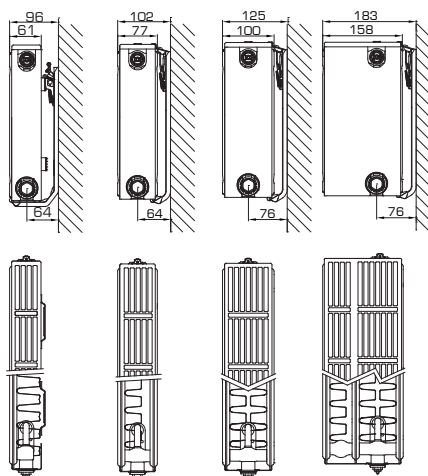

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W			982	1.349	250
	kg			16,80	25,20	
	l			3,70	5,40	
	m ²			3,51	5,26	
	n			1,33	1,31	
400	W	676		1.245	1.711	350
	kg	12,78		22,87	34,30	
	l	2,34		4,67	6,87	
	m ²	2,95		4,92	7,38	
	n	1,31		1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Hoogte	300		400			500			
Type	Type 22	Type 33	Type 11	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
400			270 W			333 W		598 W	
500			338 W	623 W		417 W	577 W	747 W	
600	589 W	809 W	406 W	747 W	1.027 W	500 W	692 W	896 W	1.234 W
700			473 W	872 W		583 W	807 W	1.046 W	1.439 W
800	786 W	1.079 W	541 W	996 W	1.369 W	666 W	922 W	1.195 W	1.645 W
900	884 W	1.214 W	608 W	1.121 W	1.540 W	750 W	1.038 W	1.345 W	1.850 W
1000	982 W	1.349 W	676 W	1.245 W	1.711 W	833 W	1.153 W	1.494 W	2.056 W
1100	1.080 W	1.484 W	744 W	1.370 W	1.882 W	916 W	1.268 W	1.643 W	2.262 W
1200	1.178 W	1.619 W	811 W	1.494 W	2.053 W	1.000 W	1.384 W	1.793 W	2.467 W
1400	1.375 W	1.889 W	946 W	1.743 W	2.395 W	1.166 W	1.614 W	2.092 W	2.878 W
1600	1.571 W	2.158 W	1.082 W	1.992 W	2.738 W	1.333 W	1.845 W	2.390 W	3.290 W
1800	1.768 W	2.428 W	1.217 W	2.241 W	3.080 W	1.499 W	2.075 W	2.689 W	3.701 W
2000	1.964 W	2.698 W	1.352 W	2.490 W	3.422 W	1.666 W	2.306 W	2.988 W	4.112 W
2200	2.160 W	2.968 W		2.739 W	3.764 W	1.833 W	2.537 W	3.287 W	
2400	2.357 W	3.238 W		2.988 W	4.106 W	1.999 W	2.767 W	3.586 W	4.934 W
2600	2.553 W	3.507 W		3.237 W		2.166 W	2.998 W	3.884 W	
2800	2.750 W			3.486 W				4.183 W	
3000	2.946 W	4.047 W		3.735 W		2.499 W		4.482 W	

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
392 W	538 W	693 W	956 W
490 W	673 W	866 W	1.195 W
588 W	807 W	1.039 W	1.433 W
686 W	942 W	1.212 W	1.672 W
784 W	1.076 W	1.386 W	1.911 W
882 W	1.211 W	1.559 W	2.150 W
980 W	1.345 W	1.732 W	2.389 W
1.078 W	1.480 W	1.905 W	2.628 W
1.176 W	1.614 W	2.078 W	2.867 W
1.372 W	1.883 W	2.425 W	3.345 W
1.568 W	2.152 W	2.771 W	3.822 W
1.764 W	2.421 W	3.118 W	4.300 W
1.960 W	2.690 W	3.464 W	4.778 W
2.156 W	2.959 W	3.810 W	
2.352 W	3.228 W	4.157 W	5.734 W
		4.503 W	
		4.850 W	
		5.196 W	

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
447 W	612 W	784 W	1.085 W
559 W	765 W	981 W	1.356 W
670 W	918 W	1.177 W	1.627 W
782 W	1.071 W	1.373 W	1.898 W
894 W	1.224 W	1.569 W	2.170 W
1.005 W	1.377 W	1.765 W	2.441 W
1.117 W	1.530 W	1.961 W	2.712 W
1.229 W	1.683 W	2.157 W	2.983 W
1.340 W	1.836 W	2.353 W	3.254 W
1.564 W	2.142 W	2.745 W	3.797 W
1.787 W	2.448 W	3.138 W	4.339 W

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
544 W	753 W	958 W	1.334 W	Type
680 W	942 W	1.198 W	1.667 W	400
816 W	1.130 W	1.437 W	2.000 W	500
952 W	1.318 W	1.677 W	2.334 W	600
1.088 W	1.506 W	1.916 W	2.667 W	700
1.224 W	1.695 W	2.156 W	3.001 W	800
1.360 W	1.883 W	2.395 W	3.334 W	900
1.496 W	2.071 W	2.635 W	3.667 W	1000
1.632 W	2.260 W	2.874 W	4.001 W	1100
1.904 W	2.636 W	3.353 W	4.668 W	1200
2.176 W	3.013 W	3.832 W	5.334 W	1400
				1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000

NOVELLO M

Algemene informatie

NOVELLO M, omkaste ventielradiator met middenaansluiting

De Stelrad Novello M radiator is een omkaste ventielradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2" binnendraad en 2 aansluitingen 3/4" buitendraad eurokonus. Type 11 met linkse aansluiting op aanvraag. Voor een linkse aansluiting van types 21, 22 en 33 dient een radiator met rechtse aansluiting besteld te worden. Deze moet dan omgekeerd gemonteerd worden. Let op, dit impliceert de omkering van invoer en retour.

Ophangstrippen

Type 11 heeft 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800mm. Alle andere types (21, 22, 33) zijn zonder ophangstrippen, dus omkeerbaar.

Geleverd met

Een set J consoles (type Monclac), schroeven en pluggen

Voorgemonteerd

Ventiel type Heimeier 4360 Kv regelbaar, ontluchter en 2 blindstoppen

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R0326	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 21	6R0328	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0329	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0330	GZ-Reg. Nr. 0560

NOVELLO M

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

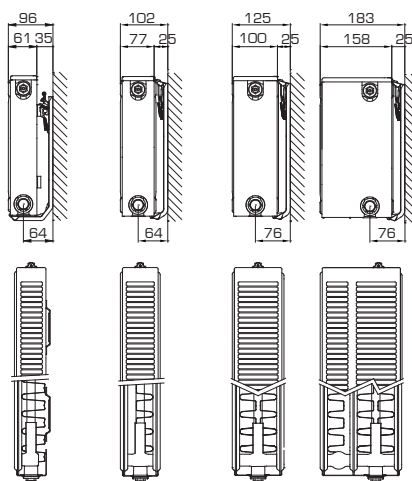

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W			982	1.349	250
	kg			16,80	25,20	
	l			3,70	5,40	
	m ²			3,51	5,26	
	n			1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

NOVELLO M

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300		400				500			
Type	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
400			270 W	382 W	498 W	684 W	333 W	461 W	598 W	822 W
500			338 W	477 W	623 W	856 W	417 W	577 W	747 W	1.028 W
600	589 W	809 W	406 W	572 W	747 W	1.027 W	500 W	692 W	896 W	1.234 W
700			473 W	668 W	872 W	1.198 W	583 W	807 W	1.046 W	1.439 W
800	786 W	1.079 W	541 W	763 W	996 W	1.369 W	666 W	922 W	1.195 W	1.645 W
900	884 W	1.214 W	608 W	859 W	1.121 W	1.540 W	750 W	1.038 W	1.345 W	1.850 W
1000	982 W	1.349 W	676 W	954 W	1.245 W	1.711 W	833 W	1.153 W	1.494 W	2.056 W
1100	1.080 W	1.484 W	744 W	1.049 W	1.370 W	1.882 W	916 W	1.268 W	1.643 W	2.262 W
1200	1.178 W	1.619 W	811 W	1.145 W	1.494 W	2.053 W	1.000 W	1.384 W	1.793 W	2.467 W
1400	1.375 W	1.889 W	946 W	1.336 W	1.743 W	2.395 W	1.166 W	1.614 W	2.092 W	2.878 W
1600	1.571 W	2.158 W	1.082 W	1.526 W	1.992 W	2.738 W	1.333 W	1.845 W	2.390 W	3.290 W
1800	1.768 W	2.428 W	1.217 W	1.717 W	2.241 W	3.080 W	1.499 W	2.075 W	2.689 W	3.701 W
2000	1.964 W	2.698 W	1.352 W	1.908 W	2.490 W	3.422 W	1.666 W	2.306 W	2.988 W	4.112 W
2200	2.160 W	2.968 W	1.487 W	2.099 W	2.739 W	3.764 W	1.833 W	2.537 W	3.287 W	4.523 W
2400	2.357 W	3.238 W	1.622 W	2.290 W	2.988 W	4.106 W	1.999 W	2.767 W	3.586 W	4.934 W
2600	2.553 W	3.507 W	1.758 W	2.480 W	3.237 W		2.166 W	2.998 W	3.884 W	
2800	2.750 W	3.777 W			3.486 W				4.183 W	
3000	2.946 W	4.047 W			3.735 W				4.482 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
392 W	538 W	693 W	956 W
490 W	673 W	866 W	1.195 W
588 W	807 W	1.039 W	1.433 W
686 W	942 W	1.212 W	1.672 W
784 W	1.076 W	1.386 W	1.911 W
882 W	1.211 W	1.559 W	2.150 W
980 W	1.345 W	1.732 W	2.389 W
1.078 W	1.480 W	1.905 W	2.628 W
1.176 W	1.614 W	2.078 W	2.867 W
1.372 W	1.883 W	2.425 W	3.345 W
1.568 W	2.152 W	2.771 W	3.822 W
1.764 W	2.421 W	3.118 W	4.300 W
1.960 W	2.690 W	3.464 W	4.778 W
2.156 W	2.959 W	3.810 W	5.256 W
2.352 W	3.228 W	4.157 W	5.734 W
		4.503 W	
		4.850 W	
		5.196 W	

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
447 W	612 W	784 W	1.085 W
559 W	765 W	981 W	1.356 W
670 W	918 W	1.177 W	1.627 W
782 W	1.071 W	1.373 W	1.898 W
894 W	1.224 W	1.569 W	2.170 W
1.005 W	1.377 W	1.765 W	2.441 W
1.117 W	1.530 W	1.961 W	2.712 W
1.229 W	1.683 W	2.157 W	2.983 W
1.340 W	1.836 W	2.353 W	3.254 W
1.564 W	2.142 W	2.745 W	3.797 W
1.787 W	2.448 W	3.138 W	4.339 W
2.011 W	2.754 W	3.530 W	4.882 W
2.234 W	3.060 W	3.922 W	5.424 W

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
544 W	753 W	958 W	1.334 W	Type
544 W	753 W	958 W	1.334 W	400
680 W	942 W	1.198 W	1.667 W	500
816 W	1.130 W	1.437 W	2.000 W	600
952 W	1.318 W	1.677 W	2.334 W	700
1.088 W	1.506 W	1.916 W	2.667 W	800
1.224 W	1.695 W	2.156 W	3.001 W	900
1.360 W	1.883 W	2.395 W	3.334 W	1000
1.496 W	2.071 W	2.635 W	3.667 W	1100
1.632 W	2.260 W	2.874 W	4.001 W	1200
1.904 W	2.636 W	3.353 W	4.668 W	1400
2.176 W	3.013 W	3.832 W	5.334 W	1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000

PLANAR

Algemene informatie

PLANAR, omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat

De Stelrad Planar radiator is een omkaste ventielradiator met vlakke voorplaat die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.

Ophangstrippen

Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm

Voorgemonteerd

Ventiel type Heimeier 4360 Kv regelbaar, 2 blindstoppen en een ontluchter

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Stelrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R0343	GZ-Reg. Nr. 0561
Type 21	6R0344	GZ-Reg. Nr. 0562
Type 22	6R0345	GZ-Reg. Nr. 0563
Type 33	6R0346	GZ-Reg. Nr. 0564

PLANAR

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

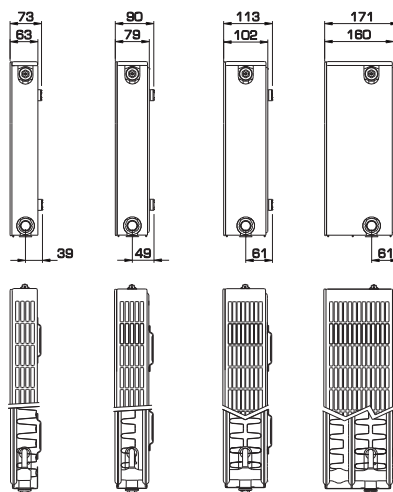

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W			929	1.346	250
	kg			19,60	28,00	
	l			3,70	5,40	
	m ²			3,51	5,26	
	n			1,30	1,31	
400	W	626		1.177	1.690	350
	kg	16,13		26,40	38,13	
	l	2,34		4,67	6,87	
	m ²	2,95		4,92	7,38	
	n	1,29		1,30	1,32	
500	W	774	1.062	1.411	2.017	450
	kg	20,39	28,89	33,20	48,27	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,28	1,32	1,31	1,33	
600	W	911	1.227	1.634	2.332	550
	kg	24,65	34,90	40,00	58,40	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,27	1,32	1,32	1,34	
700	W	1.038	1.387	1.848	2.637	650
	kg	28,91	40,91	46,80	68,53	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,28	1,32	1,33	1,34	
900	W	1.260	1.690	2.251	3.225	850
	kg	37,43	52,94	60,40	88,80	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,31	1,35	1,34	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

PLANAR

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300		400			500			
Type	Type 22	Type 33	Type 11	Type 22	Type 33	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
400						310 W			
500			313 W	589 W		387 W	531 W	706 W	
600	557 W	808 W	376 W	706 W	1.014 W	464 W	637 W	847 W	1.210 W
700			438 W	824 W		542 W	743 W	988 W	1.412 W
800	743 W	1.077 W	501 W	942 W	1.352 W	619 W	850 W	1.129 W	1.614 W
900	836 W	1.211 W	563 W	1.059 W	1.521 W	697 W	956 W	1.270 W	1.815 W
1000	929 W	1.346 W	626 W	1.177 W	1.690 W	774 W	1.062 W	1.411 W	2.017 W
1100	1.022 W	1.481 W	689 W	1.295 W	1.859 W	851 W	1.168 W	1.552 W	2.219 W
1200	1.115 W	1.615 W	751 W	1.412 W	2.028 W	929 W	1.274 W	1.693 W	2.420 W
1400	1.301 W	1.884 W	876 W	1.648 W	2.366 W	1.084 W	1.487 W	1.975 W	2.824 W
1600	1.486 W	2.154 W	1.002 W	1.883 W	2.704 W	1.238 W	1.699 W	2.258 W	3.227 W
1800	1.672 W	2.423 W	1.127 W	2.119 W	3.042 W	1.393 W	1.912 W	2.540 W	3.631 W
2000	1.858 W	2.692 W	1.252 W	2.354 W	3.380 W	1.548 W	2.124 W	2.822 W	4.034 W
2200	2.044 W	2.961 W		2.589 W	3.718 W	1.703 W	2.336 W	3.104 W	
2400	2.230 W	3.230 W		2.825 W	4.056 W	1.858 W	2.549 W	3.386 W	4.841 W
2600	2.415 W	3.500 W		3.060 W		2.012 W	2.761 W	3.669 W	
2800	2.601 W			3.296 W				3.951 W	
3000	2.787 W	4.038 W		3.531 W		2.322 W		4.233 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
364 W	491 W	654 W	933 W
456 W	614 W	817 W	1.166 W
547 W	736 W	980 W	1.399 W
638 W	859 W	1.144 W	1.632 W
729 W	982 W	1.307 W	1.866 W
820 W	1.104 W	1.471 W	2.099 W
911 W	1.227 W	1.634 W	2.332 W
1.002 W	1.350 W	1.797 W	2.565 W
1.093 W	1.472 W	1.961 W	2.798 W
1.275 W	1.718 W	2.288 W	3.265 W
1.458 W	1.963 W	2.614 W	3.731 W
1.640 W	2.209 W	2.941 W	4.198 W
1.822 W	2.454 W	3.268 W	4.664 W
2.004 W	2.699 W	3.595 W	
2.186 W	2.945 W	3.922 W	5.597 W
		4.248 W	
		4.575 W	
		4.902 W	

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
519 W		924 W	1.319 W
623 W		1.109 W	1.582 W
		1.294 W	1.846 W
830 W	1.110 W	1.478 W	2.110 W
		1.663 W	2.373 W
1.038 W	1.387 W	1.848 W	2.637 W

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte
504 W	676 W	900 W	1.290 W	Type
630 W	845 W	1.126 W	1.613 W	400
756 W	1.014 W	1.351 W	1.935 W	500
882 W	1.183 W	1.576 W	2.258 W	600
1.008 W	1.352 W	1.801 W	2.580 W	700
1.134 W	1.521 W	2.026 W	2.903 W	800
1.260 W	1.690 W	2.251 W	3.225 W	900
1.386 W	1.859 W	2.476 W	3.548 W	1000
1.512 W	2.028 W	2.701 W	3.870 W	1100
1.764 W	2.366 W	3.151 W	4.515 W	1200
2.016 W	2.704 W	3.602 W	5.160 W	1400
				1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000

PLANAR STYLE

Algemene informatie

PLANAR STYLE, omkaste ventielradiator met vlakke en gestyleerde voorplaat

De Planar Style radiator is een omkaste ventielradiator, met design voorplaat, die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 10 lengtematen (500 tot en met 2000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegroundlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" en kunnen zowel als ventielradiator als compactradiator aangesloten worden. Radiator met linkse aansluiting op aanvraag.

Ophangstrippen	Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600 mm en 3 paar vanaf 1800 mm
Geleverd met	Een set L consoles (type Rofix fixmatic), aftapkit, schroeven en pluggen
Voorgemonteerd	Ventiel type Heimeier 4360 Kv regelbaar, ontluchter, blindstop en een aftapventiel
Max. werktemperatuur	110°C
Getest op	13 bar
Max. werkdruk	10 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R1102	GZ-Reg. Nr. 0561
Type 21	6R1103	GZ-Reg. Nr. 0562
Type 22	6R1104	GZ-Reg. Nr. 0563
Type 33	6R1105	GZ-Reg. Nr. 0564

PLANAR STYLE

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

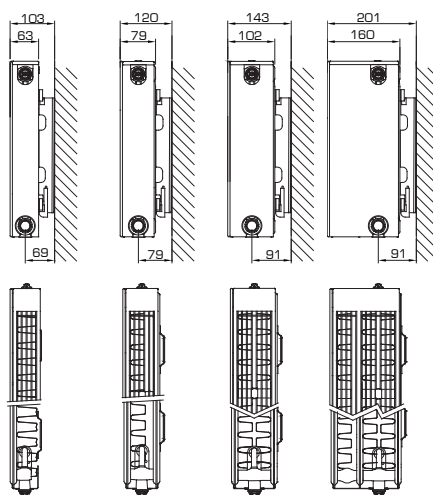

Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W			898	1.287	250
	kg			19,30	27,60	
	l			3,10	5,40	
	m ²			3,51	5,26	
	n			1,30	1,30	
400	W	614		1.153	1.649	350
	kg	16,20		25,67	36,63	
	l	2,30		4,13	6,63	
	m ²	2,95		4,92	7,38	
	n	1,27		1,30	1,31	
500	W	746	1.038	1.388	1.979	450
	kg	20,23	28,00	32,03	45,67	
	l	2,77	5,20	5,17	7,87	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,28	1,30	1,31	1,32	
600	W	870	1.196	1.601	2.280	550
	kg	24,27	33,60	38,40	54,70	
	l	3,23	6,25	6,20	9,10	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,28	1,31	1,31	1,32	
700	W	987	1.350	1.796	2.553	650
	kg	28,30	39,20	44,70	63,60	
	l	3,70	7,30	7,03	10,63	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,28	1,31	1,32	1,33	
900	W	1.200	1.649	2.132	3.022	850
	kg	35,90	50,60	57,30	81,40	
	l	4,50	9,00	8,70	13,70	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,28	1,32	1,32	1,33	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

PLANAR STYLE

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	300	
Type	Type 22	Type 33
500	449 W	644 W
600		
700		
800		
900		
1000	898 W	1.287 W
1200		
1400	1.257 W	1.802 W
1600		
2000	1.796 W	2.574 W

400		
Type 11	Type 22	Type 33
307 W	577 W	825 W
368 W	692 W	989 W
430 W	807 W	1.154 W
491 W	922 W	1.319 W
553 W	1.038 W	1.484 W
614 W	1.153 W	1.649 W
737 W	1.384 W	1.979 W
860 W	1.614 W	2.309 W
982 W	1.845 W	2.638 W
1.228 W	2.306 W	3.298 W

500			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
373 W	519 W	694 W	990 W
448 W	623 W	833 W	1.187 W
522 W	727 W	972 W	1.385 W
597 W	830 W	1.110 W	1.583 W
671 W	934 W	1.249 W	1.781 W
746 W	1.038 W	1.388 W	1.979 W
895 W	1.246 W	1.666 W	2.375 W
1.044 W	1.453 W	1.943 W	2.771 W
1.194 W	1.661 W	2.221 W	3.166 W
1.492 W	2.076 W	2.776 W	3.958 W

EN442

75/65/20°C

 ΔT

50°C

600

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
435 W	598 W	801 W	1.140 W
522 W	718 W	961 W	1.368 W
609 W	837 W	1.121 W	1.596 W
696 W	957 W	1.281 W	1.824 W
783 W	1.076 W	1.441 W	2.052 W
870 W	1.196 W	1.601 W	2.280 W
1.044 W	1.435 W	1.921 W	2.736 W
1.218 W	1.674 W	2.241 W	3.192 W
1.392 W	1.914 W	2.562 W	3.648 W
1.740 W	2.392 W	3.202 W	4.560 W

700

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
494 W	675 W	898 W	1.277 W
592 W	810 W	1.078 W	1.532 W
691 W	945 W	1.257 W	1.787 W
790 W	1.080 W	1.437 W	2.042 W
888 W	1.215 W	1.616 W	2.298 W
987 W	1.350 W	1.796 W	2.553 W
1.184 W	1.620 W	2.155 W	3.064 W
1.382 W	1.890 W	2.514 W	3.574 W
1.579 W	2.160 W	2.874 W	4.085 W

900

Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Hoogte Type
600 W	825 W	1.066 W	1.511 W	500
720 W	989 W	1.279 W	1.813 W	600
840 W	1.154 W	1.492 W	2.115 W	700
960 W	1.319 W	1.706 W	2.418 W	800
1.080 W	1.484 W	1.919 W	2.720 W	900
1.200 W	1.649 W	2.132 W	3.022 W	1000
1.440 W	1.979 W	2.558 W	3.626 W	1200
				1400
				1600
				2000

VERTEX

Algemene informatie

VERTEX, verticale paneelradiator met middenaansluiting

De Vertex radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 5 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm). Types 11, 20, 21 en 22 worden met zijpanelen bekleed om de radiator een compact uiterlijk te geven. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type - hoogte - lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad. Types 20, 21 en 22 zijn omkeerbaar. De omkeerbaarheid van de radiator impliceert de omkering van invoer en retour.

Geleverd met	J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en blindstoppen.
Max. werktemperatuur	110°C
Max. werkdruk	10 bar
Getest op	13 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 10	6R1132	GZ-Reg. Nr. 0820
Type 11	6R1133	GZ-Reg. Nr. 0821
Type 20	6R1134	GZ-Reg. Nr. 0822
Type 21	6R1135	GZ-Reg. Nr. 0823
Type 22	6R1136	GZ-Reg. Nr. 0824

VERTEX

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

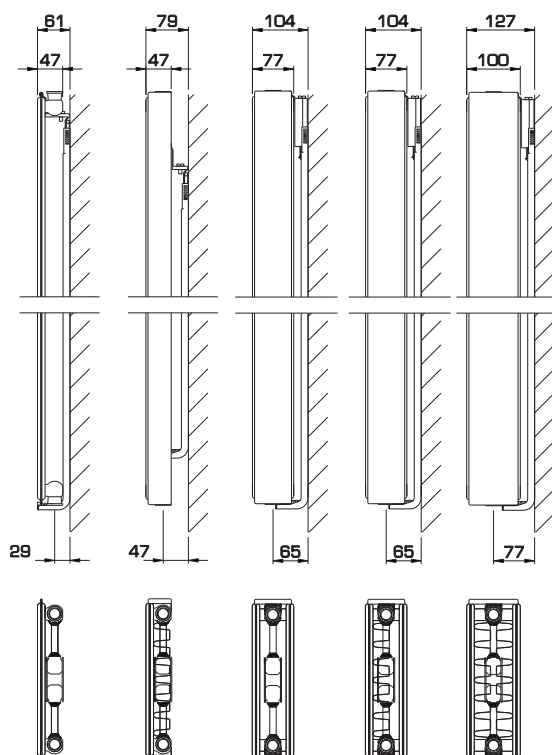

Hoogte [mm]		Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte [mm]
1600	W	1.677	2.157	2.592	3.030	3.630	1600
	kg	30,90	42,90	63,30	71,70	80,70	
	l	7,20	7,20	14,40	14,10	14,10	
	m ²	3,67	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,27	1,34	1,32	1,32	1,33	
1800	W	1.863	2.379	2.865	3.330	3.960	1800
	kg	34,50	48,30	71,10	80,10	88,80	
	l	8,40	8,40	16,20	16,50	16,20	
	m ²	4,13	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,29	1,33	1,31	1,33	1,33	
2000	W	2.058	2.595	3.120	3.600	4.290	2000
	kg	38,10	53,70	78,60	89,10	96,60	
	l	9,30	9,30	18,00	18,60	18,00	
	m ²	4,59	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,33	1,31	1,33	1,33	
2200	W	2.265	2.802	3.390	3.870	4.620	2200
	kg	42,00	57,90	87,60	98,40	108,90	
	l	10,20	10,20	20,10	20,10	20,10	
	m ²	5,04	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,32	1,32	1,30	1,33	1,34	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

VERTEX PLAN

Algemene informatie

VERTEX PLAN, verticale paneelradiator met middenaansluiting en vlakke voorzijde

De Vertex Plan radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm). Alle types zijn voorzien van zijpanelen, zodat de radiator een compacte eenheid vormt. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type- hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad.

Geleverd met	J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en blindstoppen.
Max. werktemperatuur	110°C
Max. werkdruk	10 bar
Getest op	13 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R1137	GZ-Reg. Nr. 0825
Type 20	6R1138	GZ-Reg. Nr. 0826
Type 21	6R1139	GZ-Reg. Nr. 0827
Type 22	6R1140	GZ-Reg. Nr. 0828

VERTEX PLAN

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

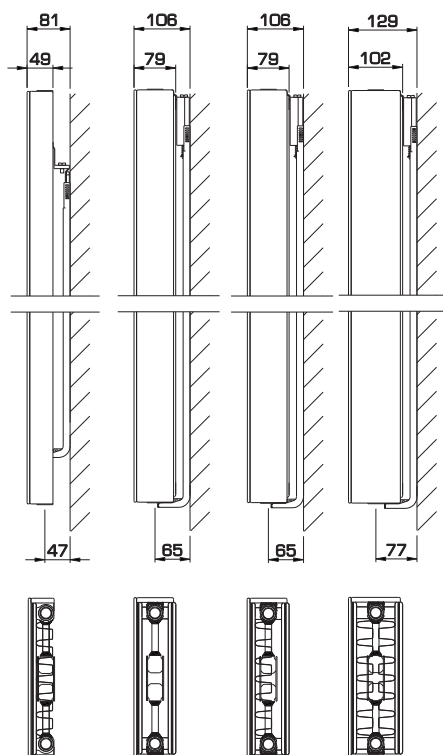

Hoogte [mm]		Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte [mm]
1600	W	1.959	2.310	2.808	3.420	1600
	kg	56,10	77,70	85,80	94,20	
	l	7,20	14,10	14,10	14,10	
	m ²	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,31	1,27	1,31	1,32	
1800	W	2.133	2.532	3.060	3.690	1800
	kg	63,00	86,70	96,00	105,30	
	l	8,10	16,20	15,90	15,90	
	m ²	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2000	W	2.298	2.748	3.270	3.960	2000
	kg	69,60	95,40	106,20	116,40	
	l	9,00	18,30	17,70	17,70	
	m ²	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2200	W	2.454	2.958	3.510	4.230	2200
	kg	75,60	105,60	116,40	126,60	
	l	9,90	20,10	20,10	20,10	
	m ²	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,29	1,27	1,30	1,33	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

VERTEX STYLE

Algemene informatie

VERTEX STYLE, verticale paneelradiator met middenaansluiting en design voorzijde

De Vertex Style radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm). Alle types zijn voorzien van zijpanelen, zodat de radiator een compacte eenheid vormt. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type- hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad.

Geleverd met	J consoles, schroeven en pluggen, ontlufter en blindstoppen.
Max. werktemperatuur	110°C
Max. werkdruk	10 bar
Getest op	13 bar
Kleur	Stelrad wit 9016
Garantie	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad




	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R1137	GZ-Reg. Nr. 0825
Type 20	6R1138	GZ-Reg. Nr. 0826
Type 21	6R1139	GZ-Reg. Nr. 0827
Type 22	6R1140	GZ-Reg. Nr. 0828

VERTEX STYLE

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442

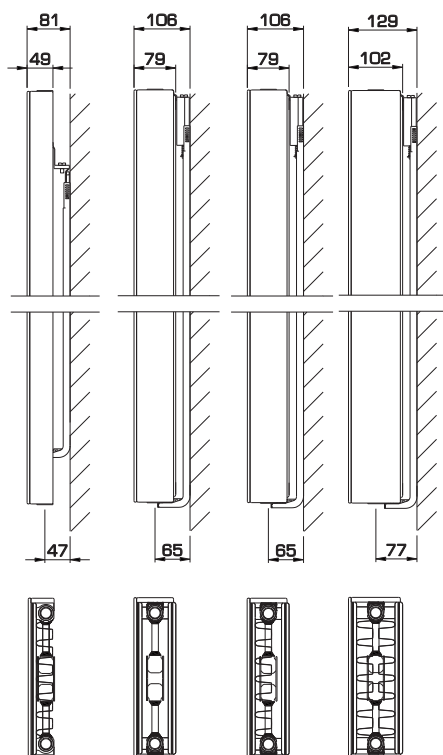

Hoogte [mm]		Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte [mm]
1600	W	1.959	2.310	2.808	3.420	1600
	kg	56,10	77,70	85,80	94,20	
	l	7,20	14,10	14,10	14,10	
	m ²	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,31	1,27	1,31	1,32	
1800	W	2.133	2.532	3.060	3.690	1800
	kg	63,00	86,70	96,00	105,30	
	l	8,10	16,20	15,90	15,90	
	m ²	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2000	W	2.298	2.748	3.270	3.960	2000
	kg	69,60	95,40	106,20	116,40	
	l	9,00	18,30	17,70	17,70	
	m ²	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2200	W	2.454	2.958	3.510	4.230	2200
	kg	75,60	105,60	116,40	126,60	
	l	9,90	20,10	20,10	20,10	
	m ²	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,29	1,27	1,30	1,33	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

VERTEX

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300	503 W	647 W	778 W	909 W	1.089 W	559 W	714 W	860 W	999 W	1.188 W
400	671 W	863 W	1.037 W	1.212 W	1.452 W	745 W	952 W	1.146 W	1.332 W	1.584 W
500	839 W	1.079 W	1.296 W	1.515 W	1.815 W	932 W	1.190 W	1.433 W	1.665 W	1.980 W
600	1.006 W	1.294 W	1.555 W	1.818 W	2.178 W	1.118 W	1.427 W	1.719 W	1.998 W	2.376 W
700	1.174 W	1.510 W	1.814 W	2.121 W	2.541 W	1.304 W	1.665 W	2.006 W	2.331 W	2.772 W

VERTEX PLAN

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300		588 W	693 W	842 W	1.026 W		640 W	760 W	918 W	1.107 W
400		784 W	924 W	1.123 W	1.368 W		853 W	1.013 W	1.224 W	1.476 W
500		980 W	1.155 W	1.404 W	1.710 W		1.067 W	1.266 W	1.530 W	1.845 W
600		1.175 W	1.386 W	1.685 W	2.052 W		1.280 W	1.519 W	1.836 W	2.214 W
700		1.371 W	1.617 W	1.966 W	2.394 W		1.493 W	1.772 W	2.142 W	2.583 W

VERTEX STYLE

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300		588 W	693 W	842 W	1.026 W		640 W	760 W	918 W	1.107 W
400		784 W	924 W	1.123 W	1.368 W		853 W	1.013 W	1.224 W	1.476 W
500		980 W	1.155 W	1.404 W	1.710 W		1.067 W	1.266 W	1.530 W	1.845 W
600		1.175 W	1.386 W	1.685 W	2.052 W		1.280 W	1.519 W	1.836 W	2.214 W
700		1.371 W	1.617 W	1.966 W	2.394 W		1.493 W	1.772 W	2.142 W	2.583 W

EN442	75/65/20°C
ΔT	50°C

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
617 W	779 W	936 W	1.080 W	1.287 W	680 W	841 W	1.017 W	1.161 W	1.386 W	300
823 W	1.038 W	1.248 W	1.440 W	1.716 W	906 W	1.121 W	1.356 W	1.548 W	1.848 W	400
1.029 W	1.298 W	1.560 W	1.800 W	2.145 W	1.133 W	1.401 W	1.695 W	1.935 W	2.310 W	500
1.235 W	1.557 W	1.872 W	2.160 W	2.574 W	1.359 W	1.681 W	2.034 W	2.322 W	2.772 W	600
1.441 W	1.817 W	2.184 W	2.520 W	3.003 W	1.586 W	1.961 W	2.373 W	2.709 W	3.234 W	700

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
	689 W	824 W	981 W	1.188 W		736 W	887 W	1.053 W	1.269 W	300
	919 W	1.099 W	1.308 W	1.584 W		982 W	1.183 W	1.404 W	1.692 W	400
	1.149 W	1.374 W	1.635 W	1.980 W		1.227 W	1.479 W	1.755 W	2.115 W	500
	1.379 W	1.649 W	1.962 W	2.376 W		1.472 W	1.775 W	2.106 W	2.538 W	600
	1.609 W	1.924 W	2.289 W	2.772 W		1.718 W	2.071 W	2.457 W	2.961 W	700

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
	689 W	824 W	981 W	1.188 W		736 W	887 W	1.053 W	1.269 W	300
	919 W	1.099 W	1.308 W	1.584 W		982 W	1.183 W	1.404 W	1.692 W	400
	1.149 W	1.374 W	1.635 W	1.980 W		1.227 W	1.479 W	1.755 W	2.115 W	500
	1.379 W	1.649 W	1.962 W	2.376 W		1.472 W	1.775 W	2.106 W	2.538 W	600
	1.609 W	1.924 W	2.289 W	2.772 W		1.718 W	2.071 W	2.457 W	2.961 W	700

TEMPERATUUR CORRECTIEFACTOREN EN442 75/65/20°C

Aanvoertemperatuur	Ruimtetemp.	Retourtemperatuur ts [°C]													
tV [°C]	tL [°C]	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
90	26		2,96	2,11	1,72	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,91	0,85	0,81	0,76	
	24	4,56	2,45	1,88	1,57	1,36	1,21	1,10	1,01	0,93	0,87	0,82	0,77	0,73	
	22	3,11	2,11	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,82	0,78	0,74	0,70	
	20	2,50	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,79	0,75	0,71	0,68	
	18	2,13	1,68	1,42	1,24	1,11	1,01	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	
	15	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,71	0,68	0,65	0,62	
85	26		3,19	2,26	1,83	1,57	1,38	1,24	1,13	1,04	0,96	0,90	0,85		
	24	4,94	2,63	2,00	1,67	1,45	1,29	1,16	1,07	0,99	0,92	0,86	0,82		
	22	3,34	2,26	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,87	0,82	0,78		
	20	2,67	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,83	0,79	0,75		
	18	2,27	1,78	1,50	1,31	1,18	1,07	0,98	0,91	0,84	0,80	0,76	0,72		
	15	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,79	0,75	0,71	0,68		
80	26		3,45	2,44	1,97	1,68	1,47	1,32	1,20	1,10	1,03	0,96			
	24	5,38	2,83	2,15	1,78	1,54	1,37	1,24	1,13	1,04	0,97	0,92			
	22	3,61	2,42	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87			
	20	2,87	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83			
	18	2,42	1,90	1,60	1,39	1,24	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,80			
	15	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,83	0,79	0,75			
75	26		3,77	2,64	2,12	1,80	1,58	1,42	1,29	1,18	1,10				
	24	5,90	3,07	2,32	1,92	1,66	1,47	1,32	1,20	1,11	1,04				
	22	3,92	2,61	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,13	1,05	0,99				
	20	3,10	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,07	1,00	0,94				
	18	2,61	2,03	1,70	1,48	1,32	1,20	1,10	1,01	0,95	0,89				
	15	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83				
70	26		4,15	2,89	2,31	1,95	1,71	1,53	1,38	1,27					
	24	6,54	3,36	2,52	2,08	1,79	1,58	1,42	1,29	1,20					
	22	4,30	2,84	2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13					
	20	3,38	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,24	1,15	1,07					
	18	2,82	2,19	1,83	1,59	1,42	1,28	1,16	1,08	1,01					
	15	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,07	1,00	0,94					
65	26		4,61	3,18	2,53	2,13	1,86	1,65	1,51						
	24	7,33	3,70	2,76	2,27	1,94	1,71	1,53	1,40						
	22	4,75	3,11	2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,32						
	20	3,70	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,24						
	18	3,07	2,37	1,98	1,71	1,52	1,37	1,25	1,16						
	15	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,24	1,15	1,07						
60	26		5,20	3,55	2,80	2,36	2,03	1,82							
	24	8,32	4,13	3,06	2,50	2,13	1,86	1,68							
	22	5,32	3,44	2,69	2,24	1,94	1,72	1,56							
	20	4,10	2,96	2,39	2,03	1,78	1,59	1,45							
	18	3,38	2,59	2,15	1,86	1,65	1,48	1,36							
	15	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,24							
55	26		5,96	4,02	3,15	2,64	2,28								
	24	9,62	4,67	3,43	2,78	2,37	2,08								
	22	6,03	3,86	2,99	2,48	2,15	1,90								
	20	4,60	3,29	2,64	2,24	1,94	1,75								
	18	3,75	2,86	2,36	2,03	1,79	1,62								
	15	2,96	2,39	2,03	1,78	1,59	1,45								
50	26		6,99	4,64	3,61	3,00									
	24	11,38	5,39	3,92	3,15	2,67									
	22	6,97	4,39	3,38	2,79	2,40									
	20	5,23	3,70	2,96	2,50	2,18									
	18	4,22	3,20	2,63	2,25	1,99									
	15	3,29	2,64	2,24	1,94	1,75									
45	26		8,48	5,52	4,23										
	24	13,93	6,38	4,58	3,64										
	22	8,26	5,11	3,89	3,19										
	20	6,08	4,25	3,37	2,82										
	18	4,84	3,63	2,96	2,53										
	15	3,70	2,96	2,50	2,18										
40	26		10,81	6,87											
	24	17,93	7,87	5,54											
	22	10,17	6,14	4,58											
	20	7,28	5,01	3,91											
	18	5,68	4,21	3,40											
	15	4,25	3,37	2,82											
35	26		15,13												
	24	25,15	10,36												
	22	13,27	7,77												
	20	9,12	6,14												
	18	6,91	5,00												
	15	5,01	3,91												

Voorbeeld:

U hebt een radiator nodig van 1000 W voor een ruimte van 80/60/22. Hiervoor moet u de oververhittingsfactor volgens het regime 75/65/20 EN44 bepalen. Het resultaat is vervolgens de radiator in de warmteafgifte tabel.

Volg deze stappen:

1. Selecteer de correctiefactor die overeenkomt met een aanvoertemperatuur 80°C, een retourtemperatuur 60°C en de kamertemperatuur 22° C. Deze correctiefactor bedraagt 1.07.
2. Vermenigvuldig de gewenste afgegeven warmte met 80/60/22 door de correctiefactor: 1000 x 1.07=1070 W. Het resultaat geeft de overeenkomstige radiator voor het regime 75/65/20.
3. Selecteer een radiator van 1070 Watt volgens het regime 80/60/22 in de warmteafgifte tabel.

Voorbeeld:

U hebt een radiator nodig van 1000Watt volgens regime 80/60/22. Hiervoor moet u de overeenkomstige afgifte volgens het regime 75/65/20 EN442 bepalen. Selecteer vervolgens de radiator in de warmteafgiffetabel.

Volg deze stappen:

1. Selecteer de correctiefactor die overeenstemt met een aanvoertemperatuur 80°C, een retourtemperatuur van 60°C en de kamertemperatuur 22°C. Deze correctiefactor bedraagt 1.07.
2. Vermenigvuldig de gewenste afgifte aan het regime 80/60/22 door de correctiefactor:
 $1000 \times 1.07 = 1070 \text{ W}$.
Het resultaat geeft de overeenkomstige afgifte volgens het regime 75/65/20.
3. Selecteer een radiator van 1070 Watt in de afgiffetabel. Deze radiator zal een afgifte van 1000 Watt volgens het regime 80/60/22 hebben.

Vertex · Vertex Plan · Vertex Style


TYPE 10

TYPE 11

TYPE 20/21

TYPE 22

* VERTEX PLAN
VERTEX STYLE
+2mm

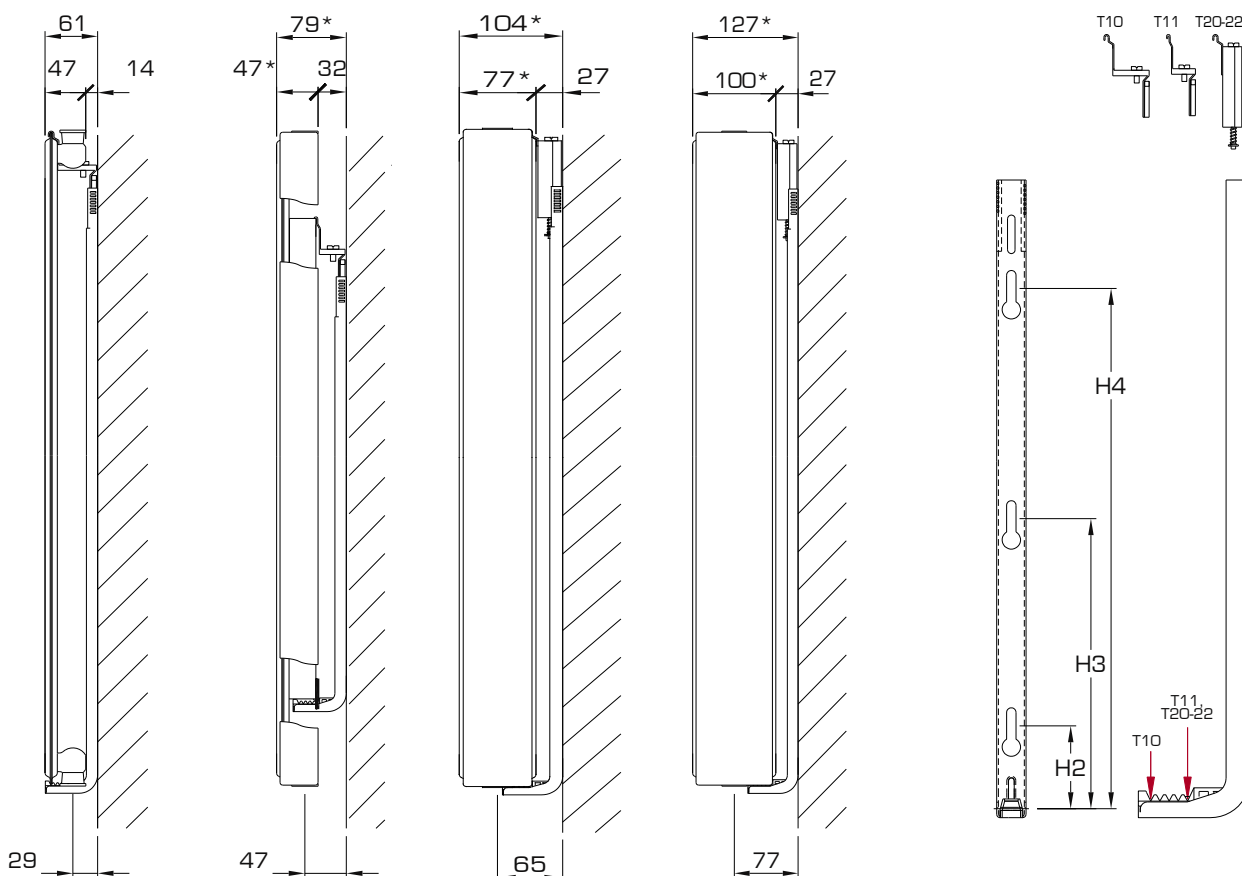

Hoogte/ (mm)	H2 (mm)			H3 (mm)			H4 (mm)		
	T10	T11	T20-22	T10	T11	T20-22	T10	T11	T20-22
1600	171	171	70	1051	951	915	1451	1251	1415
1800	171	171	70	1151	1051	1115	1651	1451	1615
2000	171	171	70	1351	1151	1215	1851	1651	1815
2200	171	171	70	1451	1351	1315	2051	1851	2015

Voor T10 kan de diameter van de thermostatische kraan niet groter zijn dan 50 mm, tenzij haaks geplaatst t.o.v. de muur.











AANSLUITMOGELIJKHEDEN

*Accord · VB-radiator · Compact All In · Reno Compact
Novello · Novello M · Planar · Planar Style*

Opmerking:

Bij deze aansluitmogelijkheden moet het ventiel verwijderd worden van:

- Novello
- Novello M
- Planar
- Planar Style

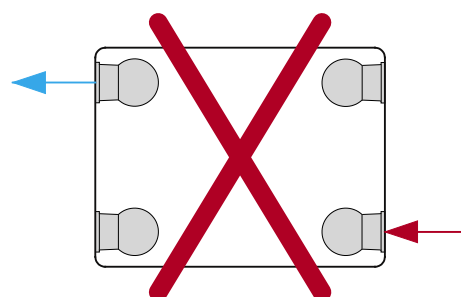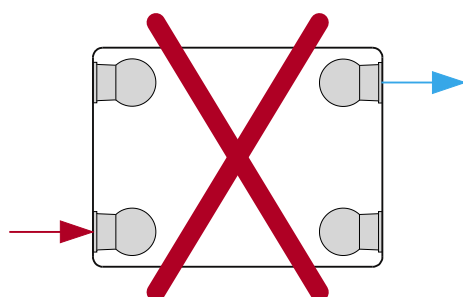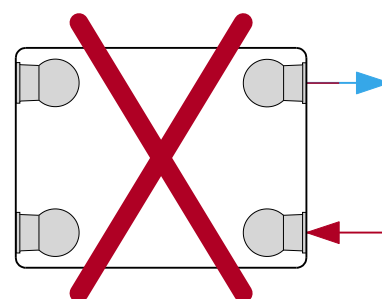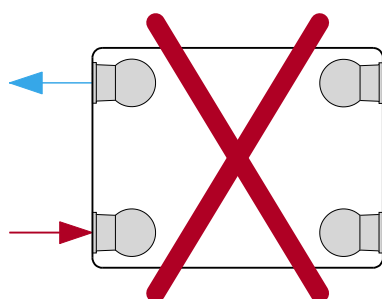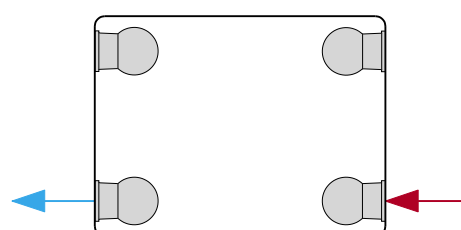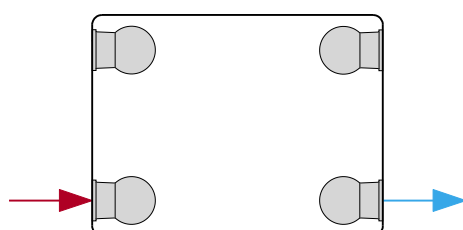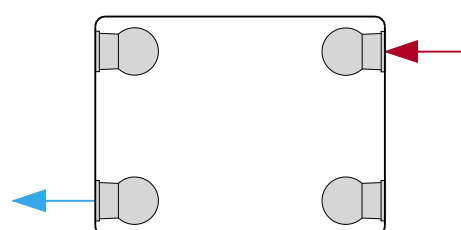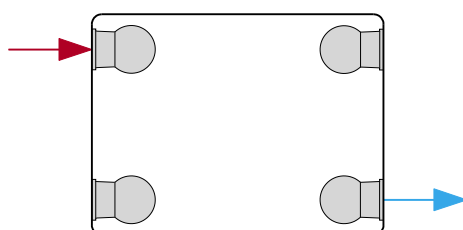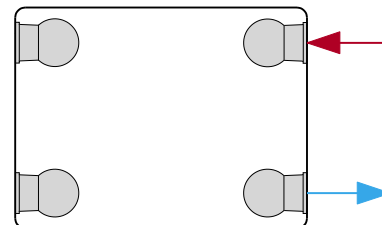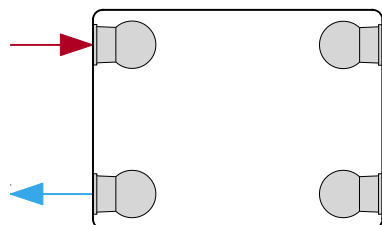


AANSLUITMOGELIJKHEDEN


Novello · Novello M · Planar · Planar Style

Novello / Planar / Planar Style

1. Links




2. Rechts




Novello M, type 11

3. Links




4. Rechts




Novello M, type 21-22-33

5. Links

(= omgekeerde rechte radiator)



6. Rechts





Algemene regel voor radiatoren met geïntegreerd ventiel: de invoer situeert zich het verst verwijderd van de kraan. De enige uitzondering op deze regel is Novello M type 11 in linkse uitvoering (zie tekening 3)

AANSLUITMOGELIJKHEDEN



Vertex

TYPE 10/11/20/21/22

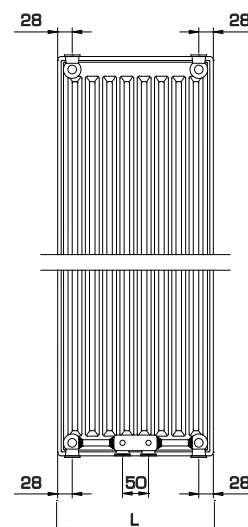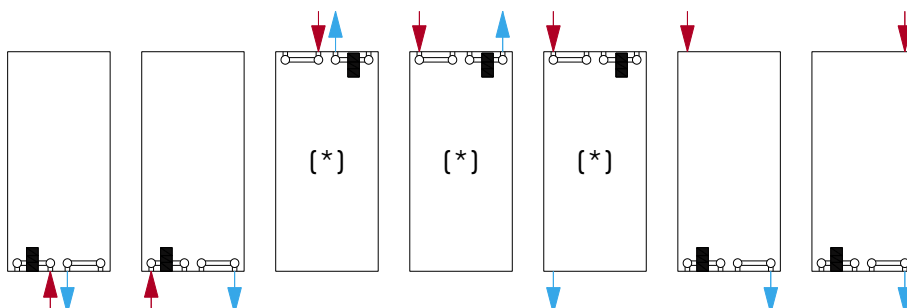

TYPE 20/21/22



Omkeerbaar

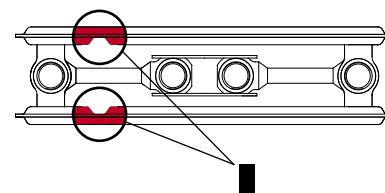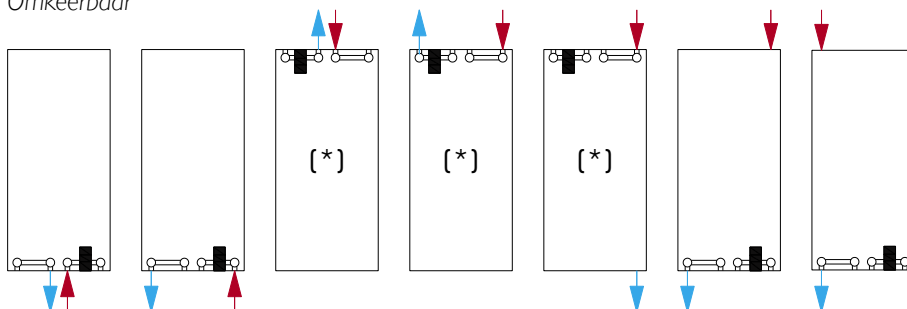

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Vertex Plan · Vertex Style

TYPE 11/20/21/22

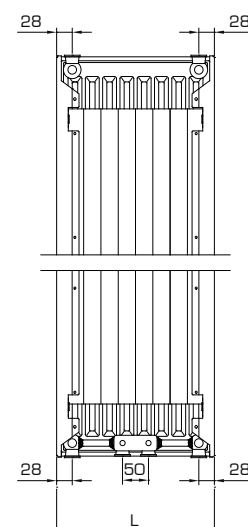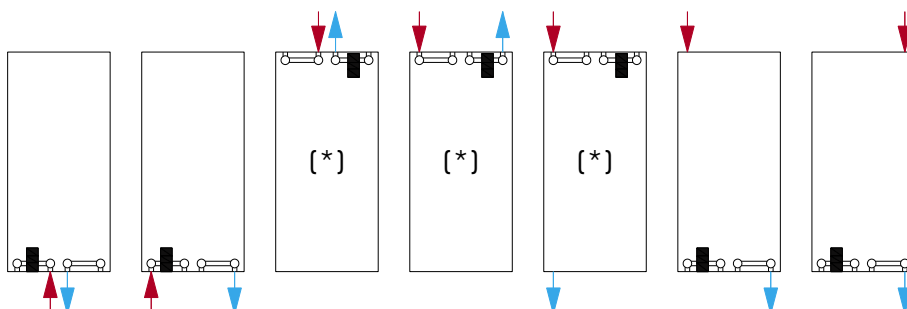


(*) Bij de montage met de middenaansluiting bovenaan moet de radiator ontluicht kunnen worden aan beide bovenste hoekaansluitingen.

MONTAGESJABLOON VZ50

Aansluitmaten · Novello · Planar

F: Hartafstand aansluiting
= hoogte - 50mm

L: Lengte

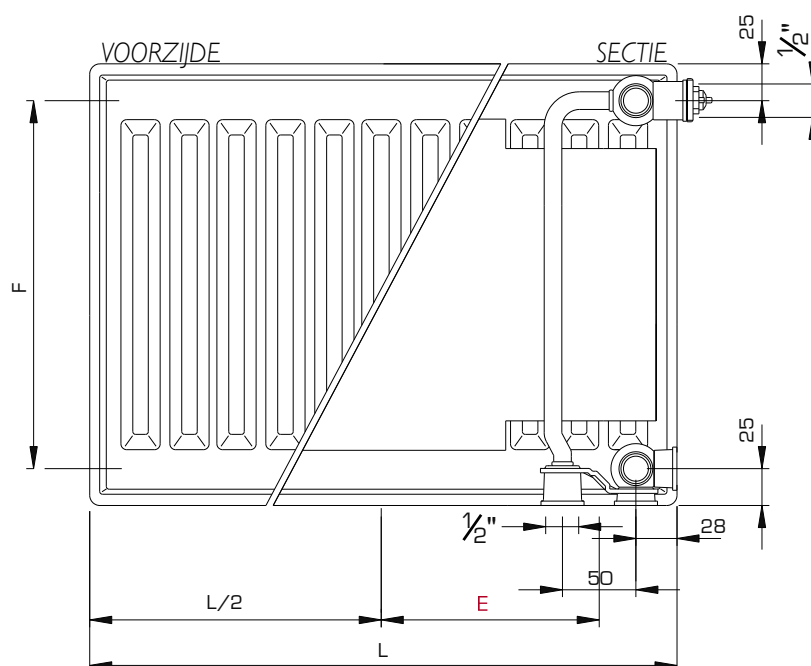


L (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
E (mm)	147	197	247	297	347	397	447	497	547	647	747	847	947	1047	1147	1247	1347	1447

Montagesjabloon VZ50

Opmerking

- Voor deze radiatoren is het noodzakelijk om een aansluiting 1/2" x 3/4" te gebruiken
- Het montagesjabloon is niet bruikbaar indien u type 33 omkeert (kraanwerk links)

Met behulp van het sjabloon kan u de leidingen op drukdichtheid afpersen.

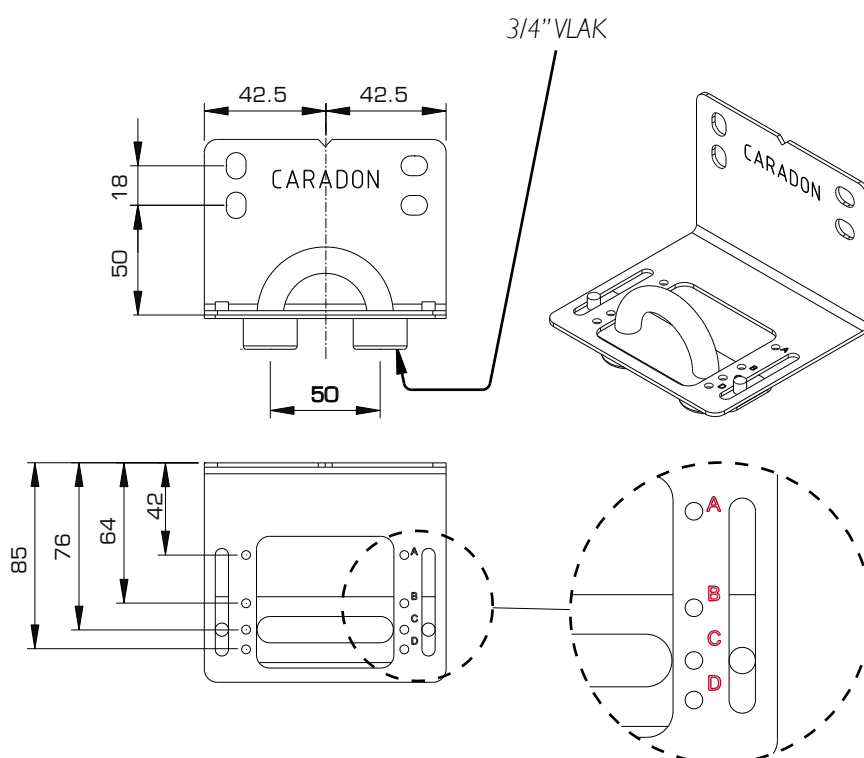


MONTAGESJABLOON MZ50

Aansluitmaten · Novello M

F: Hartafstand aansluiting
= hoogte - 50mm

L: Lengte
(van 400 tot 3000mm)

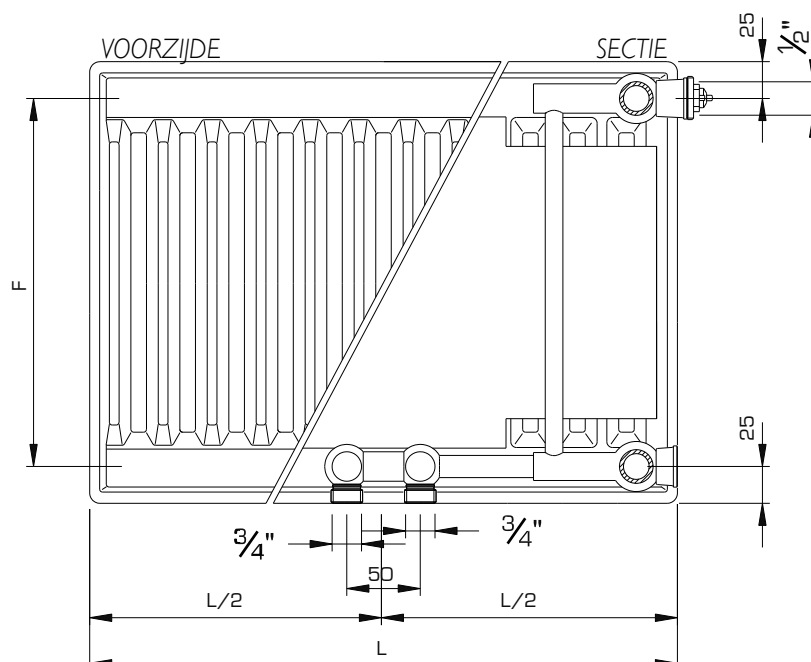


Montagesjabloon MZ50

Opmerking:

- Het montagesjabloon is niet bruikbaar
indien u type 33 omkeert
(kraanwerk links)


Met behulp van het sjabloon kan u de
leidingen op drukdichtheid afpersen.

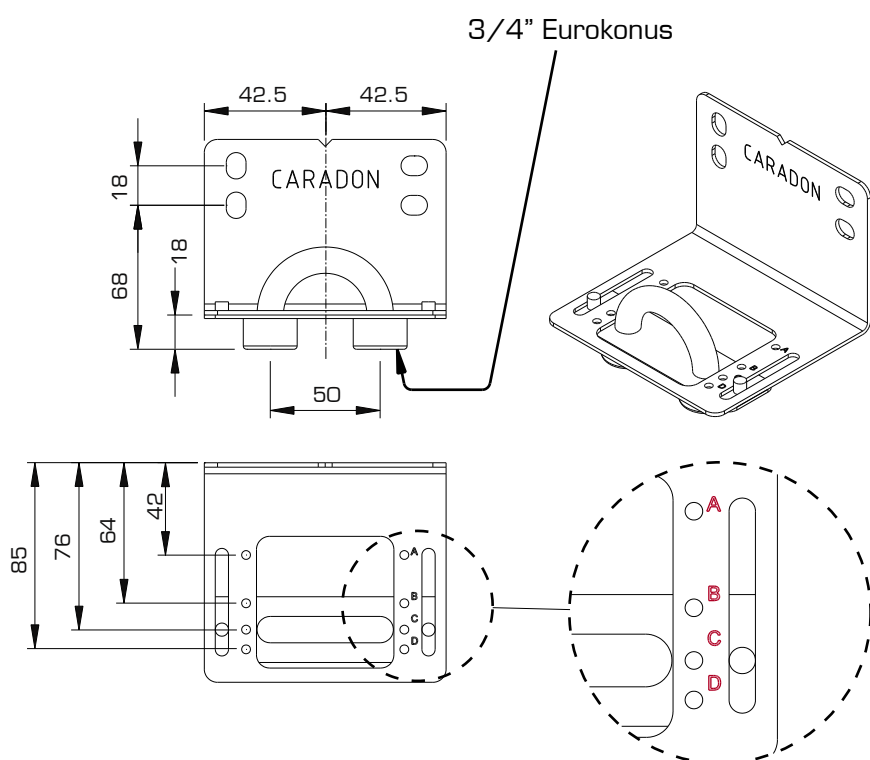

MONTAGESJABLOON

Aansluiten


Novello VZ50

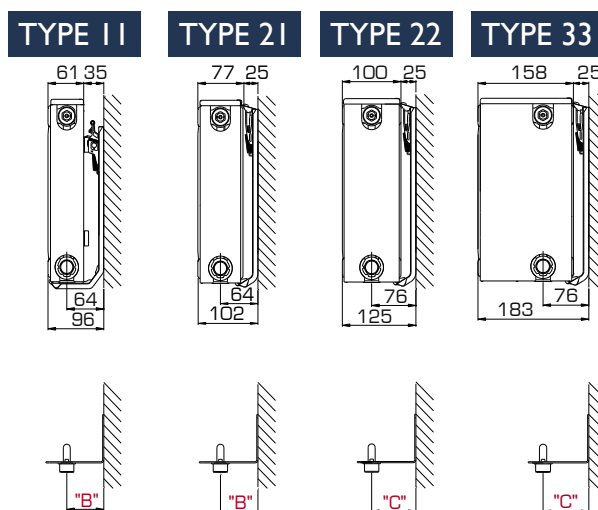

Opmerking:

Posities enkel compatibel met de bijgeleverde consolen.


Novello M MZ50

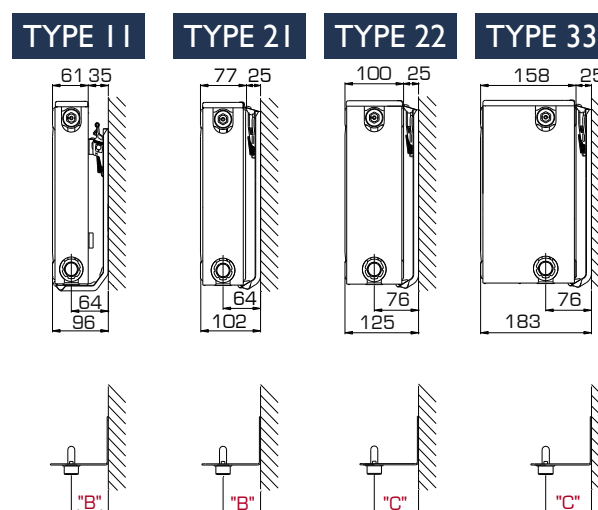

Opmerking:

Posities enkel compatibel met de bijgeleverde consolen.

Planar VZ50

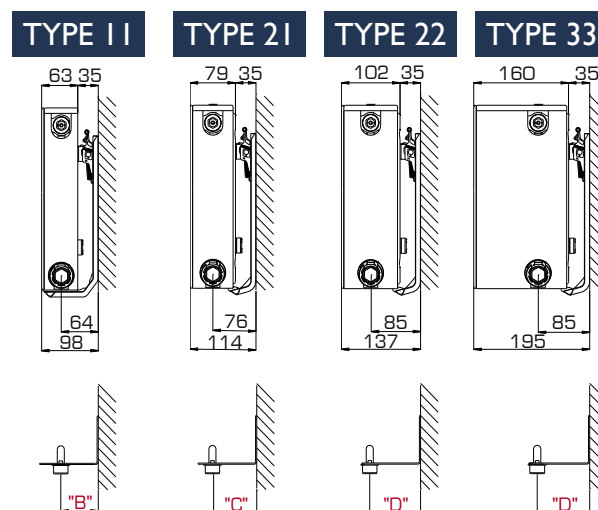

Opmerking:

Ophanging niet in de uitlevering van de radiator.

Posities enkel compatibel met de aangeduide consolen (Mondlac).

MONTAGESJABLOON

VZ50, MZ50 - Instructies

Het gebruik van de montagesjablonen VZ50 & MZ50 voor de montage van de omkaste radiatoren met geïntegreerde buis Novello, Planar en Novello M, biedt belangrijke voordelen bij de installatie, waarvan de belangrijkste de lekdichtheidstest is zonder demontage van de radiator.

De montagesjabloon neemt de plaats in van de radiator tijdens de installatie, waardoor de totale installatiekost afneemt. Afwerkingswerkzaamheden zoals schilderen, betegelen en behangen gaan niet langer gepaard met verwijderen en terugplaatsen van de radiator. De plaatsing van de radiatoren gebeurt op het einde van alle werkzaamheden, hetgeen een perfecte toestand garandeert bij de oplevering.

De montagesjabloon omvat een overbrugging met twee aansluitingen met uitwendige schroefdraad van 3/4" en een hartafstand van 50 mm. Aangezien de muurafstand afhankelijk is van het type radiator, biedt de montagesjabloon meerdere posities overeenkomstig de bijgeleverde muurkonsoles. (Zie pagina 49)

OPGELET: De montagesjabloon kan niet worden gebruikt met een omgekeerde T33-radiator (=kraan links).

Te gebruiken montagesjabloon:

Voor Novello, Planar:	sjabloon VZ50, aansluiting 3/4" buitendraad met vlakke dichting.
Voor Novello M:	sjabloon MZ50, aansluiting 3/4" buitendraad eurokonus.

MONTAGE

1. Bevestig de montagesjabloon tegen de muur.
2. Sluit de leidingen aan op de overbrugging alvorens de lekdichtheidstest uit te voeren.
3. Na voltooiing van de betonnen vloer mag het hoekijzer verwijderd worden om te kunnen schilderen, betegelen, behangen, enz...

OPGELET:

De overbrugging zelf moet op de leidingen blijven, om vervuiling door werkzaamheden te vermijden.




4. Monteer de konsoles tegen de muur en verwijder de overbrugging, zodat de radiator kan worden geïnstalleerd.
Opmerking: Monteer de konsoles vóór het verwijderen van de overbrugging om elke kans op vervuiling van de leidingen uit te sluiten.

5. OPGELET:

Bij Novello en Planar dient U eveneens een overgang 1 1/2" x 3/4" te plaatsen.

MONTAGESJABLOON

VZ50, MZ50 - Instructies

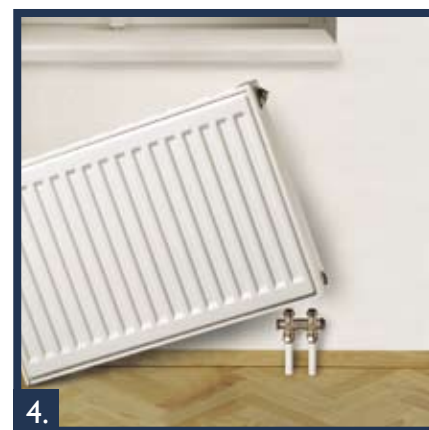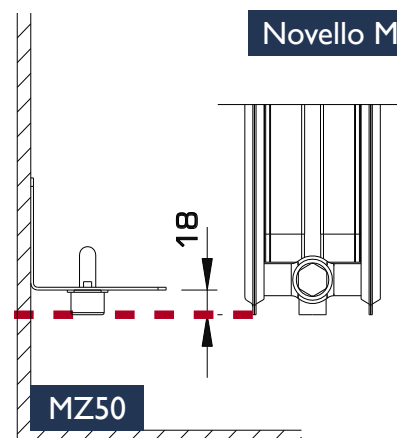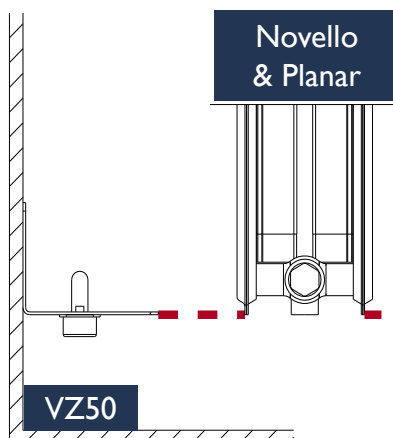


AANDACHT:

Novello, Planar:

montagesjabloon VZ50,
aansluiting 3/4" buitendraad
met vlakke dichting


Novello M:

montagesjabloon MZ50,
aansluiting 3/4" buitendraad
eurokonus

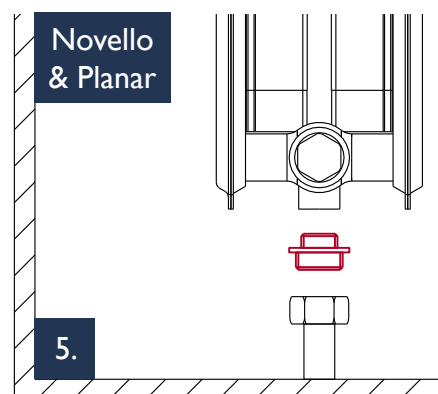

DRUKVERLIEZEN


Accord · VB-radiator · Compact All In · Reno Compact

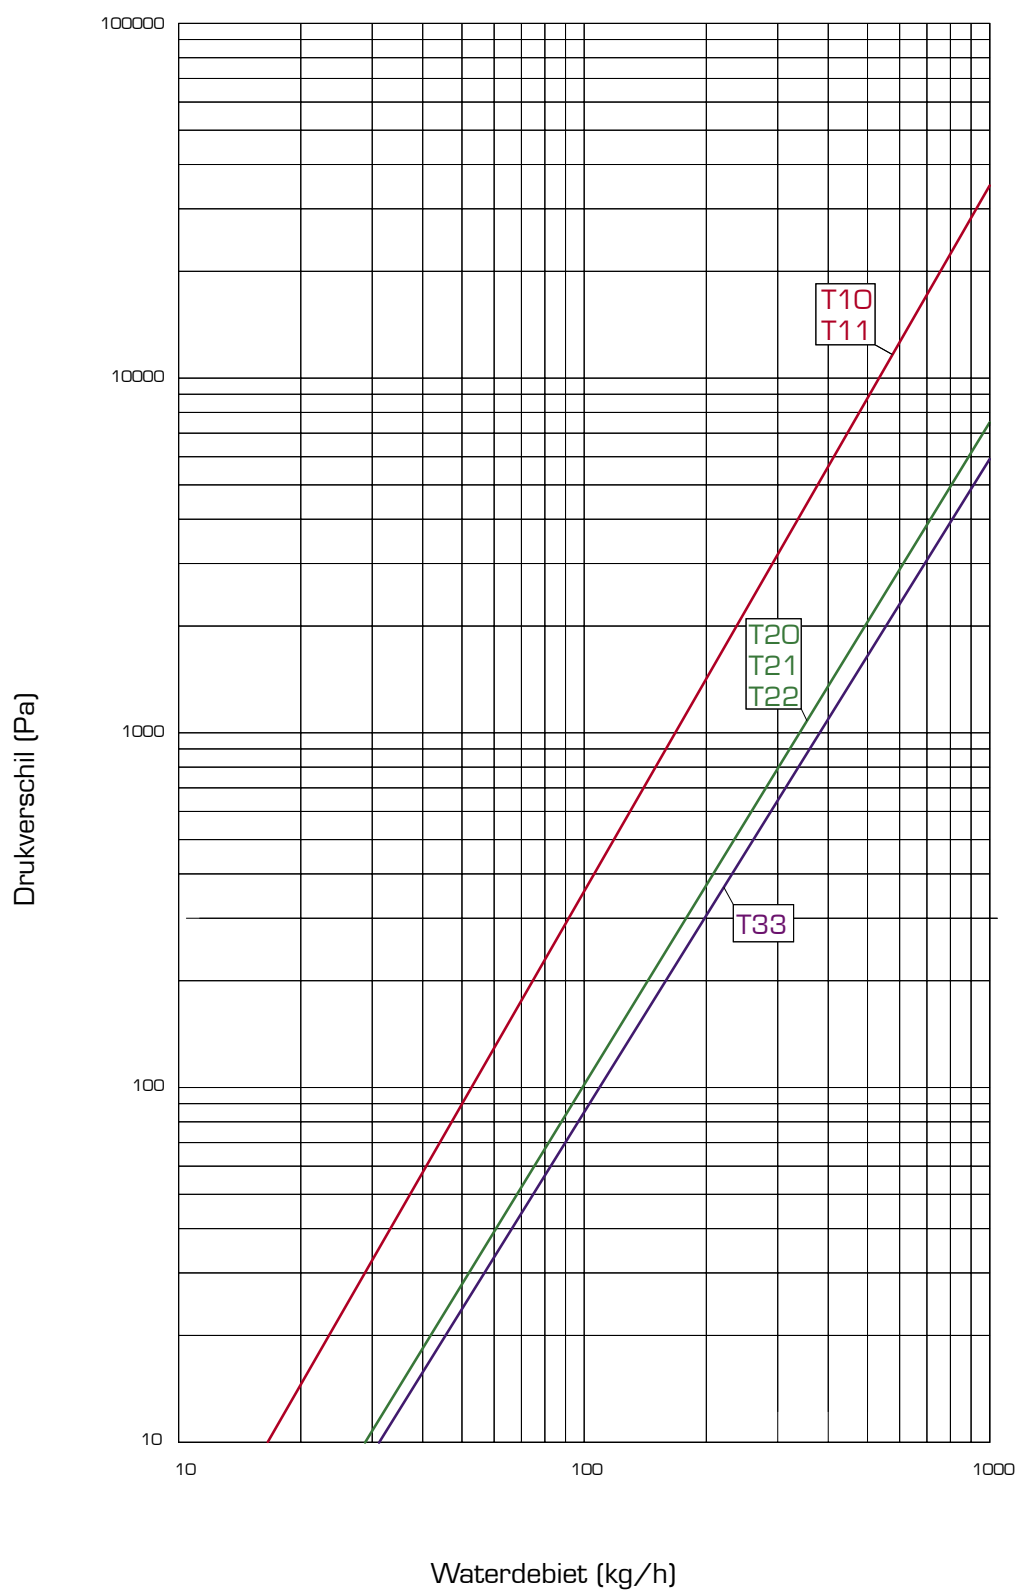

Novello · Novello M · Planar · Planar Style

(ventielradiatoren zonder aansluittoebehoren)

Informatie afkomstig van Heimeier

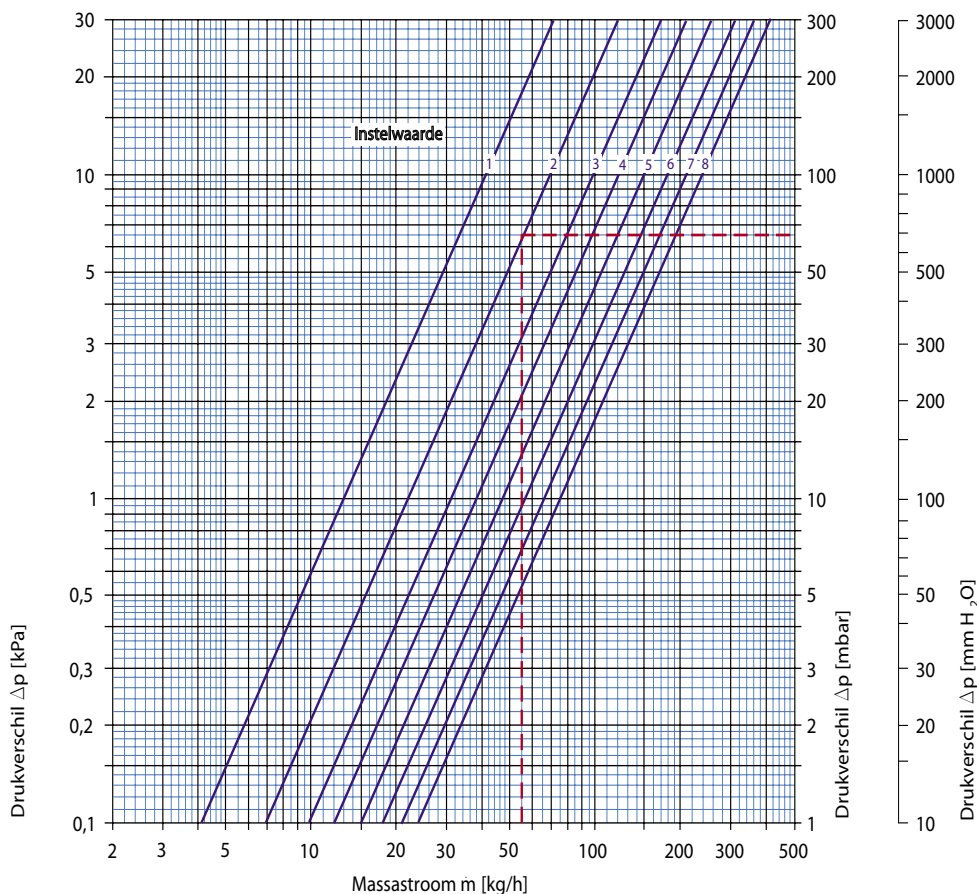

Ventielradiatoren zonder onderblok		Voorinstelling Thermostatisch binnenwerk								Maximale bedrijfstemperatuur	Maximale druk	Max. toel. drukverschil, waarbij de afsluiter nog gesloten wordt p [bar]		
		1	2	3	4	5	6	7	8	TB *) [°C]	PB [bar]	Th.-regel- elemen.	EMO T/NC EMO 1/3 EMO EIB/LON	EMO T/NO
Thermostatisch binnenwerk met voorinstelling en thermostatisch reglement	kv-waarde [m³/h]	0,13	0,22	0,31	0,38	0,47	0,57	0,66	0,75	120	10	4,0	2,7	3,5
	kvs-waarde [m³/h]	0,16	0,27	0,38	0,43	0,65	0,98	1,23	1,43					

*) Met beschermkap of motor 100°C

Berekeningsvoorbeeld

Gevraagd:

Instelwaarde

Gegeven:

vermogen
temperatuursverschil
drukverlies ventielradiator

$$\begin{aligned}
 P &= \dot{Q} = 960 \text{ W} \\
 \Delta T &= 15 \text{ K (70/55 °C)} \\
 \Delta p_V &= 65 \text{ mbar}
 \end{aligned}$$

Oplossing:

massastroom


$$\dot{m} = \frac{P}{c \cdot \Delta T} = \frac{\dot{Q}}{c \cdot \Delta T} = \frac{960}{1,163 \cdot 15} = 55 \text{ kg/h}$$

instelwaarde volgens diagram

pos. 2

GEÏNTEGREERD KRAANWERK

Novello · Planar · Planar Style · Novello M

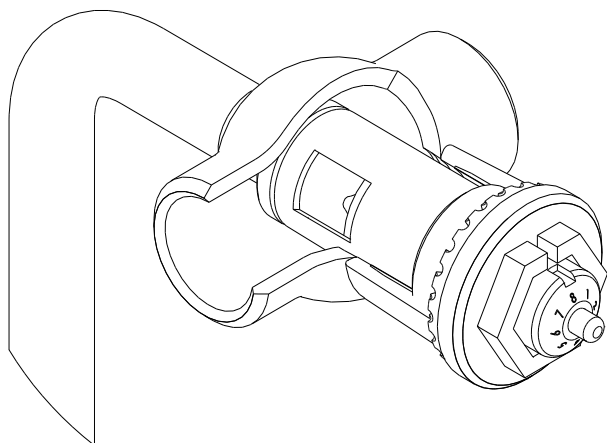


Aansluitingen

Het gamma van geïntegreerde kleppen, met nominale binnendiameter 1/2", kan aan alle gebruikelijke buissoorten (stalen buis DIN 2440, CU buis, zacht stalen buis en kunststof buis) door middel van de gebruikelijke schroefverbindingen bevestigd worden.

Regeling kv (=eenheid van verlies van lading) van een tweebuis systeem. Op het geïntegreerd ventiel kunnen de voorinstelbare waarden eenvoudig en nauwkeurig ingesteld worden met de hiertoe voorziene sleutel:



- verwijder de beschermkap
- lokaliseer het merkteken (fabrieksinstelling: 8)
- plaats de sleutel
- draai het juiste cijfer voor het merkteken

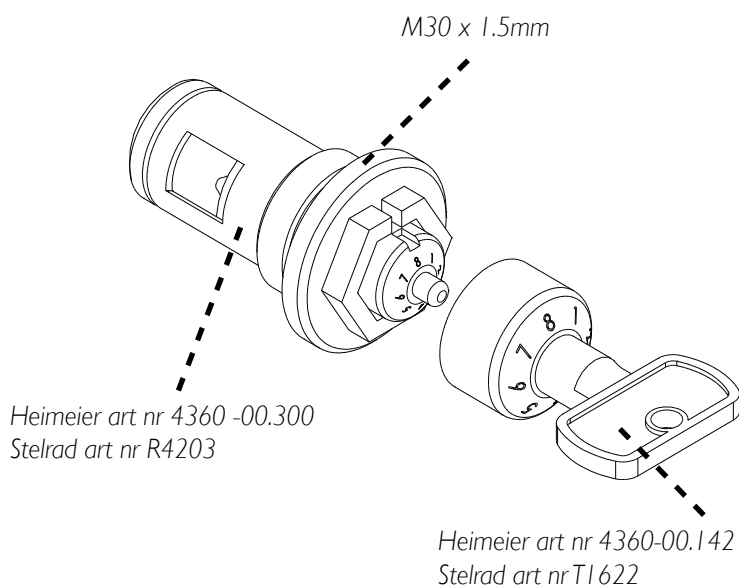

POSITIES VAN OPHANGSTRIPPEN

TYPE II

L	A	B
400	117	-
500-1100	150	-
1200-1600	283	-
1800-3000	283	$(L/2)+17$

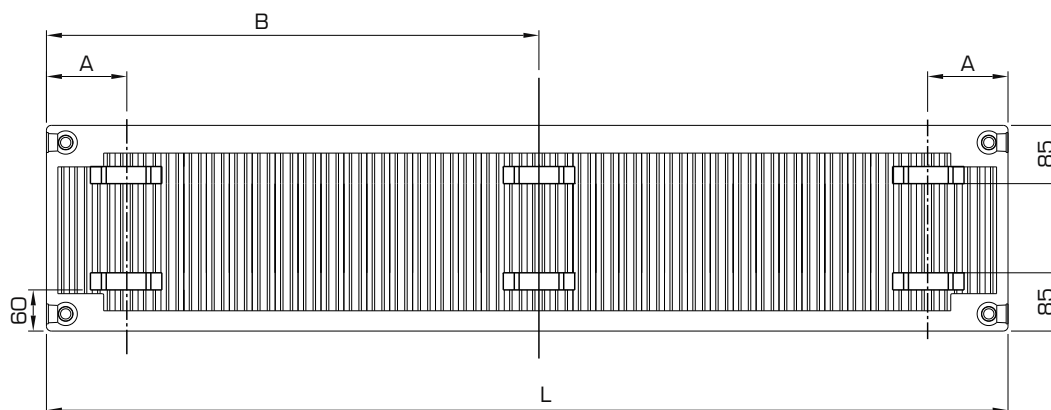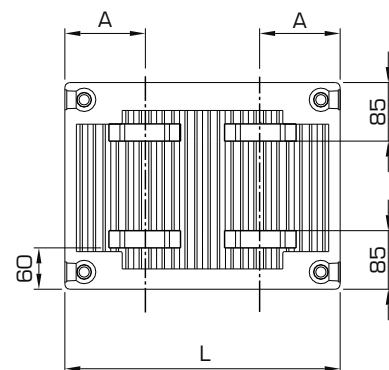



TYPE 10

TYPE 21

TYPE 22


TYPE 33

L	C	D
400	133	-
500-1100	133	-
1200-1600	267	-
1800-3000	267	$(L/2)$

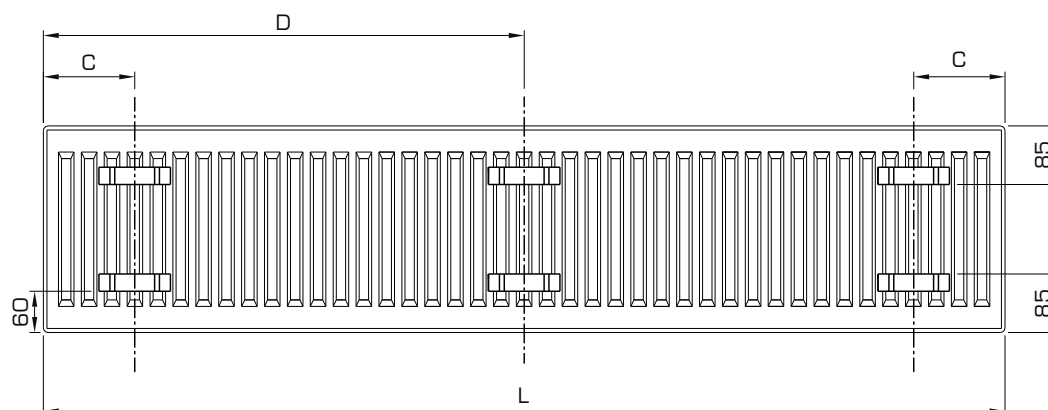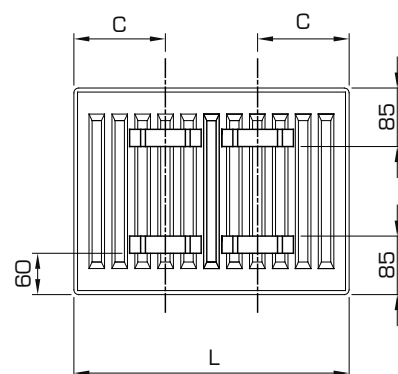


VOETCONSOLES

Accord · VB-radiator · Compact All In · Reno Compact
Novello · Planar · Planar Style

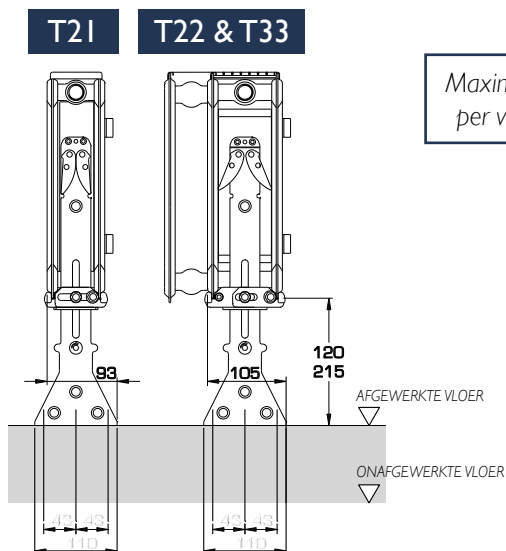


Maximum gewicht
per voet: 220 kg

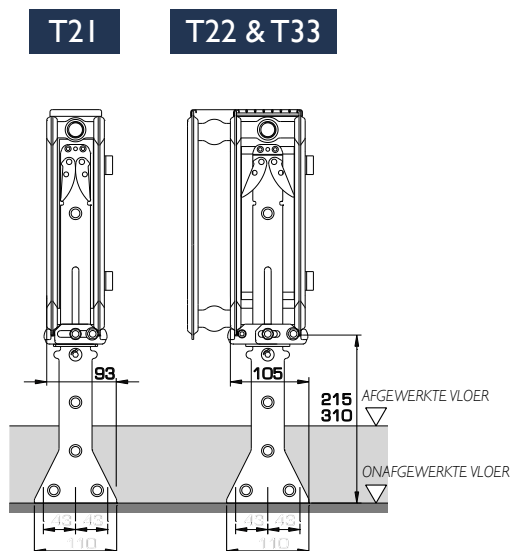

Voor bevestiging op afgewerkte bodem:
Monclac voetconsole 120-215, artikelcode R5209.
De afstand tussen de onderkant van de radiator
en de vloer is per 5mm instelbaar.

Voor bevestiging op onafgewerkte bodem:
Monclac voetconsole 215-310, artikelcode R5210. De
afstand tussen de onderkant van de radiator en de
vloer is per 5mm instelbaar.


Nota: - Niet bruikbaar voor Novello M, Vertex, Vertex Plan en Vertex Style (raadpleeg uw leverancier).
- Voor T10/T11, zie voetconsoles op p.58.

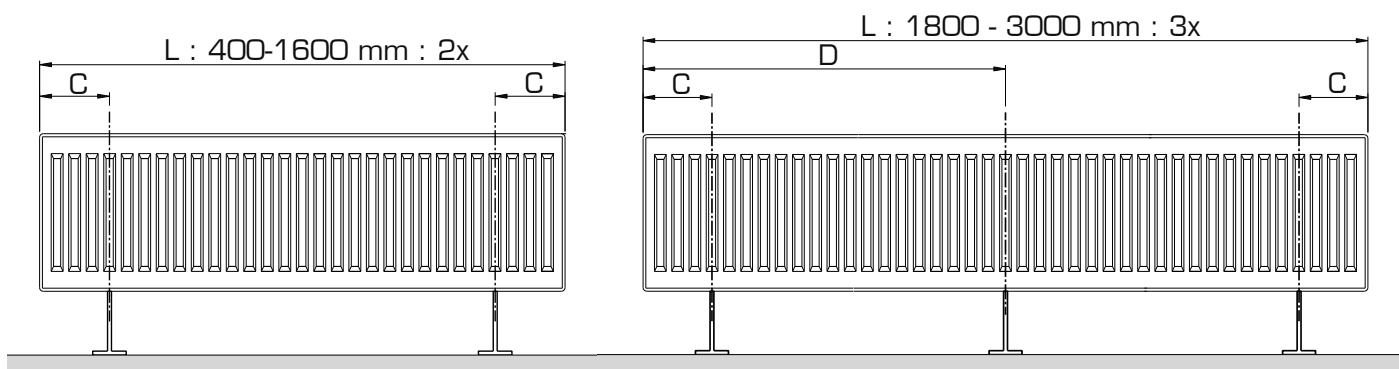

Opgelet: Bij Novello, Planar en Planar Style kan het nodig zijn om de positie van de voetconsoles
te herzien indien de leidingen uit de vloer komen.

L	400	500-1100	1200-1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
C	117	150	250	250	250	250	250	250	250	250
D	-	-	-	917	1017	1117	1217	1317	1417	1517

Novello M

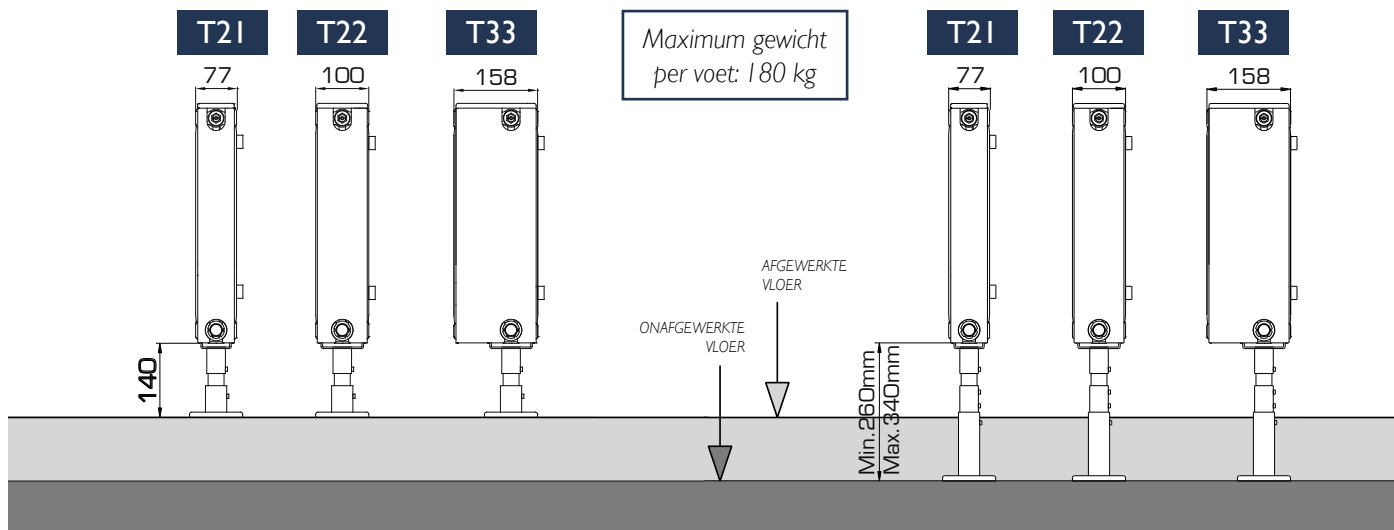


Voor bevestiging op afgewerkte bodem:

- T21: Wemefa voetconsole nr. 819/11, art. T2049.
- T22/T33: Wemefa voetconsole nr. 819/21, art. T2048.

Voor bevestiging op onafgewerkte bodem:

- T21: Wemefa voetconsole nr. 819/1, art. T2046.
- T22/T33: Wemefa voetconsole nr. 819/2, art. T2045.

Nota: Voor T10 / T11, zie voetconsoles op p. 58.

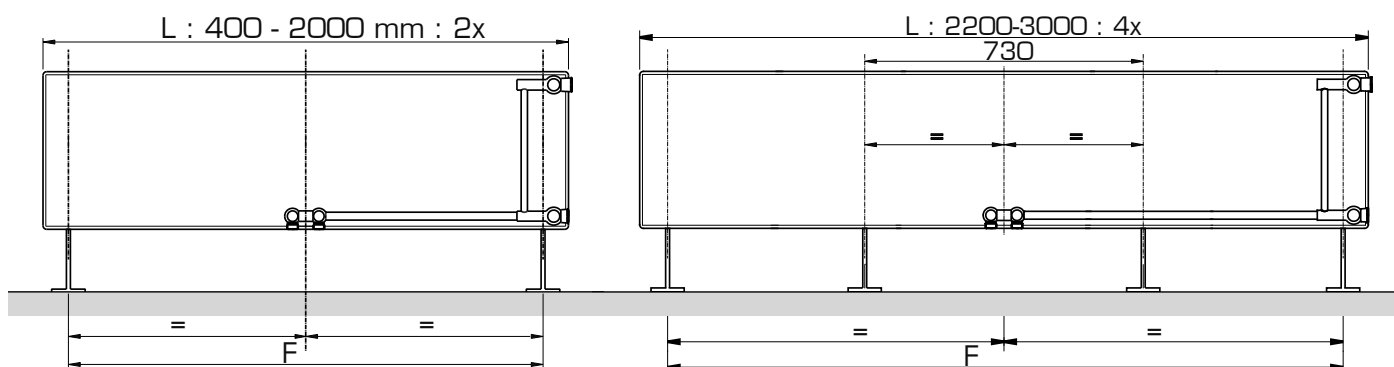


L 400 - L 2000 : 2 voetconsoles

L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000
F	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1230	1430	1630	1830

L 2200 - L 3000 : 4 voetconsoles

L	2200	2400	2600	2800	3000
F	2030	2230	2430	2630	2830

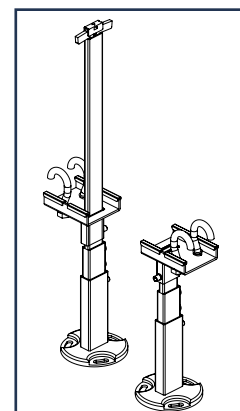

VOETCONSOLES

Accord · VB-radiator · Compact All In · Novello ·
Novello M · Planar · Planar Style

Voor bevestiging op afgewerkte bodem:

Rofix voetconsole voor radiatorhoogtes:

- 300 tot 600 mm: artikelcode T1537

- 700 en 900 mm: artikelcode T1538


2 voetconsoles gebruiken tot lengte 1600 mm,

3 voetconsoles vanaf lengte 1800 mm.


Posities: zelfde posities als ophangstrippen (zie p.55).

TYPE 10

TYPE 11

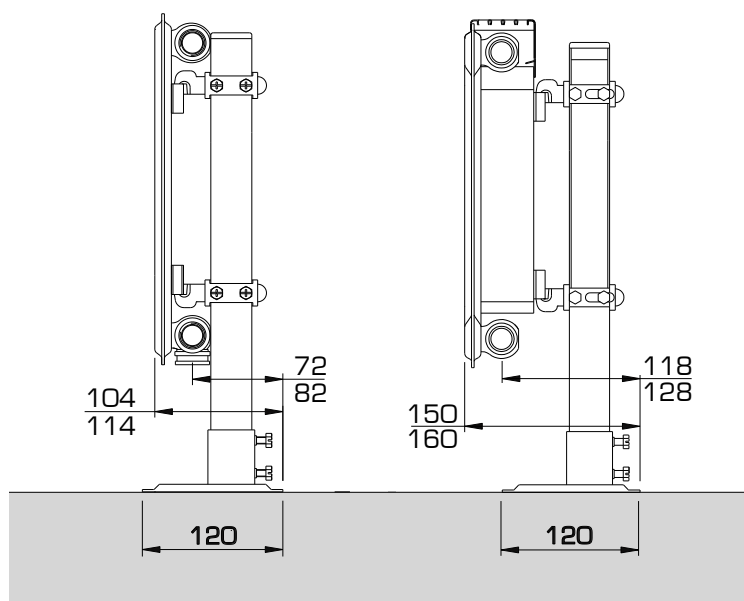


HITTESCHILD

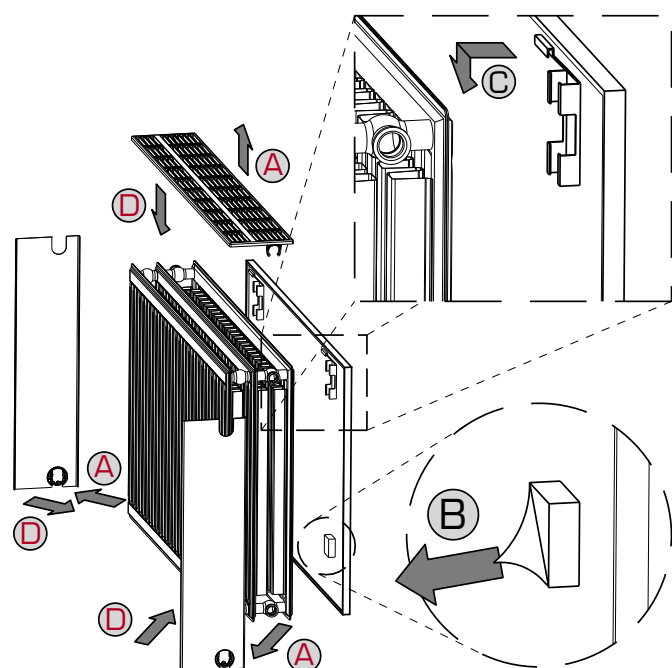

TYPE 21




TYPE 22

TYPE 33


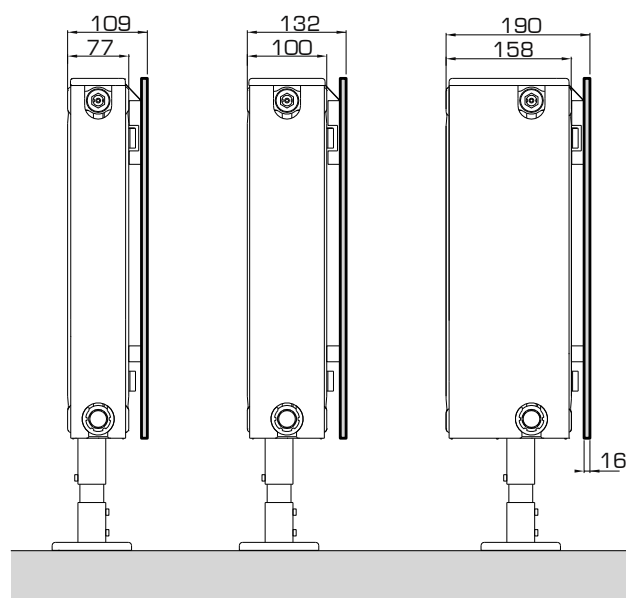


Demontage


Zijpanelen

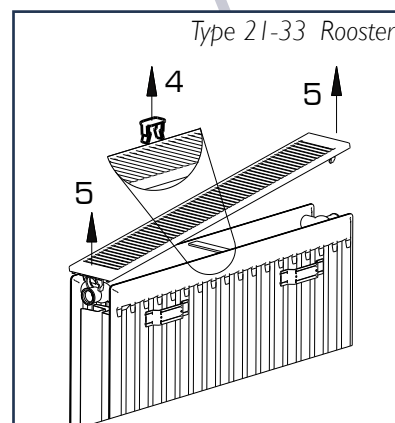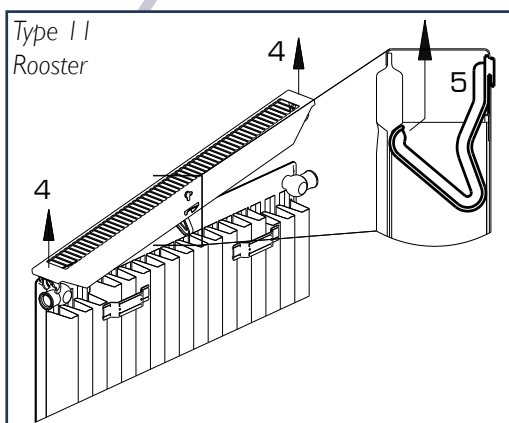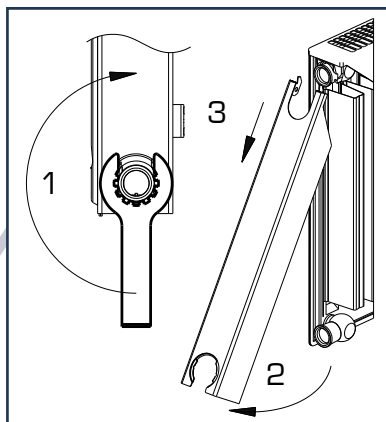

Montage

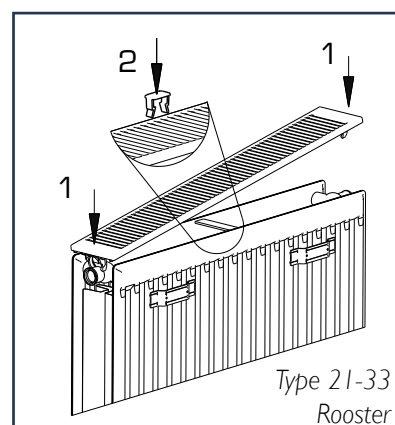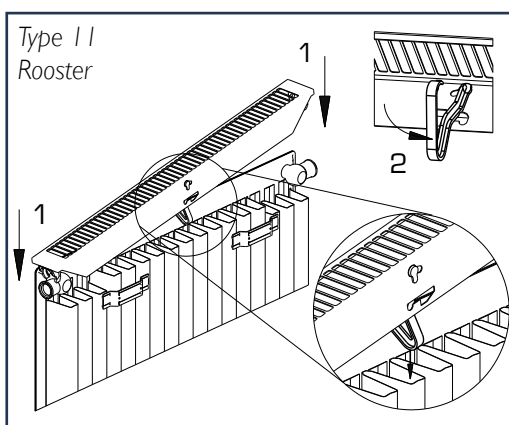

Zijpanelen

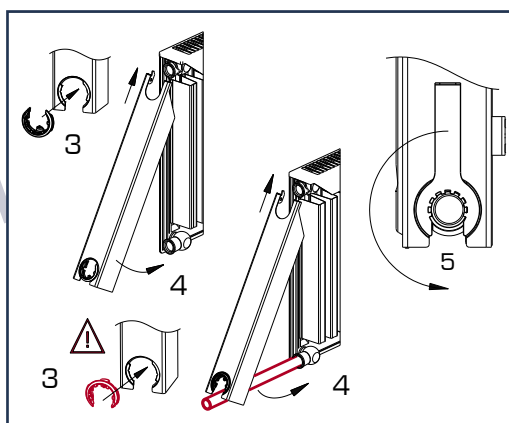

HANDDOEKHOUDER

Vertex · Vertex Plan · Vertex Style


Enkel te gebruiken op de verticale radiatoren beschreven in dit document.

Beschikbaar voor radiator types: 11 / 20 / 21 / 22,

Barlengte (A): 300 / 400 / 500 mm

Kleur: Stelrad wit 9016

Type	A (mm)	Art.Nr	B (mm)
T11	300 (*)	T11601103	85
	400	T11601104	
	500	T11601105	
T20/21	300	T11602103	57
	400	T11602104	
	500	T11602105	
T22	300	T11602203	57
	400	T11602204	
	500	T11602205	

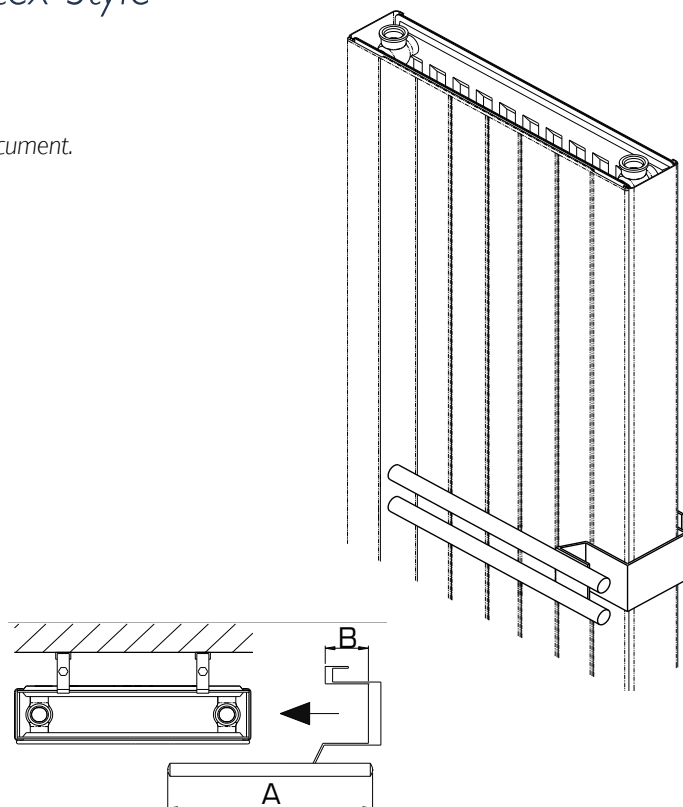

(*) Handdoekhouder enkel monteerbaar op een radiator zonder konsolenafdekking.

KONSOLENAFDEKKING



Vertex · Vertex Plan · Vertex Style

Beschikbaar voor radiator types: 11 / 20 / 21 / 22

Kleur: Stelrad wit 9016

Te monteren samen met de konsolen.

Hoogte (mm)	Art.Nr
1600	T117016
1800	T117018
2000	T117020
2200	T117022



De **Compact, Novello, Novello M, Planar en Planar Style** voldoen aan de richtlijnen voor de arbeidsveiligheid van radiatoren voor scholen en kindertuinen van de "Bundesverband der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand" (Duitse federatie der ongevallenverzekeringsorganismen van de openbare dienst), BAGUV GS-SKB-02 versie april 1989.

Bescheinigung über das Erfüllen der Richtlinien zur Arbeitssicherheit von Heizkörpern für Schulen und Kindergärten

für die Firma


Caradon Heating Europe BV
 2141 Herenthoutseweg
 B - 2200 Herentals

Die Heizkörper erfüllen die Richtlinien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand, BAGUV GS-SKB-02 Ausgabe April 1989, Prüfbericht BA01.103 vom 9.4.02

Geprüft wurden die Modelle der Modellfamilie COMPACT und NOVELLO:
 Flachheizkörper ein- und mehrreihig,
 mit Konvektionsblech(en)
 und mit Abdeckgitter und seitlicher Verkleidung

Stuttgart, den 15. April 2002

UNIVERSITÄT STUTTGART
 IKE Lehrstuhl für
 Heiz- und Raumlufttechnik
 Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart


 Prof. Dr.-Ing. H. Bach

Bescheinigung über das Erfüllen der Richtlinien zur Arbeitssicherheit von Heizkörpern für Schulen und Kindergärten

für die Firma


Caradon Stelrad BV
 Kathagen 30
 NL - 6361 HG Nuth

Die Heizkörper erfüllen die Richtlinien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand, BAGUV GS-SKB-02 Ausgabe April 1989

Geprüft wurden die Modelle der Modellfamilie Stelrad Novello M:
 Flachheizkörper ein- und mehrreihig,
 mit Konvektionsblech(en),
 mit Abdeckgitter und seitlicher Verkleidung und mittlerem Anschluss.

Stuttgart, den 5. November 2002

UNIVERSITÄT STUTTGART
 IKE Lehrstuhl für
 Heiz- und Raumlufttechnik
 Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart


 Prof. Dr.-Ing. H. Bach

Bescheinigung über das Erfüllen der Richtlinien zur Arbeitssicherheit von Heizkörpern für Schulen und Kindergärten

für die Firma

Caradon Stelrad BV
 Kathagen 30
 NL - 6361 HG Nuth

Die Heizkörper erfüllen die Richtlinien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand, BAGUV GS-SKB-02 Ausgabe April 1989, Prüfbericht BA01.104 vom 13.6.02

Geprüft wurden die Modelle der Modellfamilie PLANAR:
 Flachheizkörper ein- und mehrreihig,
 mit Konvektionsblech(en)
 und mit Frontplatte, Abdeckgitter und seitlicher Verkleidung

Stuttgart, den 6. September 2002

UNIVERSITÄT STUTTGART
 IKE Lehrstuhl für
 Heiz- und Raumlufttechnik


 Prof. Dr.-Ing. H. Bach

Bescheinigung über das Erfüllen der Richtlinien zur Arbeitssicherheit von Heizkörpern für Schulen und Kindergärten

für die Firma

Hennrad nv
 Herenthoutseweg 210
 B - 2200 Herentals

Die Heizkörper erfüllen die Richtlinien der Arbeitssicherheit bei Heizkörpern für Schulen und Kindergärten des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand, BAGUV GS-SKB-02 Ausgabe April 1989, Prüfbericht BA01.104 vom 13.6.02

Geprüft wurden die Modelle der Modellfamilie Stelrad Planar Style:
 Flachheizkörper ein- und mehrreihig,
 mit Konvektionsblech(en)
 und mit gerippter Frontplatte, Abdeckgitter und seitlicher Verkleidung.

Stuttgart, den 26. September 2002

UNIVERSITÄT STUTTGART
 IKE Lehrstuhl für
 Heiz- und Raumlufttechnik
 Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart


 Prof. Dr.-Ing. H. Bach




Accord



VB-Radiator



Compact All In




Novello



Novello M


Reno Compact




Planar




Vertex Plan



Vertex



Planar Style



Vertex Style

Stelrad verkoopkantoren

Nederland

Stelrad B.V.
Kathagen 30
6360 AA Nuth
T. 0031/455-65.62.62
F. 0031/455-24.54.61

Frankrijk

Z.A. Le Bel Air
5, Rue B. Thimonnier
78517 Rambouillet Cedex
T. 0033/1-34.85.52.00
F. 0033/1-30.41.80.12

België

Caradon Stelrad B.V.
Lindestraat 65
3545 Loksbergen - Halen
T. 0031/455-65.62.62
F. 0031/455-24.54.61

Duitsland

Caradon Stelrad GmbH
Kleine Frehn 38b
47877 Willich
T. 0031/455-65.62.62
F. 0031/455-24.54.61

Oostenrijk

Caradon Stelrad Radiatoren
Vertriebs GmbH
Donau-City-Strasse 11
1220 Vienna
T. 0031/455-65.62.62
F. 0031/455-24.54.61

Tsjechië

Caradon Heating CZ, s.r.o.
Svabinského 17
702 00 Ostrava
T. 00420/596.116.645
F. 00420/596.116.645

Polen

Caradon Rymax Polska Sp. z o.o.
ul. Bartników 10
30-798 Kraków
T. 0048/12-290.03.00
F. 0048/12-290.03.01

Stelrad Hoofdkantoor

België

Caradon Heating Europe BV
Herenthoutseweg 210
2200 Herentals
T. 0031/455-65.62.62
F. 0032/14-259.274

