


Warmte zoals het hoort...

Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technische vooruitstrevendheid. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar.

Pagina

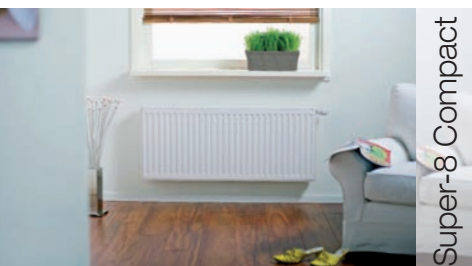


Super-8 Compact

4



Super-8 Plateau

6

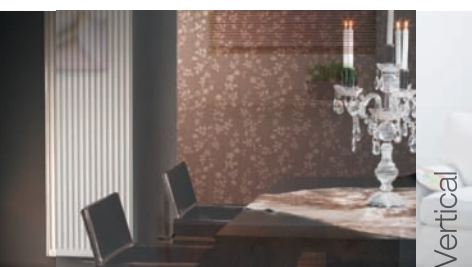

Vertical

7




Compact-4 plus

8



Deco

9

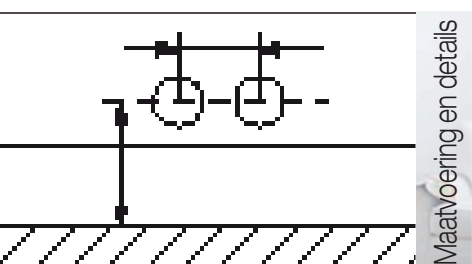

Maatvoering en details

10





Technische gegevens Super-8 Compact horizontaal

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ "
- 2 paar onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus. Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm. Afstand van de midden-onderaansluitingen tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm (bij toepassing van de bijgeleverde wandconsoles)
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluitingen, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn
- Bij toepassing van de onderaansluitingen kan aan de rechterzijde van de radiator, via de meegeleverde insert, een thermostatisch element worden gemonteerd. (zie bovenstaande foto)
- Levering inclusief aangelaste ophangstrippen, vergrendelende klikconsoles en benodigde montagestoppen
- Wandbevestiging is aan het oog onttrokken
- Bouwhoogten in mm 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwdiepten in mm 70 (type 11), 73 (type 21), 106 (type 20 en 22), 165 (type 33)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000



Super-8 Compact



Deze geavanceerde radiator heeft vele toepassingsmogelijkheden. Ten behoeve van optimaal installatiegemak, is de Super-8 Compact uitgerust met in totaal 8 leidingaansluitingen.

De Super-8 radiatoren zijn zeer geschikt voor nieuwe installaties, maar komen vanwege de vele aansluitmogelijkheden tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren.

Elke radiator wordt compleet geleverd met handige klikconsoles voor snelle, veilige en naderhand onzichtbare wandmontage. De aanvoer- en retour cv-leidingen kunnen, bij toepassing van de onderaansluitingen, nagenoeg uit het zicht worden aangesloten.




Onderkant van de Super-8 Compact



Extra lage uitvoering

De Super-8 is tevens verkrijgbaar in een extra lage uitvoering van slechts 200 mm hoog, bedoeld voor toepassing bij lage borstweringen en "glas-tot-op-de-vloer". Zo ontstaat er maximaal zicht naar buiten en veel daglicht naar binnen. Omdat deze "raam" radiator meestal op vloersteunen zal worden gemonteerd, is hij niet voorzien van ophangstripjes.

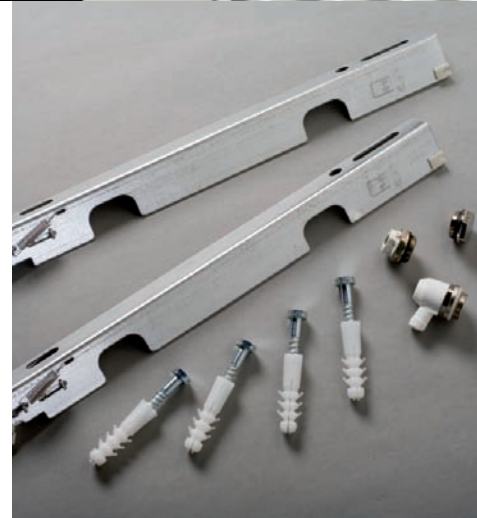



Super-8 Plateau

De Super-8 Plateau is uitgevoerd met een luxe omkasting en een vlakke voorzijde. Met uitzondering van de vlakke voorzijde is deze radiator volkomen identiek aan de Super-8 Compact.

Geschikt voor nieuwe installaties, maar ook ideaal bij vervanging of uitbreiding. Kortom, een luxe radiator zonder extra installatiekosten.

Technische gegevens Super-8 Plateau horizontaal

- Luxe vlak decorpaneel aan voorzijde
- 2 paar onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus en 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ ". Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm
Afstand van de midden-onderaansluiting tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluitingen, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn
- Bij toepassing van de onderaansluitingen kan aan de rechterzijde van de radiator, via de meegeleverde insert, een thermostatisch element worden gemonteerd
- Bouwhoogten in mm 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwdiepten in mm 70 (type 11), 73 (type 21), 106 (type 22) en 165 (type 33)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000

Vertical

Deze verticale radiatoren hebben, ondanks hun geringe breedte, een bijzonder hoge warmte-afgifte.

De Vertical Compact is met zijn geribbelde voorplaat letterlijk en figuurlijk een verlengstuk van de klassieke radiator en de Vertical Plateau is voorzien van een decoratieve vlakke voorplaat.

Technische gegevens Vertical Compact / Vertical Plateau

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ " en 2 midden-onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus
- Inclusief bevestigingsmateriaal, zonder insert
- Bouwhoogten in mm 2000 en 2200
- Bouwlengten in mm van 400, 500, 600, 700
- Bouwdiepten in mm 106 (type 22)





Compact-4 plus

U kiest voor de Compact-4 plus indien geen onderaansluiting is gewenst. Deze radiator is voorzien van sierlijsten op boven- en zijkanten.


Technische gegevens Compact-4 plus

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- Aangelaste ophangstrippen t.b.v. wandbevestiging
- Inclusief L-console met bouten en pluggen
- Inclusief blind- en ontluchtingsstop
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwdiepten in mm 70 (type 11), 73 (type 21), 106 (type 22), 165 (type 33)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000





Oude DIN ledenradiator

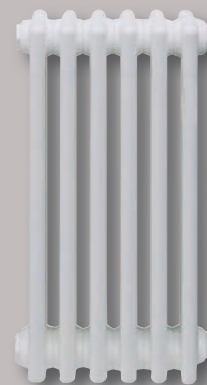

Nieuwe Deco radiator

Deco

Deco is een serie designradiatoren met eigentijdse elegantie. Vanwege de uitgekende maatvoering is de Deco de ideale vervanger voor oude DIN-ledenradiatoren. Aanpassing van het reeds geïnstalleerde leidingwerk is namelijk niet nodig omdat de aanvoer- en retouraansluiting van de Deco zich op dezelfde hoogte bevindt als die van de te vervangen radiatoren. Ook bouwdiepte, lengte en warmte-afgifte komen grotendeels overeen met de oude radiatoren. Deze radiator is ook leverbaar als hoge smalle radiator, voor bijvoorbeeld in de badkamer of hal.

Technische gegevens

- De radiatoren zijn voorzien van vier zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ ", alsmede twee onderaansluitingen $\frac{1}{2}$ ". De onderaansluitingen kunnen worden toegepast indien de cv-leidingen uit de vloer komen. Door de volledige omkeerbaarheid van de radiatoren kan de onderaansluiting naar wens links, rechts, boven of onder worden toegepast
- Levering compleet met alle benodigde wandmontage toebehoren
- Standaard uitvoering in wit (RAL 9016)
- Overige kleuren op aanvraag
- Warmte-afgifte: volgens EN442



Type overzicht van Thermrad compact radiatoren

Type aanduiding	11	20	21	22	33 **										
Zijaanzicht															
Bovenaanzicht															
Onderaanzicht															
Maten in mm (B en C maat alleen van toepassing met bijgeleverde consoles of Rofix klikconsoles)															
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Super-8	70	66	61,5	106	66	87	73	66	70,5	106	66	87	165	66	70,5
Super-8 Plateau	70	66	61,5	-	-	-	73	66	70,5	106	66	87	165	66	70,5
Compact-4 plus	70	-	60/34*	-	-	-	73	-	81/55*	106	-	98/72*	165	-	81/55*

* Bij montage op de korte (13 mm) / lange (39 mm) zijde van de L-console

** Bij type 33 bevindt het smalle 21-deel (inclusief aansluitingen) zich aan de wandzijde

Overzicht van Thermrad Deco (maten in mm)

Aantal kolommen		2	3	4	6

Voordelen die voor elke Thermrad radiator gelden:

Kindveilig

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende omkasting altijd kindveilig.

Neutraal en onopvallend

Vanwege het neutrale en smaakvolle design is de Thermrad radiator een onopvallende warmtebron die harmonieert in zowel een klassieke als een moderne omgeving.

Hoge kwaliteit

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt plaats op ultramoderne machines. Elke radiator wordt op 13 bar getest en is geschikt voor 10 bar werkdruk bij 110°C.

Comfortabele Warmte-afgifte

Volgens EN442.

Oppervlaktebehandeling

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160°C, elektrostatisch gepoederd in kleur RAL 9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210°C.

Groot assortiment

Meer dan 1000 verschillende types, in allerlei lengte- en hoogtematen, verkrijgbaar. Voor elke situatie is altijd de juiste afmeting met de juiste warmte-afgifte beschikbaar.

Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk


Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Bovendien heeft de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte*. Een radiator van bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend is.

U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

*Geldt niet voor serie 'Deco'

Garantie

Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende gegevens en diverse downloads zie www.thermrad.nl





Uw installateur:



www.thermrad.nl