

Buizen

Vlakke gebogen buizen op driehoekige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2"

Montage

2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 2 regelbare muurconsoles,
1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren mogelijk



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Apolima

Materiaal

Verticale driehoekige collector van
51 x 42 x 42 mm

Vlak gebogen warmte-elementen met
afmeting 70 x 11 mm

Maximale werktemperatuur


110 °C

Maximale werkdruk

4 bar

Conformiteit

EN 442



Technische omschrijving

APOLIMA badkamerradiatoren bestaan uit vlakke en gebogen horizontale stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm.

Design

Dankzij de totemvorm zorgt de Apolima voor een originele noot in huis.

Gamma



- 4 hoogtes in mm: 830, 1130, 1430, 1730
- 2 lengtes in mm: 650, 800

Kleur

Standaardkleur : wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

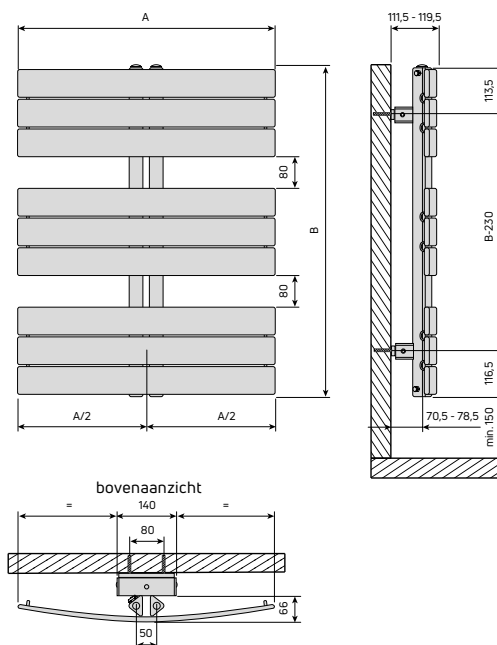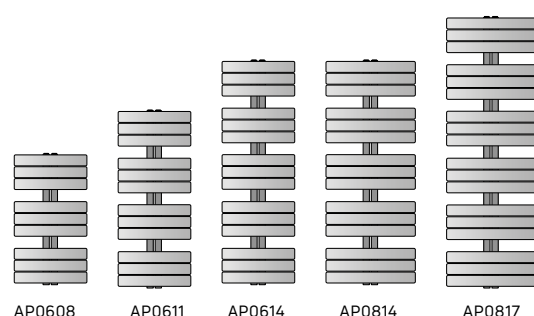

Aansluiting

2 x G 1/2"



- A = lengte
- B = hoogte
- C = hartafstand aansluitingen
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

afmetingen in mm						gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)	Δ T 30 (watt)
type	A	B	C	D	X						
AP0608	830	650	50	80	420	12,80	5,30	1,2600	558	171	293
AP0611	1130	650	50	80	420	17,10	7,10	1,2660	732	223	383
AP0614	1430	650	50	80	420	21,50	8,90	1,2730	909	276	474
AP0814	1430	800	50	80	570	25,30	10,20	1,2710	1086	330	567
AP0817	1730	800	50	80	570	30,40	12,20	1,2840	1300	390	675

75/65/20 volgens EN442 - andere regimes naar analogie met EN442