



Datasheet

2023-09-21

Verticale design radiator

Faro V

Ideaal voor overal waar u de hoogte van uw interieur wilt benadrukken. Maar eveneens perfect voor ruimten met een beperkte wandoppervlakte. De visuele kracht van de Faro V wordt geaccentueerd met een geprofileerd voorpaneel en een gesloten, gebogen zijbekleding. Een warmtebron die gezien mag worden.




Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442; EN10130
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN6
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	20; 21; 22
Hoogte [mm]	1500; 1800; 1950; 2100
Breedtes [mm]	320; 470; 620; 770

Aansluitingen


ETIM M0 middenaansluiting links




ETIM 18 verticale aansluiting



ETIM 45 Vertical connection.svg



ETIM MB Vertical connection.svg



Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met krimpfolie.




Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".


Kwaliteitsnorm

CE.png




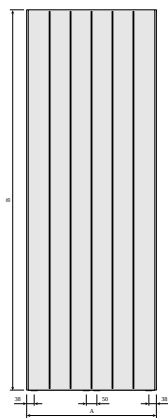


Faro V vooraanzicht

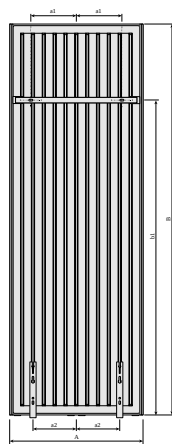

Kos V / Faro V met MCW-V muurconsoles,
achteraanzicht

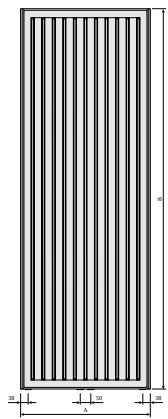


Kos V / Faro V achteraanzicht




Kos V / Faro V type 20, zij aanzicht






Kos V / Faro V type 21, zij aanzicht




Kos V / Faro V type 22, zij aanzicht



Kos V / Faro V type 20, bovenaanzicht



Kos V / Faro V, type 21, bovenaanzicht



Kos V / Faro V, type 22, bovenaanzicht

KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

Kos V - maatvoering montage (b)

