

Flores C CH | Technische fiche

Buizen

Ronde buizen in D-vormige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2" en 1 ontluchter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour

Montage

Geen aangelaste ophangstrippen

Montageset

4 losse, regelbare consoles in chroom die tussen de buizen worden geklemd. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Uitvoering

Chroom



**badkamer-
radiator**



**10 jaar
garantie**

Merk

RADSON

Type

Flores C CH

Materiaal

Verticale D-collector van 40 x 30 mm
Ronde gebogen warmte-elementen
met een diameter van 22 mm

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk

8 bar

Conformiteit

EN 442

Flores C CH | Lastenboek



Technische omschrijving

FLORES C CH-badkamerradiatoren bestaan uit ronde gebogen stalen buizen, met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 x 30 mm.

Design

De FLORES C CH is de gebogen broer van de Flores CH. Zijn dunne buizen zijn geïntegreerd in de collectoren.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Gamma

- 4 hoogtes in mm: 750, 1150, 1450, 1750
- 2 lengtes in mm: 500, 600

Kleur

De FLORES C CH is in chroom uitgevoerd.

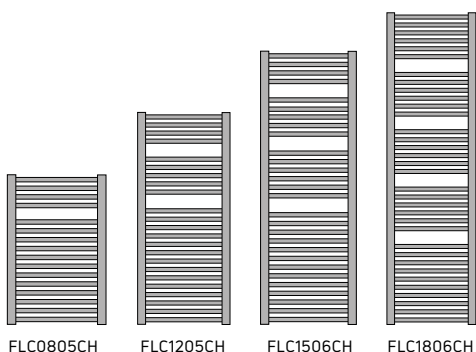

FLC0805CH FLC1205CH FLC1506CH FLC1806CH


afmetingen in mm				gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20°C (watt)	45/35/20°C (watt)	Δ T 30 (watt)
type	A	B	C						
FLC0805CH	455	750	500	7,00	3,58	1,2800	258	78	134
FLC1205CH	455	1150	500	10,10	5,25	1,2600	354	109	186
FLC1506CH	555	1450	600	14,00	7,34	1,2500	508	157	268
FLC1806CH	555	1750	600	16,90	8,89	1,2400	635	199	337

stock

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442


Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles, geplaatst tussen de warmte-elementen.

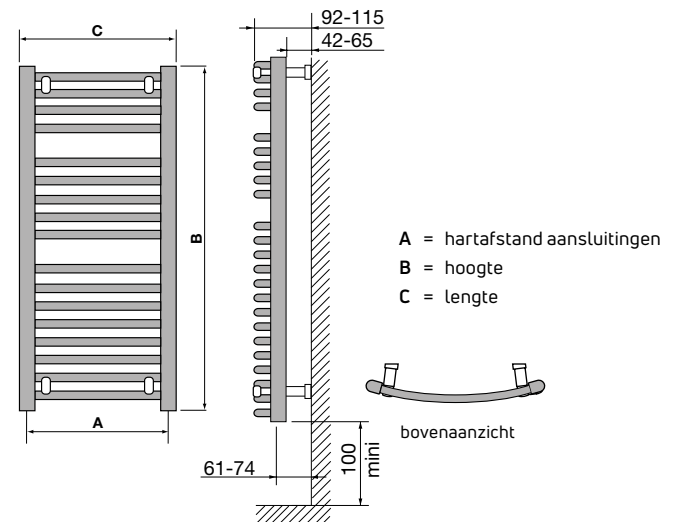

Aansluiting

2 x G 1/2"



Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.