




Datasheet

2023-09-22

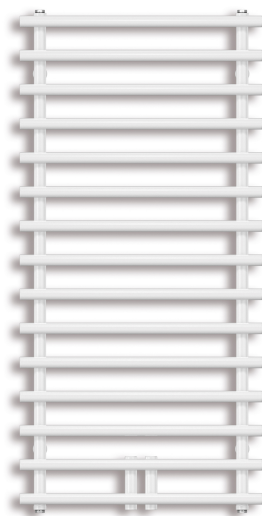

Badkamer verwarming

Leros M


De badkamerradiator Leros maakt indruk door zijn traditioneel design en overtuigt met doordachte functionaliteit. De ronde buizen zijn symmetrisch en geven de radiator door de grote diameter (28 mm), een robuuste uitstraling. De afstand tussen de buizen is identiek (50 mm) waardoor deze radiator ook bij uitstek geschikt is als handdoekdrager. Bijkomend voordeel is dat u de Leros gemakkelijk kunt schoonmaken.

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Staalprofiel
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	LER
Hoogte [mm]	1224; 1812
Breedtes [mm]	600

Aansluitingen

ETIM MO middenaansluiting links



ETIM OM middenaansluiting rechts



Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met stevige kunststof hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie

Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne RADSON - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf


Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf


CE.png



Installatie

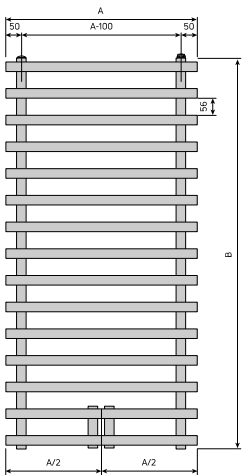

Leros, vooraanzicht



Leros, zij aanzicht

