



Datasheet

2023-09-28



Verticale design radiator

Paros V


Het afgeronde voorpaneel van de Paros V zet zich ononderbroken voort over de zijkanten. Dit spectaculaire kenmerk nodigt uit tot aanraken en maakt de Paros V tot een absoluut gespreksonderwerp, waar in uw woning u hem ook plaatst. U kunt de functionaliteit van deze prachtige radiator nog vergroten met een rvs- handdoekdrager (optioneel).

Eigenschappen


Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442; EN10130
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN6
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	11; 21
Hoogte [mm]	1800; 1950; 2100
Breedtes [mm]	380; 405; 530; 555; 680; 705; 830; 855

Aansluitingen


ETIM M0 middenaansluiting links




ETIM 18 verticale aansluiting



ETIM 45 Vertical connection.svg



ETIM MB Vertical connection.svg



Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met krimpfolie.




Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".


Kwaliteitsnorm

CE.png




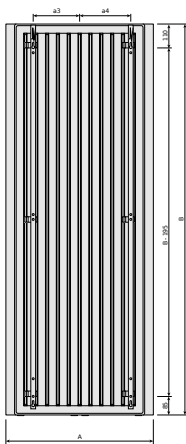


Paros V met MCW-V muur consoles,
achteraanzicht

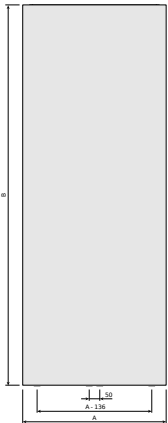

Paros V, type 11, vooraanzicht

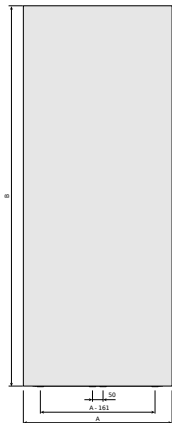


Paros V, type 21, vooraanzicht

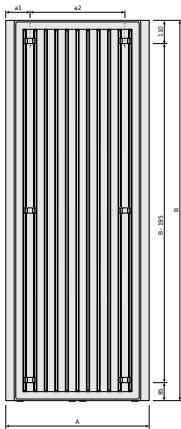


Paros V, achteraanzicht





Tinos V / Paros V, type 11, zij aanzicht



Tinos V / Paros V, type 21, zij aanzicht



Paros V, type 11, bovenaanzicht



Paros V, type 21, bovenaanzicht

