

Rasp | Technische fiche

Vorm

Designradiator met platte verwarmingsbuizen van 70x11 mm en D-vormige verzamelbuizen van 40x30 mm. Buis op buis gelast.

Aansluiting

6 x G 1/2" IG

Montage



De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montageset

4 stalen muurbeugels. Montage aan de muur is mogelijk met de speciaal voor dit type buis ontworpen beugels. Beugels zijn gemaakt volgens de VDI 6036 klasse III richtlijn.

Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat
+ beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag

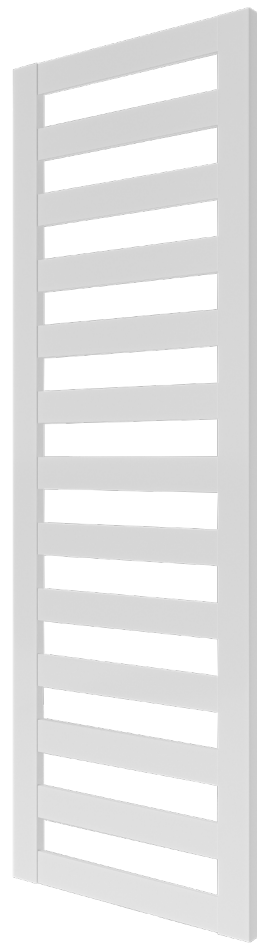

Design



max. 5 bar



Merk

Radson

Gamma

Rasp

Materiaal

Stalen badkamerradiator volgens EN442-1 & 2 - normen - Zacht staal (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Maximale werktemperatuur

110 °C

Maximale werkdruk


PN5 - 5 bar

Proefdruk

6,5 bar

Conformiteit

CE-testrapport EN 442 1 & 2 - Reg. (EU) Nr.305 / 2001 - ISO 9001



Technische omschrijving en ontwerp

Met zijn platte vorm en zeer dunne structuur past deze badkamer designradiator perfect op de muur.

Behandeling en afwerking


Behandelingsprocedure volgens de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- Eerste lakfase: het aanbrengen van de primer door kataforese
- Afwerking: volgens het epoxy-polyester poederprincipe

Gamma

6 modellen:

- 3 hoogtes: 1222, 1510, 1798 mm
- 2 breedtes: 606, 706 mm




Kleuren

Standaard wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren op voorraad: Antracietgrijs RAL 7016 mat & Gitzwart RAL 9005 mat
+ beschikbaarheid van andere kleuren op aanvraag


Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

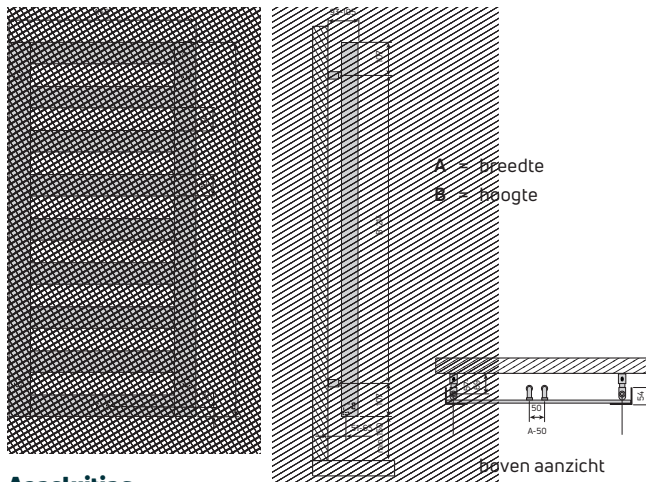

Aansluiting

6 x G 1/2" IG



Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, worden gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75 ° C, de retourtemperatuur 65 ° C en de omgevingstemperatuur is 20 ° C

Garantie

5 jaar

RASP							
Type	Afmetingen (mm)			Gewicht(kg)	Volume (l)	N Factor	75/65/20 °C (watt)
	Afstand midden verbindingens	Hoogte (B)	Breedte (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

stock

75/65/20 according to EN442