



Datasheet

2023-10-06

Lage temperatuur radiator

Ulow-E2 V

De Ulow-E2 V, een verticale lage temperatuur radiator, met zowel stralingswarmte als convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren) biedt het gewenste thermische comfort, zelfs bij de laagste watertemperaturen. Dit model werd specifiek ontwikkeld met het oog op verwarming met hernieuwbare energiebronnen, zoals een warmtepomp. Deze radiator biedt een duurzame oplossing en zorgt voor een perfect evenwicht tussen energie-efficiëntie, esthetiek en installatieflexibiliteit in zowel nieuwbouw als renovatie. Raadpleeg de technische fiche onder Downloads voor de uitgebreide afgiftetabel voor verwarmen en koelen!



Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	60
Standaard	EN 442
Aansluitingen	6 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	22
Hoogte [mm]	1800; 2100
Breedtes [mm]	450; 600; 750

Verpakking

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens omwikkeld met krimpfolie. De Kos H radiatoren hebben een verpakking voorzien van blauwe schuimbuffers.


Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".


Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'




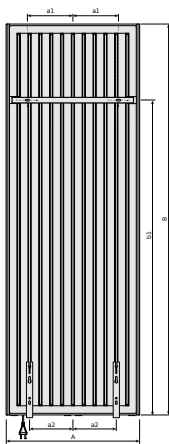


Ulow-E2 V, achteraanzicht 1120

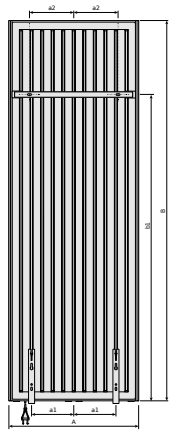

Ulow-E2 V, achteraanzicht 0120



Ulow-E2 V - type 22, zij aanzicht rechts

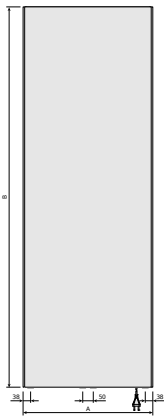

Ulow-E2 V, vooraanzicht



Ulow-E2 V, bovenaanzicht



Ulow-E2 V - type 22, zij aanzicht links



