

MILANO

De MILANO is opgebouwd uit twee trapezium-vormige verticale collectorbuizen met daartussen gebogen ovale horizontale buizen. Standaard heeft de MILANO 6 aansluitingen $\frac{1}{2}$ ". Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator. Het ontluichtingsventiel en het ophangmateriaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de MILANO geleverd in sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiften zijn conform EN442.



SPECIFICATIES MILANO

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MI70.50	725	505	343 W.	313,37	376,04
MI70.60	725	605	448 W.	363,09	435,71
MI120.50	1220	505	564 W.	457,29	548,75
MI120.60	1220	605	731 W.	487,40	584,88
MI120.75	1220	755	904 W.	507,01	608,41
MI150.50	1495	505	682 W.	522,73	627,28
MI150.60	1495	605	882 W.	548,89	658,67
MI150.75	1495	755	1090 W.	581,60	697,92
MI170.50	1715	505	780 W.	588,15	705,78
MI170.60	1715	605	1001 W.	618,23	741,88
MI170.75	1715	755	1250 W.	653,57	784,28
MI190.50	1935	505	870 W.	686,28	823,54
MI190.60	1935	605	1115 W.	718,98	862,78
MI190.75	1935	755	1392 W.	775,25	930,30



VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren kleurkaart vak
 (kleur specificeren)

Kijk voor aansluitsets en accessoires
op pagina's 64 tot en met 67

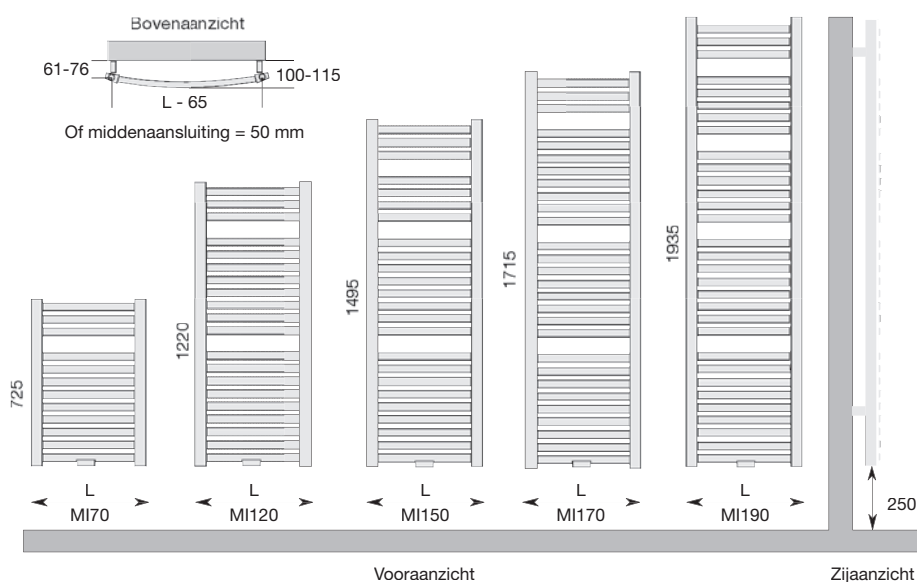

Standaard aansluiting:



LET OP! Bij bovenaansluiting is een stijgbuis
noodzakelijk €17,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23