


STRETTA

De STRETTA is opgebouwd uit een verticale dubbele paneelradiator met convectie lamellen. De radiator is afgewerkt met een stevige omkasting met strak omgevouwen zijkanten. De radiator heeft een diepte van 66 mm. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442. De optionele handdoekbeugel geeft de STRETTA in de badkamer of keuken een extra functionaliteit. De handdoekbeugel is gemaakt van geborsteld rvs, heeft een hoogte van 40 mm en wordt aan de radiator bevestigd. Er kan gekozen worden voor één of meerdere beugels. De handdoekbeugel is op bijna elke hoogte te monteren, zowel van links als van rechts. De handdoekbeugel kan ook na installatie gemonteerd worden. Standaard is de radiator voorzien van 6 aansluitingen 1/2", inclusief een 50 mm-middenaansluiting. De radiator dient aangesloten te worden conform het aangegeven aansluitschema. De ontluchting wordt standaard meegeleverd. De STRETTA is voorzien van 2 metalen wandconsoles in de kleur van de radiator en 2 afstandhouders. De STRETTA wordt geleverd in de kleuren wit RAL 9016 en in de trendy grijze structuurlak DRS1.



SPECIFICATIES STRETTA

ARTIKEL	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS WIT	PRIJS (DRS1) GRIJS
ST170.60	1725	570	1450 W.	585,00	702,00
ST170.70	1725	670	1708 W.	675,00	810,00
ST200.60	2025	570	1666 W.	615,00	738,00
ST200.70	2025	670	1939 W.	750,00	900,00

OPTIONEEL:

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
REKRV.S.02	Handdoekbeugel 523 mm lang, tbv lengte 570 mm	199,00
REKRV.S.03	Handdoekbeugel 623 mm lang, tbv lengte 670 mm	199,00


VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

DRS1 = Grijs DRS1

Kijk voor aansluitsets op pagina's 64 tot en met 65

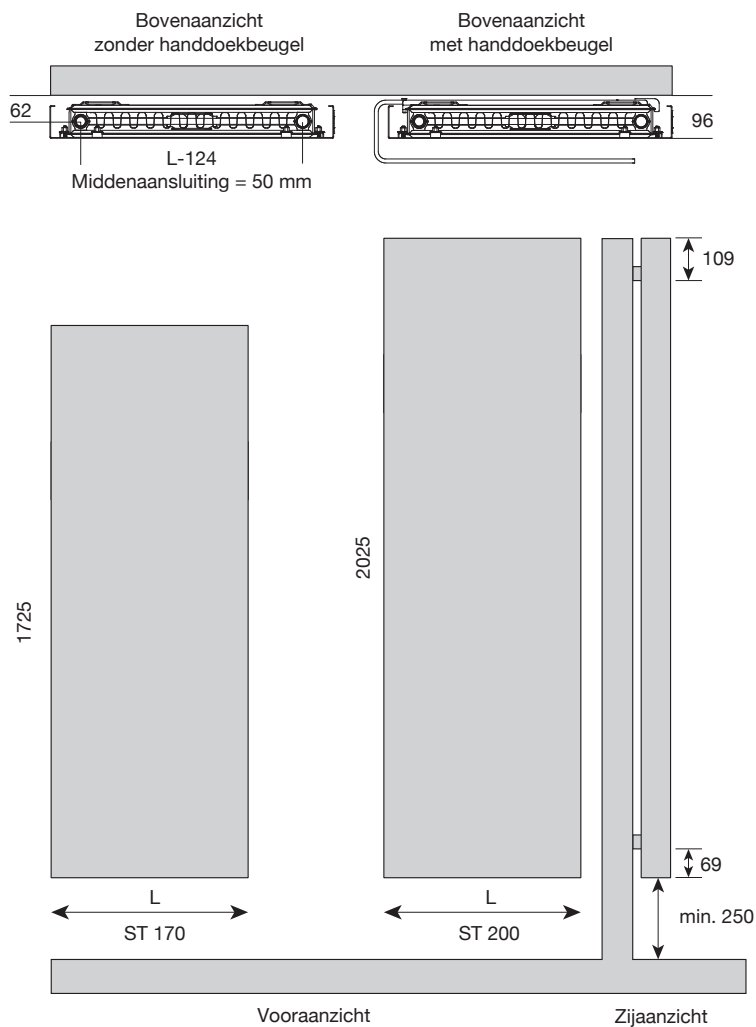

Standaard aansluiting: (LET OP! aanvoer altijd links)

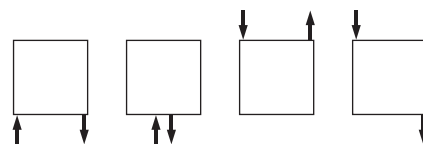

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,33