


TONDA

De TONDA is een buisradiator waarop een metalen plaat is bevestigd. De plaat is voorzien van ronde gaten. De TONDA is leverbaar in een enkele en een dubbele versie. Standaard is de TONDA voorzien van 4 aansluitingen 1/2". De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt, net als de 1/2" ontluchting, meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling wordt gespoten met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de TONDA geleverd in sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. De TONDA is verkrijgbaar in een speciale inox-versie. De plaat aan de voorzijde is dan van RVS wat met de hand is geborsteld. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	BRUTOPRIJS Sanitairwit	BRUTOPRIJS K	BRUTOPRIJS Inox	AFGIFTE 90/70/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Verticale enkele uitvoering: (standaard)

TOV170.40	1725	375			1.500,33	755 W.	598 W.
TOV170.50	1725	495			1.661,94	1007 W.	797 W.
TOV170.65	1725	663			1.942,54	1360 W.	1076 W.

TOV200.40	2025	375			1.502,55	877 W.	694 W.
TOV200.50	2025	495			1.723,37	1169 W.	925 W.
TOV200.65	2025	663			2.010,60	2587 W.	1249 W.

Verticale dubbele uitvoering:

TOV-2.170.40	1725	375			n.v.t.	1133 W.	897 W.
TOV-2.170.50	1725	495			n.v.t.	1510 W.	1195 W.
TOV-2.170.65	1725	663			n.v.t.	2040 W.	1614 W.

TOV-2.200.40	2025	375			n.v.t.	1312 W.	1038 W.
TOV-2.200.50	2025	495			n.v.t.	1749 W.	1384 W.
TOV-2.200.65	2025	663			n.v.t.	2362 W.	1869 W.

Horizontale enkele uitvoering:

TOH170.40	375	1725			1.500,33	827 W.	655 W.
TOH170.50	495	1725			1.661,94	1103 W.	873 W.
TOH170.65	663	1725			1.942,54	1488 W.	1178 W.

TOH200.40	375	2025			1.502,55	973 W.	770 W.
TOH200.50	495	2025			1.723,37	1298 W.	1027 W.
TOH200.65	663	2025			2.010,60	1751 W.	1386 W.

Horizontale dubbele uitvoering:

TOH-2.170.40	375	1725			n.v.t.	1386 W.	1097 W.
TOH-2.170.50	495	1725			n.v.t.	1896 W.	1500 W.
TOH-2.170.65	663	1725			n.v.t.	2381 W.	1884 W.


TOH-2.200.40	375	2025			n.v.t.	2630 W.	1290 W.
TOH-2.200.50	495	2025			n.v.t.	2230 W.	1765 W.
TOH-2.200.65	663	2025			n.v.t.	2801 W.	2216 W.

K = overige sanitair- en RAL kleuren (kleurenwaaier: kleurcode C), kleurkaart vak
Inox = uitvoering in geborsteld RVS (LET OP: capaciteitsverlies van ca. 20%)




Aansluitposities TOV (Opgeven bij bestelling)

Het type TOV is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:




Daarnaast zijn er voor het type TOV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt.

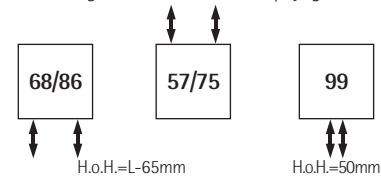

Aansluitposities TOH (Opgeven bij bestelling)

Het type TOH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

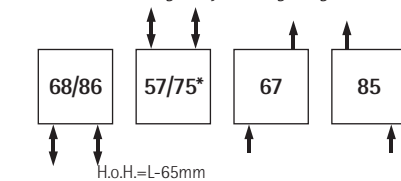


* Stijgbuis noodzakelijk


Daarnaast zijn er voor het type TOH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt.



Voorraanzicht en bovenaanzicht TOH

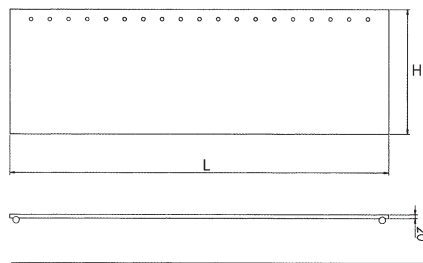

Voorraanzicht en zij aanzicht TOV

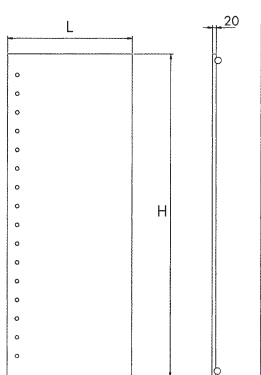

Ophanging

