

TECHNISCHE FICHE

Apia M (middenaansluiting)



Merk
RADSON

Type
Apia M



Materiaal
Buizen in kwaliteitsstaal

Maximale werkdruk
10 bar



Maximale temperatuur
110° C

Conformiteit
EN 442

Aansluiting

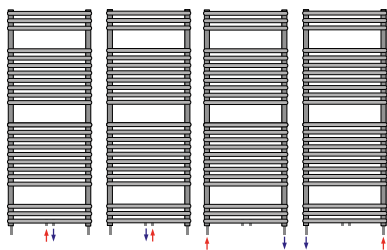

bovenaanzicht

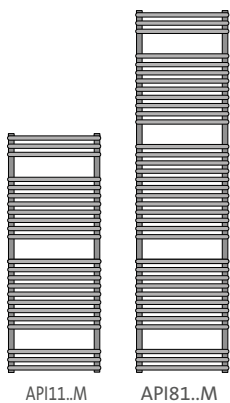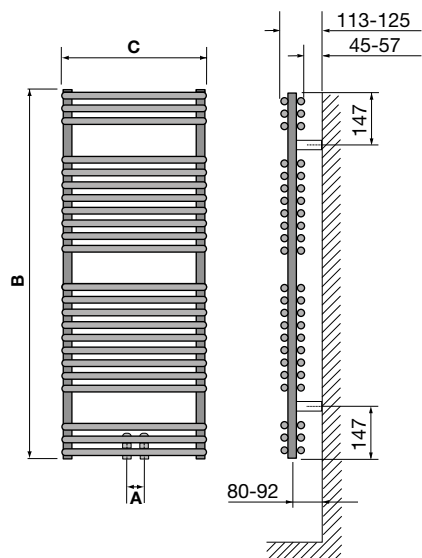

API11..M

API81..M

A = hartafstand aansluitingen
B = hoogte
C = lengte

type	A	B	C	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
API1105M	50	1134	500	18,20	7,90	1,2763	819	247	427
API1106M	50	1134	600	20,70	9,30	1,2594	983	302	517
API1806M	50	1764	600	31,90	14,90	1,3053	1466	431	753
API1807M	50	1764	750	38,00	17,30	1,2705	1834	557	958
API1809M	50	1764	900	44,10	19,80	1,2357	2203	691	1172

voorraad

afmetingen in mm

LASTENBOEK

Apia M (middenaansluiting)



Technische omschrijving

Apia M-badkamerradiatoren bestaan uit rechte ronde horizontale stalen buizen met een diameter van 22 mm, die gelast zijn op ronde verticale collectoren met een diameter van 30 mm. Zowel voor als achter de collectoren bevinden zich horizontale buizen (dubbele uitvoering). Wandconsoles, 3 blindstoppen, 1 draaibare ontluchter, schroeven en pluggen zijn standaard meegeleverd en in de prijs inbegrepen.

De Apia M is beschikbaar in warmwaterversie.

Esthetiek

Deze radiator onderscheidt zich door een onberispelijke afwerking en een aangenaam design, gekoppeld aan een zeer hoge warmteafgifte.

Kleur

Standaardkleur: wit – RAL 9016

Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren zijn beschikbaar. kleuren is beschikbaar.

Montage

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 regelbare wandconsoles in de kleur van de radiator, dewelke worden meegeleverd in de verpakking.

Aansluiting

6 x G 1/2" IG.

Met middenaansluiting (G 1/2") op een hartafstand van 50 mm.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie ter bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.