


KOLOMRADIATOREN
DELTA BAR

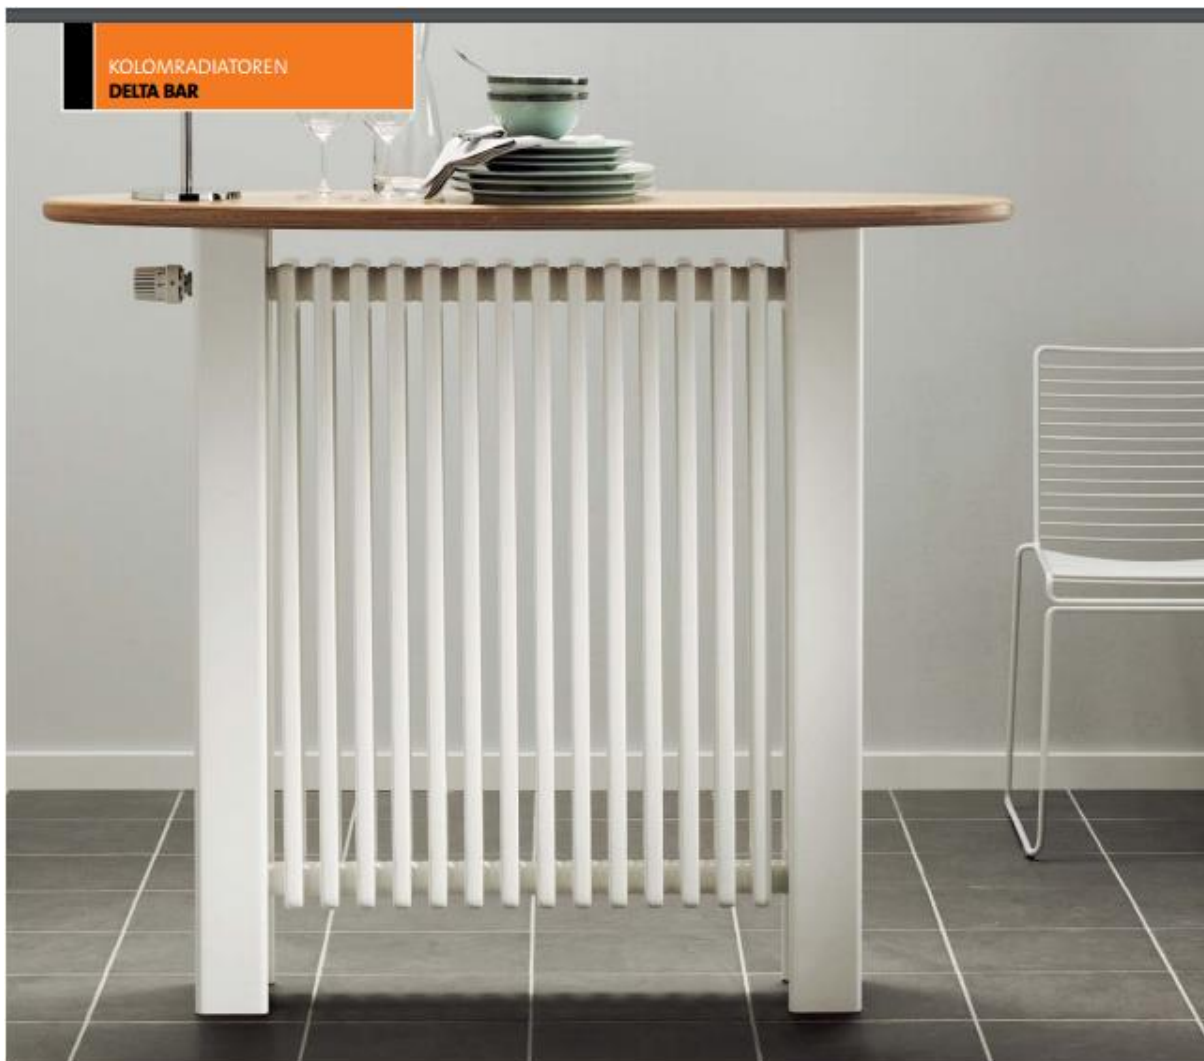

DELTA BAR

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

AANSLUITINGEN

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder;
met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop,
aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

LEVERING

Met consoles, zonder bovenblad.




TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Delta Bar	
bouwhoogtes	750 en 900 mm
bouwlengtes	800, 1000 en 1200 mm
bouwdieptes	4-kolommer : 139 mm 5-kolommer : 177 mm



Delta Bar

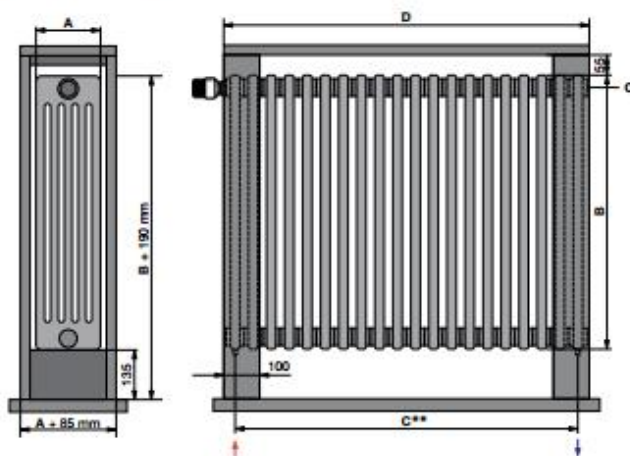

- A = *bouwdiepte*
- B = *bouwhoogte*
- C = *hartafstand aansluitingen**
- D = *bovenblad*
- O = *ontluchter*

*[aantal elementen - 1] x 50 mm

** console afstand : [aantal elementen - 1] x 50 mm + 30 mm

PRUZEN EN AFGIFTES