

## ARCHE VERTICAAL (VV)



### BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 51

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

### OVER ARCHE VERTICAAL


#### Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



#### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 11821030000099  
**prijs € 155**  
Koppelingen, zie p. 313

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE




handdoekbeugel (chrom) art. nr. 11832280000099  
**prijs € 166**

#### Andere accessoires, zie p. 50



### HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

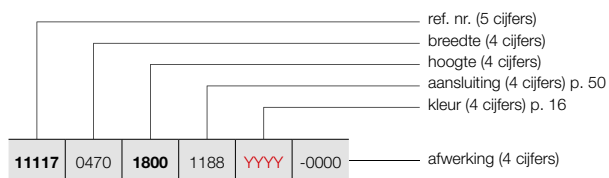


### ARCHE VERTICAAL (W)



W

### HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur					
<b>REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 11117</b>																	
<b>11117</b>	0470	<b>1800</b>	1188	YYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-	<b>379</b>	<b>11117-03</b>	<b>436</b>
		<b>2000</b>				10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-	<b>405</b>	-	<b>466</b>
		<b>2200</b>				10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-	<b>427</b>	-	<b>491</b>
<b>11117</b>	0570	<b>1800</b>	1188	YYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-	<b>459</b>	<b>11117-06</b>	<b>528</b>
		<b>2000</b>				12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-	<b>490</b>	-	<b>564</b>
		<b>2200</b>				12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-	<b>517</b>	-	<b>595</b>
<b>11117</b>	0670	<b>1800</b>	1188	YYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-	<b>540</b>	-	<b>621</b>
		<b>2000</b>				14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-	<b>577</b>	-	<b>664</b>
		<b>2200</b>				14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-	<b>608</b>	-	<b>699</b>

CE07 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

## ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VWR)



### TYPES

- VWR (beugel rechts), VVL (beugel links)

### BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 51

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

### OVER ARCHE PLUS VERTICAAL

#### Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 118210300000099


**prijs € 155**

Koppelingen, zie p. 313



## HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

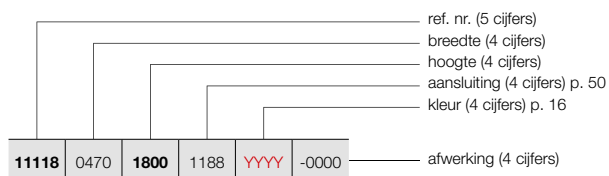

## ARCHE PLUS VERTICAAL (VL, VWR)



VWR

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	prijs kleur					
<b>REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 11118</b>																
<b>11118</b>	0470	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	<b>505</b>	<b>581</b>
		<b>2000</b>				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	<b>540</b>	<b>621</b>
		<b>2200</b>				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	<b>570</b>	<b>656</b>
<b>11118</b>	0570	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	<b>612</b>	<b>704</b>
		<b>2000</b>				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	<b>654</b>	<b>752</b>
		<b>2200</b>				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	<b>690</b>	<b>794</b>
<b>11118</b>	0670	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	<b>719</b>	<b>827</b>
		<b>2000</b>				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	<b>769</b>	<b>884</b>
		<b>2200</b>				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	<b>811</b>	<b>933</b>
<b>REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWR : 11119</b>																
<b>11119</b>	0470	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	<b>505</b>	<b>581</b>
		<b>2000</b>				10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	<b>540</b>	<b>621</b>
		<b>2200</b>				10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	<b>570</b>	<b>656</b>
<b>11119</b>	0570	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	<b>612</b>	<b>704</b>
		<b>2000</b>				12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	<b>654</b>	<b>752</b>
		<b>2200</b>				12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	<b>690</b>	<b>794</b>
<b>11119</b>	0670	<b>1800</b>	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	<b>719</b>	<b>827</b>
		<b>2000</b>				14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	<b>769</b>	<b>884</b>
		<b>2200</b>				14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	<b>811</b>	<b>933</b>

CE07 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

## ARCHE BAD (AB)



### BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 52

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

### OVER ARCHE BAD

#### Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



#### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 118210300000099  
**prijs € 155**  
Koppelingen, zie p. 313

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE




knop brede gleuf (chrom) art. nr. 118340300000099  
**prijs € 28**

#### Andere accessoires, zie p. 50



### HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

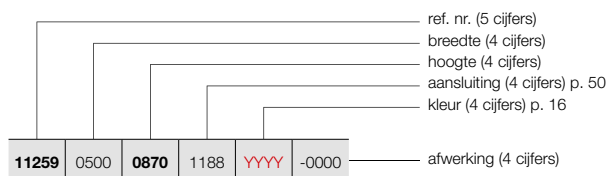

11259 0500 0870 1188 YYY -0000


### ARCHE BAD (AB)



AB

### HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



11259 -00

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
<b>REF. NR. ARCHE BAD AB : 11259</b>												
11259 0500 0870 1188 YYY -0000	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	475	-	546
	28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	675	-	776
	36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	785	11259-02	903
11259 0600 0870 1188 YYY -0000	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	496	-	570
	28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	707	-	813
	36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	820	11259-03	943
11259 0700 0870 1188 YYY -0000	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	508	-	584
	28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	721	-	829
	36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	835	-	960

CE<sub>13</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
 Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
<b>KNOP O-RING</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm</li> </ul>	<b>VV / AB</b>		<b>28</b>
	CHROOM	118360300000099	
<b>KNOP BREDE GLEUF</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm</li> </ul>	<b>VV / AB</b>		<b>28</b>
	CHROOM	118340300000099	
<b>HANDDOEKBEUGEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm</li> </ul>	<b>VV</b>		<b>166</b>
	CHROOM	118322800000099	

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


## ARCHE AANSLUITINGEN

**ARCHE VERTICAAL:** VV  
**ARCHE PLUS VERTICAAL:** VWL / VWR  
**ARCHE BAD:** AB

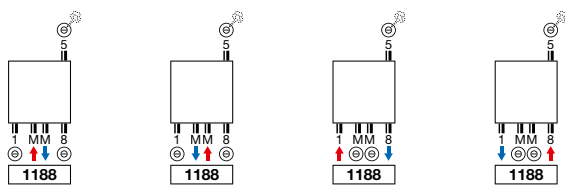


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

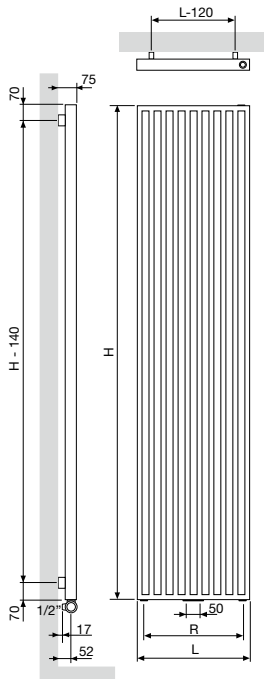

	<b>w</b>		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	


ARCHE PLUS VERTICAAL (VL, VR)

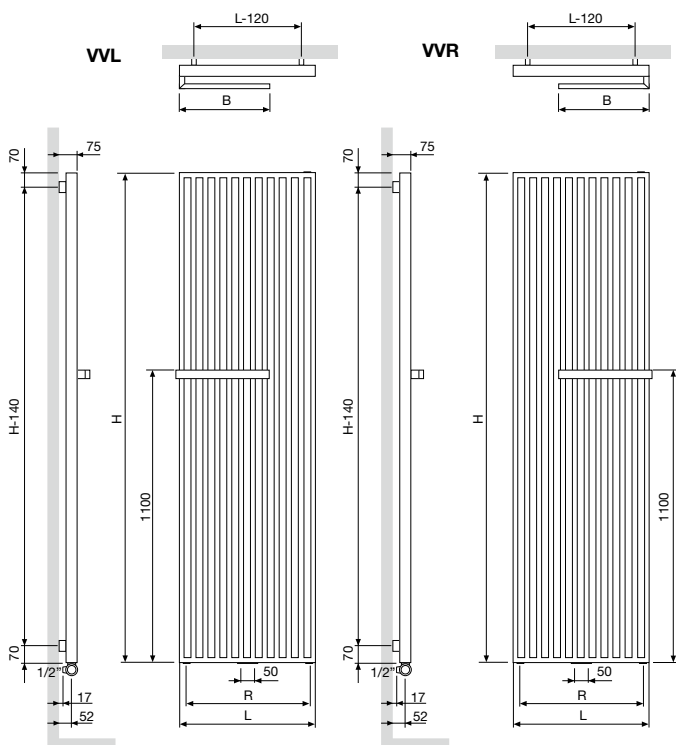

	<b>VL / VR</b>		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	



ARCHE BAD (AB)

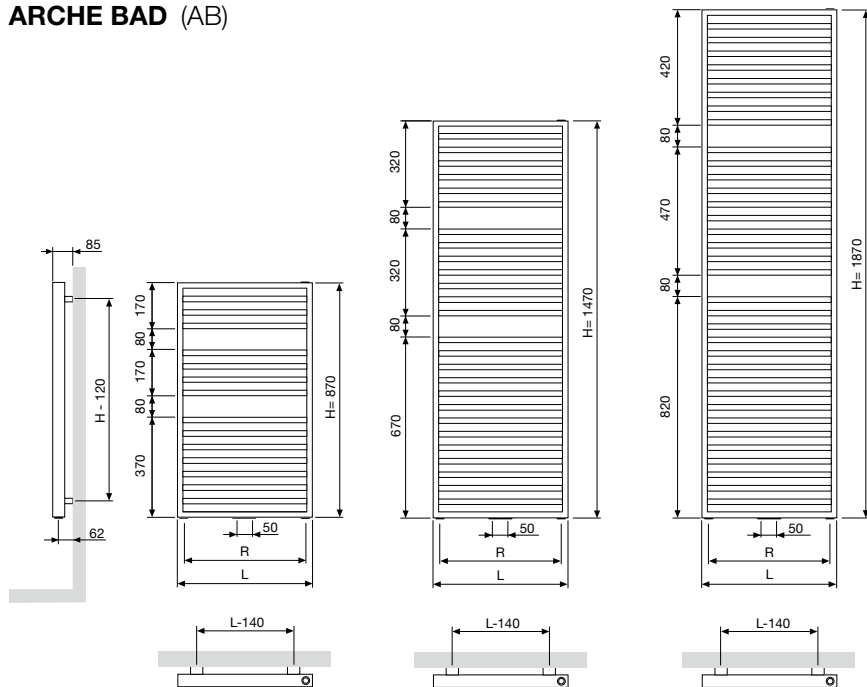

	AB		
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	