


Zehnder Nova




	Modeloverzicht	Productbeschrijving	Prijslijst	Speciale uitvoering	Aansluitingen	Bevestiging	Gekoppelde uitvoering	Drukverliezen	Technische gegevens	Montagepunten
Zehnder Nova - uitvoering horizontaal										
 ■ Horizontale profielementen ■ Grote modelvarianten ■ Snelle opwarming	158	160	161	185	187	192	195	196	197	206
Zehnder Nova - uitvoering verticaal										
 ■ Verticale profielementen ■ Modern design ■ Geringe bouwdiepte	159	160	179	185	189	194	195	196	203	207

Zehnder Nova


Zehnder Nova horizontaal




NH




NHL




NHH



NHLH



NHLLH




NHLLHL


Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm					
	45	45/60	53	53	92	128
70	NH07	NHL07/07	NHH07	NHLH07/07	NHLLH07/07	NHLLHL07/07
140	NH14	NHL14/14	NHH14	NHLH14/14	NHLLH14/14	NHLLHL14/14
210	NH21	NHL21/21	NHH21	NHLH21/21	NHLLH21/21	NHLLHL21/21
280	NH28	NHL28/28	NHH28	NHLH28/28	NHLLH28/28	NHLLHL28/28
350	NH35	NHL35/35	NHH35	NHLH35/35	NHLLH35/35	NHLLHL35/35
420	NH42	NHL42/42	NHH42	NHLH42/42	NHLLH42/42	NHLLHL42/42
490	NH49	NHL49/49	NHH49	NHLH49/49	NHLLH49/49	NHLLHL49/49
560	NH56	NHL56/56	NHH56	NHLH56/56	NHLLH56/56	NHLLHL56/56
630	NH63	NHL63/56	NHH63	NHLH63/56	NHLLH63/56	NHLLHL63/56
700	NH70	NHL70/56	NHH70	NHLH70/56	NHLLH70/56	NHLLHL70/56
770	NH77	NHL77/56	NHH77		NHLLH77/56	NHLLHL77/56
840	NH84	NHL84/56	NHH84		NHLLH84/56	NHLLHL84/56
910	NH91		NHH91			
980	NH98		NHH98			
1050	NH105					
1120	NH112					
1190	NH119					
1260	NH126					
1330	NH133					
1400	NH140					
1470	NH147					
1540	NH154					
1610	NH161					
1680	NH168					

Zehnder Nova


Zehnder Nova verticaal



NV



NVL



NVV

Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm		
	45	58	53/92
600	NV60	NVL60	NVV60
800	NV80	NVL80	NVV80
1000	NV100	NV100	NVV100
1200	NV120	NVL120	NVV120
1400	NV140	NVL140	NVV140
1600	NV160	NVL160	NVV160
1800	NV180	NVL180	NVV180
2000	NV200	NVL200	NVV200
2200	NV220	NVL220	NVV220
2400	NV240	NVL240	NVV240
2600	NV260	-	NVV260
2800	NV280	-	NVV280
3000	NV300	-	NVV300

Zehnder Nova



Zehnder Nova horizontaal



Zehnder Nova verticaal



Ventiel knopdoorbraak

Bestektekst

Zehnder Nova, plaatradiator met horizontaal boven elkaar of verticaal naast elkaar bevestigde watervoerende profielementen uit staal, met of zonder extra convectielamellen; vlakovaal profielement 70 x 8 mm met 1 mm tussen-ruimte op symmetrische verzamelementen met presslas – zonder zichtbare lasnaden; grondlak, gepoedercoat naar DIN 55900 in de kleur RAL 9016. Capaciteit getest volgens EN 442; uitvoeringen enkel- of dubbelrijig; uitstekend geschikt voor gebruik waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, geschikt voor installatie in gezondheidsinstellingen. Aansluitingen voor horizontale modellen, gelijkzijdig links of rechts met 2 x 1/2" binnendraad, voor verticale modellen 4 x 1/2" binnendraad, ontluuchting 1/2"; met aan rugzijde aangelaste ophangstrips; radiator aansluitklaar verpakt.

Op aanvraag met toebehorensset naar keuze
 Op aanvraag andere aansluitingen
 Op aanvraag speciale kleuren
 Op aanvraag speciale modellen
 Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 10 bar
 Op aanvraag afdekrooster voor horizontale modellen

Bestelvoorbeeld

Model	
Bouwlengte	 mm
Aansluitbeeldnummer	
Kleur	
Bedrijfsdruk	max. 4,5 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 110°C

Voordelen

- Grote verscheidenheid in modellen
- Geringe waterinhoud
- Snelle opwarmtijd
- Horizontale en verticale uitvoeringen
- Geringe bouwdiepte
- Modern, elegant design







Leveromvang van de standaard uitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016
- Aansluitingen 4 x 1/2" binnendraad, kopse kant
- Aansluiting voor ontluuchting
- Met aangelaste ophangstrips
- Muurbevestiging mee verpakt
- Verticale modellen (NVL) met zijbekleding uitvoering

Leveromvang van de complete knopdoorbraak uitvoering

- Passend voor alle gangbare thermostaatkoppen M 30 x 1,5 mm
- Ventielinzet AV6 met voorinstelling (Oventrop)
- Met aangelaste ophangstrips
- Grondlak en lak RAL 9016
- Muurbevestiging mee verpakt
- Verticale modellen (NVL) met zijbekleding
- Aansluiting 2 x 1/2" binnendraad onder

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	70											
													
Model		NH07		NHL07/07		NHH07		NHLH07/07		NHLLH07/07		NHLLHL07/07	
Bouwdiepte	mm	45		45		53		53		92		128	
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,23		1,22		1,24		1,24		1,21		1,20	
Grondprijs Stk.	€	72,85		139,10		91,08		172,22		317,97		329,56	
Prijs strekkende meter	€	37,82		72,85		77,84		137,46		148,47		154,10	
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Stekk. m. afdekrooster	€	-		25,76		-		25,76		25,76		25,76	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		53	91,76	97	175,53	90	130,00	132	240,95	188	392,21	226	406,61
600		63	95,54	117	182,81	108	137,78	158	254,70	226	407,05	272	422,02
700		74	99,32	136	190,10	126	145,57	185	268,44	264	421,90	317	437,43
800		84	103,11	156	197,38	144	153,35	211	282,19	301	436,75	362	452,84
900		95	106,89	175	204,67	162	161,14	237	295,93	339	451,59	407	468,25
1000		105	110,67	194	211,95	179	168,92	263	309,68	376	466,44	452	483,66
1100		116	114,45	214	219,24	197	176,70	290	323,43	414	481,29	498	499,07
1200		126	118,23	233	226,52	215	184,49	316	337,17	452	496,13	543	514,48
1300		137	122,02	253	233,81	233	192,27	342	350,92	489	510,98	588	529,89
1400		147	125,80	272	241,09	251	200,06	369	364,66	527	525,83	633	545,30
1500		158	129,58	291	248,38	269	207,84	395	378,41	564	540,68	678	560,71
1600		168	133,36	311	255,66	287	215,62	421	392,16	602	555,52	724	576,12
1700		179	137,14	330	262,95	305	223,41	448	405,90	640	570,37	769	591,53
1800		189	140,93	350	270,23	323	231,19	474	419,65	677	585,22	814	606,94
1900		200	144,71	369	277,52	341	238,98	500	433,39	715	600,06	859	622,35
2000		210	148,49	388	284,80	358	246,76	526	447,14	752	614,91	904	637,76
2200		232	156,05	427	299,37	394	262,33	579	474,63	828	644,60	995	668,58
2400		252	163,62	466	313,94	430	277,90	632	502,12	903	674,30	1085	699,40
2600		273	171,18	505	328,51	466	293,46	684	529,62	978	703,99	1176	730,22
2800		294	178,75	544	343,08	502	309,03	737	557,11	1053	733,69	1266	761,04
3000		315	186,31	582	357,65	537	324,60	789	584,60	1128	763,38	1356	791,86
3200		336	193,87	621	372,22	573	340,17	842	612,09	1204	793,07	1447	822,68
3400		357	201,44	660	386,79	609	355,74	895	639,58	1279	822,77	1537	853,50
3600		378	209,00	699	401,36	645	371,30	947	667,08	1354	852,46	1628	884,32
3800		399	216,57	738	415,93	681	386,87	1000	694,57	1429	882,16	1718	915,14
4000		420	224,13	776	430,50	716	402,44	1052	722,06	1504	911,85	1808	945,96
4200		441	231,69	815	445,07	752	418,01	1105	749,55	1580	941,54	1899	976,78
4400		463	239,26	854	459,64	788	433,58	1158	777,04	1655	971,24	1989	1.007,60
4600		483	246,82	893	474,21	824	449,14	1210	804,54	1730	1.000,93	2080	1.038,42
4800		504	254,39	932	488,78	860	464,71	1263	832,03	1805	1.030,63	2170	1.069,24
5000		525	261,95	970	503,35	895	480,28	1315	859,52	1880	1.060,32	2260	1.100,06
5200		546	269,51	1009	517,92	931	495,85	1368	887,01	1956	1.090,01	2351	1.130,88
5400		567	277,08	1048	532,49	967	511,42	1421	914,50	2031	1.119,71	2441	1.161,70
5600		588	284,64	1087	547,06	1003	526,98	1473	942,00	2106	1.149,40	2532	1.192,52
5800		609	292,21	1126	561,63	1039	542,55	1526	969,49	2181	1.179,10	2622	1.223,34
6000		630	299,77	1164	576,20	1074	558,12	1578	996,98	2256	1.208,79	2712	1.254,16







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	141											
													
Model		NH14	NHL14/14	NHH14	NHLH14/14	NHLLH14/14	NHLLHL14/14						
Bouwdiepte	mm	45	45	53	53	92	128						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,24	1,23	1,24	1,25	1,23	1,23						
Grondprijs Stk.	€	91,08	155,67	117,58	215,29	354,40	372,60						
Prijs strekkende meter	€	60,62	103,07	123,29	190,46	210,32	221,92						
Meerprijs compleetto ³		€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³		€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500	91	121,39	170	207,21	152	179,23	221	310,52	315	459,56	382	483,56	
600	110	127,45	204	217,51	182	191,55	266	329,57	378	480,59	458	505,75	
700	128	133,51	238	227,82	213	203,88	310	348,61	441	501,62	535	527,94	
800	146	139,58	272	238,13	243	216,21	354	367,66	504	522,66	611	550,14	
900	164	145,64	306	248,43	273	228,54	398	386,70	567	543,69	687	572,33	
1000	182	151,70	339	258,74	303	240,87	442	405,75	630	564,72	763	594,52	
1100	201	157,76	373	269,05	334	253,20	487	424,80	693	585,75	840	616,71	
1200	219	163,82	407	279,35	364	265,53	531	443,84	756	606,78	916	638,90	
1300	237	169,89	441	289,66	394	277,86	575	462,89	819	627,82	992	661,10	
1400	255	175,95	475	299,97	425	290,19	619	481,93	882	648,85	1069	683,29	
1500	273	182,01	509	310,28	455	302,52	663	500,98	945	669,88	1145	705,48	
1600	292	188,07	543	320,58	485	314,84	708	520,03	1008	690,91	1221	727,67	
1700	310	194,13	577	330,89	516	327,17	752	539,07	1071	711,94	1298	749,86	
1800	328	200,20	611	341,20	546	339,50	796	558,12	1134	732,98	1374	772,06	
1900	346	206,26	645	351,50	576	351,83	840	577,16	1197	754,01	1450	794,25	
2000	364	212,32	678	361,81	606	364,16	884	596,21	1260	775,04	1526	816,44	
2200	401	224,44	746	382,42	667	388,82	973	634,30	1386	817,10	1679	860,82	
2400	437	236,57	814	403,04	728	413,48	1061	672,39	1512	859,17	1832	905,21	
2600	474	248,69	882	423,65	788	438,13	1150	710,49	1638	901,23	1984	949,59	
2800	510	260,82	950	444,27	849	462,79	1238	748,58	1764	943,30	2137	993,98	
3000	546	272,94	1017	464,88	909	487,45	1326	786,67	1890	985,36	2289	1.038,36	
3200	583	285,06	1085	485,49	970	512,11	1415	824,76	2016	1.027,42	2442	1.082,74	
3400	619	297,19	1153	506,11	1031	536,77	1503	862,85	2142	1.069,49	2595	1.127,13	
3600	656	309,31	1221	526,72	1091	561,42	1592	900,95	2268	1.111,55	2747	1.171,51	
3800	692	321,44	1289	547,34	1152	586,08	1680	939,04	2394	1.153,62	2900	1.215,90	
4000	728	333,56	1356	567,95	1212	610,74	1768	977,13	2520	1.195,68	3052	1.260,28	
4200	765	345,68	1424	588,56	1273	635,40	1857	1.015,22	2646	1.237,74	3205	1.304,66	
4400	801	357,81	1492	609,18	1334	660,06	1945	1.053,31	2772	1.279,81	3358	1.349,05	
4600	838	369,93	1560	629,79	1394	684,71	2034	1.091,41	2898	1.321,87	3510	1.393,43	
4800	874	382,06	1628	650,41	1455	709,37	2122	1.129,50	3024	1.363,94	3663	1.437,82	
5000	910	394,18	1695	671,02	1515	734,03	2210	1.167,59	3150	1.406,00	3815	1.482,20	
5200	947	406,30	1763	691,63	1576	758,69	2299	1.205,68	3276	1.448,06	3968	1.526,58	
5400	983	418,43	1831	712,25	1637	783,35	2387	1.243,77	3402	1.490,13	4121	1.570,97	
5600	1020	430,55	1899	732,86	1697	808,00	2476	1.281,87	3528	1.532,19	4273	1.615,35	
5800	1056	442,68	1967	753,48	1758	832,66	2564	1.319,96	3654	1.574,26	4426	1.659,74	
6000	1092	454,80	2034	774,09	1818	857,32	2652	1.358,05	3780	1.616,32	4578	1.704,12	







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	212										
												
Model		NH21	NHL21/21	NHH21	NHLH21/21	NHLLH21/21	NHLLHL21/21					
Bouwdiepte	mm	45	45	53	53	92	128					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,25	1,25	1,23	1,27	1,25	1,25					
Grondprijs Stk.	€	109,28	173,89	142,44	258,35	392,46	415,68					
Prijs strekkende meter	€	83,65	132,88	168,77	243,43	272,26	289,14					
Meerprijs compleetto ³		€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19										
Meerprijs knopdoorbraak ³ €		geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92										
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500		127	151,11	228	240,33	208	226,83	298	380,07	429	528,59	
600		153	159,47	274	253,62	249	243,70	357	404,41	515	555,82	
700		178	167,84	320	266,91	291	260,58	417	428,75	600	583,04	
800		204	176,20	365	280,19	332	277,46	476	453,09	686	610,27	
900		229	184,57	411	293,48	374	294,33	536	477,44	772	637,49	
1000		254	192,93	456	306,77	415	311,21	595	501,78	857	664,72	
1100		280	201,30	502	320,06	457	328,09	655	526,12	943	691,95	
1200		305	209,66	548	333,35	498	344,96	714	550,47	1029	719,17	
1300		331	218,03	593	346,63	540	361,84	774	574,81	1115	746,40	
1400		356	226,39	639	359,92	581	378,72	833	599,15	1200	773,62	
1500		381	234,76	684	373,21	623	395,60	893	623,50	1286	800,85	
1600		407	243,12	730	386,50	664	412,47	952	647,84	1372	828,08	
1700		432	251,49	776	399,79	706	429,35	1012	672,18	1457	855,30	
1800		458	259,85	821	413,07	747	446,23	1071	696,52	1543	882,53	
1900		483	268,22	867	426,36	789	463,10	1131	720,87	1629	909,75	
2000		508	276,58	912	439,65	830	479,98	1190	745,21	1714	936,98	
2200		559	293,31	1004	466,23	914	513,73	1309	793,90	1886	991,43	
2400		610	310,04	1095	492,80	996	547,49	1428	842,58	2057	1.045,88	
2600		661	326,77	1186	519,38	1079	581,24	1547	891,27	2229	1.100,34	
2800		712	343,50	1277	545,95	1162	615,00	1666	939,95	2400	1.154,79	
3000		762	360,23	1368	572,53	1245	648,75	1785	988,64	2571	1.209,24	
3200		813	376,96	1460	599,11	1328	682,50	1904	1.037,33	2743	1.263,69	
3400		864	393,69	1551	625,68	1411	716,26	2023	1.086,01	2914	1.318,14	
3600		915	410,42	1642	652,26	1494	750,01	2142	1.134,70	3086	1.372,60	
3800		966	427,15	1733	678,83	1577	783,77	2261	1.183,38	3257	1.427,05	
4000		1016	443,88	1824	705,41	1660	817,52	2380	1.232,07	3428	1.481,50	
4200		1067	460,61	1916	731,99	1743	851,27	2499	1.280,76	3600	1.535,95	
4400		1118	477,34	2007	758,56	1827	885,03	2618	1.329,44	3771	1.590,40	
4600		1169	494,07	2098	785,14	1909	918,78	2737	1.378,13	3943	1.644,86	
4800		1220	510,80	2189	811,71	1992	952,54	2856	1.426,81	4114	1.699,31	
5000		1270	527,53	2280	838,29	2075	986,29	2975	1.475,50	4285	1.753,76	
5200		1321	544,26	2372	864,87	2158	1.020,04	3094	1.524,19	4457	1.808,21	
5400		1372	560,99	2463	891,44	2241	1.053,80	3213	1.572,87	4628	1.862,66	
5600		1423	577,72	2554	918,02	2324	1.087,55	3332	1.621,56	4800	1.917,12	
5800		1474	594,45	2645	944,59	2407	1.121,31	3451	1.670,24	4971	1.971,57	
6000		1524	611,18	2736	971,17	2490	1.155,06	3570	1.718,93	5142	2.026,02	

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73







Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	283											
													
Model		NH28	NHL28/28	NHH28	NHLH28/28	NHLLH28/28	NHLLHL28/28						
Bouwdiepte	mm	45	45	53	53	92	128						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,24	1,26	1,24	1,29	1,28	1,28						
Grondprijs Stk.	€	120,89	190,46	158,96	405,70	428,93	458,71						
Prijs strekkende meter	€	93,90	162,70	211,31	288,15	334,11	356,64						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76		25,76	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		162	167,84	273	271,81	261	264,62	365	549,78	531	595,99	641	637,03
600		194	177,23	327	288,08	314	285,75	438	578,59	638	629,40	769	672,69
700		227	186,62	382	304,35	366	306,88	511	607,41	744	662,81	897	708,36
800		259	196,01	436	320,62	418	328,01	584	636,22	850	696,22	1025	744,02
900		291	205,40	491	336,89	470	349,14	657	665,04	956	729,63	1153	779,69
1000		323	214,79	545	353,16	522	370,27	730	693,85	1062	763,04	1281	815,35
1100		356	224,18	600	369,43	575	391,40	804	722,67	1169	796,45	1410	851,01
1200		388	233,57	654	385,70	627	412,53	876	751,48	1275	829,86	1538	886,68
1300		420	242,96	709	401,97	679	433,66	949	780,30	1381	863,27	1666	922,34
1400		453	252,35	763	418,24	731	454,79	1022	809,11	1487	896,68	1794	958,01
1500		485	261,74	818	434,51	783	475,93	1095	837,93	1593	930,10	1922	993,67
1600		517	271,13	872	450,78	836	497,06	1168	866,74	1700	963,51	2050	1.029,33
1700		550	280,52	927	467,05	888	518,19	1241	895,56	1806	996,92	2178	1.065,00
1800		582	289,91	981	483,32	940	539,32	1314	924,37	1912	1.030,33	2306	1.100,66
1900		614	299,30	1036	499,59	992	560,45	1387	953,19	2018	1.063,74	2434	1.136,33
2000		646	308,69	1090	515,86	1044	581,58	1460	982,00	2124	1.097,15	2562	1.171,99
2200		711	327,47	1199	548,40	1149	623,84	1607	1.039,63	2337	1.163,97	2819	1.243,32
2400		776	346,25	1308	580,94	1253	666,10	1752	1.097,26	2549	1.230,79	3075	1.314,65
2600		840	365,03	1417	613,48	1358	708,37	1898	1.154,89	2762	1.297,62	3331	1.385,97
2800		905	383,81	1526	646,02	1462	750,63	2044	1.212,52	2974	1.364,44	3587	1.457,30
3000		969	402,59	1635	678,56	1566	792,89	2190	1.270,15	3186	1.431,26	3843	1.528,63
3200		1034	421,37	1744	711,10	1671	835,15	2336	1.327,78	3399	1.498,08	4100	1.599,96
3400		1099	440,15	1853	743,64	1775	877,41	2482	1.385,41	3611	1.564,90	4356	1.671,29
3600		1163	458,93	1962	776,18	1880	919,68	2628	1.443,04	3824	1.631,73	4612	1.742,61
3800		1228	477,71	2071	808,72	1984	961,94	2774	1.500,67	4036	1.698,55	4868	1.813,94
4000		1292	496,49	2180	841,26	2088	1.004,20	2920	1.558,30	4248	1.765,37	5124	1.885,27
4200		1357	515,27	2289	873,80	2193	1.046,46	3066	1.615,93	4461	1.832,19	5381	1.956,60
4400		1422	534,05	2398	906,34	2297	1.088,72	3213	1.673,56	4673	1.899,01	5637	2.027,93
4600		1486	552,83	2507	938,88	2402	1.130,99	3358	1.731,19	4886	1.965,84	5893	2.099,25
4800		1551	571,61	2616	971,42	2506	1.173,25	3504	1.788,82	5098	2.032,66	6149	2.170,58
5000		1615	590,39	2725	1.003,96	2610	1.215,51	3650	1.846,45	5310	2.099,48	6405	2.241,91
5200		1680	609,17	2834	1.036,50	2715	1.257,77	3796	1.904,08	5523	2.166,30	6662	2.313,24
5400		1745	627,95	2943	1.069,04	2819	1.300,03	3943	1.961,71	5735	2.233,12	6918	2.384,57
5600		1809	646,73	3052	1.101,58	2924	1.342,30	4088	2.019,34	5948	2.299,95	7174	2.455,89
5800		1874	665,51	3161	1.134,12	3028	1.384,56	4234	2.076,97	6160	2.366,77	7430	2.527,22
6000		1938	684,29	3270	1.166,66	3132	1.426,82	4380	2.134,60	6372	2.433,59	7686	2.598,55

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %² Technische gegevens per meter zie blz. 197³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechtsFactor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	354									
											
Model		NH35	NHL35/21	NHL35/35	NHH35	NHLH35/21	NHLH35/35				
Bouwdiepte	mm	45	60	60	53	53	53				
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,24	1,25	1,27	1,26	1,28	1,30				
Grondprijs Stk.	€	139,10	200,38	200,38	220,25	437,18	437,18				
Prijs strekkende meter	€	102,01	163,46	176,20	227,21	326,23	341,14				
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19									
Meerprijs knopdoorbraak ³ €		geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92									
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76	
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		196	190,11	303	282,11	355	288,48	313	333,86	387	600,30
600		235	200,31	364	298,46	426	306,10	376	356,58	464	632,92
700		274	210,51	425	314,80	497	323,72	439	379,30	542	665,54
800		313	220,71	485	331,15	568	341,34	501	402,02	619	698,16
900		352	230,91	546	347,49	639	358,96	564	424,74	696	730,79
1000		391	241,11	606	363,84	710	376,58	626	447,46	773	763,41
1100		431	251,31	667	380,19	782	394,20	689	470,18	851	796,03
1200		470	261,51	728	396,53	852	411,82	752	492,90	928	828,66
1300		509	271,71	788	412,88	923	429,44	814	515,62	1005	861,28
1400		548	281,91	849	429,22	994	447,06	877	538,34	1083	893,90
1500		587	292,12	909	445,57	1065	464,68	939	561,07	1160	926,53
1600		626	302,32	970	461,92	1136	482,30	1002	583,79	1237	959,15
1700		665	312,52	1031	478,26	1207	499,92	1065	606,51	1315	991,77
1800		704	322,72	1091	494,61	1278	517,54	1127	629,23	1392	1.024,39
1900		743	332,92	1152	510,95	1349	535,16	1190	651,95	1469	1.057,02
2000		782	343,12	1212	527,30	1420	552,78	1252	674,67	1546	1.089,64
2200		861	363,52	1334	559,99	1563	588,02	1378	720,11	1701	1.154,89
2400		939	383,92	1455	592,68	1704	623,26	1503	765,55	1856	1.220,13
2600		1017	404,33	1576	625,38	1846	658,50	1628	811,00	2010	1.285,38
2800		1095	424,73	1697	658,07	1988	693,74	1753	856,44	2165	1.350,62
3000		1173	445,13	1818	690,76	2130	728,98	1878	901,88	2319	1.415,87
3200		1252	465,53	1940	723,45	2272	764,22	2004	947,32	2474	1.481,12
3400		1330	485,93	2061	756,14	2414	799,46	2129	992,76	2629	1.546,36
3600		1408	506,34	2182	788,84	2556	834,70	2254	1.038,21	2783	1.611,61
3800		1486	526,74	2303	821,53	2698	869,94	2379	1.083,65	2938	1.676,85
4000		1564	547,14	2424	854,22	2840	905,18	2504	1.129,09	3092	1.742,10
4200		1643	567,54	2546	886,91	2982	940,42	2630	1.174,53	3247	1.807,35
4400		1721	587,94	2667	919,60	3125	975,66	2755	1.219,97	3402	1.872,59
4600		1799	608,35	2788	952,30	3266	1.010,90	2880	1.265,42	3556	1.937,84
4800		1877	628,75	2909	984,99	3408	1.046,14	3005	1.310,86	3711	2.003,08
5000		1955	649,15	3030	1.017,68	3550	1.081,38	3130	1.356,30	3865	2.068,33
5200		2034	669,55	3152	1.050,37	3692	1.116,62	3256	1.401,74	4020	2.133,58
5400		2112	689,95	3273	1.083,06	3835	1.151,86	3381	1.447,18	4175	2.198,82
5600		2190	710,36	3394	1.115,76	3976	1.187,10	3506	1.492,63	4329	2.264,07
5800		2268	730,76	3515	1.148,45	4118	1.222,34	3631	1.538,07	4484	2.329,31
6000		2346	751,16	3636	1.181,14	4260	1.257,58	3756	1.583,51	4638	2.394,56
										5100	2.484,02

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	354						425					
													
Model		NHLLH35/21	NHLLH35/35	NHLLHL35/21	NHLLHL35/35	NH42	NHL42/21						
Bouwdiepte	mm	92	92	128	128	45	60						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,27	1,30	1,27	1,30	1,24	1,26						
Grondprijs Stk.	€	465,35	465,35	501,79	501,79	150,70	216,94						
Prijs strekkende meter	€	363,17	395,95	375,59	424,13	114,78	171,39						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		531	646,94	625	663,33	612	689,59	752	713,86	230	208,09	337	302,64
600		638	683,25	750	702,92	735	727,14	903	756,27	276	219,57	404	319,77
700		744	719,57	875	742,52	857	764,70	1053	798,68	322	231,05	472	336,91
800		850	755,89	1000	782,11	980	802,26	1204	841,09	368	242,52	539	354,05
900		956	792,20	1125	821,71	1102	839,82	1354	883,51	414	254,00	606	371,19
1000		1062	828,52	1250	861,30	1224	877,38	1504	925,92	459	265,48	673	388,33
1100		1169	864,84	1375	900,90	1347	914,94	1655	968,33	505	276,96	741	405,47
1200		1275	901,15	1500	940,49	1469	952,50	1805	1.010,75	551	288,44	808	422,61
1300		1381	937,47	1625	980,09	1592	990,06	1956	1.053,16	597	299,91	875	439,75
1400		1487	973,79	1750	1.019,68	1714	1.027,62	2106	1.095,57	643	311,39	943	456,89
1500		1593	1.010,11	1875	1.059,28	1836	1.065,18	2256	1.137,99	689	322,87	1010	474,03
1600		1700	1.046,42	2000	1.098,87	1959	1.102,73	2407	1.180,40	735	334,35	1077	491,16
1700		1806	1.082,74	2125	1.138,47	2081	1.140,29	2557	1.222,81	781	345,83	1145	508,30
1800		1912	1.119,06	2250	1.178,06	2204	1.177,85	2708	1.265,22	827	357,30	1212	525,44
1900		2018	1.155,37	2375	1.217,66	2326	1.215,41	2858	1.307,64	873	368,78	1279	542,58
2000		2124	1.191,69	2500	1.257,25	2448	1.252,97	3008	1.350,05	918	380,26	1346	559,72
2200		2337	1.264,32	2750	1.336,44	2693	1.328,09	3309	1.434,88	1010	403,22	1481	594,00
2400		2549	1.336,96	3000	1.415,63	2938	1.403,21	3610	1.519,70	1102	426,17	1616	628,28
2600		2762	1.409,59	3250	1.494,82	3183	1.478,32	3911	1.604,53	1194	449,13	1750	662,55
2800		2974	1.482,23	3500	1.574,01	3428	1.553,44	4212	1.689,35	1286	472,08	1885	696,83
3000		3186	1.554,86	3750	1.653,20	3672	1.628,56	4512	1.774,18	1377	495,04	2019	731,11
3200		3399	1.627,49	4000	1.732,39	3917	1.703,68	4813	1.859,01	1469	518,00	2154	765,39
3400		3611	1.700,13	4250	1.811,58	4162	1.778,80	5114	1.943,83	1561	540,95	2289	799,67
3600		3824	1.772,76	4500	1.890,77	4407	1.853,91	5415	2.028,66	1653	563,91	2423	833,94
3800		4036	1.845,40	4750	1.969,96	4652	1.929,03	5716	2.113,48	1745	586,86	2558	868,22
4000		4248	1.918,03	5000	2.049,15	4896	2.004,15	6016	2.198,31	1836	609,82	2692	902,50
4200		4461	1.990,66	5250	2.128,34	5141	2.079,27	6317	2.283,14	1928	632,78	2827	936,78
4400		4673	2.063,30	5500	2.207,53	5386	2.154,39	6618	2.367,96	2020	655,73	2962	971,06
4600		4886	2.135,93	5750	2.286,72	5631	2.229,50	6919	2.452,79	2112	678,69	3096	1.005,33
4800		5098	2.208,57	6000	2.365,91	5876	2.304,62	7220	2.537,61	2204	701,64	3231	1.039,61
5000		5310	2.281,20	6250	2.445,10	6120	2.379,74	7520	2.622,44	2295	724,60	3365	1.073,89
5200		5523	2.353,83	6500	2.524,29	6365	2.454,86	7821	2.707,27	2387	747,56	3500	1.108,17
5400		5735	2.426,47	6750	2.603,48	6610	2.529,98	8122	2.792,09	2479	770,51	3635	1.142,45
5600		5948	2.499,10	7000	2.682,67	6855	2.605,09	8423	2.876,92	2571	793,47	3769	1.176,72
5800		6160	2.571,74	7250	2.761,86	7100	2.680,21	8724	2.961,74	2663	816,42	3904	1.211,00
6000		6372	2.644,37	7500	2.841,05	7344	2.755,33	9024	3.046,57	2754	839,38	4038	1.245,28

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	425											
													
Model		NHL42/42	NHH42	NHLH42/21	NHLH42/42	NHLLH42/21	NHLLH42/42						
Bouwdiepte	mm	60	53	53	53	92	92						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,27	1,26	1,28	1,32	1,28	1,31						
Grondprijs Stk.	€	216,94	238,46	318,67	318,67	408,49	408,49						
Prijs strekkende meter	€	195,32	263,02	312,35	316,33	332,42	353,15						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76		-	25,76
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		407	314,60	365	369,97	433	474,85	481	476,84	585	574,70	712	585,07
600		489	334,13	438	396,27	519	506,08	578	508,47	702	607,94	855	620,38
700		570	353,66	511	422,57	606	537,32	674	540,10	819	641,18	997	655,70
800		652	373,20	584	448,88	692	568,55	770	571,73	936	674,43	1140	691,01
900		733	392,73	657	475,18	779	599,79	866	603,37	1053	707,67	1282	726,33
1000		814	412,26	729	501,48	865	631,02	962	635,00	1170	740,91	1424	761,64
1100		896	431,79	802	527,78	952	662,26	1059	666,63	1287	774,15	1567	796,96
1200		977	451,32	875	554,08	1038	693,49	1155	698,27	1404	807,39	1709	832,27
1300		1059	470,86	948	580,39	1125	724,73	1251	729,90	1521	840,64	1852	867,59
1400		1140	490,39	1021	606,69	1211	755,96	1347	761,53	1638	873,88	1994	902,90
1500		1221	509,92	1094	632,99	1298	787,20	1443	793,17	1755	907,12	2136	938,22
1600		1303	529,45	1167	659,29	1384	818,43	1540	824,80	1872	940,36	2279	973,53
1700		1384	548,98	1240	685,59	1471	849,67	1636	856,43	1989	973,60	2421	1.008,85
1800		1466	568,52	1313	711,90	1557	880,90	1732	888,06	2106	1.006,85	2564	1.044,16
1900		1547	588,05	1386	738,20	1644	912,14	1828	919,70	2223	1.040,09	2706	1.079,48
2000		1628	607,58	1458	764,50	1730	943,37	1924	951,33	2340	1.073,33	2848	1.114,79
2200		1791	646,64	1604	817,10	1904	1.005,84	2117	1.014,60	2574	1.139,81	3133	1.185,42
2400		1954	685,71	1750	869,71	2076	1.068,31	2309	1.077,86	2808	1.206,30	3418	1.256,05
2600		2117	724,77	1896	922,31	2249	1.130,78	2502	1.141,13	3042	1.272,78	3703	1.326,68
2800		2280	763,84	2042	974,92	2422	1.193,25	2694	1.204,39	3276	1.339,27	3988	1.397,31
3000		2442	802,90	2187	1.027,52	2595	1.255,72	2886	1.267,66	3510	1.405,75	4272	1.467,94
3200		2605	841,96	2333	1.080,12	2768	1.318,19	3079	1.330,93	3744	1.472,23	4557	1.538,57
3400		2768	881,03	2479	1.132,73	2941	1.380,66	3271	1.394,19	3978	1.538,72	4842	1.609,20
3600		2931	920,09	2625	1.185,33	3114	1.443,13	3464	1.457,46	4212	1.605,20	5127	1.679,83
3800		3094	959,16	2771	1.237,94	3287	1.505,60	3656	1.520,72	4446	1.671,69	5412	1.750,46
4000		3256	998,22	2916	1.290,54	3460	1.568,07	3848	1.583,99	4680	1.738,17	5696	1.821,09
4200		3419	1.037,28	3062	1.343,14	3633	1.630,54	4041	1.647,26	4914	1.804,65	5981	1.891,72
4400		3582	1.076,35	3208	1.395,75	3807	1.693,01	4233	1.710,52	5148	1.871,14	6266	1.962,35
4600		3745	1.115,41	3354	1.448,35	3979	1.755,48	4426	1.773,79	5382	1.937,62	6551	2.032,98
4800		3908	1.154,48	3500	1.500,96	4152	1.817,95	4618	1.837,05	5616	2.004,11	6836	2.103,61
5000		4070	1.193,54	3645	1.553,56	4325	1.880,42	4810	1.900,32	5850	2.070,59	7120	2.174,24
5200		4233	1.232,60	3791	1.606,16	4498	1.942,89	5003	1.963,59	6084	2.137,07	7405	2.244,87
5400		4396	1.271,67	3937	1.658,77	4671	2.005,36	5195	2.026,85	6318	2.203,56	7690	2.315,50
5600		4559	1.310,73	4083	1.711,37	4844	2.067,83	5388	2.090,12	6552	2.270,04	7975	2.386,13
5800		4722	1.349,80	4229	1.763,98	5017	2.130,30	5580	2.153,38	6786	2.336,53	8260	2.456,76
6000		4884	1.388,86	4374	1.816,58	5190	2.192,77	5772	2.216,65	7020	2.403,01	8544	2.527,39

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	425				496							
													
Model		NHLLHL42/21	NHLLHL42/42		NH49	NHL49/28	NHL49/49	NHH49					
Bouwdiepte	mm	128	128		45	60	60	53					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,27	1,31		1,24	1,26	1,28	1,27					
Grondprijs Stk.	€	443,70	443,70		163,96	220,25	220,25	311,33					
Prijs strekkende meter	€	340,86	446,47		136,29	199,32	223,24	287,00					
Meerprijs compleetto ³		€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³		€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76			
Bouwlengte		75/65/20	Prijs		75/65/20	Prijs		75/65/20	Prijs		75/65/20	Prijs	
mm		Watt	€	Watt	€	€	Watt	€	€	Watt	€	€	
500		667	614,13	856	666,94	264	232,11	395	319,91	459	331,87	416	454,83
600		800	648,22	1027	711,58	317	245,73	474	339,84	551	354,19	500	483,53
700		934	682,30	1198	756,23	369	259,36	553	359,77	642	376,52	583	512,23
800		1067	716,39	1369	800,88	422	272,99	632	379,71	734	398,84	666	540,93
900		1200	750,47	1540	845,52	475	286,62	711	399,64	826	421,17	749	569,63
1000		1333	784,56	1711	890,17	527	300,25	789	419,57	917	443,49	832	598,33
1100		1467	818,65	1883	934,82	580	313,88	868	439,50	1009	465,81	916	627,03
1200		1600	852,73	2054	979,46	633	327,51	947	459,43	1101	488,14	999	655,73
1300		1733	886,82	2225	1.024,11	686	341,14	1026	479,37	1193	510,46	1082	684,43
1400		1867	920,90	2396	1.068,76	738	354,77	1105	499,30	1284	532,79	1165	713,13
1500		2000	954,99	2567	1.113,41	791	368,40	1184	519,23	1376	555,11	1248	741,83
1600		2133	989,08	2738	1.158,05	844	382,02	1263	539,16	1468	577,43	1332	770,53
1700		2267	1.023,16	2909	1.202,70	896	395,65	1342	559,09	1559	599,76	1415	799,23
1800		2400	1.057,25	3080	1.247,35	949	409,28	1421	579,03	1651	622,08	1498	827,93
1900		2533	1.091,33	3251	1.291,99	1002	422,91	1500	598,96	1743	644,41	1581	856,63
2000		2666	1.125,42	3422	1.336,64	1054	436,54	1578	618,89	1834	666,73	1664	885,33
2200		2933	1.193,59	3765	1.425,93	1160	463,80	1736	658,75	2018	711,38	1831	942,73
2400		3200	1.261,76	4107	1.515,23	1265	491,06	1894	698,62	2201	756,03	1997	1.000,13
2600		3466	1.329,94	4449	1.604,52	1371	518,31	2052	738,48	2385	800,67	2164	1.057,53
2800		3733	1.398,11	4791	1.693,82	1476	545,57	2210	778,35	2568	845,32	2330	1.114,93
3000		3999	1.466,28	5133	1.783,11	1581	572,83	2367	818,21	2751	889,97	2496	1.172,33
3200		4266	1.534,45	5476	1.872,40	1687	600,09	2525	858,07	2935	934,62	2663	1.229,73
3400		4533	1.602,62	5818	1.961,70	1792	627,35	2683	897,94	3118	979,27	2829	1.287,13
3600		4799	1.670,80	6160	2.050,99	1898	654,60	2841	937,80	3302	1.023,91	2996	1.344,53
3800		5066	1.738,97	6502	2.140,29	2003	681,86	2999	977,67	3485	1.068,56	3162	1.401,93
4000		5332	1.807,14	6844	2.229,58	2108	709,12	3156	1.017,53	3668	1.113,21	3328	1.459,33
4200		5599	1.875,31	7187	2.318,87	2214	736,38	3314	1.057,39	3852	1.157,86	3495	1.516,73
4400		5866	1.943,48	7529	2.408,17	2319	763,64	3472	1.097,26	4035	1.202,51	3661	1.574,13
4600		6132	2.011,66	7871	2.497,46	2425	790,89	3630	1.137,12	4219	1.247,15	3828	1.631,53
4800		6399	2.079,83	8213	2.586,76	2530	818,15	3788	1.176,99	4402	1.291,80	3994	1.688,93
5000		6665	2.148,00	8555	2.676,05	2635	845,41	3945	1.216,85	4585	1.336,45	4160	1.746,33
5200		6932	2.216,17	8898	2.765,34	2741	872,67	4103	1.256,71	4769	1.381,10	4327	1.803,73
5400		7199	2.284,34	9240	2.854,64	2846	899,93	4261	1.296,58	4952	1.425,75	4493	1.861,13
5600		7465	2.352,52	9582	2.943,93	2952	927,18	4419	1.336,44	5136	1.470,39	4660	1.918,53
5800		7732	2.420,69	9924	3.033,23	3057	954,44	4577	1.376,31	5319	1.515,04	4826	1.975,93
6000		7998	2.488,86	10266	3.122,52	3162	981,70	4734	1.416,17	5502	1.559,69	4992	2.033,33

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	496										
												
Model		NHLH49/28	NHLH49/49	NHLLH49/28	NHLLH49/49	NHLLHL49/28	NHLLHL49/49					
Bouwdiepte	mm	53	92	92	128	128	128					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,30	1,33	1,29	1,33	1,29	1,33					
Grondprijs Stk.	€	353,91	353,91	438,41	438,41	478,91	478,91					
Prijs strekkende meter	€	356,02	359,36	382,77	454,42	395,81	510,71					
Meerprijs completto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19										
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92										
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-	25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500	495	531,92	536	533,59	685	629,80	795	665,62	792	676,82	955	734,27
600	594	567,52	644	569,53	822	668,07	954	711,06	950	716,40	1146	785,34
700	693	603,12	751	605,46	959	706,35	1113	756,50	1109	755,98	1337	836,41
800	792	638,73	858	641,40	1096	744,63	1272	801,95	1267	795,56	1528	887,48
900	891	674,33	965	677,33	1233	782,90	1431	847,39	1425	835,14	1719	938,55
1000	989	709,93	1072	713,27	1370	821,18	1590	892,83	1583	874,72	1910	989,62
1100	1088	745,53	1180	749,21	1508	859,46	1750	938,27	1742	914,30	2101	1.040,69
1200	1187	781,13	1287	785,14	1644	897,73	1908	983,71	1900	953,88	2292	1.091,76
1300	1286	816,74	1394	821,08	1781	936,01	2067	1.029,16	2058	993,46	2483	1.142,83
1400	1385	852,34	1501	857,01	1918	974,29	2226	1.074,60	2217	1.033,04	2674	1.193,90
1500	1484	887,94	1608	892,95	2055	1.012,57	2385	1.120,04	2375	1.072,63	2865	1.244,98
1600	1583	923,54	1716	928,89	2192	1.050,84	2544	1.165,48	2533	1.112,21	3056	1.296,05
1700	1682	959,14	1823	964,82	2329	1.089,12	2703	1.210,92	2692	1.151,79	3247	1.347,12
1800	1781	994,75	1930	1.000,76	2466	1.127,40	2862	1.256,37	2850	1.191,37	3438	1.398,19
1900	1880	1.030,35	2037	1.036,69	2603	1.165,67	3021	1.301,81	3008	1.230,95	3629	1.449,26
2000	1978	1.065,95	2144	1.072,63	2740	1.203,95	3180	1.347,25	3166	1.270,53	3820	1.500,33
2200	2176	1.137,15	2359	1.144,50	3015	1.280,50	3499	1.438,13	3483	1.349,69	4202	1.602,47
2400	2374	1.208,36	2573	1.216,37	3288	1.357,06	3816	1.529,02	3800	1.428,85	4584	1.704,61
2600	2572	1.279,56	2788	1.288,25	3562	1.433,61	4134	1.619,90	4116	1.508,02	4966	1.806,76
2800	2770	1.350,77	3002	1.360,12	3836	1.510,17	4452	1.710,79	4433	1.587,18	5348	1.908,90
3000	2967	1.421,97	3216	1.431,99	4110	1.586,72	4770	1.801,67	4749	1.666,34	5730	2.011,04
3200	3165	1.493,17	3431	1.503,86	4384	1.663,27	5088	1.892,55	5066	1.745,50	6112	2.113,18
3400	3363	1.564,38	3645	1.575,73	4658	1.739,83	5406	1.983,44	5383	1.824,66	6494	2.215,32
3600	3561	1.635,58	3860	1.647,61	4932	1.816,38	5724	2.074,32	5699	1.903,83	6876	2.317,47
3800	3759	1.706,79	4074	1.719,48	5206	1.892,94	6042	2.165,21	6016	1.982,99	7258	2.419,61
4000	3956	1.777,99	4288	1.791,35	5480	1.969,49	6360	2.256,09	6332	2.062,15	7640	2.521,75
4200	4154	1.849,19	4503	1.863,22	5754	2.046,04	6678	2.346,97	6649	2.141,31	8022	2.623,89
4400	4352	1.920,40	4717	1.935,09	6029	2.122,60	6997	2.437,86	6966	2.220,47	8404	2.726,03
4600	4550	1.991,60	4932	2.006,97	6302	2.199,15	7314	2.528,74	7282	2.299,64	8786	2.828,18
4800	4748	2.062,81	5146	2.078,84	6576	2.275,71	7632	2.619,63	7599	2.378,80	9168	2.930,32
5000	4945	2.134,01	5360	2.150,71	6850	2.352,26	7950	2.710,51	7915	2.457,96	9550	3.032,46
5200	5143	2.205,21	5575	2.222,58	7124	2.428,81	8268	2.801,39	8232	2.537,12	9932	3.134,60
5400	5341	2.276,42	5789	2.294,45	7399	2.505,37	8586	2.892,28	8549	2.616,28	10314	3.236,74
5600	5539	2.347,62	6004	2.366,33	7672	2.581,92	8904	2.983,16	8865	2.695,45	10696	3.338,89
5800	5737	2.418,83	6218	2.438,20	7946	2.658,48	9222	3.074,05	9182	2.774,61	11078	3.441,03
6000	5934	2.490,03	6432	2.510,07	8220	2.735,03	9540	3.164,93	9498	2.853,77	11460	3.543,17

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Completto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'completto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73







Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	567											
													
Model		NH56	NHL56/28	NHL56/56	NHH56	NHLH56/28	NHLH56/56						
Bouwdiepte	mm	45	60	60	53	53	53						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,25	1,26	1,29	1,27	1,30	1,34						
Grondprijs Stk.	€	177,22	241,78	241,78	319,62	389,12	389,12						
Prijs strekkende meter	€	148,22	210,40	249,53	317,30	392,98	473,64						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte	mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		298	251,33	429	346,98	512	366,55	468	478,27	541	585,61	593	625,94
600		358	266,15	515	368,02	615	391,50	562	510,00	649	624,91	711	673,30
700		418	280,97	600	389,06	717	416,45	656	541,73	757	664,21	830	720,67
800		477	295,80	686	410,10	820	441,40	749	573,46	865	703,50	948	768,03
900		537	310,62	772	431,14	922	466,36	843	605,19	973	742,80	1067	815,40
1000		596	325,44	857	452,18	1024	491,31	936	636,92	1081	782,10	1185	862,76
1100		656	340,26	943	473,22	1127	516,26	1030	668,65	1190	821,40	1304	910,12
1200		716	355,08	1029	494,26	1229	541,22	1124	700,38	1298	860,70	1422	957,49
1300		775	369,91	1115	515,30	1332	566,17	1217	732,11	1406	899,99	1541	1.004,85
1400		835	384,73	1200	536,34	1434	591,12	1311	763,84	1514	939,29	1659	1.052,22
1500		894	399,55	1286	557,38	1536	616,08	1404	795,57	1622	978,59	1778	1.099,58
1600		954	414,37	1372	578,42	1639	641,03	1498	827,30	1730	1.017,89	1896	1.146,94
1700		1014	429,19	1457	599,46	1741	665,98	1592	859,03	1838	1.057,19	2015	1.194,31
1800		1073	444,02	1543	620,50	1844	690,93	1685	890,76	1946	1.096,48	2133	1.241,67
1900		1133	458,84	1629	641,54	1946	715,89	1779	922,49	2054	1.135,78	2252	1.289,04
2000		1192	473,66	1714	662,58	2048	740,84	1872	954,22	2162	1.175,08	2370	1.336,40
2200		1312	503,30	1886	704,66	2253	790,75	2060	1.017,68	2379	1.253,68	2607	1.431,13
2400		1431	532,95	2057	746,74	2458	840,65	2247	1.081,14	2595	1.332,27	2844	1.525,86
2600		1550	562,59	2229	788,82	2663	890,56	2434	1.144,60	2811	1.410,87	3081	1.620,58
2800		1669	592,24	2400	830,90	2868	940,46	2621	1.208,06	3027	1.489,46	3318	1.715,31
3000		1788	621,88	2571	872,98	3072	990,37	2808	1.271,52	3243	1.568,06	3555	1.810,04
3200		1908	651,52	2743	915,06	3277	1.040,28	2996	1.334,98	3460	1.646,66	3792	1.904,77
3400		2027	681,17	2914	957,14	3482	1.090,18	3183	1.398,44	3676	1.725,25	4029	1.999,50
3600		2146	710,81	3086	999,22	3687	1.140,09	3370	1.461,90	3892	1.803,85	4266	2.094,22
3800		2265	740,46	3257	1.041,30	3892	1.189,99	3557	1.525,36	4108	1.882,44	4503	2.188,95
4000		2384	770,10	3428	1.083,38	4096	1.239,90	3744	1.588,82	4324	1.961,04	4740	2.283,68
4200		2504	799,74	3600	1.125,46	4301	1.289,81	3932	1.652,28	4541	2.039,64	4977	2.378,41
4400		2623	829,39	3771	1.167,54	4506	1.339,71	4119	1.715,74	4757	2.118,23	5214	2.473,14
4600		2742	859,03	3943	1.209,62	4711	1.389,62	4306	1.779,20	4973	2.196,83	5451	2.567,86
4800		2861	888,68	4114	1.251,70	4916	1.439,52	4493	1.842,66	5189	2.275,42	5688	2.662,59
5000		2980	918,32	4285	1.293,78	5120	1.489,43	4680	1.906,12	5405	2.354,02	5925	2.757,32
5200		3100	947,96	4457	1.335,86	5325	1.539,34	4868	1.969,58	5622	2.432,62	6162	2.852,05
5400		3219	977,61	4628	1.377,94	5530	1.589,24	5055	2.033,04	5838	2.511,21	6399	2.946,78
5600		3338	1.007,25	4800	1.420,02	5735	1.639,15	5242	2.096,50	6054	2.589,81	6636	3.041,50
5800		3457	1.036,90	4971	1.462,10	5940	1.689,05	5429	2.159,96	6270	2.668,40	6873	3.136,23
6000		3576	1.066,54	5142	1.504,18	6144	1.738,96	5616	2.223,42	6486	2.747,00	7110	3.230,96

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %² Technische gegevens per meter zie blz. 197³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechtsFactor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	567				638	
							
Model		NHLLH56/28	NHLLH56/56	NHLLHL56/28	NHLLHL56/56	NH63	NHL63/28
Bouwdiepte	mm	92	92	128	128	45	60
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,29	1,34	1,29	1,35	1,25	1,27
Grondprijs Stk.	€	468,34	468,34	514,12	514,12	188,80	256,68
Prijs strekkende meter	€	419,72	510,24	431,02	626,74	167,42	230,43
Meerprijs completto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19					
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92					
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76	-	25,76	25,76	25,76
Bouwlengte	mm	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €
500	740	740	678,20	875	723,46	851	729,63
600	888	888	720,17	1050	774,48	1022	772,73
700	1036	1036	762,14	1225	825,51	1192	815,83
800	1184	1184	804,12	1400	876,53	1362	858,94
900	1332	1332	846,09	1575	927,56	1532	902,04
1000	1480	1480	888,06	1750	978,58	1702	945,14
1100	1629	1629	930,03	1926	1.029,60	1873	988,24
1200	1776	1776	972,00	2100	1.080,63	2043	1.031,34
1300	1924	1924	1.013,98	2275	1.131,65	2213	1.074,45
1400	2072	2072	1.055,95	2450	1.182,68	2383	1.117,55
1500	2220	2220	1.097,92	2625	1.233,70	2553	1.160,65
1600	2368	2368	1.139,89	2800	1.284,72	2724	1.203,75
1700	2516	2516	1.181,86	2975	1.335,75	2894	1.246,85
1800	2664	2664	1.223,84	3150	1.386,77	3064	1.289,96
1900	2812	2812	1.265,81	3325	1.437,80	3234	1.333,06
2000	2960	2960	1.307,78	3500	1.488,82	3404	1.376,16
2200	3257	3257	1.391,72	3851	1.590,87	3745	1.462,36
2400	3552	3552	1.475,67	4200	1.692,92	4085	1.548,57
2600	3848	3848	1.559,61	4550	1.794,96	4426	1.634,77
2800	4144	4144	1.643,56	4900	1.897,01	4766	1.720,98
3000	4440	4440	1.727,50	5250	1.999,06	5106	1.807,18
3200	4736	4736	1.811,44	5600	2.101,11	5447	1.893,38
3400	5032	5032	1.895,39	5950	2.203,16	5787	1.979,59
3600	5328	5328	1.979,33	6300	2.305,20	6128	2.065,79
3800	5624	5624	2.063,28	6650	2.407,25	6468	2.152,00
4000	5920	5920	2.147,22	7000	2.509,30	6808	2.238,20
4200	6216	6216	2.231,16	7350	2.611,35	7149	2.324,40
4400	6513	6513	2.315,11	7701	2.713,40	7489	2.410,61
4600	6808	6808	2.399,05	8050	2.815,44	7830	2.496,81
4800	7104	7104	2.483,00	8400	2.917,49	8170	2.583,02
5000	7400	7400	2.566,94	8750	3.019,54	8510	2.669,22
5200	7696	7696	2.650,88	9100	3.121,59	8851	2.755,42
5400	7993	7993	2.734,83	9450	3.223,64	9191	2.841,63
5600	8288	8288	2.818,77	9800	3.325,68	9532	2.927,83
5800	8584	8584	2.902,72	10150	3.427,73	9872	3.014,04
6000	8880	8880	2.986,66	10500	3.529,78	10212	3.100,24
						12654	4.274,56
						3996	1.193,32
						5562	1.639,26

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg






¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Completto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'completto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	638											
													
Model		NHL63/56	NHH63	NHLH63/28	NHLH63/56	NHLLH63/28	NHLLH63/56						
Bouwdiepte	mm	60	53	53	53	92	92						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,29	1,28	1,30	1,34	1,30	1,34						
Grondprijs Stk.	€	256,68	351,07	424,33	424,33	498,27	498,27						
Prijs strekkende meter	€	261,48	351,68	429,97	490,19	456,73	546,07						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte	mm	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €	75/65/20 Watt	Prijs €		
500	543	387,42		520	526,91	589	639,32	633	669,43	795	726,64	922	771,31
600	652	413,57		624	562,08	707	682,31	759	718,44	954	772,31	1106	825,91
700	761	439,72		728	597,25	824	725,31	886	767,46	1113	817,98	1291	880,52
800	869	465,86		832	632,41	942	768,31	1012	816,48	1272	863,65	1475	935,13
900	978	492,01		936	667,58	1060	811,30	1139	865,50	1431	909,33	1659	989,73
1000	1086	518,16		1040	702,75	1177	854,30	1265	914,52	1590	955,00	1843	1.044,34
1100	1195	544,31		1144	737,92	1295	897,30	1392	963,54	1750	1.000,67	2028	1.098,95
1200	1304	570,46		1248	773,09	1413	940,29	1518	1.012,56	1908	1.046,35	2212	1.153,55
1300	1412	596,60		1352	808,25	1531	983,29	1645	1.061,58	2067	1.092,02	2396	1.208,16
1400	1521	622,75		1456	843,42	1648	1.026,29	1771	1.110,60	2226	1.137,69	2581	1.262,77
1500	1629	648,90		1560	878,59	1766	1.069,29	1898	1.159,62	2385	1.183,37	2765	1.317,38
1600	1738	675,05		1664	913,76	1884	1.112,28	2024	1.208,63	2544	1.229,04	2949	1.371,98
1700	1847	701,20		1768	948,93	2001	1.155,28	2151	1.257,65	2703	1.274,71	3134	1.426,59
1800	1955	727,34		1872	984,09	2119	1.198,28	2277	1.306,67	2862	1.320,38	3318	1.481,20
1900	2064	753,49		1976	1.019,26	2237	1.241,27	2404	1.355,69	3021	1.366,06	3502	1.535,80
2000	2172	779,64		2080	1.054,43	2354	1.284,27	2530	1.404,71	3180	1.411,73	3686	1.590,41
2200	2390	831,94		2288	1.124,77	2590	1.370,26	2783	1.502,75	3499	1.503,08	4055	1.699,62
2400	2607	884,23		2496	1.195,10	2825	1.456,26	3036	1.600,79	3816	1.594,42	4424	1.808,84
2600	2824	936,53		2704	1.265,44	3061	1.542,25	3289	1.698,82	4134	1.685,77	4792	1.918,05
2800	3041	988,82		2912	1.335,77	3296	1.628,25	3542	1.796,86	4452	1.777,11	5161	2.027,27
3000	3258	1.041,12		3120	1.406,11	3531	1.714,24	3795	1.894,90	4770	1.868,46	5529	2.136,48
3200	3476	1.093,42		3328	1.476,45	3767	1.800,23	4048	1.992,94	5088	1.959,81	5898	2.245,69
3400	3693	1.145,71		3536	1.546,78	4002	1.886,23	4301	2.090,98	5406	2.051,15	6267	2.354,91
3600	3910	1.198,01		3744	1.617,12	4238	1.972,22	4554	2.189,01	5724	2.142,50	6635	2.464,12
3800	4127	1.250,30		3952	1.687,45	4473	2.058,22	4807	2.287,05	6042	2.233,84	7004	2.573,34
4000	4344	1.302,60		4160	1.757,79	4708	2.144,21	5060	2.385,09	6360	2.325,19	7372	2.682,55
4200	4562	1.354,90		4368	1.828,13	4944	2.230,20	5313	2.483,13	6678	2.416,54	7741	2.791,76
4400	4779	1.407,19		4576	1.898,46	5179	2.316,20	5566	2.581,17	6997	2.507,88	8110	2.900,98
4600	4996	1.459,49		4784	1.968,80	5415	2.402,19	5819	2.679,20	7314	2.599,23	8478	3.010,19
4800	5213	1.511,78		4992	2.039,13	5650	2.488,19	6072	2.777,24	7632	2.690,57	8847	3.119,41
5000	5430	1.564,08		5200	2.109,47	5885	2.574,18	6325	2.875,28	7950	2.781,92	9215	3.228,62
5200	5648	1.616,38		5408	2.179,81	6121	2.660,17	6578	2.973,32	8268	2.873,27	9584	3.337,83
5400	5865	1.668,67		5616	2.250,14	6356	2.746,17	6831	3.071,36	8586	2.964,61	9953	3.447,05
5600	6082	1.720,97		5824	2.320,48	6592	2.832,16	7084	3.169,39	8904	3.055,96	10321	3.556,26
5800	6299	1.773,26		6032	2.390,81	6827	2.918,16	7337	3.267,43	9222	3.147,30	10690	3.665,48
6000	6516	1.825,56		6240	2.461,15	7062	3.004,15	7590	3.365,47	9540	3.238,65	11058	3.774,69

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	638				709						
												
Model		NHLLHL63/28	NHLLHL63/56	NH70	NHL70/28	NHL70/56	NHH70					
Bouwdiepte	mm	128	128	45	60	60	53					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,29	1,35	1,25	1,27	1,29	1,28					
Grondprijs Stk.	€	549,35	549,35	195,42	263,33	263,33	370,95					
Prijs strekkende meter	€	466,22	669,96	184,96	253,36	277,47	387,17					
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19										
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92										
Strek. m. afdekrooster	€	-	25,76	-	25,76	25,76	25,76					
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500	912	782,46	1100	884,33	368	287,90	498	390,01	575	402,07	573	564,54
600	1094	829,08	1320	951,33	442	306,40	598	415,35	690	429,81	688	603,25
700	1277	875,70	1540	1.018,32	516	324,89	698	440,68	805	457,56	803	641,97
800	1459	922,33	1760	1.085,32	589	343,39	797	466,02	920	485,31	917	680,69
900	1641	968,95	1980	1.152,31	663	361,88	897	491,35	1035	513,05	1032	719,40
1000	1823	1.015,57	2200	1.219,31	736	380,38	996	516,69	1149	540,80	1146	758,12
1100	2006	1.062,19	2420	1.286,31	810	398,88	1096	542,03	1264	568,55	1261	796,84
1200	2188	1.108,81	2640	1.353,30	884	417,37	1196	567,36	1379	596,29	1376	835,55
1300	2370	1.155,44	2860	1.420,30	957	435,87	1295	592,70	1494	624,04	1490	874,27
1400	2553	1.202,06	3080	1.487,29	1031	454,36	1395	618,03	1609	651,79	1605	912,99
1500	2735	1.248,68	3300	1.554,29	1104	472,86	1494	643,37	1724	679,54	1719	951,71
1600	2917	1.295,30	3520	1.621,29	1178	491,36	1594	668,71	1839	707,28	1834	990,42
1700	3100	1.341,92	3740	1.688,28	1252	509,85	1694	694,04	1954	735,03	1949	1.029,14
1800	3282	1.388,55	3960	1.755,28	1325	528,35	1793	719,38	2069	762,78	2063	1.067,86
1900	3464	1.435,17	4180	1.822,27	1399	546,84	1893	744,71	2184	790,52	2178	1.106,57
2000	3646	1.481,79	4400	1.889,27	1472	565,34	1992	770,05	2298	818,27	2292	1.145,29
2200	4011	1.575,03	4840	2.023,26	1620	602,33	2192	820,72	2528	873,76	2522	1.222,72
2400	4376	1.668,28	5280	2.157,25	1767	639,32	2391	871,39	2758	929,26	2751	1.300,16
2600	4740	1.761,52	5720	2.291,25	1914	676,32	2590	922,07	2988	984,75	2980	1.377,59
2800	5105	1.854,77	6160	2.425,24	2061	713,31	2789	972,74	3218	1.040,25	3209	1.455,03
3000	5469	1.948,01	6600	2.559,23	2208	750,30	2988	1.023,41	3447	1.095,74	3438	1.532,46
3200	5834	2.041,25	7040	2.693,22	2356	787,29	3188	1.074,08	3677	1.151,23	3668	1.609,89
3400	6199	2.134,50	7480	2.827,21	2503	824,28	3387	1.124,75	3907	1.206,73	3897	1.687,33
3600	6563	2.227,74	7920	2.961,21	2650	861,28	3586	1.175,43	4137	1.262,22	4126	1.764,76
3800	6928	2.320,99	8360	3.095,20	2797	898,27	3785	1.226,10	4367	1.317,72	4355	1.842,20
4000	7292	2.414,23	8800	3.229,19	2944	935,26	3984	1.276,77	4596	1.373,21	4584	1.919,63
4200	7657	2.507,47	9240	3.363,18	3092	972,25	4184	1.327,44	4826	1.428,70	4814	1.997,06
4400	8022	2.600,72	9680	3.497,17	3239	1.009,24	4383	1.378,11	5056	1.484,20	5043	2.074,50
4600	8386	2.693,96	10120	3.631,17	3386	1.046,24	4582	1.428,79	5286	1.539,69	5272	2.151,93
4800	8751	2.787,21	10560	3.765,16	3533	1.083,23	4781	1.479,46	5516	1.595,19	5501	2.229,37
5000	9115	2.880,45	11000	3.899,15	3680	1.120,22	4980	1.530,13	5745	1.650,68	5730	2.306,80
5200	9480	2.973,69	11440	4.033,14	3828	1.157,21	5180	1.580,80	5975	1.706,17	5960	2.384,23
5400	9845	3.066,94	11880	4.167,13	3975	1.194,20	5379	1.631,47	6205	1.761,67	6189	2.461,67
5600	10209	3.160,18	12320	4.301,13	4122	1.231,20	5578	1.682,15	6435	1.817,16	6418	2.539,10
5800	10574	3.253,43	12760	4.435,12	4269	1.268,19	5777	1.732,82	6665	1.872,66	6647	2.616,54
6000	10938	3.346,67	13200	4.569,11	4416	1.305,18	5976	1.783,49	6894	1.928,15	6876	2.693,97







Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts
Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73







Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	709											
													
Model		NHLH70/28	NHLH70/56	NHLLH70/28	NHLLH70/56	NHLLHL70/28	NHLLHL70/56						
Bouwdiepte	mm	53	53	92	92	128	128						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,30	1,33	1,30	1,34	1,30	1,35						
Grondprijs Stk.	€	253,55	253,55	459,53	459,53	528,20	528,20						
Prijs strekkende meter	€	255,66	282,40	466,94	521,65	493,69	582,02						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76	-	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	
Bouwlengte	mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500	638	381,38	672	394,75	850	693,00	968	720,36	971	775,05	1146	819,21	
600	765	406,95	807	422,99	1020	739,69	1162	772,52	1166	824,41	1375	877,41	
700	893	432,51	941	451,23	1190	786,39	1356	824,69	1360	873,78	1604	935,61	
800	1020	458,08	1076	479,47	1360	833,08	1549	876,85	1554	923,15	1833	993,82	
900	1148	483,64	1210	507,71	1530	879,78	1743	929,02	1748	972,52	2062	1.052,02	
1000	1275	509,21	1344	535,95	1699	926,47	1936	981,18	1942	1.021,89	2291	1.110,22	
1100	1403	534,78	1479	564,19	1869	973,16	2130	1.033,35	2137	1.071,26	2521	1.168,42	
1200	1530	560,34	1613	592,43	2039	1.019,86	2324	1.085,51	2331	1.120,63	2750	1.226,62	
1300	1658	585,91	1748	620,67	2209	1.066,55	2517	1.137,68	2525	1.170,00	2979	1.284,83	
1400	1785	611,47	1882	648,91	2379	1.113,25	2711	1.189,84	2719	1.219,37	3208	1.343,03	
1500	1913	637,04	2016	677,15	2549	1.159,94	2904	1.242,01	2913	1.268,74	3437	1.401,23	
1600	2040	662,61	2151	705,39	2719	1.206,63	3098	1.294,17	3108	1.318,10	3666	1.459,43	
1700	2168	688,17	2285	733,63	2889	1.253,33	3292	1.346,34	3302	1.367,47	3895	1.517,63	
1800	2295	713,74	2420	761,87	3059	1.300,02	3485	1.398,50	3496	1.416,84	4124	1.575,84	
1900	2423	739,30	2554	790,11	3229	1.346,72	3679	1.450,67	3690	1.466,21	4353	1.634,04	
2000	2550	764,87	2688	818,35	3398	1.393,41	3872	1.502,83	3884	1.515,58	4582	1.692,24	
2200	2805	816,00	2957	874,83	3738	1.486,80	4260	1.607,16	4273	1.614,32	5041	1.808,64	
2400	3060	867,13	3226	931,31	4078	1.580,19	4647	1.711,49	4661	1.713,06	5499	1.925,05	
2600	3315	918,27	3495	987,79	4418	1.673,57	5034	1.815,82	5050	1.811,79	5957	2.041,45	
2800	3570	969,40	3764	1.044,27	4758	1.766,96	5421	1.920,15	5438	1.910,53	6415	2.157,86	
3000	3825	1.020,53	4032	1.100,75	5097	1.860,35	5808	2.024,48	5826	2.009,27	6873	2.274,26	
3200	4080	1.071,66	4301	1.157,23	5437	1.953,74	6196	2.128,81	6215	2.108,01	7332	2.390,66	
3400	4335	1.122,79	4570	1.213,71	5777	2.047,13	6583	2.233,14	6603	2.206,75	7790	2.507,07	
3600	4590	1.173,93	4839	1.270,19	6117	2.140,51	6970	2.337,47	6992	2.305,48	8248	2.623,47	
3800	4845	1.225,06	5108	1.326,67	6457	2.233,90	7357	2.441,80	7380	2.404,22	8706	2.739,88	
4000	5100	1.276,19	5376	1.383,15	6796	2.327,29	7744	2.546,13	7768	2.502,96	9164	2.856,28	
4200	5355	1.327,32	5645	1.439,63	7136	2.420,68	8132	2.650,46	8157	2.601,70	9623	2.972,68	
4400	5610	1.378,45	5914	1.496,11	7476	2.514,07	8519	2.754,79	8545	2.700,44	10081	3.089,09	
4600	5865	1.429,59	6183	1.552,59	7816	2.607,45	8906	2.859,12	8934	2.799,17	10539	3.205,49	
4800	6120	1.480,72	6452	1.609,07	8156	2.700,84	9293	2.963,45	9322	2.897,91	10997	3.321,90	
5000	6375	1.531,85	6720	1.665,55	8495	2.794,23	9680	3.067,78	9710	2.996,65	11455	3.438,30	
5200	6630	1.582,98	6989	1.722,03	8835	2.887,62	10068	3.172,11	10099	3.095,39	11914	3.554,70	
5400	6885	1.634,11	7258	1.778,51	9175	2.981,01	10455	3.276,44	10487	3.194,13	12372	3.671,11	
5600	7140	1.685,25	7527	1.834,99	9515	3.074,39	10842	3.380,77	10876	3.292,86	12830	3.787,51	
5800	7395	1.736,38	7796	1.891,47	9855	3.167,78	11229	3.485,10	11264	3.391,60	13288	3.903,92	
6000	7650	1.787,51	8064	1.947,95	10194	3.261,17	11616	3.589,43	11652	3.490,34	13746	4.020,32	

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %² Technische gegevens per meter zie blz. 197³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechtsFactor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	780											
													
Model		NH77		NHL77/28		NHL77/56		NHH77		NHLLH77/28		NHLLH77/56	
Bouwdiepte	mm	45		60		60		53		92		92	
Factor voor 90/70/20 ° ± °C		1,25		1,27		1,29		1,28		1,30		1,34	
Grondprijs Stk.	€	233,51		253,55		253,55		461,30		558,14		558,14	
Prijs strekkende meter	€	198,57		255,66		282,40		433,14		530,68		584,21	
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strek. m. afdekrooster	€	-		25,76		-		25,76		25,76		25,76	
Bouwlengte	mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500	405	332,80	533	381,38	606	394,75	629	677,87	902	823,48	1015	850,25	
600	486	352,65	639	406,95	728	422,99	755	721,18	1083	876,55	1218	908,67	
700	567	372,51	746	432,51	849	451,23	880	764,50	1263	929,62	1421	967,09	
800	648	392,37	852	458,08	970	479,47	1006	807,81	1444	982,68	1624	1.025,51	
900	729	412,22	959	483,64	1091	507,71	1132	851,13	1624	1.035,75	1827	1.083,93	
1000	809	432,08	1065	509,21	1212	535,95	1257	894,44	1804	1.088,82	2029	1.142,35	
1100	890	451,94	1172	534,78	1334	564,19	1383	937,75	1985	1.141,89	2232	1.200,77	
1200	971	471,79	1278	560,34	1455	592,43	1509	981,07	2165	1.194,96	2435	1.259,19	
1300	1052	491,65	1385	585,91	1576	620,67	1635	1.024,38	2346	1.248,02	2638	1.317,61	
1400	1133	511,51	1491	611,47	1697	648,91	1760	1.067,70	2526	1.301,09	2841	1.376,03	
1500	1214	531,37	1598	637,04	1818	677,15	1886	1.111,01	2706	1.354,16	3044	1.434,46	
1600	1295	551,22	1704	662,61	1940	705,39	2012	1.154,32	2887	1.407,23	3247	1.492,88	
1700	1376	571,08	1811	688,17	2061	733,63	2137	1.197,64	3067	1.460,30	3450	1.551,30	
1800	1457	590,94	1917	713,74	2182	761,87	2263	1.240,95	3248	1.513,36	3653	1.609,72	
1900	1538	610,79	2024	739,30	2303	790,11	2389	1.284,27	3428	1.566,43	3856	1.668,14	
2000	1618	630,65	2130	764,87	2424	818,35	2514	1.327,58	3608	1.619,50	4058	1.726,56	
2200	1780	670,36	2343	816,00	2667	874,83	2766	1.414,21	3969	1.725,64	4464	1.843,40	
2400	1942	710,08	2556	867,13	2909	931,31	3017	1.500,84	4330	1.831,77	4870	1.960,24	
2600	2104	749,79	2769	918,27	3152	987,79	3269	1.587,46	4691	1.937,91	5276	2.077,09	
2800	2266	789,51	2982	969,40	3394	1.044,27	3520	1.674,09	5052	2.044,04	5682	2.193,93	
3000	2427	829,22	3195	1.020,53	3636	1.100,75	3771	1.760,72	5412	2.150,18	6087	2.310,77	
3200	2589	868,93	3408	1.071,66	3879	1.157,23	4023	1.847,35	5773	2.256,32	6493	2.427,61	
3400	2751	908,65	3621	1.122,79	4121	1.213,71	4274	1.933,98	6134	2.362,45	6899	2.544,45	
3600	2913	948,36	3834	1.173,93	4364	1.270,19	4526	2.020,60	6495	2.468,59	7305	2.661,30	
3800	3075	988,08	4047	1.225,06	4606	1.326,67	4777	2.107,23	6856	2.574,72	7711	2.778,14	
4000	3236	1.027,79	4260	1.276,19	4848	1.383,15	5028	2.193,86	7216	2.680,86	8116	2.894,98	
4200	3398	1.067,50	4473	1.327,32	5091	1.439,63	5280	2.280,49	7577	2.787,00	8522	3.011,82	
4400	3560	1.107,22	4686	1.378,45	5333	1.496,11	5531	2.367,12	7938	2.893,13	8928	3.128,66	
4600	3722	1.146,93	4899	1.429,59	5576	1.552,59	5783	2.453,74	8299	2.999,27	9334	3.245,51	
4800	3884	1.186,65	5112	1.480,72	5818	1.609,07	6034	2.540,37	8660	3.105,40	9740	3.362,35	
5000	4045	1.226,36	5325	1.531,85	6060	1.665,55	6285	2.627,00	9020	3.211,54	10145	3.479,19	
5200	4207	1.266,07	5538	1.582,98	6303	1.722,03	6537	2.713,63	9381	3.317,68	10551	3.596,03	
5400	4369	1.305,79	5751	1.634,11	6545	1.778,51	6788	2.800,26	9742	3.423,81	10957	3.712,87	
5600	4531	1.345,50	5964	1.685,25	6788	1.834,99	7040	2.886,88	10103	3.529,95	11363	3.829,72	
5800	4693	1.385,22	6177	1.736,38	7030	1.891,47	7291	2.973,51	10464	3.636,08	11769	3.946,56	
6000	4854	1.424,93	6390	1.787,51	7272	1.947,95	7542	3.060,14	10824	3.742,22	12174	4.063,40	







Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts
Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	780				851							
													
Model		NHLLHL77/28	NHLLHL77/56	NH84	NHL84/28	NHL84/56	NHH84						
Bouwdiepte	mm	128	128	45	60	60	53						
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,30	1,35	1,25	1,27	1,29	1,28						
Grondprijs Stk.	€	584,55	584,55	241,78	267,62	267,62	482,42						
Prijs strekkende meter	€	501,44	685,61	215,29	273,26	300,03	470,09						
Meerprijs compleetto ³	€	geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³	€	geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Strekk. m. afdekrooster	€	-	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		1028	835,27	1191	927,36	441	349,43	566	404,25	637	417,64	685	717,47
600		1233	885,41	1430	995,92	530	370,95	680	431,58	765	447,64	822	764,47
700		1439	935,56	1668	1.064,48	618	392,48	793	458,90	892	477,64	959	811,48
800		1644	985,70	1906	1.133,04	706	414,01	906	486,23	1020	507,64	1096	858,49
900		1850	1.035,85	2144	1.201,60	794	435,54	1019	513,55	1147	537,65	1233	905,50
1000		2055	1.085,99	2382	1.270,16	882	457,07	1132	540,88	1274	567,65	1370	952,51
1100		2261	1.136,13	2621	1.338,72	971	478,60	1246	568,21	1402	597,65	1508	999,52
1200		2466	1.186,28	2859	1.407,28	1059	500,13	1359	595,53	1529	627,66	1644	1.046,53
1300		2672	1.236,42	3097	1.475,84	1147	521,66	1472	622,86	1657	657,66	1781	1.093,54
1400		2877	1.286,57	3335	1.544,40	1235	543,19	1585	650,18	1784	687,66	1918	1.140,55
1500		3083	1.336,71	3573	1.612,97	1323	564,72	1698	677,51	1911	717,67	2055	1.187,56
1600		3288	1.386,85	3812	1.681,53	1412	586,24	1812	704,84	2039	747,67	2192	1.234,56
1700		3494	1.437,00	4050	1.750,09	1500	607,77	1925	732,16	2166	777,67	2329	1.281,57
1800		3699	1.487,14	4288	1.818,65	1588	629,30	2038	759,49	2294	807,67	2466	1.328,58
1900		3905	1.537,29	4526	1.887,21	1676	650,83	2151	786,81	2421	837,68	2603	1.375,59
2000		4110	1.587,43	4764	1.955,77	1764	672,36	2264	814,14	2548	867,68	2740	1.422,60
2200		4521	1.687,72	5241	2.092,89	1941	715,42	2491	868,79	2803	927,69	3015	1.516,62
2400		4932	1.788,01	5717	2.230,01	2117	758,48	2717	923,44	3058	987,69	3288	1.610,64
2600		5343	1.888,29	6194	2.367,14	2294	801,53	2944	978,10	3313	1.047,70	3562	1.704,65
2800		5754	1.988,58	6670	2.504,26	2470	844,59	3170	1.032,75	3568	1.107,70	3836	1.798,67
3000		6165	2.088,87	7146	2.641,38	2646	887,65	3396	1.087,40	3822	1.167,71	4110	1.892,69
3200		6576	2.189,16	7623	2.778,50	2823	930,71	3623	1.142,05	4077	1.227,72	4384	1.986,71
3400		6987	2.289,45	8099	2.915,62	2999	973,77	3849	1.196,70	4332	1.287,72	4658	2.080,73
3600		7398	2.389,73	8576	3.052,75	3176	1.016,82	4076	1.251,36	4587	1.347,73	4932	2.174,74
3800		7809	2.490,02	9052	3.189,87	3352	1.059,88	4302	1.306,01	4842	1.407,73	5206	2.268,76
4000		8220	2.590,31	9528	3.326,99	3528	1.102,94	4528	1.360,66	5096	1.467,74	5480	2.362,78
4200		8631	2.690,60	10005	3.464,11	3705	1.146,00	4755	1.415,31	5351	1.527,75	5754	2.456,80
4400		9042	2.790,89	10481	3.601,23	3881	1.189,06	4981	1.469,96	5606	1.587,75	6029	2.550,82
4600		9453	2.891,17	10958	3.738,36	4058	1.232,11	5208	1.524,62	5861	1.647,76	6302	2.644,83
4800		9864	2.991,46	11434	3.875,48	4234	1.275,17	5434	1.579,27	6116	1.707,76	6576	2.738,85
5000		10275	3.091,75	11910	4.012,60	4410	1.318,23	5660	1.633,92	6370	1.767,77	6850	2.832,87
5200		10686	3.192,04	12387	4.149,72	4587	1.361,29	5887	1.688,57	6625	1.827,78	7124	2.926,89
5400		11097	3.292,33	12863	4.286,84	4763	1.404,35	6113	1.743,22	6880	1.887,78	7399	3.020,91
5600		11508	3.392,61	13340	4.423,97	4940	1.447,40	6340	1.797,88	7135	1.947,79	7672	3.114,92
5800		11919	3.492,90	13816	4.561,09	5116	1.490,46	6566	1.852,53	7390	2.007,79	7946	3.208,94
6000		12330	3.593,19	14292	4.698,21	5292	1.533,52	6792	1.907,18	7644	2.067,80	8220	3.302,96

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	851				922		993			
											
Model		NHLLH84/28	NHLLH84/56	NHLLHL84/28	NHLLHL84/56	NH91	NH98				
Bouwdiepte	mm	92	92	128	128	45	45				
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,31	1,34	1,31	1,35	1,26	1,26				
Grondprijs Stk.	€	588,08	588,08	654,98	654,98	251,71	261,66				
Prijs strekkende meter	€	567,66	621,16	571,86	650,76	235,15	252,70				
Meerprijs compleetto ³		€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19									
Meerprijs knopdoorbraak ³		€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92									
Strekk. m. afdekrooster		€									
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
500		952	871,91	1061	898,66	1079	940,91	1237	980,36	479	369,29
600		1143	928,68	1274	960,78	1295	998,10	1484	1.045,44	575	392,80
700		1333	985,44	1486	1.022,89	1511	1.055,28	1732	1.110,51	670	416,32
800		1524	1.042,21	1698	1.085,01	1727	1.112,47	1979	1.175,59	766	439,83
900		1714	1.098,97	1910	1.147,12	1943	1.169,65	2226	1.240,66	862	463,35
1000		1904	1.155,74	2122	1.209,24	2158	1.226,84	2473	1.305,74	957	486,86
1100		2095	1.212,51	2335	1.271,36	2374	1.284,03	2721	1.370,82	1053	510,38
1200		2285	1.269,27	2547	1.333,47	2590	1.341,21	2968	1.435,89	1149	533,89
1300		2476	1.326,04	2759	1.395,59	2806	1.398,40	3215	1.500,97	1245	557,41
1400		2666	1.382,80	2971	1.457,70	3022	1.455,58	3463	1.566,04	1340	580,92
1500		2856	1.439,57	3183	1.519,82	3237	1.512,77	3710	1.631,12	1436	604,44
1600		3047	1.496,34	3396	1.581,94	3453	1.569,96	3957	1.696,20	1532	627,95
1700		3237	1.553,10	3608	1.644,05	3669	1.627,14	4205	1.761,27	1627	651,47
1800		3428	1.609,87	3820	1.706,17	3885	1.684,33	4452	1.826,35	1723	674,98
1900		3618	1.666,63	4032	1.768,28	4101	1.741,51	4699	1.891,42	1819	698,50
2000		3808	1.723,40	4244	1.830,40	4316	1.798,70	4946	1.956,50	1914	722,01
2200		4189	1.836,93	4669	1.954,63	4748	1.913,07	5441	2.086,65	2106	769,04
2400		4570	1.950,46	5093	2.078,86	5180	2.027,44	5936	2.216,80	2297	816,07
2600		4951	2.064,00	5518	2.203,10	5611	2.141,82	6430	2.346,96	2489	863,10
2800		5332	2.177,53	5942	2.327,33	6043	2.256,19	6925	2.477,11	2680	910,13
3000		5712	2.291,06	6366	2.451,56	6474	2.370,56	7419	2.607,26	2871	957,16
3200		6093	2.404,59	6791	2.575,79	6906	2.484,93	7914	2.737,41	3063	1.004,19
3400		6474	2.518,12	7215	2.700,02	7338	2.599,30	8409	2.867,56	3254	1.051,22
3600		6855	2.631,66	7640	2.824,26	7769	2.713,68	8903	2.997,72	3446	1.098,25
3800		7236	2.745,19	8064	2.948,49	8201	2.828,05	9398	3.127,87	3637	1.145,28
4000		7616	2.858,72	8488	3.072,72	8632	2.942,42	9892	3.258,02	3828	1.192,31
4200		7997	2.972,25	8913	3.196,95	9064	3.056,79	10387	3.388,17	4020	1.239,34
4400		8378	3.085,78	9337	3.321,18	9496	3.171,16	10882	3.518,32	4211	1.286,37
4600		8759	3.199,32	9762	3.445,42	9927	3.285,54	11376	3.648,48	4403	1.333,40
4800		9140	3.312,85	10186	3.569,65	10359	3.399,91	11871	3.778,63	4594	1.380,43
5000		9520	3.426,38	10610	3.693,88	10790	3.514,28	12365	3.908,78	4785	1.427,46
5200		9901	3.539,91	11035	3.818,11	11222	3.628,65	12860	4.038,93	4977	1.474,49
5400		10282	3.653,44	11459	3.942,34	11654	3.743,02	13355	4.169,08	5168	1.521,52
5600		10663	3.766,98	11884	4.066,58	12085	3.857,40	13849	4.299,24	5360	1.568,55
5800		11044	3.880,51	12308	4.190,81	12517	3.971,77	14344	4.429,39	5551	1.615,58
6000		11424	3.994,04	12732	4.315,04	12948	4.086,14	14838	4.559,54	5742	1.662,61

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 197







³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f₁ voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Bouwhoogte	mm	1064	1135	1206	1277	1348	1419					
Model		NH105	NH112	NH119	NH126	NH133	NH140					
Bouwdiepte	mm	45	45	45	45	45	45					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C		1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,29					
Grondprijs Stk.	€	274,91	286,49	311,33	327,90	342,79	354,49					
Prijs strekkende meter	€	270,26	288,65	306,96	323,68	342,79	359,54					
Meerprijs compleetto ³ € geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19												
Meerprijs knopdoorbraak ³ € geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92												
Strekk. m. afdekrooster	€	25,76		-		25,76		25,76		25,76		
Bouwlengte	mm	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
500	546	410,04	578	430,82	610	464,81	643	489,74	675	514,19	707	534,17
600	655	437,07	693	459,68	732	495,51	771	522,11	810	548,46	849	570,12
700	764	464,09	809	488,55	854	526,20	900	554,48	945	582,74	990	606,08
800	873	491,12	924	517,41	976	556,90	1028	586,84	1080	617,02	1132	642,03
900	982	518,14	1040	546,28	1098	587,59	1157	619,21	1215	651,30	1273	677,99
1000	1091	545,17	1155	575,14	1220	618,29	1285	651,58	1349	685,58	1414	713,94
1100	1201	572,20	1271	604,01	1342	648,99	1414	683,95	1484	719,86	1556	749,89
1200	1310	599,22	1386	632,87	1464	679,68	1542	716,32	1619	754,14	1697	785,85
1300	1419	626,25	1502	661,74	1586	710,38	1671	748,68	1754	788,42	1839	821,80
1400	1528	653,27	1617	690,60	1708	741,07	1799	781,05	1889	822,70	1980	857,76
1500	1637	680,30	1733	719,47	1830	771,77	1928	813,42	2024	856,98	2121	893,71
1600	1746	707,33	1848	748,33	1952	802,47	2056	845,79	2159	891,25	2263	929,66
1700	1855	734,35	1964	777,20	2074	833,16	2185	878,16	2294	925,53	2404	965,62
1800	1964	761,38	2079	806,06	2196	863,86	2313	910,52	2429	959,81	2546	1.001,57
1900	2073	788,40	2195	834,93	2318	894,55	2442	942,89	2564	994,09	2687	1.037,53
2000	2182	815,43	2310	863,79	2440	925,25	2570	975,26	2698	1.028,37	2828	1.073,48
2200	2401	869,48	2541	921,52	2684	986,64	2828	1.040,00	2968	1.096,93	3111	1.145,39
2400	2619	923,53	2772	979,25	2928	1.048,03	3084	1.104,73	3238	1.165,49	3394	1.217,30
2600	2837	977,59	3003	1.036,98	3172	1.109,43	3341	1.169,47	3508	1.234,04	3677	1.289,20
2800	3055	1.031,64	3234	1.094,71	3416	1.170,82	3598	1.234,20	3778	1.302,60	3960	1.361,11
3000	3273	1.085,69	3465	1.152,44	3660	1.232,21	3855	1.298,94	4047	1.371,16	4242	1.433,02
3200	3492	1.139,74	3696	1.210,17	3904	1.293,60	4112	1.363,68	4317	1.439,72	4525	1.504,93
3400	3710	1.193,79	3927	1.267,90								

Factor f_1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte		mm	600						800							
																
Model			NV060		NVL060		NVV060		NV080		NVL080		NVV080			
Bouwdiepte			mm		45		58		53		45		58		53	
Factor voor 90/70/20 ² ± °C			1,27		1,28		1,30		1,27		1,29		1,31			
Grondprijs Stk.			€		71,21		188,80		225,21		76,19		198,73		235,15	
Prijs strekkende meter			€		350,13		438,86		706,19		397,46		451,89		798,43	
Meerprijs compleetto ³			€		geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19											
Meerprijs knopdoorbraak ³			€		geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92											
Bouwlengte			75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs		
Elementen	mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€		
2	141		92	120,58			134	324,78	120	132,23			174	347,73		
3	212		138	145,44	213	281,84	201	374,92	180	160,45	264	294,53	261	404,42		
4	283		184	170,30	284	313,00	268	425,06	240	188,67	352	326,61	348	461,11		
5	354		230	195,16	355	344,16	335	475,20	300	216,89	440	358,70	435	517,79		
6	425		276	220,02	426	375,32	402	525,34	360	245,11	528	390,78	522	574,48		
7	496		322	244,87	497	406,47	469	575,48	420	273,33	616	422,87	609	631,17		
8	567		368	269,73	568	437,63	536	625,62	480	301,55	704	454,95	696	687,86		
9	638		414	294,59	639	468,79	603	675,76	540	329,77	792	487,04	783	744,55		
10	709		460	319,45	710	499,95	670	725,90	600	357,99	880	519,12	870	801,24		
11	780		506	344,31	781	531,11	737	776,04	660	386,21	968	551,20	957	857,93		
12	851		552	369,17	852	562,27	804	826,18	720	414,43	1056	583,29	1044	914,61		
13	922		598	394,03	923	593,43	871	876,32	780	442,65	1144	615,37	1131	971,30		
14	993		644	418,89	994	624,59	938	926,46	840	470,87	1232	647,46	1218	1.027,99		
15	1064		690	443,75	1065	655,75			900	499,09	1320	679,54				
16	1135		736	468,61	1136	686,91			960	527,31	1408	711,63				
17	1206		782	493,47	1207	718,07			1020	555,53	1496	743,71				
18	1277		828	518,33	1278	749,22			1080	583,75	1584	775,79				
19	1348		874	543,19	1349	780,38			1140	611,97	1672	807,88				
20	1419		920	568,04	1420	811,54			1200	640,19	1760	839,96				
21	1490		966	592,90	1491	842,70			1260	668,41	1848	872,05				
22	1561		1012	649,27	1562	913,36			1320	732,40	1936	944,80				
23	1632		1058	642,62	1633	905,02			1380	724,84	2024	936,21				
24	1703		1104	667,48	1704	936,18			1440	753,06	2112	968,30				







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte	mm	1000			1200		
							
Model		NV100	NVL100	NVV100	NV120	NVL120	NVV120
Bouwdiepte	mm	45	58	53	45	58	53
Factor voor 90/70/20 °C		1,27	1,29	1,33	1,28	1,30	1,34
Grondprijs Stk.	€	81,14	214,97	246,75	86,11	242,03	257,50
Prijs strekkende meter	€	442,40	493,63	890,70	461,33	566,43	980,02
Meerprijs compleetto ³		€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19					
Meerprijs knopdoorbraak ³		€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92					

Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
2	141	148	143,52			214	372,34	176	151,16			254	395,68
3	212	222	174,93	315	319,62	321	435,58	264	183,91	363	362,11	381	465,26
4	283	296	206,34	420	354,67	428	498,82	352	216,67	484	402,33	508	534,85
5	354	370	237,75	525	389,72	535	562,06	440	249,42	605	442,55	635	604,43
6	425	444	269,16	630	424,76	642	625,30	528	282,18	726	482,76	762	674,01
7	496	518	300,57	735	459,81	749	688,54	616	314,93	847	522,98	889	743,59
8	567	592	331,98	840	494,86	856	751,78	704	347,68	968	563,20	1016	813,17
9	638	666	363,39	945	529,91	963	815,02	792	380,44	1089	603,41	1143	882,75
10	709	740	394,80	1050	564,95	1070	878,26	880	413,19	1210	643,63	1270	952,33
11	780	814	426,21	1155	600,00	1177	941,50	968	445,95	1331	683,85	1397	1.021,92
12	851	888	457,62	1260	635,05	1284	1.004,74	1056	478,70	1452	724,06	1524	1.091,50
13	922	962	489,03	1365	670,10	1391	1.067,98	1144	511,46	1573	764,28	1651	1.161,08
14	993	1036	520,44	1470	705,14	1498	1.131,22	1232	544,21	1694	804,49		
15	1064	1110	551,85	1575	740,19			1320	576,97	1815	844,71		
16	1135	1184	583,26	1680	775,24			1408	609,72	1936	884,93		
17	1206	1258	614,67	1785	810,29			1496	642,47	2057	925,14		
18	1277	1332	646,08	1890	845,34			1584	675,23	2178	965,36		
19	1348	1406	677,50	1995	880,38			1672	707,98	2299	1.005,58		
20	1419	1480	708,91	2100	915,43			1760	740,74	2420	1.045,79		
21	1490	1554	740,32	2205	950,48			1848	773,49	2541	1.086,01		
22	1561	1628	811,54	2310	1.029,95			1936	847,77	2662	1.177,21		
23	1632	1702	803,14	2415	1.020,57			2024	839,00	2783	1.166,44		
24	1703	1776	834,55	2520	1.055,62			2112	871,75	2904	1.206,66		







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte		mm	1400				1600						
													
Model			NV140	NVL140	NVV140	NV160	NVL160	NVV160					
Bouwdiepte	mm		45	58	53	45	58	53					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C			1,29	1,31	1,34	1,30	1,32	1,33					
Grondprijs Stk.	€		91,08	260,11	268,29	109,27	68,90	278,21					
Prijs strekkende meter	€		534,66	586,66	1.069,32	656,78	946,00	1.160,41					
Meerprijs compleetto ³			€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19										
Meerprijs knopdoorbraak ³			€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92										
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
2	141	204	166,47			295	419,06	232	201,88			332	441,83
3	212	306	204,43	411	384,48	441	494,99	348	248,51	459	269,45	498	524,22
4	283	408	242,39	548	426,13	588	570,91	464	295,14	612	336,62	664	606,61
5	354	510	280,35	685	467,79	735	646,83	580	341,77	765	403,78	830	689,00
6	425	612	318,31	822	509,44	882	722,75	696	388,40	918	470,95	996	771,38
7	496	714	356,27	959	551,09	1029	798,67	812	435,03	1071	538,12	1162	853,77
8	567	816	394,23	1096	592,75	1176	874,59	928	481,66	1224	605,28	1328	936,16
9	638	918	432,19	1233	634,40	1323	950,52	1044	528,30	1377	672,45	1494	1.018,55
10	709	1020	470,15	1370	676,05	1470	1.026,44	1160	574,93	1530	739,61	1660	1.100,94
11	780	1122	508,11	1507	717,70	1617	1.102,36	1279	621,56	1683	806,78	1826	1.183,33
12	851	1224	546,08	1644	759,36	1764	1.178,28	1392	668,19	1836	873,95	1992	1.265,72
13	922	1326	584,04	1781	801,01	1911	1.254,20	1508	714,82	1989	941,11	2158	1.348,11
14	993	1428	622,00	1918	842,66	2058	1.330,12	1624	761,45	2142	1.008,28	2324	1.430,50
15	1064	1530	659,96	2055	884,32			1740	808,08	2295	1.075,44		
16	1135	1632	697,92	2192	925,97			1856	854,72	2448	1.142,61		
17	1206	1734	735,88	2329	967,62			1972	901,35	2601	1.209,78		
18	1277	1836	773,84	2466	1.009,27			2088	947,98	2754	1.276,94		
19	1348	1938	811,80	2603	1.050,93			2204	994,61	2907	1.344,11		
20	1419	2040	849,76	2740	1.092,58			2320	1.041,24	3060	1.411,27		
21	1490	2142	887,72	2877	1.134,23			2436	1.087,87	3213	1.478,44		
22	1561	2244	973,80	3014	1.228,69			2552	1.193,61	3366	1.630,75		
23	1632	2346	963,65	3151	1.217,54			2668	1.181,13	3519	1.612,77		
24	1703	2448	1.001,61	3288	1.259,19			2784	1.227,77	3672	1.679,94		

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte		mm	1800						2000					
														
Model			NV180		NVL180		NVV180		NV200		NVL200		NVV200	
Bouwdiepte			mm		45		58		53		45		58	
Factor voor 90/70/20 °C			mm		1,31		1,33		1,33		1,31		1,32	
Grondprijs Stk.			€		117,59		59,59		168,10		116,66		53,46	
Prijs strekkende meter			€		714,97		1.056,99		1.456,52		785,30		1.166,91	
Meerprijs completto ³			€		geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19									
Meerprijs knopdoorbraak ³			€		geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92									
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
2	141	260	218,40			370	373,47	290	227,39	410	389,39			
3	212	390	269,16	507	283,67	555	476,88	435	283,14	555	300,84	615	501,57	
4	283	520	319,93	676	358,72	740	580,30	580	338,90	740	383,70	820	613,76	
5	354	650	370,69	845	433,76	925	683,71	725	394,66	925	466,55	1025	725,94	
6	425	780	421,45	1014	508,81	1110	787,12	870	450,41	1110	549,40	1230	838,13	
7	496	910	472,22	1183	583,86	1295	890,53	1015	506,17	1295	632,25	1435	950,31	
8	567	1040	522,98	1352	658,90	1480	993,95	1160	561,93	1480	715,10	1640	1.062,49	
9	638	1170	573,74	1521	733,95	1665	1.097,36	1305	617,68	1665	797,95	1845	1.174,68	
10	709	1300	624,50	1690	809,00	1850	1.200,77	1450	673,44	1850	880,80	2050	1.286,86	
11	780	1430	675,27	1859	884,04	2035	1.304,19	1595	729,19	2035	963,65	2255	1.399,05	
12	851	1560	726,03	2028	959,09	2220	1.407,60	1740	784,95	2220	1.046,50	2460	1.511,23	
13	922	1690	776,79	2197	1.034,13	2405	1.511,01	1885	840,71	2405	1.129,35	2665	1.623,42	
14	993	1820	827,56	2366	1.109,18	2590	1.614,42	2030	896,46	2590	1.212,20	2870	1.735,60	
15	1064	1950	878,32	2535	1.184,23			2175	952,22	2775	1.295,05			
16	1135	2080	929,08	2704	1.259,27			2320	1.007,98	2960	1.377,90			
17	1206	2210	979,84	2873	1.334,32			2465	1.063,73	3145	1.460,75			
18	1277	2340	1.030,61	3042	1.409,37			2610	1.119,49	3330	1.543,60			
19	1348	2470	1.081,37	3211	1.484,41			2755	1.175,24	3515	1.626,45			
20	1419	2600	1.132,13	3380	1.559,46			2900	1.231,00	3700	1.709,31			
21	1490	2730	1.182,90	3549	1.634,51			3042	1.286,76	3885	1.792,16			
22	1561	2860	1.298,01	3718	1.804,68			3190	1.413,19	4070	1.980,03			
23	1632	2990	1.284,42	3887	1.784,60			3335	1.398,27	4255	1.957,86			
24	1703	3120	1.335,18	4056	1.859,64			3480	1.454,03	4440	2.040,71			

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Completto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'completto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte		mm	2200				2400						
													
Model			NV220	NVL220	NVV220	NV240	NVL240	NVV240					
Bouwdiepte	mm		45	58	53	45	58	53					
Factor voor 90/70/20 ² ± °C			1,31	1,31	1,33	1,31	1,30	1,33					
Grondprijs Stk.	€		126,34	347,93	309,68	131,36	378,19	327,90					
Prijs strekkende meter	€		787,43	829,84	1.427,74	821,90	874,15	1.562,58					
Meerprijs compleetto ³			€ geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19										
Meerprijs knopdoorbraak ³			€ geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92										
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs		
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€		
2	141	320	237,37			448	510,99	352	247,25	486	548,22		
3	212	480	293,28	603	523,86	672	612,36	528	305,60	651	563,51	729	659,17
4	283	640	349,18	804	582,77	896	713,73	704	363,96	868	625,57	972	770,11
5	354	800	405,09	1005	641,69	1120	815,10	880	422,31	1085	687,64	1215	881,05
6	425	960	461,00	1206	700,61	1344	916,47	1056	480,67	1302	749,70	1458	992,00
7	496	1120	516,91	1407	759,53	1568	1.017,84	1232	539,02	1519	811,77	1701	1.102,94
8	567	1280	572,81	1608	818,45	1792	1.119,21	1408	597,38	1736	873,83	1944	1.213,88
9	638	1440	628,72	1809	877,37	2016	1.220,58	1584	655,73	1953	935,90	2187	1.324,83
10	709	1600	684,63	2010	936,29	2240	1.321,95	1760	714,09	2150	997,96	2430	1.435,77
11	780	1760	740,54	2211	995,21	2464	1.423,32	1936	772,44	2387	1.060,03	2673	1.546,71
12	851	1920	796,44	2412	1.054,12	2688	1.524,69	2112	830,80	2604	1.122,09	2916	1.657,66
13	922	2080	852,35	2613	1.113,04	2912	1.626,06	2288	889,15	2821	1.184,16	3159	1.768,60
14	993	2240	908,26	2814	1.171,96	3136	1.727,43	2464	947,51	3038	1.246,22	3402	1.879,54
15	1064	2400	964,17	3015	1.230,88			2640	1.005,86	3255	1.308,29		
16	1135	2560	1.020,07	3216	1.289,80			2816	1.064,22	3472	1.370,35		
17	1206	2720	1.075,98	3417	1.348,72			2992	1.122,57	3689	1.432,41		
18	1277	2880	1.131,89	3618	1.407,64			3168	1.180,93	3906	1.494,48		
19	1348	3040	1.187,80	3819	1.466,55			3344	1.239,28	4123	1.556,54		
20	1419	3200	1.243,70	4020	1.525,47			3520	1.297,64	4340	1.618,61		
21	1490	3360	1.299,61	4221	1.584,39			3696	1.355,99	4557	1.680,67		
22	1561	3520	1.426,39	4422	1.718,00			3872	1.488,32	4774	1.821,41		
23	1632	3680	1.411,43	4623	1.702,23			4048	1.472,70	4991	1.804,80		
24	1703	3840	1.467,33	4824	1.761,15			4224	1.531,06	5208	1.866,87		

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Compleetto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'compleetto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

Zehnder Nova

Bouwhoogte		mm	2600				2800				3000			
														
Model			NV260		NVV260		NV280		NVV280		NV300		NVV300	
Bouwdiepte			mm		45		53		45		53		53	
Factor voor 90/70/20 °C			1,31		1,33		1,32		1,33		1,31		1,33	
Grondprijs Stk.			€		136,09		332,86		138,87		346,11		142,74	
Prijs strekkende meter			€		854,71		1.608,73		887,65		1.693,88		905,33	
Meerprijs completto ³			€		geïntegreerd ventiel zijkant boven, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 106,19									
Meerprijs knopdoorbraak ³			€		geïntegreerd ventiel in frontplaat, aansluiting naar onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop 129,92									
Bouwlengte		75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	75/65/20	Prijs	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	
2	141	382	256,60	524	559,69	416	264,03	562	584,95	448	270,39	600	606,25	
3	212	573	317,29	786	673,91	624	327,05	843	705,21	672	334,67	900	733,07	
4	283	764	377,97	1048	788,13	832	390,07	1124	825,48	896	398,95	1200	859,88	
5	354	955	438,66	1310	902,35	1040	453,10	1405	945,74	1120	463,23	1500	986,70	
6	425	1146	499,34	1572	1.016,57	1248	516,12	1686	1.066,01	1344	527,51	1800	1.113,52	
7	496	1337	560,03	1834	1.130,79	1456	579,14	1967	1.186,27	1568	591,78	2100	1.240,34	
8	567	1528	620,71	2096	1.245,01	1664	642,17	2248	1.306,54	1792	656,06	2400	1.367,15	
9	638	1719	681,39	2358	1.359,23	1872	705,19	2529	1.426,81	2016	720,34	2700	1.493,97	
10	709	1910	742,08	2620	1.473,45	2080	768,21	2810	1.547,07	2240	784,62	3000	1.620,79	
11	780	2101	802,76	2882	1.587,67	2288	831,24	3091	1.667,34	2464	848,90	3300	1.747,60	
12	851	2292	863,45	3144	1.701,89	2496	894,26	3372	1.787,60	2688	913,18	3600	1.874,42	
13	922	2483	924,13	3406	1.816,11	2704	957,28	3653	1.907,87	2912	977,45	3900	2.001,24	
14	993	2674	984,82	3668	1.930,33	2912	1.020,31	3934	2.028,13	3136	1.041,73	4200	2.128,06	
15	1064	2865	1.045,50			3120	1.083,33			3360	1.106,01			
16	1135	3056	1.106,19			3328	1.146,35			3584	1.170,29			
17	1206	3247	1.166,87			3536	1.209,38			3808	1.234,57			
18	1277	3438	1.227,55			3744	1.272,40			4032	1.298,85			
19	1348	3629	1.288,24			3952	1.335,42			4256	1.363,12			
20	1419	3820	1.348,92			4160	1.398,45			4480	1.427,40			
21	1490	4011	1.409,61			4368	1.461,47			4704	1.491,68			
22	1561	4202	1.547,22			4576	1.604,38			4928	1.637,44			
23	1632	4393	1.530,98			4784	1.587,51			5152	1.620,24			
24	1703	4584	1.591,66			4992	1.650,54			5376	1.684,52			

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg


¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20 %

² Technische gegevens per meter zie blz. 203

³ Completto-uitvoering of knopdoorbraak bij bestelling opgeven d.m.v. toevoeging 'completto' of 'knopdoorbraak' links of rechts

Factor f1 voor Warmtecap. 70/50/20 °C = 0,73

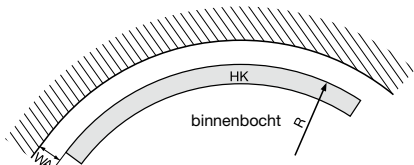
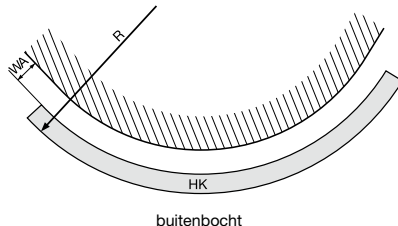
Zehnder Nova

	Prijs €
Dompelement voor horizontale modellen bij aansluitbeeld 3570/5310 en 2670/6210	62,64
Tussenbouwlengten voor horizontale modellen, berekening naar eerstvolgende catalogusbouwlengte	+ 10% toeslag
Tussenbouwhoogte voor verticale modellen, berekening naar eerstvolgende catalogusbouwlengte	+ 10% toeslag
Gehoekt, gebogen zie blz. 186	op aanvraag
Hogedrukuitvoering max. 10 bar	+ 12% toeslag
Afdekrooster fabrieksmatig aangelast model prijs per meter  	modellen NHL 25,76 NHLH 25,76 NHLLH 25,76 NHLLHL 25,76
Afdekbands voor latere bevestiging  	op aanvraag
Ventielpositie naar wens Voor Zehnder Nova verticaal in een Compleetto of knopdoorbraak uitvoering is standaard de positie van het ventiel 118 mm vanaf bovenzijde radiator. Ventielpositie hoogte naar wens (opgeven bij bestelling bovenkant radiator hart ventiel)	62,64



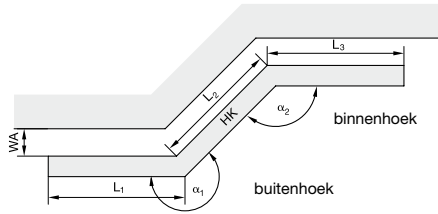
Uitgangsbasis voor de berekening van de procentuele toeslag is de uitvoering standaardkleur

Zehnder Nova

Gebogen uitvoering (alleen horizontale modellen)

uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Binnenradius minimale radius 1500 mm mogelijke modellen: NH		op aanvraag
Buitenradius minimale radius 800 mm mogelijke modellen: NH		op aanvraag

Gehoekte uitvoering

uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Speciale uitvoeringen gehoekt leverbaar 90° tot 179°		op aanvraag
		op aanvraag
		op aanvraag

Bij bestelling van een gebogen of gehoekt model, stabiel sjabloon meesturen

HK = radiator
WA = wandafstand
R = radius
 α_1, α_2 = hoek (°)
 L_1, L_2, L_3 = lengtes

Maten in mm

Horizontale modellen		
Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
gelijkzijdig, wisselzijdig	zonder meerprijs	
van onder naar onder van boven naar onder	zonder meerprijs	
van onder naar onder midden 50 mm	zonder meerprijs	Aansluitarmatuur Zehnder Vario toepasbaar zie blz: 340. Bij aansluiting 3476 en 5412 worden de radiatoren met convectielamellen de onderste rij (70 mm) eruit gehaald (minder afgifte)

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

Maten in mm

1) Aansluitcode 2670 / 6210 en 3570 / 5310 standaard zonder dompelelement (minder afgifte)

Zehnder Nova

Horizontale modellen


Aansluitmogelijkheden

Prijs €

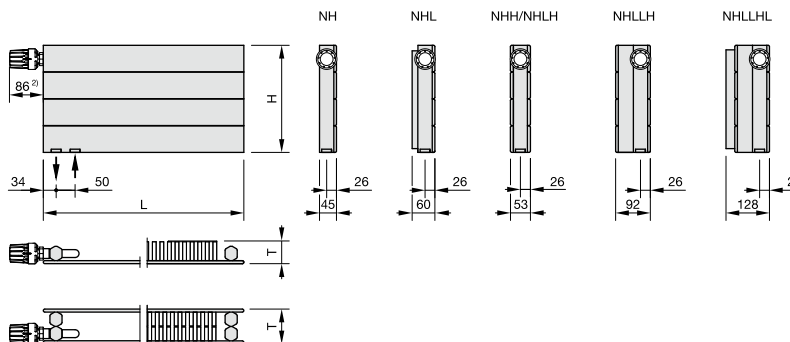
Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

Completoaansluiting met geïntegreerd ventiel²⁾ (max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)


aansluiting gelijkzijdig 50 mm



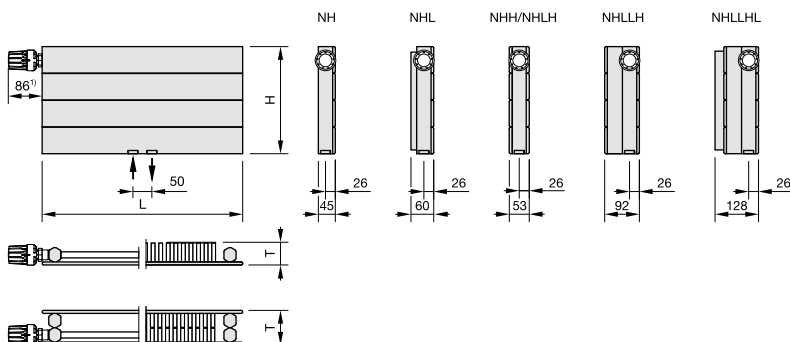
106,19




aansluiting midden 50 mm



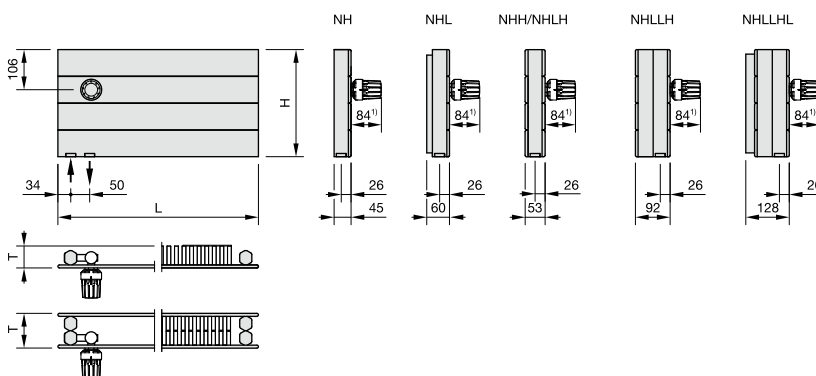
214,72

Aansluiting met knopdoorbraak, ventiel²⁾ door voorplaat (Ø 45 mm, max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)

Aansluiting gelijkzijdig 50 mm



129,92



- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

¹⁾ Maatvoering voor thermostaatkop LH2 zie blz: 307²⁾ Completo of knopdoorbraak met wisselzijdige onderaansluiting op aanvraag

Verticale modellen

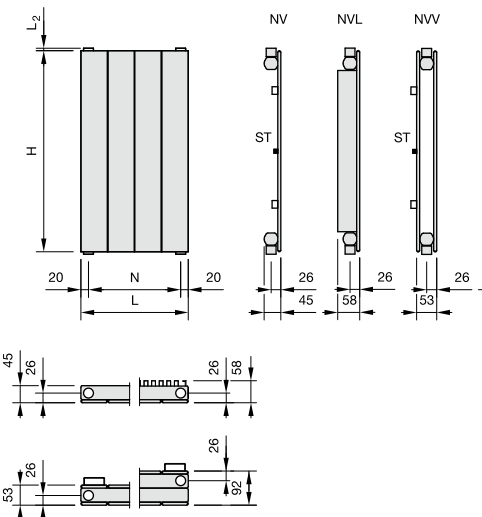
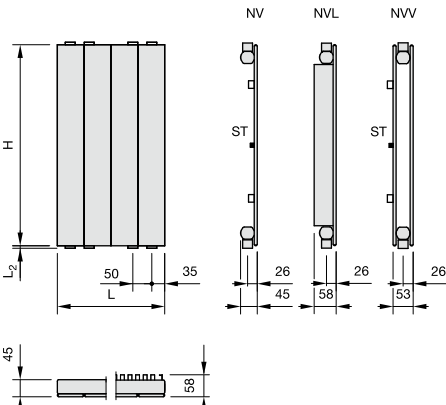

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
gelijkzijdig, wisselzijdig		
	zonder meerprijs	
	zonder meerprijs	
	zonder meerprijs	
van onder naar onder		
	zonder meerprijs	

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

Zehnder Nova

Verticale modellen		
Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
van boven naar boven	zonder meerprijs	
van onder naar onder, enkelzijdig	zonder meerprijs	
van boven naar boven, enkelzijdig	zonder meerprijs	

¹ Aansluitarmatuur Zehnder Vario toepasbaar zie blz: 340

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 T = bouwdiepte
 ST = Stabilisatiestang
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap


Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

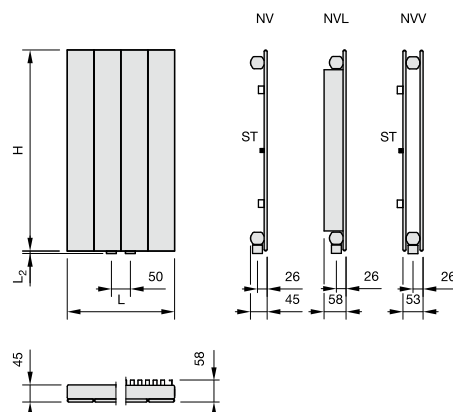
Verticale modellen

Aansluitmogelijkheden **Prijs €** Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

van onder naar onder




**zonder
meerprijs**



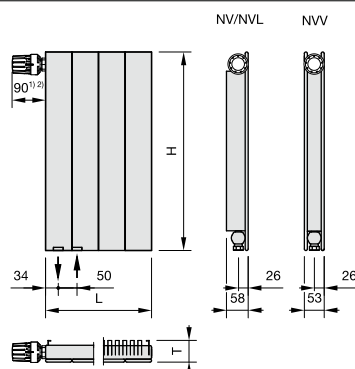
Aansluitarmatuur Zehnder Vario toepasbaar zie blz: 340

Completoaansluiting met geïntegreerd ventiel³⁾ (max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)

van onder naar onder,
enkelzijdig




**zonder
meerprijs**

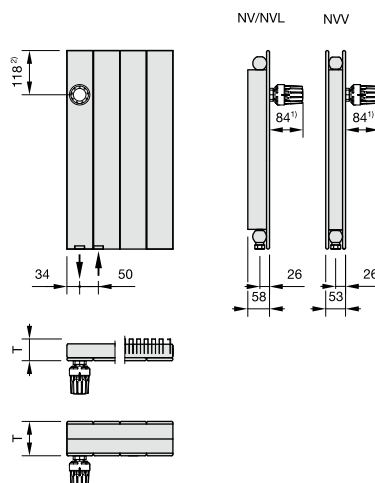


Aansluiting met knopdoorbraak ventiel door voorplaat³⁾ (Ø 45 mm, max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)

aansluiting enkelzijdig 50 mm



**zonder
meerprijs**



- H = bouwhoogte
L = bouwlengte
N = nippelafstand
T = bouwdiepte
* = ontluchting
Δ = aftap


Maten in mm

- 1) Maatvoering voor thermostaatkop LH2 zie blz: 307
2) Standaard ventielinbouw bovenzijde radiator hart ventiel 118 mm.
3) Completo of knopdoorbraak met mm aansluiting op aanvraag

Zehnder Nova

Aanbevolen toebehorensets voor eenvoudige montage

De volgende tabel toont de bevestigingsmogelijkheden voor de Zehnder Nova. De bevestigingsmogelijkheden worden standaard meegeleverd.






	Set CVD		
bouwhoogten radiator	alle bouwhoogten		
Afbeelding van de consoles en houder op radiator (telkens 1 verticale bevestigingsas)			
Situatieschets van consoles	boven: CVD onder: CVD		
Wandafstand ¹ (wand tot achterkant radiator)			
	WA [mm]	A [mm]	B [mm]
NH	25	44	44
NHL 70-280 mm	25	44	44
NHL 350-840 mm	9	44	44
NHH, NHLH	27	54	54
NHLLH V/R	27	94/54	94
NHLLHL V/R	11	113/73	113
NV	25	44	44
NVL	11	44	44
NVV V/R	27	54	94/54

V = aanvoer, voorzijde, R = retour, achterzijde

Zehnder Nova

Aanbevolen toebehorensets (RAL 9016) met prijzen voor verticale modellen (voor nabestelling)


Let op: Zit bij de standaard levering van de radiator

bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set CVD Standaard kleur RAL 9016					 2 x	
BH 70 mm	t/m bouwlengthe 6000 mm 3-4 ophangstrips (zie bladz 292)					
NH	795421	18,74	-			
NHH, NHLH, NHLLH	795 401	18,74				
NHL, NHLLHL	795411					
BH 141 mm: NH	t/m bouwlengthe 1500 mm		bouwlengthe 1600-3400 mm		bouwlengthe 3600-600 mm	
	795421	18,74	795421	28,11	795421	37,48
NHH, NHLH, NHLLH	795401	18,74	795401	28,11	795401	37,48
NHL, NHLLHL	alle BL: 795401		-		-	
vanaf BH 212 mm: NH	795421	18,74	795421	28,11	795421	37,48
NHH, NHLH, NHLLH, NHL, NHLLHL	795401	18,74	795401	28,11	795401	37,48
bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set CVD kleur naar wens					 2 x	
BH 70 mm	t/m bouwlengthe 6000 mm 3-4 ophangstrips (zie bladz 292)					
NH	795429	22,49	-			
NHH, NHLH, NHLLH	795 409	22,49				
NHL, NHLLHL	795419					
BH 141 mm:	t/m bouwlengthe 1500 mm		bouwlengthe 1600-3400 mm		bouwlengthe 3600-600 mm	
NH	795429	22,49	795429	33,74	795429	38,94
NHH, NHLH, NHLLH	795409	22,49	795409	33,74	795409	44,97
NHL, NHLLHL	alle BL: 795401		-		-	
vanaf BH 212 mm: NH	795429	22,49	795429	33,74	795429	44,97
NHH, NHLH, NHLLH, NHL, NHLLHL	795409	22,49	795409	33,74	795409	44,97

Zehnder Nova

Aanbevolen toebehorensets (RAL 9016) met prijzen voor verticale modellen (voor nabestelling)

Let op: Zit bij de standaard levering van de radiator

bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set CVD Standaard kleur RAL 9016					 2 x	
vanaf BL 141 mm: NV	t/m bouwhoogte 1500 mm		bouwhoogte > 1500 - 3400 mm		bouwhoogte > 3400 - 4600 mm	
	795421	18,74	795421	28,11	795421	37,48
NVV	795 401	18,74	795 401	28,11	795 401	37,48
alle BL: NVL	795 401	18,74	-		-	
bouwhoogte mm	2 bev.assen	Prijs €	3 bev.assen	Prijs €	4 bev.assen	Prijs €
Set CVD kleur naar wens					 2 x	
vanaf BL 141 mm: NV	t/m bouwhoogte 1500 mm		bouwhoogte > 1500-3400 mm		bouwhoogte > 3400-4600 mm	
	795429	22,49	795421	33,74	795421	44,97
NVV	795 409	22,49	795 401	33,74	795 401	44,97
alle BL: NVL	795 409	22,49	-		-	

Zehnder Nova

Gekoppelde uitvoering

horizontale modellen	wisselzijdig aanvoer links	wisselzijdig aanvoer rechts
Bouwhoogte 470 mm Zeta-waarde $3 \times 2,2 = 6,6$ (100% waterhoeveelheid)		
Bouwhoogte 141 - 1680 Zeta-waarde $1 \times 2,2$ (100% waterhoeveelheid) plus $4 \times 2,2 = 8,8$ (50% waterhoeveelheid)		
	gelijkzijdig aanvoer links	gelijkzijdig aanvoer rechts
Bouwhoogte 141 - 1680 mm Zeta-waarde $5 \times 2,2 = 11$ (100% waterhoeveelheid)		
vertikale modellen	wisselzijdig aanvoer links	wisselzijdig aanvoer rechts
Alle bouwhoogte Zeta-waarde $1 \times 1,8$ (100% waterhoeveelheid) plus $4 \times 1,8 = 7,2$ (50% waterhoeveelheid)		
	gelijkzijdig aanvoer links	gelijkzijdig aanvoer rechts
Alle bouwhoogte Zeta-waarde $5 \times 1,8 = 9$ (100% waterhoeveelheid)		

* ontluchting, Δ aftap, *** = blindplaat

De Zehnder Nova kan volgens bovenstaand schema gekoppeld worden. De radiatoren worden per stuk geleverd. De verbindingen moeten op de bouw worden aangebracht. Meer dan 3 Nova's met elk een bouw lengte van 6000 mm kunnen niet gekoppeld worden. Aanbevolen aansluitmaat voor koppelstuk $\frac{3}{4}$ ". Zehnder Nova's zijn zoals hier afgebeeld te koppelen. Bij bestelling a.u.b. nummers van de gewenste koppeling opgeven. Meerprijs op aanvraag.

Let op!

De minimale waterstroom bij gekoppelde Nova's moet volgens onderstaand tabel in ogenschouw worden genomen:

Horizontale bouwwijze	20%
Verticale bouwwijze	17%

Bij dubbele uitvoeringen liggen de koppelingsleidingen en aansluitleidingen als volgt: aanvoer voorzijde, retour achterzijde.

Zehnder Nova

Drukverliesbepaling Δp_v







Het drukverlies van de Zehnder Nova wordt volgens onderstaande formule bepaald:

$$\Delta p_v = q_{ms}^{1,96} \cdot C$$

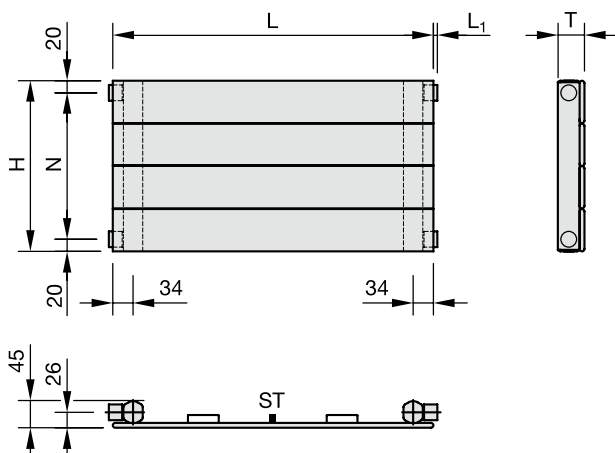
Δp_v = drukverlies in Pa
 q_{ms} = waterstroom in kg/h
 C = drukverliesconstante

De drukverliesconstante C is afhankelijk van de types, de bouwhoogte en aansluitmogelijkheid uit onderstaande tabel te halen.

Voorbeeld: model NH 70, lengte 1000 mm,
aansluiting gelijkzijdig,
 $q_{ms} = 62,0$ kg/h
Drukverliesconstante $C = 0,2993$
uitkomst: $\Delta P = 62,001^{1,96} \cdot 0,2993$
 $\Delta P = 802$ Pa

Drukverliesconstante C						
						
	NH, NHL	NH, NHL	NHH, NHLH, NHLLH, NHLLHL	NHH, NHLH, NHLLH, NHLLHL	NH, NHL	NHH, NHLH, NHLLH, NHLLHL
bouwhoogte mm	Factor C					
70 140 210	0,0748	0,1496	0,0199	0,0397	0,0748	0,0199
280 350 420	0,2244		0,0596		0,0795	0,2693
490 560 630 700 770 840		0,2993		0,0994		
910 980 1050 1120 1190	0,3741		0,4489		0,1192	0,7751
1260 1330 1400		0,5237		0,1391		
1470 1540 1610 1680	0,5237		0,1391		0,7751	0,2059
						
	NV, NVL		NV, NVL		NV, NVL	NVW
bouwhoogte mm	Factor C					
600-4600	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	0,1496	0,0397

Zehnder Nova

Model NH horizontaal


- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent
 ST = stabilisatie

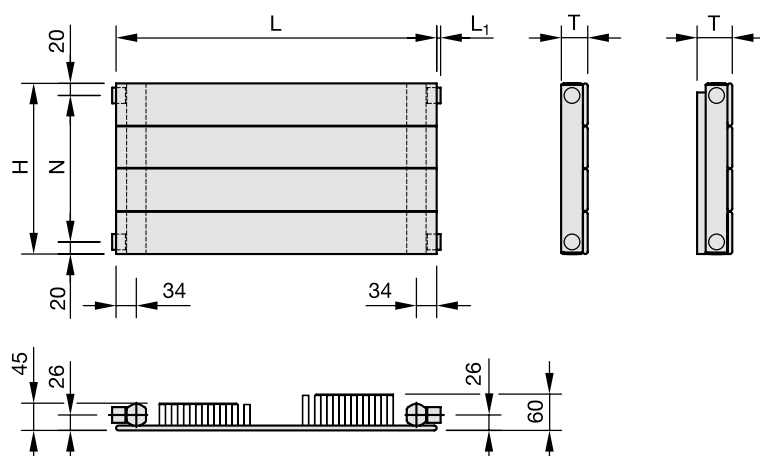
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NH07	70	30	45	0,2	0,4	2,3	38	9,0	1,23	105	85	56
NH14	141	101	45	0,4	0,9	4,3	36	16,0	1,24	182	147	96
NH21	212	172	45	0,5	1,3	6,2	36	22,0	1,25	254	205	133
NH28	283	243	45	0,7	1,8	8,2	36	28,0	1,24	323	262	170
NH35	354	314	45	0,9	2,2	10,1	35	34,0	1,24	391	317	206
NH42	425	385	45	1,0	2,7	12,1	35	39,0	1,24	459	372	242
NH49	496	456	45	1,2	3,1	14,0	35	45,0	1,24	527	427	278
NH56	567	527	45	1,4	3,5	16,0	35	51,0	1,25	596	482	312
NH63	638	598	45	1,5	4,0	17,9	34	57,0	1,25	666	539	349
NH70	709	669	45	1,7	4,4	19,8	34	63,0	1,25	736	595	386
NH77	780	740	45	1,9	4,9	21,8	34	70,0	1,25	809	654	424
NH84	851	811	45	2,0	5,3	23,7	34	76,0	1,25	882	713	462
NH91	922	882	45	2,2	5,8	25,7	34	82,0	1,26	957	773	499
NH98	993	953	45	2,4	6,2	27,6	34	88,0	1,26	1026	828	535
NH105	1064	1024	45	2,6	6,6	29,5	34	94,0	1,27	1091	879	566
NH112	1135	1095	45	2,7	7,1	31,5	34	99,0	1,27	1155	931	599
NH119	1206	1166	45	2,9	7,5	33,4	34	105,0	1,28	1220	982	630
NH126	1277	1237	45	3,1	8,0	35,4	34	110,0	1,28	1285	1034	663
NH133	1348	1308	45	3,2	8,4	37,3	34	116,0	1,28	1349	1086	696
NH140	1419	1379	45	3,4	8,9	39,2	34	122,0	1,29	1414	1136	726

Zehnder Nova

Model NHL horizontaal



- H = bouwhoogte
 L = bouwlengthe
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent

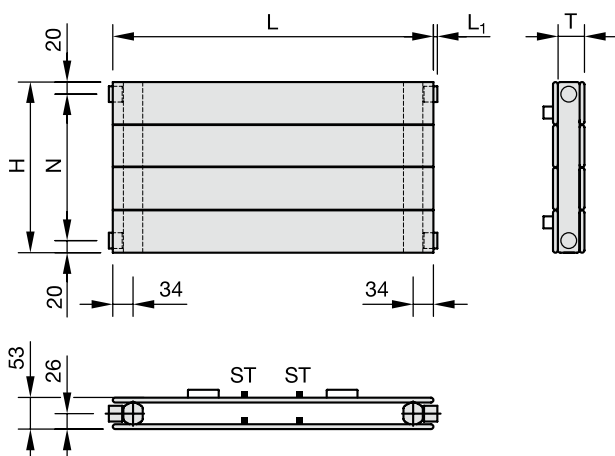
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
NHL07/07	70	55	30	45	0,6	0,4	3,5	21	17,0	1,22	194	158	103
NHL14/14	141	125	101	45	1,3	0,9	6,6	19	29,0	1,23	339	275	180
NHL21/21	212	195	172	45	2,0	1,3	9,7	19	39,0	1,25	456	369	239
NHL28/28	283	265	243	45	2,6	1,8	12,8	20	47,0	1,26	545	440	284
NHL35/21	354	195	314	60	2,8	2,2	14,7	22	52,0	1,25	606	490	318
NHL35/35	354	330	314	60	4,1	2,2	17,6	20	61,0	1,27	710	572	368
NHL42/21	425	195	385	60	2,9	2,7	16,6	23	58,0	1,26	673	543	351
NHL42/42	425	400	385	60	4,9	2,7	21,1	20	70,0	1,27	814	656	422
NHL49/28	496	265	456	60	3,8	3,1	20,1	23	68,0	1,26	789	637	411
NHL49/49	496	471	456	60	5,8	3,1	24,6	20	79,0	1,28	917	738	473
NHL56/28	567	265	527	60	4,0	3,5	22,0	24	74,0	1,26	857	692	447
NHL56/56	567	541	527	60	6,6	3,5	28,1	21	88,0	1,29	1024	823	526
NHL63/28	638	265	598	60	4,1	4,0	24,0	25	80,0	1,27	927	747	481
NHL63/56	638	541	598	60	6,8	4,0	30,0	22	93,0	1,29	1086	872	558
NHL70/28	709	265	669	60	4,3	4,4	25,9	26	86,0	1,27	996	803	517
NHL70/56	709	541	669	60	6,9	4,4	32,0	23	99,0	1,29	1149	923	590
NHL77/28	780	265	740	60	4,9	4,9	28,0	24	92,0	1,27	1065	859	552
NHL77/56	780	541	740	60	8,1	4,9	34,0	22	104,0	1,29	1212	974	622
NHL84/28	851	265	811	60	5,5	5,3	29,9	24	97,0	1,27	1132	913	587
NHL84/56	851	541	811	60	9,3	5,3	36,0	22	110,0	1,29	1274	1024	654

Zehnder Nova

Model NHH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
3/8" en 1/2" = 18 mm, 3/4" = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent
- ST = stabilisatie

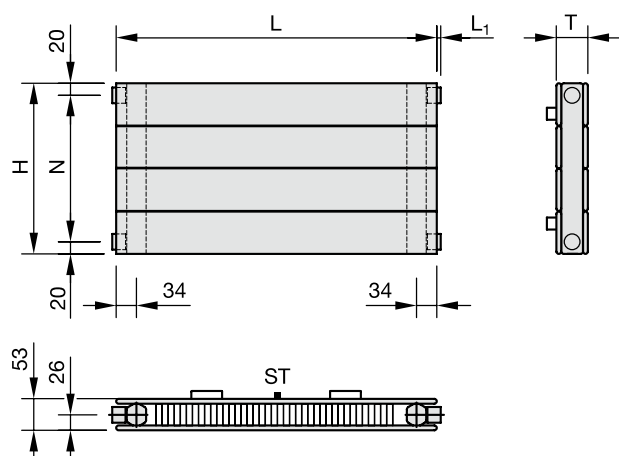
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NHH07	70	30	53	0,3	0,9	3,9	24	15,0	1,24	179	145	94
NHH14	141	101	53	0,7	1,8	7,7	23	26,0	1,24	303	246	160
NHH21	212	172	53	1,0	2,6	11,3	22	36,0	1,23	415	337	220
NHH28	283	243	53	1,3	3,5	15,0	22	45,0	1,24	522	423	275
NHH35	354	314	53	1,6	4,4	18,6	22	54,0	1,26	626	505	326
NHH42	425	385	53	2,0	5,3	22,3	22	63,0	1,26	729	589	380
NHH49	496	456	53	2,3	6,2	25,9	22	72,0	1,27	832	671	432
NHH56	567	527	53	2,6	7,1	29,6	22	80,0	1,27	936	755	486
NHH63	638	598	53	2,9	8,0	33,2	22	89,0	1,28	1040	837	537
NHH70	709	669	53	3,2	8,9	36,8	22	99,0	1,28	1146	922	591
NHH77	780	740	53	3,5	8,6	40,5	22	108,0	1,28	1257	1012	649
NHH84	851	811	53	3,8	9,4	44,2	22	118,0	1,28	1370	1103	707

Zehnder Nova

Model NHLH horizontaal



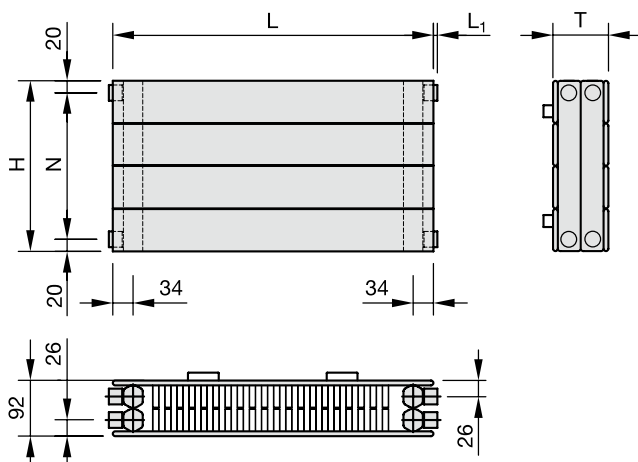
- H = bouwhoogte
 L = bouwlengthe
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent
 ST = stabilisatie

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
NHLH07/07	70	55	30	53	0,8	0,9	5,8	15	23,0	1,24	263	213	139
NHLH14/14	141	125	101	53	1,6	1,8	10,9	13	38,0	1,25	442	358	232
NHLH21/21	212	195	172	53	2,5	2,6	16,0	12	51,0	1,27	595	480	309
NHLH28/28	283	265	243	53	3,3	3,5	21,1	12	63,0	1,29	730	586	375
NHLH35/21	354	195	314	53	3,7	4,4	24,8	15	66,0	1,28	773	622	399
NHLH35/35	354	330	314	53	5,0	4,4	27,8	12	73,0	1,30	850	682	434
NHLH42/21	425	195	385	53	4,0	5,3	28,7	15	74,0	1,28	865	696	446
NHLH42/42	425	400	385	53	6,0	5,3	33,2	12	83,0	1,32	962	769	486
NHLH49/28	496	265	456	53	5,0	6,2	34,1	15	85,0	1,30	989	793	505
NHLH49/49	496	471	456	53	7,0	6,2	38,6	13	92,0	1,33	1072	855	539
NHLH56/28	567	265	527	53	5,4	7,1	38,0	15	93,0	1,30	1081	867	552
NHLH56/56	567	541	527	53	8,0	7,1	44,0	13	102,0	1,34	1185	944	593
NHLH63/28	638	265	598	53	5,7	8,0	41,9	16	101,0	1,30	1177	944	601
NHLH63/56	638	541	598	53	8,4	8,0	47,9	14	109,0	1,34	1265	1008	633
NHLH70/28	709	265	669	53	6,1	8,9	45,8	16	110,0	1,30	1275	1023	651
NHLH70/56	709	541	669	53	8,7	8,9	51,8	14	116,0	1,33	1344	1072	676

Model NHLLH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
3/8" en 1/2" = 18 mm, 3/4" = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

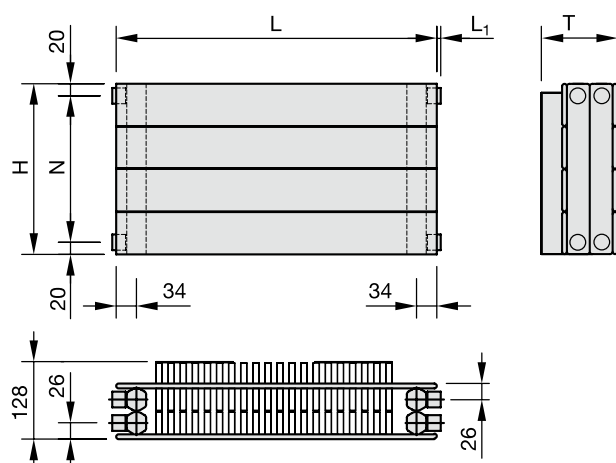
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
NHLLH07/07	70	55	30	92	1,1	0,9	6,3	15	32,0	1,21	376	306	201
NHLLH14/14	141	125	101	92	2,5	1,8	12,6	13	54,0	1,23	630	511	334
NHLLH21/21	212	195	172	92	3,8	2,6	18,7	12	74,0	1,25	857	693	449
NHLLH28/28	283	265	243	92	5,1	3,5	25,0	12	91,0	1,28	1062	855	548
NHLLH35/21	354	195	314	92	4,5	4,4	26,6	15	91,0	1,27	1062	856	551
NHLLH35/35	354	330	314	92	6,4	4,4	31,0	12	107,0	1,30	1250	1003	638
NHLLH42/21	425	195	385	92	4,8	5,3	30,5	15	101,0	1,28	1170	942	604
NHLLH42/42	425	400	385	92	7,7	5,3	37,2	12	122,0	1,31	1424	1140	724
NHLLH49/28	496	265	456	92	6,1	6,2	36,7	15	118,0	1,29	1370	1101	703
NHLLH49/49	496	471	456	92	9,0	6,2	43,4	13	137,0	1,33	1590	1269	800
NHLLH56/28	567	265	527	92	6,5	7,1	40,5	15	127,0	1,29	1480	1189	760
NHLLH56/56	567	541	527	92	10,3	7,1	49,6	13	150,0	1,34	1750	1394	876
NHLLH63/28	638	265	598	92	6,8	8,0	44,4	16	137,0	1,30	1590	1275	812
NHLLH63/56	638	541	598	92	10,7	8,0	53,6	14	158,0	1,34	1843	1468	922
NHLLH70/28	709	265	669	92	7,2	8,9	48,3	16	146,0	1,30	1699	1363	868
NHLLH70/56	709	541	669	92	11,1	8,9	57,4	14	166,0	1,34	1936	1542	969
NHLLH77/28	780	265	740	92	7,9	9,7	53,0	15	155,0	1,30	1804	1447	921
NHLLH77/56	780	541	740	92	12,3	9,7	62,2	13	174,0	1,34	2029	1616	1015
NHLLH84/28	851	265	811	92	8,8	10,6	57,1	15	164,0	1,31	1904	1524	967
NHLLH84/56	851	541	811	92	13,9	10,6	66,3	13	182,0	1,34	2122	1690	1062

Zehnder Nova

Model NHLLHL horizontaal



- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent

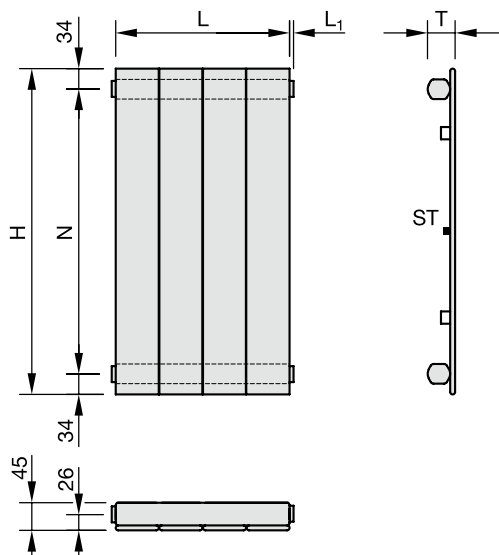
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
NHLLHL07/07	70	55	30	128	1,6	0,9	7,5	16	39,0	1,20	452	369	243
NHLLHL14/14	141	125	101	128	3,4	1,8	14,9	12	66,0	1,23	763	619	404
NHLLHL21/21	212	195	172	128	5,2	2,6	22,3	12	89,0	1,25	1037	839	544
NHLLHL28/28	283	265	243	128	7,0	3,5	29,8	11	110,0	1,28	1281	1031	661
NHLLHL35/21	354	195	314	128	5,9	4,4	30,2	13	105,0	1,27	1224	987	635
NHLLHL35/35	354	330	314	128	8,8	4,4	36,9	11	129,0	1,30	1504	1206	768
NHLLHL42/21	425	195	385	128	6,2	5,3	34,0	14	115,0	1,27	1333	1075	691
NHLLHL42/42	425	400	385	128	10,6	5,3	44,3	11	147,0	1,31	1711	1370	869
NHLLHL49/28	496	265	456	128	8,1	6,2	41,4	14	136,0	1,29	1583	1272	813
NHLLHL49/49	496	471	456	128	12,4	6,2	51,7	11	164,0	1,33	1910	1524	961
NHLLHL56/28	567	265	527	128	8,4	7,1	45,3	14	146,0	1,29	1702	1367	874
NHLLHL56/56	567	541	527	128	14,3	7,1	59,1	12	181,0	1,35	2109	1677	1050
NHLLHL63/28	638	265	598	128	8,7	8,0	49,2	15	157,0	1,29	1823	1465	936
NHLLHL63/56	638	541	598	128	14,6	8,0	63,0	12	189,0	1,35	2200	1750	1095
NHLLHL70/28	709	265	669	128	9,1	8,9	53,0	16	167,0	1,30	1942	1558	992
NHLLHL70/56	709	541	669	128	14,9	8,9	66,9	13	197,0	1,35	2291	1822	1140
NHLLHL77/28	780	265	740	128	7,9	9,7	53,0	15	177,0	1,30	2055	1648	1050
NHLLHL77/56	780	541	740	128	12,3	9,7	62,2	13	205,0	1,35	2382	1894	1186
NHLLHL84/28	851	265	811	128	8,8	10,6	57,1	15	186,0	1,31	2158	1728	1096
NHLLHL84/56	851	541	811	128	13,9	10,6	66,3	13	213,0	1,35	2473	1967	1231

Zehnder Nova

Model NV verticaal



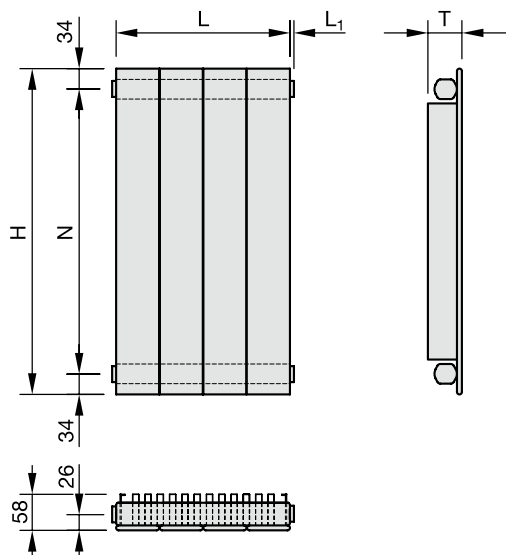
- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NV060	600	532	45	0,1	0,3	1,3	33	4,0	1,27	663	535	344
NV080	800	732	45	0,1	0,4	1,6	33	5,0	1,27	859	693	446
NV100	1000	932	45	0,2	0,4	2,0	33	6,0	1,27	1054	850	547
NV120	1200	1132	45	0,2	0,5	2,3	33	8,0	1,28	1251	1007	646
NV140	1400	1332	45	0,2	0,6	2,6	33	9,0	1,29	1451	1166	745
NV160	1600	1532	45	0,3	0,6	3,0	33	10,0	1,30	1645	1326	844
NV180	1800	1732	45	0,3	0,7	3,3	33	11,0	1,31	1838	1489	945
NV200	2000	1932	45	0,3	0,8	3,6	33	12,0	1,31	2059	1658	1052
NV220	2200	2132	45	0,4	0,8	4,0	33	14,0	1,31	2286	1830	1162
NV240	2400	2332	45	0,4	0,9	4,3	34	15,0	1,31	2507	2007	1274
NV260	2600	2532	45	0,4	1,0	4,7	34	16,0	1,31	2734	2189	1389
NV280	2800	2732	45	0,4	1,0	5,0	34	18,0	1,31	2966	2375	1507
NV300	3000	2932	45	0,5	1,1	5,4	34	19,0	1,31	3204	2566	1628
NV320	3200	3132	45	0,5	1,2	5,7	34	20,0	1,31	3329	2666	1692

Zehnder Nova

Model NVL verticaal

- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent

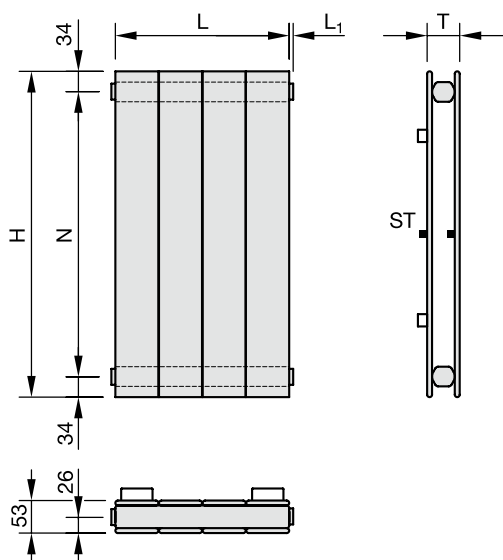
Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NVL060	600	532	58	0,3	0,3	1,7	24	6,0	1,28	1016	818	524
NVL080	800	732	58	0,3	0,4	2,1	25	8,0	1,29	1259	1012	646
NVL100	1000	932	58	0,5	0,4	2,8	24	9,0	1,29	1493	1200	767
NVL120	1200	1132	58	0,6	0,5	3,2	25	10,0	1,30	1723	1382	880
NVL140	1400	1332	58	0,8	0,6	3,9	25	12,0	1,31	1952	1563	992
NVL160	1600	1532	58	0,8	0,6	4,3	26	13,0	1,32	2161	1742	1102
NVL180	1800	1732	58	1,0	0,7	5,0	25	15,0	1,33	2398	1921	1211
NVL200	2000	1932	58	1,0	0,8	5,4	26	16,0	1,32	2612	2108	1333
NVL220	2200	2132	58	1,0	0,8	5,8	27	17,0	1,31	2870	2298	1458
NVL240	2400	2332	58	1,1	0,9	6,1	28	19,0	1,30	3105	2490	1586

Zehnder Nova

Model NVV verticaal



- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 s_k = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = exponent

























Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Warmtecap. 70/55/20 °C Watt	Warmtecap. 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NVV060	600	532	53	0,2	0,5	2,3	23	6,0	1,30	951	763	486
NVV080	800	732	53	0,3	0,6	3,0	23	7,0	1,31	1243	995	632
NVV100	1000	932	53	0,3	0,8	3,6	23	9,0	1,33	1530	1221	769
NVV120	1200	1132	53	0,4	0,9	4,3	23	11,0	1,34	1814	1445	908
NVV140	1400	1332	53	0,4	1,0	5,0	23	13,0	1,34	2094	1668	1048
NVV160	1600	1532	53	0,5	1,2	5,7	23	14,0	1,33	2372	1893	1193
NVV180	1800	1732	53	0,6	1,3	6,3	24	16,0	1,33	2647	2112	1331
NVV200	2000	1932	53	0,6	1,4	7,0	24	18,0	1,33	2921	2331	1469
NVV220	2200	2132	53	0,7	1,6	7,7	24	19,0	1,33	3194	2548	1606
NVV240	2400	2332	53	0,7	1,7	8,4	25	21,0	1,33	3465	2765	1743
NVV260	2600	2532	53	0,8	1,9	9,0	24	23,0	1,33	3734	2980	1878
NVV280	2800	2732	53	0,9	2,0	9,7	24	24,0	1,33	4003	3194	2013
NVV300	3000	2932	53	0,9	2,1	10,4	25	26,0	1,33	4270	3408	2147

Zehnder Nova

Uitvoeringen horizontaal, maatvoering voor boorpunt bij gebruik CVD (bovenste opening CVD)






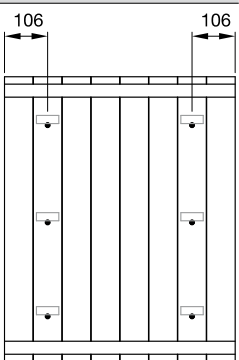


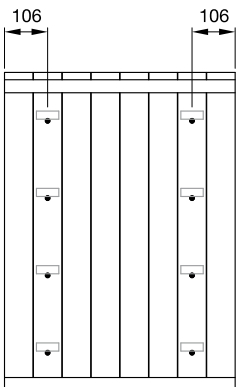

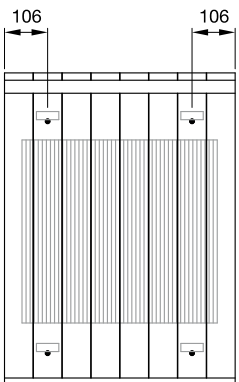
H = 70	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHHH 	3		3		4	
NHL, NHHHL 	2		3		4	
H = 141	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHHH 	3		3		4	
NHL, NHHHL 	2		3		4	
NHL, NHHHL - variabele lamellen 	3		3		4	
H = 212 - 1419	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHHH 	4		6		8	
NH, NHHHL 	4		6		8	
NHL, NHHHL - variabele lamellen 	4		6		8	

- = boorpunt
- H = bouwlengte
- L = bouwhoogte
- B = aanbevolen aantal muurbeugels

Maten in mm

Zehnder Nova

Uitvoeringen verticaal, maatvoering voor boorpunt bij gebruik CVD (bovenste opening CVD)

H = 600 - 1500	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 1600 - 3500	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 3600 - 4600	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 600 - 2400	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NVL 						

- = boorpunt
- H = bouwlengthe
- L = bouwhoogte
- B = aanbevolen aantal muurbeugels

Let op: Bij uitvoering Compleetto en knopdoorbraak hebben de ophangpunten en aangelaste ophangbeugels een andere maatvoering (op aanvraag).

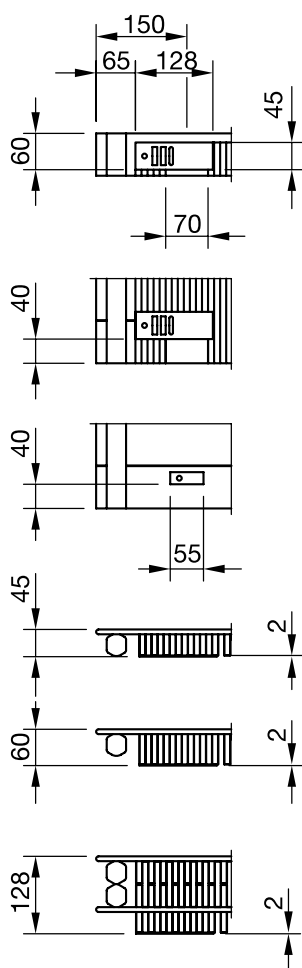
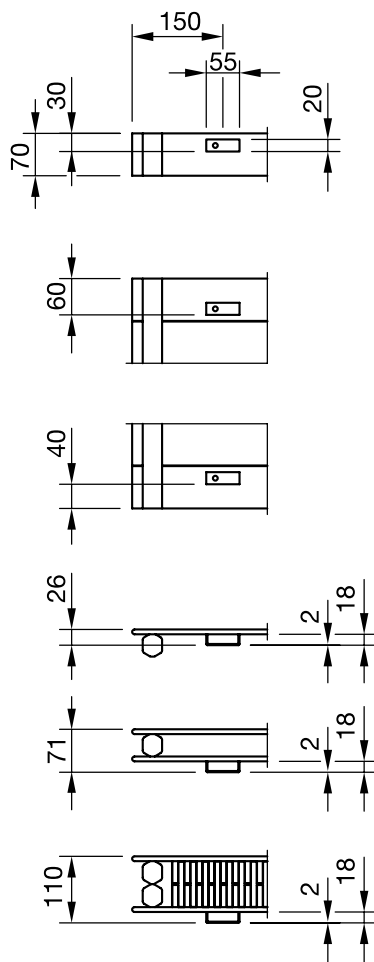
Maten in mm

Zehnder Nova

Detail aangelaste ophangbeugels horizontaal

NH, NHH

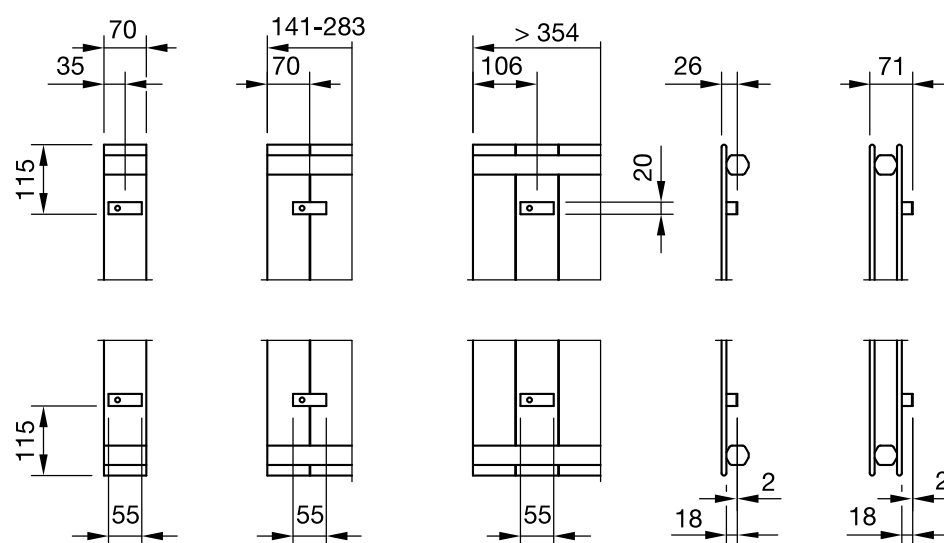
NHL, NHHHL



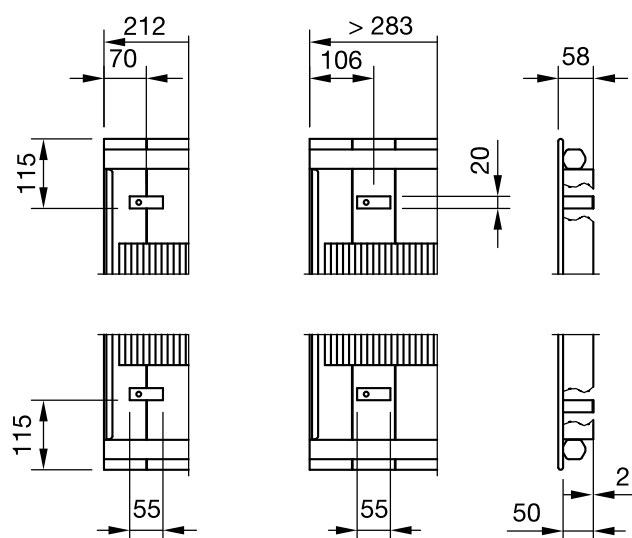
Maten in mm

Detail aangelaste ophangbeugels verticaal

NV, NVV



NVL



Maten in mm

