


Hoogte 660 mm:

Modelspecificaties

Etiket	Attribuut	Waarde
A	Hoogte met poten (mm)	660
B	Bodeminlaat tot vloer (mm)	114
C	Maximale sectiediepte (mm)	140
-	Vermogen ($\Delta T50$, W)	69
-	Vermogen ($\Delta T30$, W)	36,4
D	Afstand tussen de assen (mm)	500
E	Hoogte zonder poten (mm)	592
F	Sectielengte (mm)	76
G	Diepte middensectie (mm)	114
-	Intern volume (L)	1.1
-	Gewicht leeg beengedeelte (kg)	6.9
-	Gewicht leeg middengedeelte (kg)	5.9
-	Factor, km	0,5163
-	Exponent, zn	1,2511

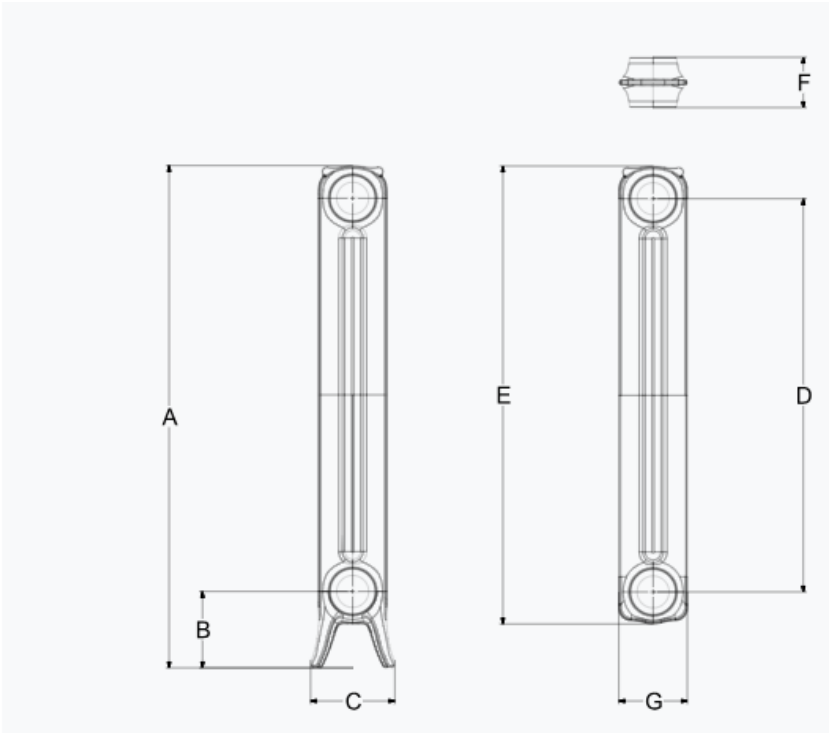

Hoogte 950 mm:

Modelspecificaties

Etiket	Attribuut	Waarde
A	Hoogte met poten (mm)	950
B	Bodeminlaat tot vloer (mm)	110
C	Maximale sectiediepte (mm)	140
-	Vermogen ($\Delta T50$, W)	104,3
-	Vermogen ($\Delta T30$, W)	54
D	Afstand tussen de assen (mm)	790
E	Hoogte zonder poten (mm)	895
F	Sectielengte (mm)	76
G	Diepte middensectie (mm)	114
-	Intern volume (L)	1.3
-	Gewicht leeg beengedeelte (kg)	9.9
-	Gewicht leeg middengedeelte (kg)	9.1
-	Factor, km	0,6716
-	Exponent, zn	1,2896

