




PRIJSLIJST **DELTA MAATWERK**

BE - 07/2014

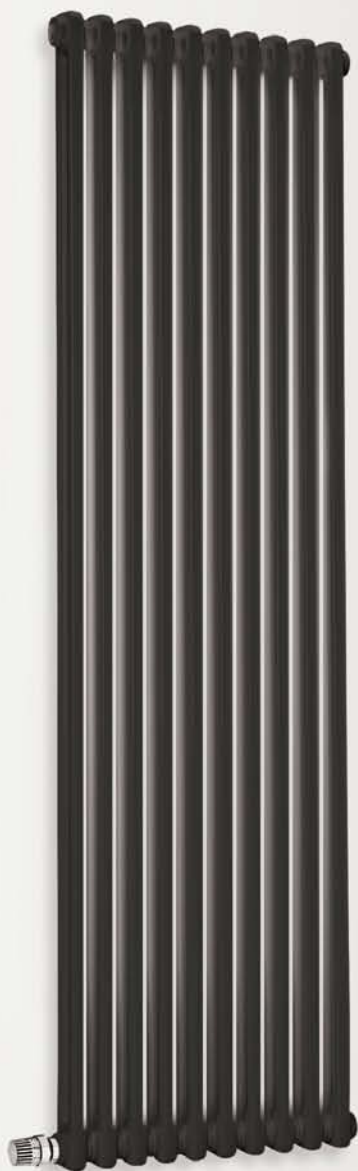

DELTA LASERLINE



productomschrijving	4
technische omschrijving	5
afmetingen & bloklengtes	6
omrekening warmte-afgifte	7
aansluitingen	8
meerprijzen	9
prijzen & afgiftes	10

DELTA COMPLET



technische omschrijving	36
meerprijzen	37
debiet	38

BEVESTIGINGSSYSTEMEN & ACCESSOIRES

bevestigingspunten	40
prijzen	41

DELTA TWIN



technische omschrijving	46
aansluitingen	47
prijzen & afgiftes	47
meerprijzen	47

DELTA BAR



aansluitingen	48
technische omschrijving	49
prijzen & afgiftes	49

DELTA COLUMN BENCH



technische omschrijving	51
prijzen & afgiftes	52
aansluitingen	53

ALGEMEEN

algemene aanwijzingen bij de levering en montage	54
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	56
besteldocument Delta kolomradiator	58

**Radson biedt een kwaliteitsgarantie
van 10 jaar.**



Alle prijzen zijn vermeld in €, geldig vanaf 1 juli 2014 (excl. BTW).




DELTA LASERLINE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.




AANSLUITINGEN

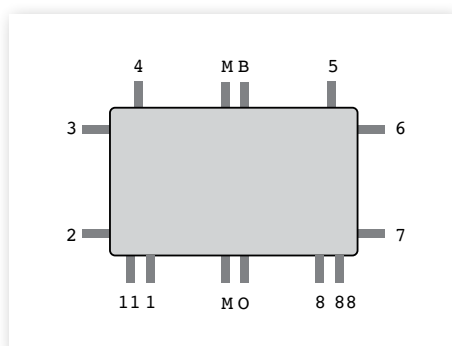


Hygiëne Certificaat

"Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het Hygiëne Certificaat. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen,..."


bouwhoogte	26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm
bouwlengte	vanaf 200 mm (50 mm / element) Levering in 1 blok : zie blauwe achtergrond in de tabellen. In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meerdere blokken geleverd, (inclusief nippels en nippeldichtingen).

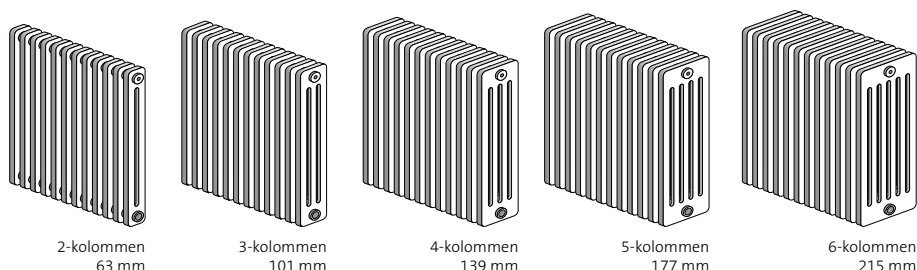diepte**TECHNISCHE OMSCHRIJVING**

warmte-afgifte	75/65/20 °c volgens EN 442
aansluitingen	standaard : 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden (aansluitingsfiguur 10). Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.
bevestigingen	pagina 40 - opgelet : zowel de wand- als de standconsole's dienen apart besteld te worden.
naafgrootte	1"
lengte element	50 mm
buisafmetingen	Ø 25 x 1,25 mm
standaardkleur	RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.
max. werkdruk	10 bar
proefdruk	13 bar
max. werktemperatuur	120 °C
verpakking	milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie
op aanvraag	• gehoeke of gebogen uitvoering • uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

buisprofiel

AFMETINGEN & BLOKLENGTES

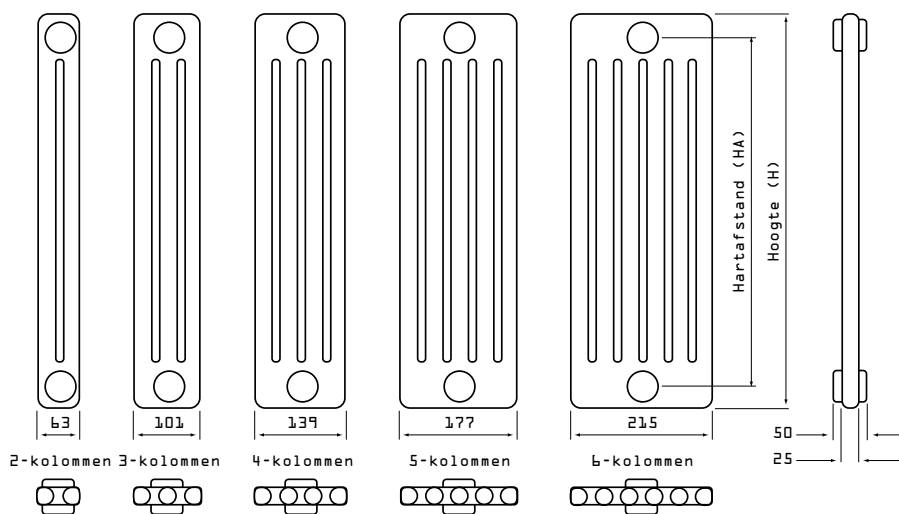

Afmetingen in mm

HARTAFSTAND

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

type	hoogte (mm)	max.
2-kolommen	1500 - 1000	40
	1065 - 3000	19
3-kolommen	155 - 1000	40
	1065 - 2200	19
	2500 - 3000	14
4-kolommen	155 - 750	40
	900 - 1000	30
	1065 - 1500	19
	1800 - 2200	14
	2500 - 3000	10

type	hoogte (mm)	max.
5-kolommen	155 - 600	40
	665	35
	750	30
	900 - 1000	25
	1065 - 1200	19
	1500	15
	1800 - 2500	10
	2800 - 3000	8
6-kolommen	155 - 500	40
	550 - 600	35
	665	30
	750	25
	900 - 1000	20
	1065 - 1200	15
	1500	13
	1800 - 2000	10
	2200 - 2500	8
	2800 - 3000	7

BELANGRIJK


Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd. Deze dienen op de werf genippeld te worden.

De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd. U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.


AFMETINGEN & BLOKLENGTES

wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur
voor consolesets 52-2231 & 52-2232


model	bouwdiepte	wandafstand WA	hartafstand WHA
2-kolommen	63	31 / 41	63 / 73
3-kolommen	101	31 / 41	82 / 92
4-kolommen	139	31 / 41	101 / 111
5-kolommen	177	31 / 41	120 / 130
6-kolommen	215	31 / 41	139 / 149

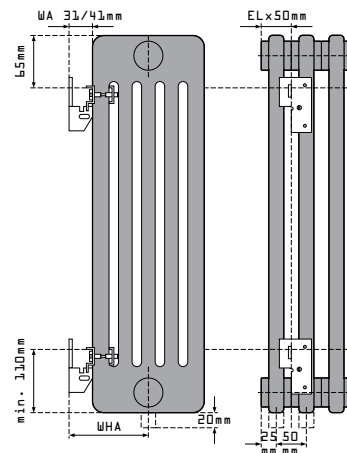

positie gelaste
ophangstrippen voor
bloklengte van
4 tot 6 elementen



voor bloklengte
van 7 tot ... elementen



OMREKENING WARMTE-AFGIFTE

omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT als ΔT_{50}

De standaard warmte-afgifte is conform din en 442, waarbij $T_1 = 75^\circ\text{C}$, $T_2 = 65^\circ\text{C}$ en $T_r = 20^\circ\text{C}$.

Overtemperatuur $\Delta T = 50\text{K}$.

Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ waarbij } n = 1,305.$$

voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard warmteafgifte bij

$$\Delta T = 50\text{K} : 103,8 \text{ watt / element} \times 10 \text{ elementen} = 1038 \text{ watt}$$

Bij aanvoertemperatuur van 70°C , een retourtemperatuur van 55°C en een kamertemperatuur van 18°C , is $\Delta T = 45\text{K}$

Omrekeningsfactor $X = 0,871$ (zie tabel).


Effectieve warmteafgifte : $0,871 \times 1038 = 904 \text{ Watt}$.

ΔT K	X	ΔT K	X	ΔT K	X
65	1,408	50	1,000	35	0,627
64	1,380	49	0,974	34	0,604
63	1,352	48	0,948	33	0,581
62	1,324	47	0,922	32	0,558
61	1,296	46	0,897	31	0,535
60	1,268	45	0,871	30	0,513
59	1,241	44	0,846	29	0,491
58	1,213	43	0,821	28	0,469
57	1,186	42	0,796	27	0,447
56	1,159	41	0,771	26	0,426
55	1,132	40	0,747	25	0,404
54	1,105	39	0,723	24	0,383
53	1,079	38	0,699	23	0,363
52	1,052	37	0,675	22	0,342
51	1,026	36	0,651	21	0,322

AANSLUITINGEN

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator :

standaardaansluiting
(fig. 10 = 4 x 1/2")

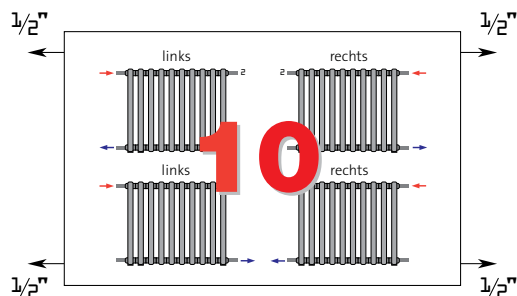


legende

2 = ontluchting
3 = aftap
4 = blindstop


grootte van de aansluitingen

1/2"
3/4"


zijdelings onder

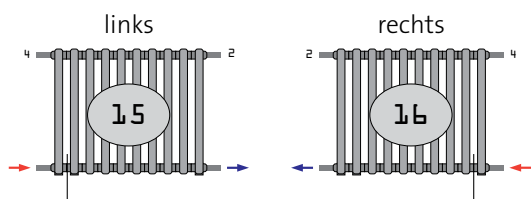

onderaan*

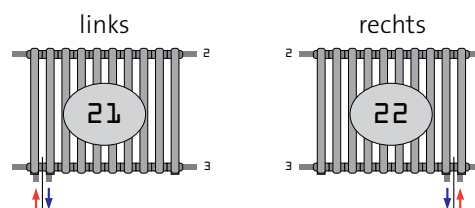


zijdelings boven*

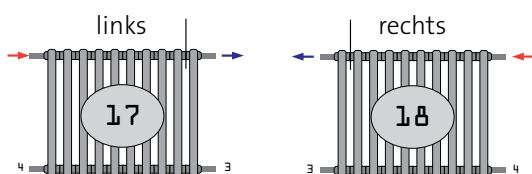


* uitvoering met ventiel : zie blz. 36 en 37

onderaan, retour naar keuze**

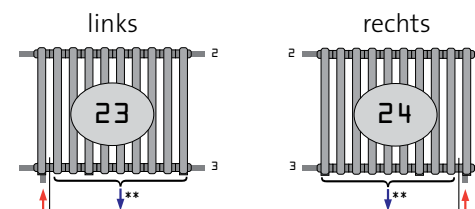


** retourelement specificeren

bovenaan

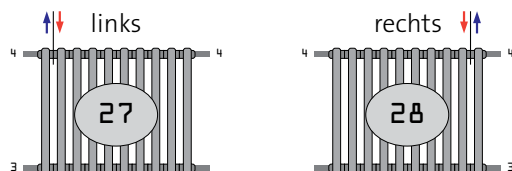


middenaansluiting*




* enkel bij even aantal elementen

4 x 1" open



éénpijps horizontaal



meerprijzen aansluitingen	
figuur	meerprijs €
37 - 43 - 44	0
15 - 16 - 17 - 18	27,46
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	77,54

Ingeval beide aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.



handdoekdrager RAL 9016

MEERPRIJZEN

	ref.		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	34,86
	D952-2331	andere kleur	61,65
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	44,55
	D952-2332	andere kleur	87,18
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	16,17
handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	132,67
handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleurent	151,64
nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		72,72
nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		99,16

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.

*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 155 - hartafstand (HA) 90 mm

(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console)

aantal kolommen	2		3		4		5		6	
diepte	63		101		139		177		215	
type	2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
gewicht/element	0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
inhoud/element	0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element	12,70	16,82	17,50	17,79	22,80	20,20	28,70	24,25	34,80	28,31
elementen	lengte									
4	200	51 67,27	70 71,15		91 80,79		115 96,99		139 113,24	
5	250	64 84,08	88 88,94		114 100,98		144 121,24		174 141,56	
6	300	76 100,90	105 106,73		137 121,18		172 145,48		209 169,87	
7	350	89 117,72	123 124,52		160 141,38		201 169,73		244 198,18	
8	400	102 134,54	140 142,31		182 161,57		230 193,98		278 226,49	
9	450	114 151,35	158 160,10		205 181,77		258 218,22		313 254,80	
10	500	127 168,17	175 177,89		228 201,97		287 242,47		348 283,11	
11	550	140 184,99	193 195,67		251 222,16		316 266,72		383 311,42	
12	600	152 201,80	210 213,46		274 242,36		344 290,97		418 339,73	
13	650	165 218,62	228 231,25		296 262,56		373 315,21		452 368,04	
14	700	178 235,44	245 249,04		319 282,76		402 339,46		487 396,36	
15	750	191 252,25	263 266,83		342 302,95		431 363,71		522 424,67	
16	800	203 269,07	280 284,62		365 323,15		459 387,95		557 452,98	
17	850	216 285,89	298 302,40		388 343,35		488 412,20		592 481,29	
18	900	229 302,71	315 320,19		410 363,54		517 436,45		626 509,60	
19	950	241 319,52	333 337,98		433 383,74		545 460,70		661 537,91	
20	1000	254 336,34	350 355,77		456 403,94		574 484,94		696 566,22	
21	1050	267 353,16	368 373,56		479 424,13		603 509,19		731 594,53	
22	1100	279 369,97	385 391,35		502 444,33		631 533,44		766 622,84	
23	1150	292 386,79	403 409,14		524 464,53		660 557,68		800 651,16	
24	1200	305 403,61	420 426,92		547 484,72		689 581,93		835 679,47	
25	1250	318 420,42	438 444,71		570 504,92		718 606,18		870 707,78	
26	1300	330 437,24	455 462,50		593 525,12		746 630,42		905 736,09	
27	1350	343 454,06	473 480,29		616 545,31		775 654,67		940 764,40	
28	1400	356 470,88	490 498,08		638 565,51		804 678,92		974 792,71	
29	1450	368 487,69	508 515,87		661 585,71		832 703,17		1009 821,02	
30	1500	381 504,51	525 533,66		684 605,90		861 727,41		1044 849,33	
31	1550	394 521,33	543 551,44		707 626,10		890 751,66		1079 877,64	
32	1600	406 538,14	560 569,23		730 646,30		918 775,91		1114 905,96	
33	1650	419 554,96	578 587,02		752 666,49		947 800,15		1148 934,27	
34	1700	432 571,78	595 604,81		775 686,69		976 824,40		1183 962,58	
35	1750	445 588,59	613 622,60		798 706,89		1005 848,65		1218 990,89	
36	1800	457 605,41	630 640,39		821 727,08		1033 872,90		1253 1019,20	
37	1850	470 622,23	648 658,17		844 747,28		1062 897,14		1288 1047,51	
38	1900	483 639,05	665 675,96		866 767,48		1091 921,39		1322 1075,82	
39	1950	495 655,86	683 693,75		889 787,68		1119 945,64		1357 1104,13	
40	2000	508 672,68	700 711,54		912 807,87		1148 969,88		1392 1132,44	
41	2050	521 689,50	718 729,33		935 828,07		1177 994,13		1427 1160,75	
42	2100	533 706,31	735 747,12		958 848,27		1205 1018,38		1462 1189,07	
43	2150	546 723,13	753 764,91		980 868,46		1234 1042,63		1496 1217,38	
44	2200	559 739,95	770 782,69		1003 888,66		1263 1066,87		1531 1245,69	
45	2250	572 756,76	788 800,48		1026 908,86		1292 1091,12		1566 1274,00	
46	2300	584 773,58	805 818,27		1049 929,05		1320 1115,37		1601 1302,31	
47	2350	597 790,40	823 836,06		1072 949,25		1349 1139,61		1636 1330,62	
48	2400	610 807,22	840 853,85		1094 969,45		1378 1163,86		1670 1358,93	
49	2450	622 824,03	858 871,64		1117 989,64		1406 1188,11		1705 1387,24	
50	2500	635 840,85	875 889,43		1140 1009,84		1435 1212,36		1740 1415,55	

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 300 - hartafstand (HA) 235 mm

aantal kolommen	diepte	2		3		4		5		6	
		63		101		139		177		215	
n-exponent	type	2030		3030		4030		5030		6030	
gewicht/element		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
inhoud/element		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57	
		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		25,20	16,98	35,40	18,36	45,60	20,62	56,00	24,58	66,40	28,69
elementen	lengte										
4	200	101	67,92	142	73,45	182	82,48	224	98,30	266	114,78
5	250	126	84,91	177	91,82	228	103,10	280	122,88	332	143,47
6	300	151	101,89	212	110,18	274	123,73	336	147,45	398	172,17
7	350	176	118,87	248	128,54	319	144,35	392	172,03	465	200,86
8	400	202	135,85	283	146,91	365	164,97	448	196,60	531	229,55
9	450	227	152,83	319	165,27	410	185,59	504	221,18	598	258,25
10	500	252	169,81	354	183,63	456	206,21	560	245,76	664	286,94
11	550	277	186,79	389	202,00	502	226,83	616	270,33	730	315,64
12	600	302	203,77	425	220,36	547	247,45	672	294,91	797	344,33
13	650	328	220,76	460	238,72	593	268,07	728	319,48	863	373,03
14	700	353	237,74	496	257,09	638	288,69	784	344,06	930	401,72
15	750	378	254,72	531	275,45	684	309,31	840	368,63	996	430,41
16	800	403	271,70	566	293,81	730	329,94	896	393,21	1062	459,11
17	850	428	288,68	602	312,17	775	350,56	952	417,78	1129	487,80
18	900	454	305,66	637	330,54	821	371,18	1008	442,36	1195	516,50
19	950	479	322,64	673	348,90	866	391,80	1064	466,93	1262	545,19
20	1000	504	339,62	708	367,26	912	412,42	1120	491,51	1328	573,88
21	1050	529	356,60	743	385,63	958	433,04	1176	516,09	1394	602,58
22	1100	554	373,59	779	403,99	1003	453,66	1232	540,66	1461	631,27
23	1150	580	390,57	814	422,35	1049	474,28	1288	565,24	1527	659,97
24	1200	605	407,55	850	440,72	1094	494,90	1344	589,81	1594	688,66
25	1250	630	424,53	885	459,08	1140	515,52	1400	614,39	1660	717,36
26	1300	655	441,51	920	477,44	1186	536,15	1456	638,96	1726	746,05
27	1350	680	458,49	956	495,81	1231	556,77	1512	663,54	1793	774,74
28	1400	706	475,47	991	514,17	1277	577,39	1568	688,11	1859	803,44
29	1450	731	492,45	1027	532,53	1322	598,01	1624	712,69	1926	832,13
30	1500	756	509,44	1062	550,90	1368	618,63	1680	737,27	1992	860,83
31	1550	781	526,42	1097	569,26	1414	639,25	1736	761,84	2058	889,52
32	1600	806	543,40	1133	587,62	1459	659,87	1792	786,42	2125	918,22
33	1650	832	560,38	1168	605,99	1505	680,49	1848	810,99	2191	946,91
34	1700	857	577,36	1204	624,35	1550	701,11	1904	835,57	2258	975,60
35	1750	882	594,34	1239	642,71	1596	721,73	1960	860,14	2324	1004,30
36	1800	907	611,32	1274	661,08	1642	742,36	2016	884,72	2390	1032,99
37	1850	932	628,30	1310	679,44	1687	762,98	2072	909,29	2457	1061,69
38	1900	958	645,29	1345	697,80	1733	783,60	2128	933,87	2523	1090,38
39	1950	983	662,27	1381	716,17	1778	804,22	2184	958,44	2590	1119,08
40	2000	1008	679,25	1416	734,53	1824	824,84	2240	983,02	2656	1147,77
41	2050	1033	696,23	1451	752,89	1870	845,46	2296	1007,60	2722	1176,46
42	2100	1058	713,21	1487	771,26	1915	866,08	2352	1032,17	2789	1205,16
43	2150	1084	730,19	1522	789,62	1961	886,70	2408	1056,75	2855	1233,85
44	2200	1109	747,17	1558	807,98	2006	907,32	2464	1081,32	2922	1262,55
45	2250	1134	764,15	1593	826,34	2052	927,94	2520	1105,90	2988	1291,24
46	2300	1159	781,13	1628	844,71	2098	948,57	2576	1130,47	3054	1319,93
47	2350	1184	798,12	1664	863,07	2143	969,19	2632	1155,05	3121	1348,63
48	2400	1210	815,10	1699	881,43	2189	989,81	2688	1179,62	3187	1377,32
49	2450	1235	832,08	1735	899,80	2234	1010,43	2744	1204,20	3254	1406,02
50	2500	1260	849,06	1770	918,16	2280	1031,05	2800	1228,78	3320	1434,71

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

 geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 350 - hartafstand (HA) 285 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
gewicht/element		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
inhoud/element		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		29,00	17,39	40,50	18,91	52,00	21,28	64,00	25,23	75,90	29,58
elementen	lengte										
4	200	116	69,57	162	75,64	208	85,11	256	100,93	304	118,33
5	250	145	86,96	203	94,55	260	106,39	320	126,16	380	147,92
6	300	174	104,35	243	113,46	312	127,67	384	151,39	455	177,50
7	350	203	121,74	284	132,37	364	148,94	448	176,63	531	207,09
8	400	232	139,13	324	151,28	416	170,22	512	201,86	607	236,67
9	450	261	156,53	365	170,19	468	191,50	576	227,09	683	266,25
10	500	290	173,92	405	189,11	520	212,78	640	252,32	759	295,84
11	550	319	191,31	446	208,02	572	234,06	704	277,56	835	325,42
12	600	348	208,70	486	226,93	624	255,33	768	302,79	911	355,00
13	650	377	226,09	527	245,84	676	276,61	832	328,02	987	384,59
14	700	406	243,48	567	264,75	728	297,89	896	353,25	1063	414,17
15	750	435	260,88	608	283,66	780	319,17	960	378,48	1139	443,75
16	800	464	278,27	648	302,57	832	340,44	1024	403,72	1214	473,34
17	850	493	295,66	689	321,48	884	361,72	1088	428,95	1290	502,92
18	900	522	313,05	729	340,39	936	383,00	1152	454,18	1366	532,51
19	950	551	330,44	770	359,30	988	404,28	1216	479,41	1442	562,09
20	1000	580	347,83	810	378,21	1040	425,56	1280	504,65	1518	591,67
21	1050	609	365,23	851	397,12	1092	446,83	1344	529,88	1594	621,26
22	1100	638	382,62	891	416,03	1144	468,11	1408	555,11	1670	650,84
23	1150	667	400,01	932	434,94	1196	489,39	1472	580,34	1746	680,42
24	1200	696	417,40	972	453,85	1248	510,67	1536	605,58	1822	710,01
25	1250	725	434,79	1013	472,76	1300	531,94	1600	630,81	1898	739,59
26	1300	754	452,18	1053	491,67	1352	553,22	1664	656,04	1973	769,18
27	1350	783	469,58	1094	510,58	1404	574,50	1728	681,27	2049	798,76
28	1400	812	486,97	1134	529,50	1456	595,78	1792	706,50	2125	828,34
29	1450	841	504,36	1175	548,41	1508	617,06	1856	731,74	2201	857,93
30	1500	870	521,75	1215	567,32	1560	638,33	1920	756,97	2277	887,51
31	1550	899	539,14	1256	586,23	1612	659,61	1984	782,20	2353	917,09
32	1600	928	556,53	1296	605,14	1664	680,89	2048	807,43	2429	946,68
33	1650	957	573,93	1337	624,05	1716	702,17	2112	832,67	2505	976,26
34	1700	986	591,32	1377	642,96	1768	723,44	2176	857,90	2581	1005,84
35	1750	1015	608,71	1418	661,87	1820	744,72	2240	883,13	2657	1035,43
36	1800	1044	626,10	1458	680,78	1872	766,00	2304	908,36	2732	1065,01
37	1850	1073	643,49	1499	699,69	1924	787,28	2368	933,60	2808	1094,60
38	1900	1102	660,88	1539	718,60	1976	808,56	2432	958,83	2884	1124,18
39	1950	1131	678,28	1580	737,51	2028	829,83	2496	984,06	2960	1153,76
40	2000	1160	695,67	1620	756,42	2080	851,11	2560	1009,29	3036	1183,35
41	2050	1189	713,06	1661	775,33	2132	872,39	2624	1034,52	3112	1212,93
42	2100	1218	730,45	1701	794,24	2184	893,67	2688	1059,76	3188	1242,51
43	2150	1247	747,84	1742	813,15	2236	914,95	2752	1084,99	3264	1272,10
44	2200	1276	765,23	1782	832,06	2288	936,22	2816	1110,22	3340	1301,68
45	2250	1305	782,63	1823	850,97	2340	957,50	2880	1135,45	3416	1331,26
46	2300	1334	800,02	1863	869,89	2392	978,78	2944	1160,69	3491	1360,85
47	2350	1363	817,41	1904	888,80	2444	1000,06	3008	1185,92	3567	1390,43
48	2400	1392	834,80	1944	907,71	2496	1021,33	3072	1211,15	3643	1420,02
49	2450	1421	852,19	1985	926,62	2548	1042,61	3136	1236,38	3719	1449,60
50	2500	1450	869,58	2025	945,53	2600	1063,89	3200	1261,62	3795	1479,18

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 365 - hartafstand (HA) 300 mm

aantal kolommen				3		4		5		6	
diepte				101		139		177		215	
type				3037		4037		5037		6037	
n-exponent				1,2		1,2		1,3		1,3	
gewicht/element				0,91		1,22		1,54		1,86	
inhoud/element				0,66		0,86		1,06		1,27	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element				42,00	19,07	54,00	21,43	66,40	25,46	78,80	29,91
elementen	lengte										
4	200			168	76,30	216	85,71	266	101,86	315	119,65
5	250			210	95,37	270	107,14	332	127,32	394	149,56
6	300			252	114,45	324	128,57	398	152,79	473	179,47
7	350			294	133,52	378	150,00	465	178,25	552	209,38
8	400			336	152,60	432	171,43	531	203,72	630	239,30
9	450			378	171,67	486	192,85	598	229,18	709	269,21
10	500			420	190,75	540	214,28	664	254,65	788	299,12
11	550			462	209,82	594	235,71	730	280,11	867	329,03
12	600			504	228,90	648	257,14	797	305,58	946	358,94
13	650			546	247,97	702	278,57	863	331,04	1024	388,86
14	700			588	267,05	756	300,00	930	356,51	1103	418,77
15	750			630	286,12	810	321,42	996	381,97	1182	448,68
16	800			672	305,20	864	342,85	1062	407,44	1261	478,59
17	850			714	324,27	918	364,28	1129	432,90	1340	508,51
18	900			756	343,35	972	385,71	1195	458,37	1418	538,42
19	950			798	362,42	1026	407,14	1262	483,83	1497	568,33
20	1000			840	381,50	1080	428,57	1328	509,30	1576	598,24
21	1050			882	400,57	1134	449,99	1394	534,76	1655	628,15
22	1100			924	419,64	1188	471,42	1461	560,23	1734	658,07
23	1150			966	438,72	1242	492,85	1527	585,69	1812	687,98
24	1200			1008	457,79	1296	514,28	1594	611,16	1891	717,89
25	1250			1050	476,87	1350	535,71	1660	636,62	1970	747,80
26	1300			1092	495,94	1404	557,14	1726	662,09	2049	777,71
27	1350			1134	515,02	1458	578,56	1793	687,55	2128	807,63
28	1400			1176	534,09	1512	599,99	1859	713,02	2206	837,54
29	1450			1218	553,17	1566	621,42	1926	738,48	2285	867,45
30	1500			1260	572,24	1620	642,85	1992	763,95	2364	897,36
31	1550			1302	591,32	1674	664,28	2058	789,41	2443	927,27
32	1600			1344	610,39	1728	685,71	2125	814,88	2522	957,19
33	1650			1386	629,47	1782	707,13	2191	840,34	2600	987,10
34	1700			1428	648,54	1836	728,56	2258	865,81	2679	1017,01
35	1750			1470	667,62	1890	749,99	2324	891,27	2758	1046,92
36	1800			1512	686,69	1944	771,42	2390	916,74	2837	1076,83
37	1850			1554	705,77	1998	792,85	2457	942,20	2916	1106,75
38	1900			1596	724,84	2052	814,28	2523	967,67	2994	1136,66
39	1950			1638	743,92	2106	835,70	2590	993,13	3073	1166,57
40	2000			1680	762,99	2160	857,13	2656	1018,60	3152	1196,48
41	2050			1722	782,06	2214	878,56	2722	1044,06	3231	1226,39
42	2100			1764	801,14	2268	899,99	2789	1069,53	3310	1256,31
43	2150			1806	820,21	2322	921,42	2855	1094,99	3388	1286,22
44	2200			1848	839,29	2376	942,85	2922	1120,46	3467	1316,13
45	2250			1890	858,36	2430	964,27	2988	1145,92	3546	1346,04
46	2300			1932	877,44	2484	985,70	3054	1171,39	3625	1375,95
47	2350			1974	896,51	2538	1007,13	3121	1196,85	3704	1405,87
48	2400			2016	915,59	2592	1028,56	3187	1222,32	3782	1435,78
49	2450			2058	934,66	2646	1049,99	3254	1247,78	3861	1465,69
50	2500			2100	953,74	2700	1071,42	3320	1273,25	3940	1495,60

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 400 - hartafstand (HA) 335 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
gewicht/element		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
inhoud/element		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		32,60	17,62	45,50	19,40	58,40	21,74	71,90	25,70	85,30	30,56
elementen	lengte										
4	200	130	70,50	182	77,61	234	86,97	288	102,79	341	122,22
5	250	163	88,12	228	97,02	292	108,72	360	128,49	427	152,78
6	300	196	105,75	273	116,42	350	130,46	431	154,19	512	183,33
7	350	228	123,37	319	135,82	409	152,20	503	179,88	597	213,89
8	400	261	140,99	364	155,23	467	173,94	575	205,58	682	244,44
9	450	293	158,62	410	174,63	526	195,69	647	231,28	768	275,00
10	500	326	176,24	455	194,03	584	217,43	719	256,98	853	305,55
11	550	359	193,87	501	213,43	642	239,17	791	282,67	938	336,11
12	600	391	211,49	546	232,84	701	260,92	863	308,37	1024	366,66
13	650	424	229,12	592	252,24	759	282,66	935	334,07	1109	397,22
14	700	456	246,74	637	271,64	818	304,40	1007	359,77	1194	427,77
15	750	489	264,36	683	291,05	876	326,15	1079	385,46	1280	458,33
16	800	522	281,99	728	310,45	934	347,89	1150	411,16	1365	488,88
17	850	554	299,61	774	329,85	993	369,63	1222	436,86	1450	519,44
18	900	587	317,24	819	349,26	1051	391,37	1294	462,56	1535	549,99
19	950	619	334,86	865	368,66	1110	413,12	1366	488,25	1621	580,55
20	1000	652	352,49	910	388,06	1168	434,86	1438	513,95	1706	611,10
21	1050	685	370,11	956	407,47	1226	456,60	1510	539,65	1791	641,66
22	1100	717	387,73	1001	426,87	1285	478,35	1582	565,35	1877	672,21
23	1150	750	405,36	1047	446,27	1343	500,09	1654	591,04	1962	702,77
24	1200	782	422,98	1092	465,68	1402	521,83	1726	616,74	2047	733,32
25	1250	815	440,61	1138	485,08	1460	543,58	1798	642,44	2133	763,88
26	1300	848	458,23	1183	504,48	1518	565,32	1869	668,14	2218	794,43
27	1350	880	475,86	1229	523,89	1577	587,06	1941	693,83	2303	824,99
28	1400	913	493,48	1274	543,29	1635	608,80	2013	719,53	2388	855,55
29	1450	945	511,10	1320	562,69	1694	630,55	2085	745,23	2474	886,10
30	1500	978	528,73	1365	582,09	1752	652,29	2157	770,93	2559	916,66
31	1550	1011	546,35	1411	601,50	1810	674,03	2229	796,62	2644	947,21
32	1600	1043	563,98	1456	620,90	1869	695,78	2301	822,32	2730	977,77
33	1650	1076	581,60	1502	640,30	1927	717,52	2373	848,02	2815	1008,32
34	1700	1108	599,23	1547	659,71	1986	739,26	2445	873,72	2900	1038,88
35	1750	1141	616,85	1593	679,11	2044	761,01	2517	899,41	2986	1069,43
36	1800	1174	634,48	1638	698,51	2102	782,75	2588	925,11	3071	1099,99
37	1850	1206	652,10	1684	717,92	2161	804,49	2660	950,81	3156	1130,54
38	1900	1239	669,72	1729	737,32	2219	826,24	2732	976,51	3241	1161,10
39	1950	1271	687,35	1775	756,72	2278	847,98	2804	1002,20	3327	1191,65
40	2000	1304	704,97	1820	776,13	2336	869,72	2876	1027,90	3412	1222,21
41	2050	1337	722,60	1866	795,53	2394	891,46	2948	1053,60	3497	1252,76
42	2100	1369	740,22	1911	814,93	2453	913,21	3020	1079,30	3583	1283,32
43	2150	1402	757,85	1957	834,34	2511	934,95	3092	1104,99	3668	1313,87
44	2200	1434	775,47	2002	853,74	2570	956,69	3164	1130,69	3753	1344,43
45	2250	1467	793,09	2048	873,14	2628	978,44	3236	1156,39	3839	1374,98
46	2300	1500	810,72	2093	892,55	2686	1000,18	3307	1182,09	3924	1405,54
47	2350	1532	828,34	2139	911,95	2745	1021,92	3379	1207,79	4009	1436,09
48	2400	1565	845,97	2184	931,35	2803	1043,67	3451	1233,48	4094	1466,65
49	2450	1597	863,59	2230	950,75	2862	1065,41	3523	1259,18	4180	1497,20
50	2500	1630	881,22	2275	970,16	2920	1087,15	3595	1284,88	4265	1527,76

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 415 - hartafstand (HA) 350 mm

aantal kolommen	diepte	type	n-exponent	gewicht/element	inhoud/element	3		4		6	
						101	3042	139	4042	215	6042
						1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
						1,03	1,37	1,37	1,37	2,08	2,08
						0,72	0,95	0,95	0,95	1,39	1,39
						afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element						47,00	19,73	60,30	22,39	88,10	30,72
elementen	lengte										
4	200					188	78,93	241	89,54	352	122,88
5	250					235	98,66	302	111,93	441	153,60
6	300					282	118,39	362	134,32	529	184,32
7	350					329	138,12	422	156,70	617	215,04
8	400					376	157,85	482	179,09	705	245,76
9	450					423	177,58	543	201,48	793	276,47
10	500					470	197,32	603	223,86	881	307,19
11	550					517	217,05	663	246,25	969	337,91
12	600					564	236,78	724	268,63	1057	368,63
13	650					611	256,51	784	291,02	1145	399,35
14	700					658	276,24	844	313,41	1233	430,07
15	750					705	295,97	905	335,79	1322	460,79
16	800					752	315,70	965	358,18	1410	491,51
17	850					799	335,44	1025	380,56	1498	522,23
18	900					846	355,17	1085	402,95	1586	552,95
19	950					893	374,90	1146	425,34	1674	583,67
20	1000					940	394,63	1206	447,72	1762	614,39
21	1050					987	414,36	1266	470,11	1850	645,11
22	1100					1034	434,09	1327	492,50	1938	675,83
23	1150					1081	453,83	1387	514,88	2026	706,55
24	1200					1128	473,56	1447	537,27	2114	737,27
25	1250					1175	493,29	1508	559,65	2203	767,98
26	1300					1222	513,02	1568	582,04	2291	798,70
27	1350					1269	532,75	1628	604,43	2379	829,42
28	1400					1316	552,48	1688	626,81	2467	860,14
29	1450					1363	572,22	1749	649,20	2555	890,86
30	1500					1410	591,95	1809	671,58	2643	921,58
31	1550					1457	611,68	1869	693,97	2731	952,30
32	1600					1504	631,41	1930	716,36	2819	983,02
33	1650					1551	651,14	1990	738,74	2907	1013,74
34	1700					1598	670,87	2050	761,13	2995	1044,46
35	1750					1645	690,60	2111	783,52	3084	1075,18
36	1800					1692	710,34	2171	805,90	3172	1105,90
37	1850					1739	730,07	2231	828,29	3260	1136,62
38	1900					1786	749,80	2291	850,67	3348	1167,34
39	1950					1833	769,53	2352	873,06	3436	1198,06
40	2000					1880	789,26	2412	895,45	3524	1228,78
41	2050					1927	808,99	2472	917,83	3612	1259,49
42	2100					1974	828,73	2533	940,22	3700	1290,21
43	2150					2021	848,46	2593	962,60	3788	1320,93
44	2200					2068	868,19	2653	984,99	3876	1351,65
45	2250					2115	887,92	2714	1007,38	3965	1382,37
46	2300					2162	907,65	2774	1029,76	4053	1413,09
47	2350					2209	927,38	2834	1052,15	4141	1443,81
48	2400					2256	947,11	2894	1074,54	4229	1474,53
49	2450					2303	966,85	2955	1096,92	4317	1505,25
50	2500					2350	986,58	3015	1119,31	4405	1535,97

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 450 - hartafstand (HA) 385 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
inhoud/element		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		36,30	18,10	50,50	20,37	64,70	22,65	79,60	26,75	94,60	30,97
elementen	lengte										
4	200	145	72,41	202	81,50	259	90,58	318	107,00	378	123,86
5	250	182	90,52	253	101,87	324	113,23	398	133,76	473	154,83
6	300	218	108,62	303	122,25	388	135,88	478	160,51	568	185,79
7	350	254	126,72	354	142,62	453	158,52	557	187,26	662	216,76
8	400	290	144,83	404	163,00	518	181,17	637	214,01	757	247,73
9	450	327	162,93	455	183,37	582	203,82	716	240,76	851	278,69
10	500	363	181,03	505	203,75	647	226,46	796	267,51	946	309,66
11	550	399	199,14	556	224,12	712	249,11	876	294,26	1041	340,62
12	600	436	217,24	606	244,50	776	271,75	955	321,01	1135	371,59
13	650	472	235,34	657	264,87	841	294,40	1035	347,77	1230	402,55
14	700	508	253,45	707	285,25	906	317,05	1114	374,52	1324	433,52
15	750	545	271,55	758	305,62	971	339,69	1194	401,27	1419	464,49
16	800	581	289,65	808	325,99	1035	362,34	1274	428,02	1514	495,45
17	850	617	307,75	859	346,37	1100	384,98	1353	454,77	1608	526,42
18	900	653	325,86	909	366,74	1165	407,63	1433	481,52	1703	557,38
19	950	690	343,96	960	387,12	1229	430,28	1512	508,27	1797	588,35
20	1000	726	362,06	1010	407,49	1294	452,92	1592	535,02	1892	619,31
21	1050	762	380,17	1061	427,87	1359	475,57	1672	561,77	1987	650,28
22	1100	799	398,27	1111	448,24	1423	498,22	1751	588,53	2081	681,25
23	1150	835	416,37	1162	468,62	1488	520,86	1831	615,28	2176	712,21
24	1200	871	434,48	1212	488,99	1553	543,51	1910	642,03	2270	743,18
25	1250	908	452,58	1263	509,37	1618	566,15	1990	668,78	2365	774,14
26	1300	944	470,68	1313	529,74	1682	588,80	2070	695,53	2460	805,11
27	1350	980	488,79	1364	550,12	1747	611,45	2149	722,28	2554	836,07
28	1400	1016	506,89	1414	570,49	1812	634,09	2229	749,03	2649	867,04
29	1450	1053	524,99	1465	590,87	1876	656,74	2308	775,78	2743	898,00
30	1500	1089	543,10	1515	611,24	1941	679,38	2388	802,54	2838	928,97
31	1550	1125	561,20	1566	631,62	2006	702,03	2468	829,29	2933	959,94
32	1600	1162	579,30	1616	651,99	2070	724,68	2547	856,04	3027	990,90
33	1650	1198	597,41	1667	672,36	2135	747,32	2627	882,79	3122	1021,87
34	1700	1234	615,51	1717	692,74	2200	769,97	2706	909,54	3216	1052,83
35	1750	1271	633,61	1768	713,11	2265	792,61	2786	936,29	3311	1083,80
36	1800	1307	651,72	1818	733,49	2329	815,26	2866	963,04	3406	1114,76
37	1850	1343	669,82	1869	753,86	2394	837,91	2945	989,79	3500	1145,73
38	1900	1379	687,92	1919	774,24	2459	860,55	3025	1016,54	3595	1176,70
39	1950	1416	706,03	1970	794,61	2523	883,20	3104	1043,30	3689	1207,66
40	2000	1452	724,13	2020	814,99	2588	905,85	3184	1070,05	3784	1238,63
41	2050	1488	742,23	2071	835,36	2653	928,49	3264	1096,80	3879	1269,59
42	2100	1525	760,34	2121	855,74	2717	951,14	3343	1123,55	3973	1300,56
43	2150	1561	778,44	2172	876,11	2782	973,78	3423	1150,30	4068	1331,52
44	2200	1597	796,54	2222	896,49	2847	996,43	3502	1177,05	4162	1362,49
45	2250	1634	814,65	2273	916,86	2912	1019,08	3582	1203,80	4257	1393,46
46	2300	1670	832,75	2323	937,24	2976	1041,72	3662	1230,55	4352	1424,42
47	2350	1706	850,85	2374	957,61	3041	1064,37	3741	1257,31	4446	1455,39
48	2400	1742	868,95	2424	977,98	3106	1087,01	3821	1284,06	4541	1486,35
49	2450	1779	887,06	2475	998,36	3170	1109,66	3900	1310,81	4635	1517,32
50	2500	1815	905,16	2525	1018,73	3235	1132,31	3980	1337,56	4730	1548,28

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 500 - hartafstand (HA) 435 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2050		3050		4050		5050		6050	
n-exponent		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
inhoud/element		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		39,90	18,50	55,40	21,09	70,90	23,36	87,30	27,24	103,80	32,01
elementen	lengte										
4	200	160	74,00	222	84,34	284	93,43	349	108,98	415	128,02
5	250	200	92,50	277	105,43	355	116,79	437	136,22	519	160,03
6	300	239	111,00	332	126,52	425	140,15	524	163,46	623	192,03
7	350	279	129,50	388	147,60	496	163,50	611	190,71	727	224,04
8	400	319	148,00	443	168,69	567	186,86	698	217,95	830	256,05
9	450	359	166,50	499	189,78	638	210,22	786	245,19	934	288,05
10	500	399	185,00	554	210,86	709	233,58	873	272,44	1038	320,06
11	550	439	203,50	609	231,95	780	256,93	960	299,68	1142	352,06
12	600	479	222,00	665	253,03	851	280,29	1048	326,93	1246	384,07
13	650	519	240,50	720	274,12	922	303,65	1135	354,17	1349	416,07
14	700	559	259,00	776	295,21	993	327,01	1222	381,41	1453	448,08
15	750	599	277,50	831	316,29	1064	350,37	1310	408,66	1557	480,08
16	800	638	296,00	886	337,38	1134	373,72	1397	435,90	1661	512,09
17	850	678	314,50	942	358,47	1205	397,08	1484	463,14	1765	544,10
18	900	718	333,00	997	379,55	1276	420,44	1571	490,39	1868	576,10
19	950	758	351,50	1053	400,64	1347	443,80	1659	517,63	1972	608,11
20	1000	798	370,00	1108	421,72	1418	467,15	1746	544,88	2076	640,11
21	1050	838	388,50	1163	442,81	1489	490,51	1833	572,12	2180	672,12
22	1100	878	407,00	1219	463,90	1560	513,87	1921	599,36	2284	704,12
23	1150	918	425,50	1274	484,98	1631	537,23	2008	626,61	2387	736,13
24	1200	958	444,00	1330	506,07	1702	560,58	2095	653,85	2491	768,14
25	1250	998	462,50	1385	527,16	1773	583,94	2183	681,09	2595	800,14
26	1300	1037	481,00	1440	548,24	1843	607,30	2270	708,34	2699	832,15
27	1350	1077	499,50	1496	569,33	1914	630,66	2357	735,58	2803	864,15
28	1400	1117	518,00	1551	590,41	1985	654,02	2444	762,83	2906	896,16
29	1450	1157	536,50	1607	611,50	2056	677,37	2532	790,07	3010	928,16
30	1500	1197	555,00	1662	632,59	2127	700,73	2619	817,31	3114	960,17
31	1550	1237	573,50	1717	653,67	2198	724,09	2706	844,56	3218	992,17
32	1600	1277	592,00	1773	674,76	2269	747,45	2794	871,80	3322	1024,18
33	1650	1317	610,50	1828	695,85	2340	770,80	2881	899,04	3425	1056,19
34	1700	1357	629,00	1884	716,93	2411	794,16	2968	926,29	3529	1088,19
35	1750	1397	647,50	1939	738,02	2482	817,52	3056	953,53	3633	1120,20
36	1800	1436	666,00	1994	759,10	2552	840,88	3143	980,78	3737	1152,20
37	1850	1476	684,50	2050	780,19	2623	864,23	3230	1008,02	3841	1184,21
38	1900	1516	703,00	2105	801,28	2694	887,59	3317	1035,26	3944	1216,21
39	1950	1556	721,50	2161	822,36	2765	910,95	3405	1062,51	4048	1248,22
40	2000	1596	740,00	2216	843,45	2836	934,31	3492	1089,75	4152	1280,23
41	2050	1636	758,50	2271	864,54	2907	957,66	3579	1117,00	4256	1312,23
42	2100	1676	777,00	2327	885,62	2978	981,02	3667	1144,24	4360	1344,24
43	2150	1716	795,50	2382	906,71	3049	1004,38	3754	1171,48	4463	1376,24
44	2200	1756	814,00	2438	927,79	3120	1027,74	3841	1198,73	4567	1408,25
45	2250	1796	832,50	2493	948,88	3191	1051,10	3929	1225,97	4671	1440,25
46	2300	1835	851,00	2548	969,97	3261	1074,45	4016	1253,21	4775	1472,26
47	2350	1875	869,50	2604	991,05	3332	1097,81	4103	1280,46	4879	1504,26
48	2400	1915	888,00	2659	1012,14	3403	1121,17	4190	1307,70	4982	1536,27
49	2450	1955	906,50	2715	1033,23	3474	1144,53	4278	1334,95	5086	1568,28
50	2500	1995	925,00	2770	1054,31	3545	1167,88	4365	1362,19	5190	1600,28

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 550 - hartafstand (HA) 485 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
inhoud/element		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		43,50	19,01	60,30	21,50	77,00	24,17	94,90	28,38	112,80	33,39
elementen	lengte										
4	200	176	76,03	240	85,99	308	96,66	380	113,52	452	133,55
5	250	220	95,03	300	107,48	385	120,83	475	141,90	565	166,94
6	300	264	114,04	360	128,98	462	144,99	570	170,28	678	200,33
7	350	308	133,04	420	150,48	539	169,16	665	198,66	791	233,71
8	400	352	152,05	480	171,97	616	193,32	760	227,04	904	267,10
9	450	396	171,06	540	193,47	693	217,49	855	255,42	1017	300,49
10	500	440	190,06	600	214,97	770	241,65	950	283,80	1130	333,88
11	550	484	209,07	660	236,46	847	265,82	1045	312,17	1243	367,26
12	600	528	228,08	720	257,96	924	289,98	1140	340,55	1356	400,65
13	650	572	247,08	780	279,46	1001	314,15	1235	368,93	1469	434,04
14	700	616	266,09	840	300,95	1078	338,31	1330	397,31	1582	467,43
15	750	660	285,10	900	322,45	1155	362,48	1425	425,69	1695	500,81
16	800	704	304,10	960	343,95	1232	386,64	1520	454,07	1808	534,20
17	850	748	323,11	1020	365,44	1309	410,81	1615	482,45	1921	567,59
18	900	792	342,11	1080	386,94	1386	434,97	1710	510,83	2034	600,98
19	950	836	361,12	1140	408,44	1463	459,14	1805	539,21	2147	634,37
20	1000	880	380,13	1200	429,93	1540	483,30	1900	567,59	2260	667,75
21	1050	924	399,13	1260	451,43	1617	507,47	1995	595,97	2373	701,14
22	1100	968	418,14	1320	472,93	1694	531,63	2090	624,35	2486	734,53
23	1150	1012	437,15	1380	494,42	1771	555,80	2185	652,73	2599	767,92
24	1200	1056	456,15	1440	515,92	1848	579,96	2280	681,11	2712	801,30
25	1250	1100	475,16	1500	537,42	1925	604,13	2375	709,49	2825	834,69
26	1300	1144	494,16	1560	558,91	2002	628,29	2470	737,87	2938	868,08
27	1350	1188	513,17	1620	580,41	2079	652,46	2565	766,25	3051	901,47
28	1400	1232	532,18	1680	601,91	2156	676,62	2660	794,63	3164	934,85
29	1450	1276	551,18	1740	623,41	2233	700,79	2755	823,01	3277	968,24
30	1500	1320	570,19	1800	644,90	2310	724,95	2850	851,39	3390	1001,63
31	1550	1364	589,20	1860	666,40	2387	749,12	2945	879,76	3503	1035,02
32	1600	1408	608,20	1920	687,90	2464	773,28	3040	908,14	3616	1068,41
33	1650	1452	627,21	1980	709,39	2541	797,45	3135	936,52	3729	1101,79
34	1700	1496	646,22	2040	730,89	2618	821,61	3230	964,90	3842	1135,18
35	1750	1540	665,22	2100	752,39	2695	845,78	3325	993,28	3955	1168,57
36	1800	1584	684,23	2160	773,88	2772	869,94	3420	1021,66	4068	1201,96
37	1850	1628	703,23	2220	795,38	2849	894,11	3515	1050,04	4181	1235,34
38	1900	1672	722,24	2280	816,88	2926	918,27	3610	1078,42	4294	1268,73
39	1950	1716	741,25	2340	838,37	3003	942,44	3705	1106,80	4407	1302,12
40	2000	1760	760,25	2400	859,87	3080	966,60	3800	1135,18	4520	1335,51
41	2050	1804	779,26	2460	881,37	3157	990,77	3895	1163,56	4633	1368,89
42	2100	1848	798,27	2520	902,86	3234	1014,93	3990	1191,94	4746	1402,28
43	2150	1892	817,27	2580	924,36	3311	1039,10	4085	1220,32	4859	1435,67
44	2200	1936	836,28	2640	945,86	3388	1063,26	4180	1248,70	4972	1469,06
45	2250	1980	855,29	2700	967,35	3465	1087,43	4275	1277,08	5085	1502,44
46	2300	2024	874,29	2760	988,85	3542	1111,59	4370	1305,46	5198	1535,83
47	2350	2068	893,30	2820	1010,35	3619	1135,76	4465	1333,84	5311	1569,22
48	2400	2112	912,30	2880	1031,84	3696	1159,92	4560	1362,22	5424	1602,61
49	2450	2156	931,31	2940	1053,34	3773	1184,09	4655	1390,60	5537	1636,00
50	2500	2200	950,32	3000	1074,84	3850	1208,25	4750	1418,98	5650	1669,38

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 565 - hartafstand (HA) 500 mm

aantal kolommen diepte type n-exponent gewicht/element inhoud/element	2		3		4		5		6						
	63		101		139		177		215						
	2057		3057		4057		5057		6057						
	1,2		1,3		1,3		1,3		1,3						
	0,93		1,38		1,84		2,29		2,75						
	0,63		0,91		1,20		1,48		1,76						
afgifte		prijs €	afgifte		prijs €	afgifte		prijs €	afgifte		prijs €				
per element		44,53	19,07	61,70		21,81	78,86		25,05	97,20		29,27	115,54		34,51
elementen	lengte														
4	200	178	76,30	247	87,25	315	100,22	389	117,08	462	138,04				
5	250	223	95,37	309	109,06	394	125,27	486	146,34	578	172,55				
6	300	267	114,45	370	130,87	473	150,33	583	175,61	693	207,06				
7	350	312	133,52	432	152,68	552	175,38	680	204,88	809	241,57				
8	400	356	152,60	494	174,49	631	200,44	778	234,15	924	276,08				
9	450	401	171,67	555	196,30	710	225,49	875	263,42	1040	310,59				
10	500	445	190,75	617	218,11	789	250,54	972	292,69	1155	345,10				
11	550	490	209,82	679	239,93	867	275,60	1069	321,96	1271	379,61				
12	600	534	228,90	740	261,74	946	300,65	1166	351,23	1386	414,12				
13	650	579	247,97	802	283,55	1025	325,71	1264	380,50	1502	448,63				
14	700	623	267,05	864	305,36	1104	350,76	1361	409,77	1618	483,14				
15	750	668	286,12	926	327,17	1183	375,82	1458	439,03	1733	517,65				
16	800	712	305,20	987	348,98	1262	400,87	1555	468,30	1849	552,16				
17	850	757	324,27	1049	370,79	1341	425,93	1652	497,57	1964	586,67				
18	900	802	343,35	1111	392,61	1419	450,98	1750	526,84	2080	621,17				
19	950	846	362,42	1172	414,42	1498	476,03	1847	556,11	2195	655,68				
20	1000	891	381,50	1234	436,23	1577	501,09	1944	585,38	2311	690,19				
21	1050	935	400,57	1296	458,04	1656	526,14	2041	614,65	2426	724,70				
22	1100	980	419,64	1357	479,85	1735	551,20	2138	643,92	2542	759,21				
23	1150	1024	438,72	1419	501,66	1814	576,25	2236	673,19	2657	793,72				
24	1200	1069	457,79	1481	523,47	1893	601,31	2333	702,45	2773	828,23				
25	1250	1113	476,87	1543	545,29	1972	626,36	2430	731,72	2889	862,74				
26	1300	1158	495,94	1604	567,10	2050	651,42	2527	760,99	3004	897,25				
27	1350	1202	515,02	1666	588,91	2129	676,47	2624	790,26	3120	931,76				
28	1400	1247	534,09	1728	610,72	2208	701,52	2722	819,53	3235	966,27				
29	1450	1291	553,17	1789	632,53	2287	726,58	2819	848,80	3351	1000,78				
30	1500	1336	572,24	1851	654,34	2366	751,63	2916	878,07	3466	1035,29				
31	1550	1380	591,32	1913	676,15	2445	776,69	3013	907,34	3582	1069,80				
32	1600	1425	610,39	1974	697,97	2524	801,74	3110	936,61	3697	1104,31				
33	1650	1469	629,47	2036	719,78	2602	826,80	3208	965,87	3813	1138,82				
34	1700	1514	648,54	2098	741,59	2681	851,85	3305	995,14	3928	1173,33				
35	1750	1559	667,62	2160	763,40	2760	876,91	3402	1024,41	4044	1207,84				
36	1800	1603	686,69	2221	785,21	2839	901,96	3499	1053,68	4159	1242,35				
37	1850	1648	705,77	2283	807,02	2918	927,01	3596	1082,95	4275	1276,86				
38	1900	1692	724,84	2345	828,84	2997	952,07	3694	1112,22	4391	1311,37				
39	1950	1737	743,92	2406	850,65	3076	977,12	3791	1141,49	4506	1345,88				
40	2000	1781	762,99	2468	872,46	3154	1002,18	3888	1170,76	4622	1380,39				
41	2050	1826	782,06	2530	894,27	3233	1027,23	3985	1200,03	4737	1414,90				
42	2100	1870	801,14	2591	916,08	3312	1052,29	4082	1229,30	4853	1449,41				
43	2150	1915	820,21	2653	937,89	3391	1077,34	4180	1258,56	4968	1483,92				
44	2200	1959	839,29	2715	959,70	3470	1102,39	4277	1287,83	5084	1518,43				
45	2250	2004	858,36	2777	981,52	3549	1127,45	4374	1317,10	5199	1552,94				
46	2300	2048	877,44	2838	1003,33	3628	1152,50	4471	1346,37	5315	1587,45				
47	2350	2093	896,51	2900	1025,14	3706	1177,56	4568	1375,64	5430	1621,96				
48	2400	2137	915,59	2962	1046,95	3785	1202,61	4666	1404,91	5546	1656,47				
49	2450	2182	934,66	3023	1068,76	3864	1227,67	4763	1434,18	5661	1690,98				
50	2500	2227	953,74	3085	1090,57	3943	1252,72	4860	1463,45	5777	1725,49				

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 600 - hartafstand (HA) 535 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
inhoud/element		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		47,00	19,49	65,10	22,14	83,10	25,23	102,50	29,52	121,80	34,77
elementen	lengte										
4	200	188	77,94	260	88,56	332	100,93	410	118,06	487	139,08
5	250	235	97,43	326	110,70	416	126,16	513	147,58	609	173,85
6	300	282	116,91	391	132,84	499	151,39	615	177,09	731	208,62
7	350	329	136,40	456	154,98	582	176,63	718	206,61	853	243,39
8	400	376	155,88	521	177,12	665	201,86	820	236,12	974	278,16
9	450	423	175,37	586	199,26	748	227,09	923	265,64	1096	312,93
10	500	470	194,85	651	221,40	831	252,32	1025	295,15	1218	347,70
11	550	517	214,34	716	243,54	914	277,56	1128	324,67	1340	382,47
12	600	564	233,82	781	265,68	997	302,79	1230	354,18	1462	417,24
13	650	611	253,31	846	287,82	1080	328,02	1333	383,70	1583	452,01
14	700	658	272,79	911	309,96	1163	353,25	1435	413,21	1705	486,78
15	750	705	292,28	977	332,10	1247	378,48	1538	442,73	1827	521,55
16	800	752	311,76	1042	354,24	1330	403,72	1640	472,24	1949	556,32
17	850	799	331,25	1107	376,38	1413	428,95	1743	501,76	2071	591,08
18	900	846	350,73	1172	398,52	1496	454,18	1845	531,27	2192	625,85
19	950	893	370,22	1237	420,66	1579	479,41	1948	560,79	2314	660,62
20	1000	940	389,71	1302	442,80	1662	504,65	2050	590,30	2436	695,39
21	1050	987	409,19	1367	464,94	1745	529,88	2153	619,82	2558	730,16
22	1100	1034	428,68	1432	487,08	1828	555,11	2255	649,34	2680	764,93
23	1150	1081	448,16	1497	509,22	1911	580,34	2358	678,85	2801	799,70
24	1200	1128	467,65	1562	531,36	1994	605,58	2460	708,37	2923	834,47
25	1250	1175	487,13	1628	553,50	2078	630,81	2563	737,88	3045	869,24
26	1300	1222	506,62	1693	575,64	2161	656,04	2665	767,40	3167	904,01
27	1350	1269	526,10	1758	597,78	2244	681,27	2768	796,91	3289	938,78
28	1400	1316	545,59	1823	619,92	2327	706,50	2870	826,43	3410	973,55
29	1450	1363	565,07	1888	642,06	2410	731,74	2973	855,94	3532	1008,32
30	1500	1410	584,56	1953	664,20	2493	756,97	3075	885,46	3654	1043,09
31	1550	1457	604,04	2018	686,34	2576	782,20	3178	914,97	3776	1077,86
32	1600	1504	623,53	2083	708,48	2659	807,43	3280	944,49	3898	1112,63
33	1650	1551	643,01	2148	730,62	2742	832,67	3383	974,00	4019	1147,40
34	1700	1598	662,50	2213	752,75	2825	857,90	3485	1003,52	4141	1182,17
35	1750	1645	681,98	2279	774,89	2909	883,13	3588	1033,03	4263	1216,94
36	1800	1692	701,47	2344	797,03	2992	908,36	3690	1062,55	4385	1251,71
37	1850	1739	720,95	2409	819,17	3075	933,60	3793	1092,06	4507	1286,48
38	1900	1786	740,44	2474	841,31	3158	958,83	3895	1121,58	4628	1321,25
39	1950	1833	759,93	2539	863,45	3241	984,06	3998	1151,09	4750	1356,02
40	2000	1880	779,41	2604	885,59	3324	1009,29	4100	1180,61	4872	1390,79
41	2050	1927	798,90	2669	907,73	3407	1034,52	4203	1210,12	4994	1425,56
42	2100	1974	818,38	2734	929,87	3490	1059,76	4305	1239,64	5116	1460,33
43	2150	2021	837,87	2799	952,01	3573	1084,99	4408	1269,16	5237	1495,10
44	2200	2068	857,35	2864	974,15	3656	1110,22	4510	1298,67	5359	1529,87
45	2250	2115	876,84	2930	996,29	3740	1135,45	4613	1328,19	5481	1564,64
46	2300	2162	896,32	2995	1018,43	3823	1160,69	4715	1357,70	5603	1599,41
47	2350	2209	915,81	3060	1040,57	3906	1185,92	4818	1387,22	5725	1634,18
48	2400	2256	935,29	3125	1062,71	3989	1211,15	4920	1416,73	5846	1668,95
49	2450	2303	954,78	3190	1084,85	4072	1236,38	5023	1446,25	5968	1703,71
50	2500	2350	974,26	3255	1106,99	4155	1261,62	5125	1475,76	6090	1738,48

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 665 - hartafstand (HA) 600 mm

aantal kolommen diepte type n-exponent gewicht/element inhoud/element		2		3		4		5		6	
		63		101		139		177		215	
		2067		3067		4067		5067		6067	
		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		51,60	19,98	71,30	23,19	91,00	28,31	112,20	33,95	133,40	38,81
elementen	lengte										
4	200	206	79,91	285	92,77	364	113,24	449	135,79	534	155,23
5	250	258	99,89	357	115,97	455	141,56	561	169,74	667	194,03
6	300	310	119,87	428	139,16	546	169,87	673	203,69	800	232,84
7	350	361	139,85	499	162,35	637	198,18	785	237,64	934	271,64
8	400	413	159,82	570	185,55	728	226,49	898	271,59	1067	310,45
9	450	464	179,80	642	208,74	819	254,80	1010	305,54	1201	349,26
10	500	516	199,78	713	231,93	910	283,11	1122	339,49	1334	388,06
11	550	568	219,76	784	255,13	1001	311,42	1234	373,44	1467	426,87
12	600	619	239,73	856	278,32	1092	339,73	1346	407,38	1601	465,68
13	650	671	259,71	927	301,52	1183	368,04	1459	441,33	1734	504,48
14	700	722	279,69	998	324,71	1274	396,36	1571	475,28	1868	543,29
15	750	774	299,67	1070	347,90	1365	424,67	1683	509,23	2001	582,09
16	800	826	319,65	1141	371,10	1456	452,98	1795	543,18	2134	620,90
17	850	877	339,62	1212	394,29	1547	481,29	1907	577,13	2268	659,71
18	900	929	359,60	1283	417,48	1638	509,60	2020	611,08	2401	698,51
19	950	980	379,58	1355	440,68	1729	537,91	2132	645,03	2535	737,32
20	1000	1032	399,56	1426	463,87	1820	566,22	2244	678,97	2668	776,13
21	1050	1084	419,54	1497	487,06	1911	594,53	2356	712,92	2801	814,93
22	1100	1135	439,51	1569	510,26	2002	622,84	2468	746,87	2935	853,74
23	1150	1187	459,49	1640	533,45	2093	651,16	2581	780,82	3068	892,55
24	1200	1238	479,47	1711	556,64	2184	679,47	2693	814,77	3202	931,35
25	1250	1290	499,45	1783	579,84	2275	707,78	2805	848,72	3335	970,16
26	1300	1342	519,42	1854	603,03	2366	736,09	2917	882,67	3468	1008,96
27	1350	1393	539,40	1925	626,22	2457	764,40	3029	916,61	3602	1047,77
28	1400	1445	559,38	1996	649,42	2548	792,71	3142	950,56	3735	1086,58
29	1450	1496	579,36	2068	672,61	2639	821,02	3254	984,51	3869	1125,38
30	1500	1548	599,34	2139	695,80	2730	849,33	3366	1018,46	4002	1164,19
31	1550	1600	619,31	2210	719,00	2821	877,64	3478	1052,41	4135	1203,00
32	1600	1651	639,29	2282	742,19	2912	905,96	3590	1086,36	4269	1241,80
33	1650	1703	659,27	2353	765,38	3003	934,27	3703	1120,31	4402	1280,61
34	1700	1754	679,25	2424	788,58	3094	962,58	3815	1154,26	4536	1319,41
35	1750	1806	699,23	2496	811,77	3185	990,89	3927	1188,20	4669	1358,22
36	1800	1858	719,20	2567	834,97	3276	1019,20	4039	1222,15	4802	1397,03
37	1850	1909	739,18	2638	858,16	3367	1047,51	4151	1256,10	4936	1435,83
38	1900	1961	759,16	2709	881,35	3458	1075,82	4264	1290,05	5069	1474,64
39	1950	2012	779,14	2781	904,55	3549	1104,13	4376	1324,00	5203	1513,45
40	2000	2064	799,11	2852	927,74	3640	1132,44	4488	1357,95	5336	1552,25
41	2050	2116	819,09	2923	950,93	3731	1160,75	4600	1391,90	5469	1591,06
42	2100	2167	839,07	2995	974,13	3822	1189,07	4712	1425,84	5603	1629,87
43	2150	2219	859,05	3066	997,32	3913	1217,38	4825	1459,79	5736	1668,67
44	2200	2270	879,03	3137	1020,51	4004	1245,69	4937	1493,74	5870	1707,48
45	2250	2322	899,00	3209	1043,71	4095	1274,00	5049	1527,69	6003	1746,28
46	2300	2374	918,98	3280	1066,90	4186	1302,31	5161	1561,64	6136	1785,09
47	2350	2425	938,96	3351	1090,09	4277	1330,62	5273	1595,59	6270	1823,90
48	2400	2477	958,94	3422	1113,29	4368	1358,93	5386	1629,54	6403	1862,70
49	2450	2528	978,92	3494	1136,48	4459	1387,24	5498	1663,49	6537	1901,51
50	2500	2580	998,89	3565	1159,67	4550	1415,55	5610	1697,43	6670	1940,32

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 750 - hartafstand (HA) 685 mm

aantal kolommen	2		3		4		5		6		
diepte	63		101		139		177		215		
type	2075		3075		4075		5075		6075		
n-exponent	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		
gewicht/element	1,21		1,79		2,39		2,97		3,58		
inhoud/element	0,80		1,15		1,51		1,86		2,22		
	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	
per element	57,70	20,46	79,40	23,77	101,20	28,76	124,80	34,13	148,50	39,60	
elementen	lengte										
4	200	231	81,83	318	95,07	405	115,05	499	136,51	594	158,40
5	250	289	102,28	397	118,84	506	143,81	624	170,63	743	198,00
6	300	346	122,74	476	142,61	607	172,58	749	204,76	891	237,60
7	350	404	143,20	556	166,38	708	201,34	874	238,89	1040	277,20
8	400	462	163,65	635	190,15	810	230,10	998	273,01	1188	316,80
9	450	519	184,11	715	213,91	911	258,86	1123	307,14	1337	356,40
10	500	577	204,57	794	237,68	1012	287,63	1248	341,27	1485	396,00
11	550	635	225,02	873	261,45	1113	316,39	1373	375,39	1634	435,60
12	600	692	245,48	953	285,22	1214	345,15	1498	409,52	1782	475,20
13	650	750	265,94	1032	308,99	1316	373,91	1622	443,65	1931	514,80
14	700	808	286,39	1112	332,75	1417	402,68	1747	477,77	2079	554,40
15	750	866	306,85	1191	356,52	1518	431,44	1872	511,90	2228	594,00
16	800	923	327,31	1270	380,29	1619	460,20	1997	546,03	2376	633,60
17	850	981	347,77	1350	404,06	1720	488,97	2122	580,15	2525	673,20
18	900	1039	368,22	1429	427,83	1822	517,73	2246	614,28	2673	712,80
19	950	1096	388,68	1509	451,60	1923	546,49	2371	648,40	2822	752,40
20	1000	1154	409,14	1588	475,36	2024	575,25	2496	682,53	2970	792,00
21	1050	1212	429,59	1667	499,13	2125	604,02	2621	716,66	3119	831,60
22	1100	1269	450,05	1747	522,90	2226	632,78	2746	750,78	3267	871,20
23	1150	1327	470,51	1826	546,67	2328	661,54	2870	784,91	3416	910,80
24	1200	1385	490,96	1906	570,44	2429	690,30	2995	819,04	3564	950,40
25	1250	1443	511,42	1985	594,20	2530	719,07	3120	853,16	3713	990,00
26	1300	1500	531,88	2064	617,97	2631	747,83	3245	887,29	3861	1029,60
27	1350	1558	552,33	2144	641,74	2732	776,59	3370	921,42	4010	1069,20
28	1400	1616	572,79	2223	665,51	2834	805,35	3494	955,54	4158	1108,80
29	1450	1673	593,25	2303	689,28	2935	834,12	3619	989,67	4307	1148,40
30	1500	1731	613,70	2382	713,05	3036	862,88	3744	1023,80	4455	1188,00
31	1550	1789	634,16	2461	736,81	3137	891,64	3869	1057,92	4604	1227,60
32	1600	1846	654,62	2541	760,58	3238	920,40	3994	1092,05	4752	1267,20
33	1650	1904	675,07	2620	784,35	3340	949,17	4118	1126,18	4901	1306,80
34	1700	1962	695,53	2700	808,12	3441	977,93	4243	1160,30	5049	1346,40
35	1750	2020	715,99	2779	831,89	3542	1006,69	4368	1194,43	5198	1386,00
36	1800	2077	736,44	2858	855,65	3643	1035,46	4493	1228,56	5346	1425,60
37	1850	2135	756,90	2938	879,42	3744	1064,22	4618	1262,68	5495	1465,20
38	1900	2193	777,36	3017	903,19	3846	1092,98	4742	1296,81	5643	1504,80
39	1950	2250	797,81	3097	926,96	3947	1121,74	4867	1330,94	5792	1544,40
40	2000	2308	818,27	3176	950,73	4048	1150,51	4992	1365,06	5940	1584,00
41	2050	2366	838,73	3255	974,50	4149	1179,27	5117	1399,19	6089	1623,60
42	2100	2423	859,18	3335	998,26	4250	1208,03	5242	1433,32	6237	1663,20
43	2150	2481	879,64	3414	1022,03	4352	1236,79	5366	1467,44	6386	1702,80
44	2200	2539	900,10	3494	1045,80	4453	1265,56	5491	1501,57	6534	1742,40
45	2250	2597	920,56	3573	1069,57	4554	1294,32	5616	1535,70	6683	1782,00
46	2300	2654	941,01	3652	1093,34	4655	1323,08	5741	1569,82	6831	1821,60
47	2350	2712	961,47	3732	1117,10	4756	1351,84	5866	1603,95	6980	1861,20
48	2400	2770	981,93	3811	1140,87	4858	1380,61	5990	1638,08	7128	1900,80
49	2450	2827	1002,38	3891	1164,64	4959	1409,37	6115	1672,20	7277	1940,40
50	2500	2885	1022,84	3970	1188,41	5060	1438,13	6240	1706,33	7425	1980,00

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 900 - hartafstand (HA) 835 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2090		3090		4090		5090		6090	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24	
inhoud/element		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		68,20	21,66	93,60	25,56	118,90	32,83	146,80	38,49	174,70	44,79
elementen	lengte										
4	200	273	86,64	374	102,24	476	131,31	587	153,97	699	179,14
5	250	341	108,30	468	127,80	595	164,13	734	192,46	874	223,93
6	300	409	129,97	562	153,36	713	196,96	881	230,95	1048	268,72
7	350	477	151,63	655	178,93	832	229,79	1028	269,44	1223	313,50
8	400	546	173,29	749	204,49	951	262,61	1174	307,93	1398	358,29
9	450	614	194,95	842	230,05	1070	295,44	1321	346,42	1572	403,07
10	500	682	216,61	936	255,61	1189	328,27	1468	384,92	1747	447,86
11	550	750	238,27	1030	281,17	1308	361,09	1615	423,41	1922	492,65
12	600	818	259,93	1123	306,73	1427	393,92	1762	461,90	2096	537,43
13	650	887	281,59	1217	332,29	1546	426,75	1908	500,39	2271	582,22
14	700	955	303,25	1310	357,85	1665	459,57	2055	538,88	2446	627,00
15	750	1023	324,91	1404	383,41	1784	492,40	2202	577,37	2621	671,79
16	800	1091	346,57	1498	408,97	1902	525,23	2349	615,87	2795	716,58
17	850	1159	368,24	1591	434,53	2021	558,05	2496	654,36	2970	761,36
18	900	1228	389,90	1685	460,09	2140	590,88	2642	692,85	3145	806,15
19	950	1296	411,56	1778	485,65	2259	623,71	2789	731,34	3319	850,93
20	1000	1364	433,22	1872	511,21	2378	656,53	2936	769,83	3494	895,72
21	1050	1432	454,88	1966	536,78	2497	689,36	3083	808,32	3669	940,51
22	1100	1500	476,54	2059	562,34	2616	722,19	3230	846,82	3843	985,29
23	1150	1569	498,20	2153	587,90	2735	755,01	3376	885,31	4018	1030,08
24	1200	1637	519,86	2246	613,46	2854	787,84	3523	923,80	4193	1074,86
25	1250	1705	541,52	2340	639,02	2973	820,67	3670	962,29	4368	1119,65
26	1300	1773	563,18	2434	664,58	3091	853,49	3817	1000,78	4542	1164,44
27	1350	1841	584,85	2527	690,14	3210	886,32	3964	1039,27	4717	1209,22
28	1400	1910	606,51	2621	715,70	3329	919,15	4110	1077,76	4892	1254,01
29	1450	1978	628,17	2714	741,26	3448	951,97	4257	1116,26	5066	1298,79
30	1500	2046	649,83	2808	766,82	3567	984,80	4404	1154,75	5241	1343,58
31	1550	2114	671,49	2902	792,38	3686	1017,63	4551	1193,24	5416	1388,37
32	1600	2182	693,15	2995	817,94	3805	1050,45	4698	1231,73	5590	1433,15
33	1650	2251	714,81	3089	843,50	3924	1083,28	4844	1270,22	5765	1477,94
34	1700	2319	736,47	3182	869,06	4043	1116,11	4991	1308,71	5940	1522,72
35	1750	2387	758,13	3276	894,63	4162	1148,93	5138	1347,21	6115	1567,51
36	1800	2455	779,79	3370	920,19	4280	1181,76	5285	1385,70	6289	1612,30
37	1850	2523	801,45	3463	945,75	4399	1214,59	5432	1424,19	6464	1657,08
38	1900	2592	823,12	3557	971,31	4518	1247,41	5578	1462,68	6639	1701,87
39	1950	2660	844,78	3650	996,87	4637	1280,24	5725	1501,17	6813	1746,65
40	2000	2728	866,44	3744	1022,43	4756	1313,07	5872	1539,66	6988	1791,44
41	2050	2796	888,10	3838	1047,99	4875	1345,89	6019	1578,16	7163	1836,23
42	2100	2864	909,76	3931	1073,55	4994	1378,72	6166	1616,65	7337	1881,01
43	2150	2933	931,42	4025	1099,11	5113	1411,55	6312	1655,14	7512	1925,80
44	2200	3001	953,08	4118	1124,67	5232	1444,37	6459	1693,63	7687	1970,58
45	2250	3069	974,74	4212	1150,23	5351	1477,20	6606	1732,12	7862	2015,37
46	2300	3137	996,40	4306	1175,79	5469	1510,03	6753	1770,61	8036	2060,16
47	2350	3205	1018,06	4399	1201,35	5588	1542,85	6900	1809,11	8211	2104,94
48	2400	3274	1039,72	4493	1226,91	5707	1575,68	7046	1847,60	8386	2149,73
49	2450	3342	1061,39	4586	1252,48	5826	1608,51	7193	1886,09	8560	2194,51
50	2500	3410	1083,05	4680	1278,04	5945	1641,33	7340	1924,58	8735	2239,30

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 965 - hartafstand (HA) 900 mm

aantal kolommen		2		3		4				6	
diepte		63		101		139				215	
type		2097		3097		4097				6097	
n-exponent		1,3		1,3		1,3				1,3	
gewicht/element		1,54		2,28		3,04				4,53	
inhoud/element		0,99		1,42		1,87				2,75	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		72,80	22,00	99,69	26,67	126,57	35,25			185,91	47,70
elementen	lengte										
4	200	291	88,01	399	106,68	506	140,99			744	190,80
5	250	364	110,02	498	133,35	633	176,24			930	238,50
6	300	437	132,02	598	160,01	759	211,49			1115	286,20
7	350	510	154,02	698	186,68	886	246,74			1301	333,90
8	400	582	176,02	798	213,35	1013	281,99			1487	381,60
9	450	655	198,03	897	240,02	1139	317,24			1673	429,31
10	500	728	220,03	997	266,69	1266	352,49			1859	477,01
11	550	801	242,03	1097	293,36	1392	387,73			2045	524,71
12	600	874	264,04	1196	320,03	1519	422,98			2231	572,41
13	650	946	286,04	1296	346,70	1645	458,23			2417	620,11
14	700	1019	308,04	1396	373,37	1772	493,48			2603	667,81
15	750	1092	330,05	1495	400,04	1899	528,73			2789	715,51
16	800	1165	352,05	1595	426,71	2025	563,98			2975	763,21
17	850	1238	374,05	1695	453,37	2152	599,23			3160	810,91
18	900	1310	396,05	1794	480,04	2278	634,48			3346	858,61
19	950	1383	418,06	1894	506,71	2405	669,72			3532	906,31
20	1000	1456	440,06	1994	533,38	2531	704,97			3718	954,01
21	1050	1529	462,06	2093	560,05	2658	740,22			3904	1001,71
22	1100	1602	484,07	2193	586,72	2785	775,47			4090	1049,41
23	1150	1674	506,07	2293	613,39	2911	810,72			4276	1097,11
24	1200	1747	528,07	2393	640,06	3038	845,97			4462	1144,81
25	1250	1820	550,08	2492	666,73	3164	881,22			4648	1192,51
26	1300	1893	572,08	2592	693,40	3291	916,46			4834	1240,21
27	1350	1966	594,08	2692	720,07	3417	951,71			5020	1287,92
28	1400	2038	616,08	2791	746,73	3544	986,96			5205	1335,62
29	1450	2111	638,09	2891	773,40	3671	1022,21			5391	1383,32
30	1500	2184	660,09	2991	800,07	3797	1057,46			5577	1431,02
31	1550	2257	682,09	3090	826,74	3924	1092,71			5763	1478,72
32	1600	2330	704,10	3190	853,41	4050	1127,96			5949	1526,42
33	1650	2402	726,10	3290	880,08	4177	1163,20			6135	1574,12
34	1700	2475	748,10	3389	906,75	4303	1198,45			6321	1621,82
35	1750	2548	770,11	3489	933,42	4430	1233,70			6507	1669,52
36	1800	2621	792,11	3589	960,09	4557	1268,95			6693	1717,22
37	1850	2694	814,11	3689	986,76	4683	1304,20			6879	1764,92
38	1900	2766	836,11	3788	1013,43	4810	1339,45			7065	1812,62
39	1950	2839	858,12	3888	1040,09	4936	1374,70			7250	1860,32
40	2000	2912	880,12	3988	1066,76	5063	1409,94			7436	1908,02
41	2050	2985	902,12	4087	1093,43	5189	1445,19			7622	1955,72
42	2100	3058	924,13	4187	1120,10	5316	1480,44			7808	2003,42
43	2150	3130	946,13	4287	1146,77	5443	1515,69			7994	2051,12
44	2200	3203	968,13	4386	1173,44	5569	1550,94			8180	2098,83
45	2250	3276	990,14	4486	1200,11	5696	1586,19			8366	2146,53
46	2300	3349	1012,14	4586	1226,78	5822	1621,44			8552	2194,23
47	2350	3422	1034,14	4685	1253,45	5949	1656,68			8738	2241,93
48	2400	3494	1056,14	4785	1280,12	6075	1691,93			8924	2289,63
49	2450	3567	1078,15	4885	1306,78	6202	1727,18			9110	2337,33
50	2500	3640	1100,15	4985	1333,45	6329	1762,43			9296	2385,03

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1000 - hartafstand (HA) 935 mm

aantal kolommen	2		3		4		5		6	
diepte	63		101		139		177		215	
type	2100		3100		4100		5100		6100	
n-exponent	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element	1,59		2,36		3,14		3,91		4,69	
inhoud/element	1,02		1,47		1,93		2,38		2,84	
	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element	75,30	22,45	103,00	26,75	130,70	35,39	161,30	41,24	192,00	48,34
elementen	lengte									
4	200	30189,82	412107,00	523141,54	645164,97	768193,37				
5	250	377112,27	515133,76	654176,93	807206,21	960241,72				
6	300	452134,73	618160,51	784212,31	968247,45	1152290,06				
7	350	527157,18	721187,26	915247,70	1129288,69	1344338,41				
8	400	602179,64	824214,01	1046283,08	1290329,94	1536386,75				
9	450	678202,09	927240,76	1176318,47	1452371,18	1728435,09				
10	500	753224,55	1030267,51	1307353,85	1613412,42	1920483,44				
11	550	828247,00	1133294,26	1438389,24	1774453,66	2112531,78				
12	600	904269,45	1236321,01	1568424,63	1936494,90	2304580,12				
13	650	979291,91	1339347,77	1699460,01	2097536,15	2496628,47				
14	700	1054314,36	1442374,52	1830495,40	2258577,39	2688676,81				
15	750	1130336,82	1545401,27	1961530,78	2420618,63	2880725,16				
16	800	1205359,27	1648428,02	2091566,17	2581659,87	3072773,50				
17	850	1280381,73	1751454,77	2222601,55	2742701,11	3264821,84				
18	900	1355404,18	1854481,52	2353636,94	2903742,36	3456870,19				
19	950	1431426,64	1957508,27	2483672,32	3065783,60	3648918,53				
20	1000	1506449,09	2060535,02	2614707,71	3226824,84	3840966,87				
21	1050	1581471,55	2163561,77	2745743,09	3387866,08	40321015,22				
22	1100	1657494,00	2266588,53	2875778,48	3549907,32	42241063,56				
23	1150	1732516,46	2369615,28	3006813,87	3710948,57	44161111,90				
24	1200	1807538,91	2472642,03	3137849,25	3871989,81	46081160,25				
25	1250	1883561,36	2575668,78	3268884,64	40331031,05	48001208,59				
26	1300	1958583,82	2678695,53	3398920,02	41941072,29	49921256,94				
27	1350	2033606,27	2781722,28	3529955,41	43551113,53	51841305,28				
28	1400	2108628,73	2884749,03	3660990,79	45161154,78	53761353,62				
29	1450	2184651,18	2987775,78	37901026,18	46781196,02	55681401,97				
30	1500	2259673,64	3090802,54	39211061,56	48391237,26	57601450,31				
31	1550	2334696,09	3193829,29	40521096,95	50001278,50	59521498,65				
32	1600	2410718,55	3296856,04	41821132,33	51621319,74	61441547,00				
33	1650	2485741,00	3399882,79	43131167,72	53231360,99	63361595,34				
34	1700	2560763,46	3502909,54	44441203,11	54841402,23	65281643,69				
35	1750	2636785,91	3605936,29	45751238,49	56461443,47	67201692,03				
36	1800	2711808,36	3708963,04	47051273,88	58071484,71	69121740,37				
37	1850	2786830,82	3811989,79	48361309,26	59681525,95	71041788,72				
38	1900	2861853,27	39141016,54	49671344,65	61291567,20	72961837,06				
39	1950	2937875,73	40171043,30	50971380,03	62911608,44	74881885,40				
40	2000	3012898,18	41201070,05	52281415,42	64521649,68	76801933,75				
41	2050	3087920,64	42231096,80	53591450,80	66131690,92	78721982,09				
42	2100	3163943,09	43261123,55	54891486,19	67751732,16	80642030,44				
43	2150	3238965,55	44291150,30	56201521,57	69361773,40	82562078,78				
44	2200	3313988,00	45321177,05	57511556,96	70971814,65	84482127,12				
45	2250	33891010,46	46351203,80	58821592,35	72591855,89	86402175,47				
46	2300	34641032,91	47381230,55	60121627,73	74201897,13	88322223,81				
47	2350	35391055,36	48411257,31	61431663,12	75811938,37	90242272,15				
48	2400	36141077,82	49441284,06	62741698,50	77421979,61	92162320,50				
49	2450	36901100,27	50471310,81	64041733,89	79042020,86	94082368,84				
50	2500	37651122,73	51501337,56	65351769,27	80652062,10	96002417,18				

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1065 - hartafstand (HA) 1000 mm

aantal kolommen	diepte	type	n-exponent	gewicht/element	inhoud/element	3		4		5		6	
						101	3107	139	4107	177	5107	215	6107
						1,3	2,46	1,3	3,24	1,3	4,15	1,3	4,98
						1,55	2,04	2,52	3,00	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element						109,10	29,91	138,30	39,38	170,70	46,48	203,20	54,97
elementen	lengte												
4	200					436	119,65	553	157,52	683	185,93	813	219,87
5	250					546	149,56	692	196,91	854	232,41	1016	274,83
6	300					655	179,47	830	236,29	1024	278,90	1219	329,80
7	350					764	209,38	968	275,67	1195	325,38	1422	384,77
8	400					873	239,30	1106	315,05	1366	371,86	1626	439,73
9	450					982	269,21	1245	354,43	1536	418,34	1829	494,70
10	500					1091	299,12	1383	393,81	1707	464,83	2032	549,66
11	550					1200	329,03	1521	433,19	1878	511,31	2235	604,63
12	600					1309	358,94	1660	472,57	2048	557,79	2438	659,60
13	650					1418	388,86	1798	511,95	2219	604,28	2642	714,56
14	700					1527	418,77	1936	551,33	2390	650,76	2845	769,53
15	750					1637	448,68	2075	590,72	2561	697,24	3048	824,50
16	800					1746	478,59	2213	630,10	2731	743,72	3251	879,46
17	850					1855	508,51	2351	669,48	2902	790,21	3454	934,43
18	900					1964	538,42	2489	708,86	3073	836,69	3658	989,40
19	950					2073	568,33	2628	748,24	3243	883,17	3861	1044,36
20	1000					2182	598,24	2766	787,62	3414	929,65	4064	1099,33
21	1050					2291	628,15	2904	827,00	3585	976,14	4267	1154,30
22	1100					2400	658,07	3043	866,38	3755	1022,62	4470	1209,26
23	1150					2509	687,98	3181	905,76	3926	1069,10	4674	1264,23
24	1200					2618	717,89	3319	945,14	4097	1115,59	4877	1319,20
25	1250					2728	747,80	3458	984,53	4268	1162,07	5080	1374,16
26	1300					2837	777,71	3596	1023,91	4438	1208,55	5283	1429,13
27	1350					2946	807,63	3734	1063,29	4609	1255,03	5486	1484,10
28	1400					3055	837,54	3872	1102,67	4780	1301,52	5690	1539,06
29	1450					3164	867,45	4011	1142,05	4950	1348,00	5893	1594,03
30	1500					3273	897,36	4149	1181,43	5121	1394,48	6096	1648,99
31	1550					3382	927,27	4287	1220,81	5292	1440,97	6299	1703,96
32	1600					3491	957,19	4426	1260,19	5462	1487,45	6502	1758,93
33	1650					3600	987,10	4564	1299,57	5633	1533,93	6706	1813,89
34	1700					3709	1017,01	4702	1338,95	5804	1580,41	6909	1868,86
35	1750					3819	1046,92	4841	1378,34	5975	1626,90	7112	1923,83
36	1800					3928	1076,83	4979	1417,72	6145	1673,38	7315	1978,79
37	1850					4037	1106,75	5117	1457,10	6316	1719,86	7518	2033,76
38	1900					4146	1136,66	5255	1496,48	6487	1766,34	7722	2088,73
39	1950					4255	1166,57	5394	1535,86	6657	1812,83	7925	2143,69
40	2000					4364	1196,48	5532	1575,24	6828	1859,31	8128	2198,66
41	2050					4473	1226,39	5670	1614,62	6999	1905,79	8331	2253,63
42	2100					4582	1256,31	5809	1654,00	7169	1952,28	8534	2308,59
43	2150					4691	1286,22	5947	1693,38	7340	1998,76	8738	2363,56
44	2200					4800	1316,13	6085	1732,76	7511	2045,24	8941	2418,53
45	2250					4910	1346,04	6224	1772,15	7682	2091,72	9144	2473,49
46	2300					5019	1375,95	6362	1811,53	7852	2138,21	9347	2528,46
47	2350					5128	1405,87	6500	1850,91	8023	2184,69	9550	2583,43
48	2400					5237	1435,78	6638	1890,29	8194	2231,17	9754	2638,39
49	2450					5346	1465,69	6777	1929,67	8364	2277,65	9957	2693,36
50	2500					5455	1495,60	6915	1969,05	8535	2324,14	10160	2748,32

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)hoogte **1100** - hartafstand (HA) 1035 mm

aantal kolommen	diepte	2		3		4		5		6	
		63		101		139		177		215	
n-exponent	type	2110		3110		4110		5110		6110	
gewicht/element		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
inhoud/element		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14	
		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		82,30	24,10	112,30	30,72	142,40	40,17	175,80	48,34	209,20	56,91
elementen	lengte										
4	200	329	96,39	449	122,88	570	160,70	703	193,37	837	227,64
5	250	412	120,48	562	153,60	712	200,87	879	241,72	1046	284,55
6	300	494	144,58	674	184,32	854	241,05	1055	290,06	1255	341,46
7	350	576	168,68	786	215,04	997	281,22	1231	338,41	1464	398,37
8	400	658	192,77	898	245,76	1139	321,40	1406	386,75	1674	455,28
9	450	741	216,87	1011	276,47	1282	361,57	1582	435,09	1883	512,19
10	500	823	240,97	1123	307,19	1424	401,75	1758	483,44	2092	569,10
11	550	905	265,06	1235	337,91	1566	441,92	1934	531,78	2301	626,01
12	600	988	289,16	1348	368,63	1709	482,10	2110	580,12	2510	682,91
13	650	1070	313,26	1460	399,35	1851	522,27	2285	628,47	2720	739,82
14	700	1152	337,35	1572	430,07	1994	562,45	2461	676,81	2929	796,73
15	750	1235	361,45	1685	460,79	2136	602,62	2637	725,16	3138	853,64
16	800	1317	385,55	1797	491,51	2278	642,79	2813	773,50	3347	910,55
17	850	1399	409,64	1909	522,23	2421	682,97	2989	821,84	3556	967,46
18	900	1481	433,74	2021	552,95	2563	723,14	3164	870,19	3766	1024,37
19	950	1564	457,84	2134	583,67	2706	763,32	3340	918,53	3975	1081,28
20	1000	1646	481,93	2246	614,39	2848	803,49	3516	966,87	4184	1138,19
21	1050	1728	506,03	2358	645,11	2990	843,67	3692	1015,22	4393	1195,10
22	1100	1811	530,12	2471	675,83	3133	883,84	3868	1063,56	4602	1252,01
23	1150	1893	554,22	2583	706,55	3275	924,02	4043	1111,90	4812	1308,92
24	1200	1975	578,32	2695	737,27	3418	964,19	4219	1160,25	5021	1365,83
25	1250	2058	602,41	2808	767,98	3560	1004,37	4395	1208,59	5230	1422,74
26	1300	2140	626,51	2920	798,70	3702	1044,54	4571	1256,94	5439	1479,65
27	1350	2222	650,61	3032	829,42	3845	1084,72	4747	1305,28	5648	1536,56
28	1400	2304	674,70	3144	860,14	3987	1124,89	4922	1353,62	5858	1593,47
29	1450	2387	698,80	3257	890,86	4130	1165,07	5098	1401,97	6067	1650,38
30	1500	2469	722,90	3369	921,58	4272	1205,24	5274	1450,31	6276	1707,29
31	1550	2551	746,99	3481	952,30	4414	1245,41	5450	1498,65	6485	1764,20
32	1600	2634	771,09	3594	983,02	4557	1285,59	5626	1547,00	6694	1821,11
33	1650	2716	795,19	3706	1013,74	4699	1325,76	5801	1595,34	6904	1878,02
34	1700	2798	819,28	3818	1044,46	4842	1365,94	5977	1643,69	7113	1934,92
35	1750	2881	843,38	3931	1075,18	4984	1406,11	6153	1692,03	7322	1991,83
36	1800	2963	867,48	4043	1105,90	5126	1446,29	6329	1740,37	7531	2048,74
37	1850	3045	891,57	4155	1136,62	5269	1486,46	6505	1788,72	7740	2105,65
38	1900	3127	915,67	4267	1167,34	5411	1526,64	6680	1837,06	7950	2162,56
39	1950	3210	939,77	4380	1198,06	5554	1566,81	6856	1885,40	8159	2219,47
40	2000	3292	963,86	4492	1228,78	5696	1606,99	7032	1933,75	8368	2276,38
41	2050	3374	987,96	4604	1259,49	5838	1647,16	7208	1982,09	8577	2333,29
42	2100	3457	1012,06	4717	1290,21	5981	1687,34	7384	2030,44	8786	2390,20
43	2150	3539	1036,15	4829	1320,93	6123	1727,51	7559	2078,78	8996	2447,11
44	2200	3621	1060,25	4941	1351,65	6266	1767,69	7735	2127,12	9205	2504,02
45	2250	3704	1084,35	5054	1382,37	6408	1807,86	7911	2175,47	9414	2560,93
46	2300	3786	1108,44	5166	1413,09	6550	1848,03	8087	2223,81	9623	2617,84
47	2350	3868	1132,54	5278	1443,81	6693	1888,21	8263	2272,15	9832	2674,75
48	2400	3950	1156,64	5390	1474,53	6835	1928,38	8438	2320,50	10042	2731,66
49	2450	4033	1180,73	5503	1505,25	6978	1968,56	8614	2368,84	10251	2788,57
50	2500	4115	1204,83	5615	1535,97	7120	2008,73	8790	2417,18	10460	2845,48

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1200 - hartafstand (HA) 1135 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2120		3120		4120		5120		6120	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58	
inhoud/element		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		89,40	26,20	121,70	35,39	154,00	44,54	190,20	55,13	226,30	64,34
elementen	lengte										
4	200	358	104,82	487	141,54	616	178,16	761	220,52	905	257,36
5	250	447	131,02	609	176,93	770	222,70	951	275,65	1132	321,70
6	300	536	157,22	730	212,31	924	267,24	1141	330,78	1358	386,04
7	350	626	183,43	852	247,70	1078	311,78	1331	385,91	1584	450,38
8	400	715	209,63	974	283,08	1232	356,32	1522	441,05	1810	514,72
9	450	805	235,83	1095	318,47	1386	400,86	1712	496,18	2037	579,06
10	500	894	262,04	1217	353,85	1540	445,40	1902	551,31	2263	643,40
11	550	983	288,24	1339	389,24	1694	489,94	2092	606,44	2489	707,74
12	600	1073	314,45	1460	424,63	1848	534,48	2282	661,57	2716	772,08
13	650	1162	340,65	1582	460,01	2002	579,02	2473	716,70	2942	836,42
14	700	1252	366,85	1704	495,40	2156	623,56	2663	771,83	3168	900,76
15	750	1341	393,06	1826	530,78	2310	668,10	2853	826,96	3395	965,10
16	800	1430	419,26	1947	566,17	2464	712,64	3043	882,09	3621	1029,43
17	850	1520	445,47	2069	601,55	2618	757,17	3233	937,22	3847	1093,77
18	900	1609	471,67	2191	636,94	2772	801,71	3424	992,35	4073	1158,11
19	950	1699	497,87	2312	672,32	2926	846,25	3614	1047,48	4300	1222,45
20	1000	1788	524,08	2434	707,71	3080	890,79	3804	1102,61	4526	1286,79
21	1050	1877	550,28	2556	743,09	3234	935,33	3994	1157,74	4752	1351,13
22	1100	1967	576,48	2677	778,48	3388	979,87	4184	1212,88	4979	1415,47
23	1150	2056	602,69	2799	813,87	3542	1024,41	4375	1268,01	5205	1479,81
24	1200	2146	628,89	2921	849,25	3696	1068,95	4565	1323,14	5431	1544,15
25	1250	2235	655,10	3043	884,64	3850	1113,49	4755	1378,27	5658	1608,49
26	1300	2324	681,30	3164	920,02	4004	1158,03	4945	1433,40	5884	1672,83
27	1350	2414	707,50	3286	955,41	4158	1202,57	5135	1488,53	6110	1737,17
28	1400	2503	733,71	3408	990,79	4312	1247,11	5326	1543,66	6336	1801,51
29	1450	2593	759,91	3529	1026,18	4466	1291,65	5516	1598,79	6563	1865,85
30	1500	2682	786,12	3651	1061,56	4620	1336,19	5706	1653,92	6789	1930,19
31	1550	2771	812,32	3773	1096,95	4774	1380,73	5896	1709,05	7015	1994,53
32	1600	2861	838,52	3894	1132,33	4928	1425,27	6086	1764,18	7242	2058,87
33	1650	2950	864,73	4016	1167,72	5082	1469,81	6277	1819,31	7468	2123,21
34	1700	3040	890,93	4138	1203,11	5236	1514,35	6467	1874,44	7694	2187,55
35	1750	3129	917,13	4260	1238,49	5390	1558,89	6657	1929,57	7921	2251,89
36	1800	3218	943,34	4381	1273,88	5544	1603,43	6847	1984,71	8147	2316,23
37	1850	3308	969,54	4503	1309,26	5698	1647,97	7037	2039,84	8373	2380,57
38	1900	3397	995,75	4625	1344,65	5852	1692,51	7228	2094,97	8599	2444,91
39	1950	3487	1021,95	4746	1380,03	6006	1737,05	7418	2150,10	8826	2509,25
40	2000	3576	1048,15	4868	1415,42	6160	1781,59	7608	2205,23	9052	2573,59
41	2050	3665	1074,36	4990	1450,80	6314	1826,13	7798	2260,36	9278	2637,93
42	2100	3755	1100,56	5111	1486,19	6468	1870,67	7988	2315,49	9505	2702,27
43	2150	3844	1126,77	5233	1521,57	6622	1915,21	8179	2370,62	9731	2766,61
44	2200	3934	1152,97	5355	1556,96	6776	1959,75	8369	2425,75	9957	2830,95
45	2250	4023	1179,17	5477	1592,35	6930	2004,29	8559	2480,88	10184	2895,29
46	2300	4112	1205,38	5598	1627,73	7084	2048,83	8749	2536,01	10410	2959,62
47	2350	4202	1231,58	5720	1663,12	7238	2093,37	8939	2591,14	10636	3023,96
48	2400	4291	1257,78	5842	1698,50	7392	2137,91	9130	2646,27	10862	3088,30
49	2450	4381	1283,99	5963	1733,89	7546	2182,44	9320	2701,40	11089	3152,64
50	2500	4470	1310,19	6085	1769,27	7700	2226,98	9510	2756,53	11315	3216,98

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1500 - hartafstand (HA) 1435 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2150		3150		4150		5150		6150	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
gewicht/element		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92	
inhoud/element		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		110,60	33,31	149,80	45,99	189,00	60,06	233,20	74,21	277,40	88,60
elementen	lengte										
4	200	442	133,22	599	183,96	756	240,23	933	296,82	1110	354,40
5	250	553	166,53	749	229,95	945	300,28	1166	371,03	1387	443,00
6	300	664	199,83	899	275,94	1134	360,34	1399	445,23	1664	531,60
7	350	774	233,14	1049	321,93	1323	420,40	1632	519,44	1942	620,20
8	400	885	266,44	1198	367,92	1512	480,45	1866	593,64	2219	708,80
9	450	995	299,75	1348	413,91	1701	540,51	2099	667,85	2497	797,40
10	500	1106	333,06	1498	459,90	1890	600,57	2332	742,05	2774	886,00
11	550	1217	366,36	1648	505,89	2079	660,62	2565	816,26	3051	974,61
12	600	1327	399,67	1798	551,88	2268	720,68	2798	890,47	3329	1063,21
13	650	1438	432,97	1947	597,87	2457	780,74	3032	964,67	3606	1151,81
14	700	1548	466,28	2097	643,86	2646	840,79	3265	1038,88	3884	1240,41
15	750	1659	499,58	2247	689,85	2835	900,85	3498	1113,08	4161	1329,01
16	800	1770	532,89	2397	735,84	3024	960,91	3731	1187,29	4438	1417,61
17	850	1880	566,19	2547	781,83	3213	1020,96	3964	1261,49	4716	1506,21
18	900	1991	599,50	2696	827,82	3402	1081,02	4198	1335,70	4993	1594,81
19	950	2101	632,81	2846	873,81	3591	1141,08	4431	1409,90	5271	1683,41
20	1000	2212	666,11	2996	919,80	3780	1201,13	4664	1484,11	5548	1772,01
21	1050	2323	699,42	3146	965,79	3969	1261,19	4897	1558,31	5825	1860,61
22	1100	2433	732,72	3296	1011,78	4158	1321,25	5130	1632,52	6103	1949,21
23	1150	2544	766,03	3445	1057,77	4347	1381,31	5364	1706,73	6380	2037,81
24	1200	2654	799,33	3595	1103,76	4536	1441,36	5597	1780,93	6658	2126,41
25	1250	2765	832,64	3745	1149,75	4725	1501,42	5830	1855,14	6935	2215,01
26	1300	2876	865,94	3895	1195,74	4914	1561,48	6063	1929,34	7212	2303,61
27	1350	2986	899,25	4045	1241,73	5103	1621,53	6296	2003,55	7490	2392,21
28	1400	3097	932,56	4194	1287,72	5292	1681,59	6530	2077,75	7767	2480,81
29	1450	3207	965,86	4344	1333,71	5481	1741,65	6763	2151,96	8045	2569,41
30	1500	3318	999,17	4494	1379,70	5670	1801,70	6996	2226,16	8322	2658,01
31	1550	3429	1032,47	4644	1425,69	5859	1861,76	7229	2300,37	8599	2746,61
32	1600	3539	1065,78	4794	1471,68	6048	1921,82	7462	2374,57	8877	2835,21
33	1650	3650	1099,08	4943	1517,67	6237	1981,87	7696	2448,78	9154	2923,82
34	1700	3760	1132,39	5093	1563,66	6426	2041,93	7929	2522,99	9432	3012,42
35	1750	3871	1165,69	5243	1609,65	6615	2101,99	8162	2597,19	9709	3101,02
36	1800	3982	1199,00	5393	1655,64	6804	2162,04	8395	2671,40	9986	3189,62
37	1850	4092	1232,31	5543	1701,64	6993	2222,10	8628	2745,60	10264	3278,22
38	1900	4203	1265,61	5692	1747,63	7182	2282,16	8862	2819,81	10541	3366,82
39	1950	4313	1298,92	5842	1793,62	7371	2342,21	9095	2894,01	10819	3455,42
40	2000	4424	1332,22	5992	1839,61	7560	2402,27	9328	2968,22	11096	3544,02
41	2050	4535	1365,53	6142	1885,60	7749	2462,33	9561	3042,42	11373	3632,62
42	2100	4645	1398,83	6292	1931,59	7938	2522,38	9794	3116,63	11651	3721,22
43	2150	4756	1432,14	6441	1977,58	8127	2582,44	10028	3190,83	11928	3809,82
44	2200	4866	1465,44	6591	2023,57	8316	2642,50	10261	3265,04	12206	3898,42
45	2250	4977	1498,75	6741	2069,56	8505	2702,55	10494	3339,25	12483	3987,02
46	2300	5088	1532,06	6891	2115,55	8694	2762,61	10727	3413,45	12760	4075,62
47	2350	5198	1565,36	7041	2161,54	8883	2822,67	10960	3487,66	13038	4164,22
48	2400	5309	1598,67	7190	2207,53	9072	2882,72	11194	3561,86	13315	4252,82
49	2450	5419	1631,97	7340	2253,52	9261	2942,78	11427	3636,07	13593	4341,42
50	2500	5530	1665,28	7490	2299,51	9450	3002,84	11660	3710,27	13870	4430,02

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 1800 - hartafstand (HA) 1735 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2180		3180		4180		5180		6180	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3	
gewicht/element		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
inhoud/element		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		132,20	38,63	178,10	56,59	223,90	72,18	276,10	88,19	328,40	104,83
elementen	lengte										
4	200	529	154,51	712	226,38	896	288,72	1104	352,76	1314	419,32
5	250	661	193,14	891	282,97	1120	360,90	1381	440,95	1642	524,15
6	300	793	231,77	1069	339,57	1343	433,08	1657	529,14	1970	628,97
7	350	925	270,40	1247	396,16	1567	505,26	1933	617,33	2299	733,80
8	400	1058	309,03	1425	452,76	1791	577,44	2209	705,52	2627	838,63
9	450	1190	347,66	1603	509,35	2015	649,62	2485	793,71	2956	943,46
10	500	1322	386,28	1781	565,95	2239	721,80	2761	881,90	3284	1048,29
11	550	1454	424,91	1959	622,54	2463	793,98	3037	970,09	3612	1153,12
12	600	1586	463,54	2137	679,14	2687	866,16	3313	1058,28	3941	1257,95
13	650	1719	502,17	2315	735,73	2911	938,34	3589	1146,47	4269	1362,78
14	700	1851	540,80	2493	792,33	3135	1010,52	3865	1234,66	4598	1467,61
15	750	1983	579,43	2672	848,92	3359	1082,70	4142	1322,85	4926	1572,44
16	800	2115	618,05	2850	905,52	3582	1154,88	4418	1411,04	5254	1677,26
17	850	2247	656,68	3028	962,11	3806	1227,07	4694	1499,23	5583	1782,09
18	900	2380	695,31	3206	1018,71	4030	1299,25	4970	1587,42	5911	1886,92
19	950	2512	733,94	3384	1075,30	4254	1371,43	5246	1675,61	6240	1991,75
20	1000	2644	772,57	3562	1131,90	4478	1443,61	5522	1763,80	6568	2096,58
21	1050	2776	811,20	3740	1188,49	4702	1515,79	5798	1851,99	6896	2201,41
22	1100	2908	849,83	3918	1245,09	4926	1587,97	6074	1940,18	7225	2306,24
23	1150	3041	888,45	4096	1301,68	5150	1660,15	6350	2028,37	7553	2411,07
24	1200	3173	927,08	4274	1358,28	5374	1732,33	6626	2116,56	7882	2515,90
25	1250	3305	965,71	4453	1414,87	5598	1804,51	6903	2204,75	8210	2620,73
26	1300	3437	1004,34	4631	1471,47	5821	1876,69	7179	2292,94	8538	2725,56
27	1350	3569	1042,97	4809	1528,06	6045	1948,87	7455	2381,13	8867	2830,38
28	1400	3702	1081,60	4987	1584,66	6269	2021,05	7731	2469,32	9195	2935,21
29	1450	3834	1120,22	5165	1641,25	6493	2093,23	8007	2557,51	9524	3040,04
30	1500	3966	1158,85	5343	1697,84	6717	2165,41	8283	2645,70	9852	3144,87
31	1550	4098	1197,48	5521	1754,44	6941	2237,59	8559	2733,89	10180	3249,70
32	1600	4230	1236,11	5699	1811,03	7165	2309,77	8835	2822,08	10509	3354,53
33	1650	4363	1274,74	5877	1867,63	7389	2381,95	9111	2910,27	10837	3459,36
34	1700	4495	1313,37	6055	1924,22	7613	2454,13	9387	2998,46	11166	3564,19
35	1750	4627	1352,00	6234	1980,82	7837	2526,31	9664	3086,65	11494	3669,02
36	1800	4759	1390,62	6412	2037,41	8060	2598,49	9940	3174,84	11822	3773,85
37	1850	4891	1429,25	6590	2094,01	8284	2670,67	10216	3263,03	12151	3878,67
38	1900	5024	1467,88	6768	2150,60	8508	2742,85	10492	3351,22	12479	3983,50
39	1950	5156	1506,51	6946	2207,20	8732	2815,03	10768	3439,41	12808	4088,33
40	2000	5288	1545,14	7124	2263,79	8956	2887,21	11044	3527,60	13136	4193,16
41	2050	5420	1583,77	7302	2320,39	9180	2959,39	11320	3615,79	13464	4297,99
42	2100	5552	1622,39	7480	2376,98	9404	3031,57	11596	3703,98	13793	4402,82
43	2150	5685	1661,02	7658	2433,58	9628	3103,75	11872	3792,17	14121	4507,65
44	2200	5817	1699,65	7836	2490,17	9852	3175,93	12148	3880,36	14450	4612,48
45	2250	5949	1738,28	8015	2546,77	10076	3248,11	12425	3968,55	14778	4717,31
46	2300	6081	1776,91	8193	2603,36	10299	3320,29	12701	4056,74	15106	4822,14
47	2350	6213	1815,54	8371	2659,96	10523	3392,47	12977	4144,93	15435	4926,97
48	2400	6346	1854,16	8549	2716,55	10747	3464,65	13253	4233,12	15763	5031,79
49	2450	6478	1892,79	8727	2773,15	10971	3536,83	13529	4321,31	16092	5136,62
50	2500	6610	1931,42	8905	2829,74	11195	3609,01	13805	4409,50	16420	5241,45

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2000 - hartafstand (HA) 1935 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2200		3200		4200		5200		6200	
n-exponent		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3	
gewicht/element		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15	
inhoud/element		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		146,80	43,16	197,10	60,81	247,40	79,69	304,30	98,55	362,30	116,57
elementen	lengte										
4	200	587	172,63	788	243,24	990	318,77	1220	394,19	1449	466,28
5	250	734	215,79	986	304,05	1237	398,46	1525	492,74	1812	582,85
6	300	881	258,95	1183	364,86	1484	478,16	1829	591,29	2174	699,42
7	350	1028	302,10	1380	425,67	1732	557,85	2134	689,84	2536	815,99
8	400	1174	345,26	1577	486,47	1979	637,54	2439	788,39	2898	932,56
9	450	1321	388,42	1774	547,28	2227	717,23	2744	886,94	3261	1049,13
10	500	1468	431,58	1971	608,09	2474	796,93	3049	985,48	3623	1165,69
11	550	1615	474,73	2168	668,90	2721	876,62	3354	1084,03	3985	1282,26
12	600	1762	517,89	2365	729,71	2969	956,31	3659	1182,58	4348	1398,83
13	650	1908	561,05	2562	790,52	3216	1036,00	3964	1281,13	4710	1515,40
14	700	2055	604,21	2759	851,33	3464	1115,70	4269	1379,68	5072	1631,97
15	750	2202	647,36	2957	912,14	3711	1195,39	4574	1478,23	5435	1748,54
16	800	2349	690,52	3154	972,95	3958	1275,08	4878	1576,77	5797	1865,11
17	850	2496	733,68	3351	1033,76	4206	1354,77	5183	1675,32	6159	1981,68
18	900	2642	776,84	3548	1094,57	4453	1434,47	5488	1773,87	6521	2098,25
19	950	2789	820,00	3745	1155,38	4701	1514,16	5793	1872,42	6884	2214,82
20	1000	2936	863,15	3942	1216,19	4948	1593,85	6098	1970,97	7246	2331,39
21	1050	3083	906,31	4139	1277,00	5195	1673,54	6403	2069,52	7608	2447,96
22	1100	3230	949,47	4336	1337,81	5443	1753,24	6708	2168,06	7971	2564,53
23	1150	3376	992,63	4533	1398,61	5690	1832,93	7013	2266,61	8333	2681,10
24	1200	3523	1035,78	4730	1459,42	5938	1912,62	7318	2365,16	8695	2797,67
25	1250	3670	1078,94	4928	1520,23	6185	1992,31	7623	2463,71	9058	2914,24
26	1300	3817	1122,10	5125	1581,04	6432	2072,01	7927	2562,26	9420	3030,81
27	1350	3964	1165,26	5322	1641,85	6680	2151,70	8232	2660,81	9782	3147,38
28	1400	4110	1208,41	5519	1702,66	6927	2231,39	8537	2759,35	10144	3263,95
29	1450	4257	1251,57	5716	1763,47	7175	2311,08	8842	2857,90	10507	3380,51
30	1500	4404	1294,73	5913	1824,28	7422	2390,78	9147	2956,45	10869	3497,08
31	1550	4551	1337,89	6110	1885,09	7669	2470,47	9452	3055,00	11231	3613,65
32	1600	4698	1381,05	6307	1945,90	7917	2550,16	9757	3153,55	11594	3730,22
33	1650	4844	1424,20	6504	2006,71	8164	2629,85	10062	3252,10	11956	3846,79
34	1700	4991	1467,36	6701	2067,52	8412	2709,55	10367	3350,64	12318	3963,36
35	1750	5138	1510,52	6899	2128,33	8659	2789,24	10672	3449,19	12681	4079,93
36	1800	5285	1553,68	7096	2189,14	8906	2868,93	10976	3547,74	13043	4196,50
37	1850	5432	1596,83	7293	2249,95	9154	2948,62	11281	3646,29	13405	4313,07
38	1900	5578	1639,99	7490	2310,75	9401	3028,32	11586	3744,84	13767	4429,64
39	1950	5725	1683,15	7687	2371,56	9649	3108,01	11891	3843,39	14130	4546,21
40	2000	5872	1726,31	7884	2432,37	9896	3187,70	12196	3941,93	14492	4662,78
41	2050	6019	1769,46	8081	2493,18	10143	3267,39	12501	4040,48	14854	4779,35
42	2100	6166	1812,62	8278	2553,99	10391	3347,09	12806	4139,03	15217	4895,92
43	2150	6312	1855,78	8475	2614,80	10638	3426,78	13111	4237,58	15579	5012,49
44	2200	6459	1898,94	8672	2675,61	10886	3506,47	13416	4336,13	15941	5129,06
45	2250	6606	1942,09	8870	2736,42	11133	3586,16	13721	4434,68	16304	5245,63
46	2300	6753	1985,25	9067	2797,23	11380	3665,86	14025	4533,22	16666	5362,20
47	2350	6900	2028,41	9264	2858,04	11628	3745,55	14330	4631,77	17028	5478,77
48	2400	7046	2071,57	9461	2918,85	11875	3825,24	14635	4730,32	17390	5595,33
49	2450	7193	2114,73	9658	2979,66	12123	3904,93	14940	4828,87	17753	5711,90
50	2500	7340	2157,88	9855	3040,47	12370	3984,63	15245	4927,42	18115	5828,47

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2200 - hartafstand (HA) 2135 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2220		3220		4220		5220		6220	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
inhoud/element		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		161,60	48,51	216,30	68,72	270,90	88,92	333,70	109,13	396,40	128,53
elementen	lengte										
4	200	646	194,03	865	274,87	1084	355,66	1335	436,50	1586	514,12
5	250	808	242,54	1082	343,59	1355	444,58	1669	545,63	1982	642,64
6	300	970	291,05	1298	412,31	1625	533,49	2002	654,75	2378	771,17
7	350	1131	339,56	1514	481,03	1896	622,41	2336	763,88	2775	899,70
8	400	1293	388,06	1730	549,75	2167	711,32	2670	873,01	3171	1028,23
9	450	1454	436,57	1947	618,47	2438	800,24	3003	982,13	3568	1156,76
10	500	1616	485,08	2163	687,18	2709	889,15	3337	1091,26	3964	1285,29
11	550	1778	533,59	2379	755,90	2980	978,07	3671	1200,38	4360	1413,82
12	600	1939	582,09	2596	824,62	3251	1066,98	4004	1309,51	4757	1542,35
13	650	2101	630,60	2812	893,34	3522	1155,90	4338	1418,63	5153	1670,87
14	700	2262	679,11	3028	962,06	3793	1244,81	4672	1527,76	5550	1799,40
15	750	2424	727,62	3245	1030,78	4064	1333,73	5006	1636,88	5946	1927,93
16	800	2586	776,13	3461	1099,49	4334	1422,64	5339	1746,01	6342	2056,46
17	850	2747	824,63	3677	1168,21	4605	1511,56	5673	1855,14	6739	2184,99
18	900	2909	873,14	3893	1236,93	4876	1600,47	6007	1964,26	7135	2313,52
19	950	3070	921,65	4110	1305,65	5147	1689,39	6340	2073,39	7532	2442,05
20	1000	3232	970,16	4326	1374,37	5418	1778,30	6674	2182,51	7928	2570,58
21	1050	3394	1018,67	4542	1443,09	5689	1867,22	7008	2291,64	8324	2699,11
22	1100	3555	1067,17	4759	1511,80	5960	1956,13	7341	2400,76	8721	2827,63
23	1150	3717	1115,68	4975	1580,52	6231	2045,05	7675	2509,89	9117	2956,16
24	1200	3878	1164,19	5191	1649,24	6502	2133,96	8009	2619,02	9514	3084,69
25	1250	4040	1212,70	5408	1717,96	6773	2222,88	8343	2728,14	9910	3213,22

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2500 - hartafstand (HA) 2435 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2250		3250		4250		5250		6250	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		4,09		5,91		7,72		9,52		11,31	
inhoud/element		2,31		3,35		4,38		5,49		6,59	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		184,20	54,57	245,40	77,85	306,30	100,23	377,20	122,54	447,80	145,84
elementen	lengte										
4	200	737	218,28	982	311,38	1225	400,93	1509	490,14	1791	583,35
5	250	921	272,85	1227	389,23	1532	501,16	1886	612,68	2239	729,19
6	300	1105	327,42	1472	467,07	1838	601,39	2263	735,21	2687	875,03
7	350	1289	381,99	1718	544,92	2144	701,62	2640	857,75	3135	1020,87
8	400	1474	436,56	1963	622,76	2450	801,85	3018	980,28	3582	1166,71
9	450	1658	491,13	2209	700,61	2757	902,08	3395	1102,82	4030	1312,55
10	500	1842	545,70	2454	778,45	3063	1002,31	3772	1225,35	4478	1458,38
11	550	2026	600,27	2699	856,30	3369	1102,55	4149	1347,89	4926	1604,22
12	600	2210	654,84	2945	934,14	3676	1202,78	4526	1470,43	5374	1750,06
13	650	2395	709,41	3190	1011,99	3982	1303,01	4904	1592,96	5821	1895,90
14	700	2579	763,98	3436	1089,83	4288	1403,24	5281	1715,50	6269	2041,74
15	750	2763	818,55	3681	1167,68	4595	1503,47	5658	1838,03	6717	2187,58
16	800	2947	873,11	3926	1245,52	4901	1603,70	6035	1960,57	7165	2333,41
17	850	3131	927,68	4172	1323,37	5207	1703,93	6412	2083,10	7613	2479,25
18	900	3316	982,25	4417	1401,21	5513	1804,17	6790	2205,64	8060	2625,09
19	950	3500	1036,82	4663	1479,06	5820	1904,40	7167	2328,17	8508	2770,93
20	1000	3684	1091,39	4908	1556,91	6126	2004,63	7544	2450,71	8956	2916,77
21	1050	3868	1145,96	5153	1634,75	6432	2104,86	7921	2573,24	9404	3062,61
22	1100	4052	1200,53	5399	1712,60	6739	2205,09	8298	2695,78	9852	3208,44
23	1150	4237	1255,10	5644	1790,44	7045	2305,32	8676	2818,32	10299	3354,28
24	1200	4421	1309,67	5890	1868,29	7351	2405,55	9053	2940,85	10747	3500,12
25	1250	4605	1364,24	6135	1946,13	7658	2505,79	9430	3063,39	11195	3645,96

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 2800 - hartafstand (HA) 2735 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
inhoud/element		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		207,40	59,82	275,10	87,38	342,80	113,33	421,20	135,97	499,50	163,52
elementen	lengte										
4	200	830	239,30	1100	349,53	1371	453,31	1685	543,89	1998	654,07
5	250	1037	299,12	1376	436,91	1714	566,63	2106	679,86	2498	817,59
6	300	1244	358,94	1651	524,30	2057	679,96	2527	815,84	2997	981,10
7	350	1452	418,77	1926	611,68	2400	793,29	2948	951,81	3497	1144,62
8	400	1659	478,59	2201	699,06	2742	906,61	3370	1087,78	3996	1308,14
9	450	1867	538,42	2476	786,44	3085	1019,94	3791	1223,75	4496	1471,66
10	500	2074	598,24	2751	873,83	3428	1133,26	4212	1359,73	4995	1635,17
11	550	2281	658,07	3026	961,21	3771	1246,59	4633	1495,70	5495	1798,69
12	600	2489	717,89	3301	1048,59	4114	1359,92	5054	1631,67	5994	1962,21
13	650	2696	777,71	3576	1135,97	4456	1473,24	5476	1767,64	6494	2125,73
14	700	2904	837,54	3851	1223,36	4799	1586,57	5897	1903,62	6993	2289,24
15	750	3111	897,36	4127	1310,74	5142	1699,90	6318	2039,59	7493	2452,76
16	800	3318	957,19	4402	1398,12	5485	1813,22	6739	2175,56	7992	2616,28
17	850	3526	1017,01	4677	1485,50	5828	1926,55	7160	2311,53	8492	2779,80
18	900	3733	1076,83	4952	1572,89	6170	2039,88	7582	2447,51	8991	2943,31
19	950	3941	1136,66	5227	1660,27	6513	2153,20	8003	2583,48	9491	3106,83
20	1000	4148	1196,48	5502	1747,65	6856	2266,53	8424	2719,45	9990	3270,35
21	1050	4355	1256,31	5777	1835,04	7199	2379,86	8845	2855,43	10490	3433,87
22	1100	4563	1316,13	6052	1922,42	7542	2493,18	9266	2991,40	10989	3597,38
23	1150	4770	1375,95	6327	2009,80	7884	2606,51	9688	3127,37	11489	3760,90
24	1200	4978	1435,78	6602	2097,18	8227	2719,84	10109	3263,34	11988	3924,42
25	1250	5185	1495,60	6878	2184,57	8570	2833,16	10530	3399,32	12488	4087,94

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

geleverd in 1 blok

PRIJZEN & AFGIFTES (excl. consoles)

hoogte 3000 - hartafstand (HA) 2935 mm

aantal kolommen		2		3		4		5		6	
diepte		63		101		139		177		215	
type		2300		3300		4300		5300		6300	
n-exponent		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
gewicht/element		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
inhoud/element		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
		afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €	afgifte	prijs €
per element		223,10	63,04	295,20	93,77	367,30	120,44	450,80	145,50	534,30	173,81
elementen	lengte										
4	200	892	252,16	1181	375,09	1469	481,77	1803	581,99	2137	695,23
5	250	1116	315,20	1476	468,86	1837	602,21	2254	727,48	2672	869,04
6	300	1339	378,24	1771	562,64	2204	722,65	2705	872,98	3206	1042,84
7	350	1562	441,28	2066	656,41	2571	843,09	3156	1018,47	3740	1216,65
8	400	1785	504,32	2362	750,18	2938	963,54	3606	1163,97	4274	1390,46
9	450	2008	567,36	2657	843,96	3306	1083,98	4057	1309,47	4809	1564,27
10	500	2231	630,40	2952	937,73	3673	1204,42	4508	1454,96	5343	1738,07
11	550	2454	693,44	3247	1031,50	4040	1324,86	4959	1600,46	5877	1911,88
12	600	2677	756,48	3542	1125,27	4408	1445,30	5410	1745,96	6412	2085,69
13	650	2900	819,52	3838	1219,05	4775	1565,74	5860	1891,45	6946	2259,50
14	700	3123	882,56	4133	1312,82	5142	1686,19	6311	2036,95	7480	2433,30
15	750	3347	945,60	4428	1406,59	5510	1806,63	6762	2182,44	8015	2607,11
16	800	3570	1008,64	4723	1500,36	5877	1927,07	7213	2327,94	8549	2780,92
17	850	3793	1071,68	5018	1594,14	6244	2047,51	7664	2473,44	9083	2954,73
18	900	4016	1134,72	5314	1687,91	6611	2167,95	8114	2618,93	9617	3128,53
19	950	4239	1197,76	5609	1781,68	6979	2288,40	8565	2764,43	10152	3302,34
20	1000	4462	1260,79	5904	1875,46	7346	2408,84	9016	2909,93	10686	3476,15
21	1050	4685	1323,83	6199	1969,23	7713	2529,28	9467	3055,42	11220	3649,96
22	1100	4908	1386,87	6494	2063,00	8081	2649,72	9918	3200,92	11755	3823,76
23	1150	5131	1449,91	6790	2156,77	8448	2770,16	10368	3346,42	12289	3997,57
24	1200	5354	1512,95	7085	2250,55	8815	2890,61	10819	3491,91	12823	4171,38
25	1250	5578	1575,99	7380	2344,32	9183	3011,05	11270	3637,41	13358	4345,19

volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT_{50})

 geleverd in 1 blok



Delta Complet


Kolomradiatoren uit buizen van precisie staal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten.
Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ontluyster 1/2".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour 1/2" aan 1^e en 2^e element links of rechts. Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygiëne-certificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.




TECHNISCHE OMSCHRIJVING

naafgrootte	1 inch
lengte element	50 mm
standaardkleur	RAL 9016
max. werkdruk	10 bar
max. werkt temperatuur	120 °C
lengte thermostaatkop met schroefverbinding	100 mm
maximaal aantal elementen per blok	zie blz. 6

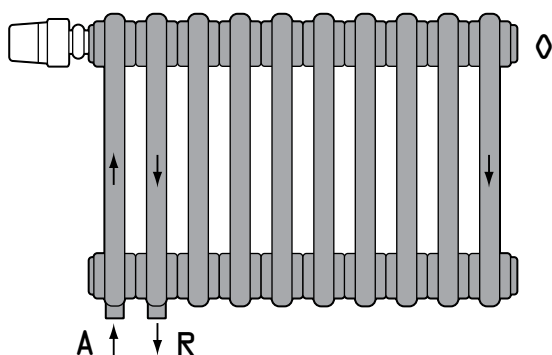

aansluitingen aan 1^e en 2^e element links

A = aanvoer
R = retour
◇ = ontluchter

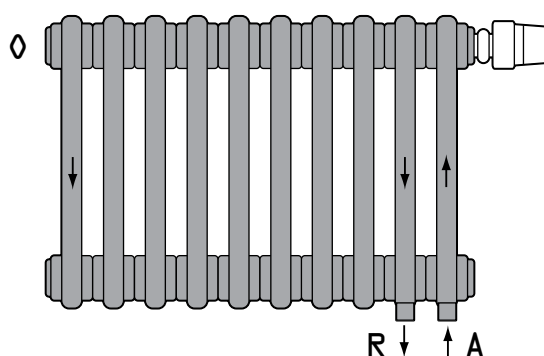

aansluitingen aan 1^e en 2^e element rechts



A = aanvoer
R = retour
◇ = ontluchter

MEERPRIJZEN

	€
Complet, aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element met thermostaatkop	151,57
Complet, aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element zonder themostaatkop	133,24
Complet, middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen)	203,15
Complet, middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen)	184,82
Complet, aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop	172,58
Complet, aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop	154,22
handdoekdrager RAL 9016*	132,67
handdoekdrager andere kleuren*	151,64

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen)

DEBIET

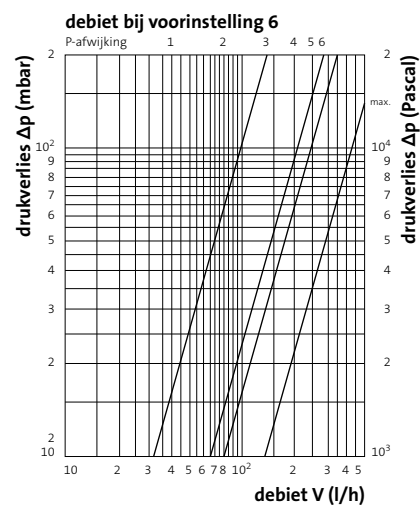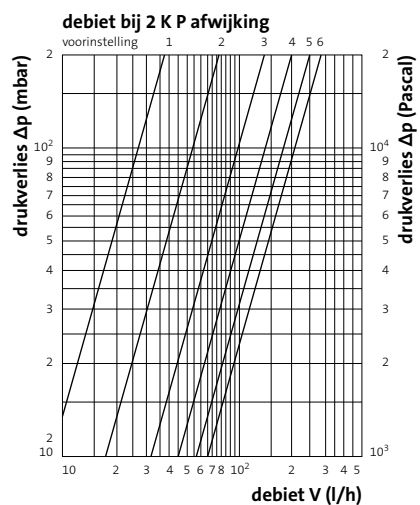

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouwd;

aansluitfitting M 30 x 1,5 mm

100 mbar = 10000 Pascal



Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pagina's 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.





BEVESTIGINGSPUNTEN

Controleer altijd de draagkracht en stabiliteit van de muren in functie van de belasting. De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden.

Opgelet, zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te worden.

bevestiging op de vloer tot
1000 mm hoogte : SK2 of FK5

elementen		aantal stand- consoles
van	tot	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

		2-kolommer HOOGTE in mm											
aantal bevestigingen	lengte of elementen	tem 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40





		3-kolommer HOOGTE in mm											
aantal bevestigingen	lengte of elementen	tem 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28




		4-kolommer HOOGTE in mm											
aantal bevestigingen	lengte of elementen	tem 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 15	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	41 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21




		5-kolommer HOOGTE in mm											
aantal bevestigingen	lengte of elementen	tem 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17

		6-kolommer HOOGTE in mm											
aantal bevestigingen	lengte of elementen	tem 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	22 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13



omschrijving	referentie		€
consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	34,86
	andere kleur	D952-2331	61,65
consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	44,55
	andere kleur	D952-2332	87,18




artikel	code	uitvoering	stukprijs					
			verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
			art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
wandconsole 	RW3080				D950-1510	5,02	D950-1511	9,07
wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. 	RK1 RK2	L / mm 35-42 42-58			D950-1557 D950-1558	14,59 15,22	D950-1555 D950-1556	18,21 19,07
radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. 	RH2				D950-1310	3,70	D950-1311	6,70
afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regelbaar. In wit kunststof met verzinkte schroef. 	AH2	L / mm 35-50			D950-1603	8,02		

artikel	code	uitvoering	stukprijs					
			verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
			art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef.	KH	L / mm 35-50			D952-1306	6,61		
								
regelbare wandconsole Geluidsabsorberend.		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L)	wand-afstand (mm)					
	RV1	70-92	2-kolommen 39-60 3-kolommen 20-41		D952-1634	15,38	D952-1537	19,19
	RV2	90-140	2-kolommen 59-108 3-kolommen 40-89 4-kolommen 21-70 5-kolommen 15-51		D952-1635	16,69	D952-1538	20,87
	RV3	130-210	4-kolommen 61-140 5-kolommen 42-121 6-kolommen 23-102		D952-1636	19,58	D952-1539	24,48
			Aanbevolen type is aangegeven in het vet !					
standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel.	SK2	L / mm	bouwhoogte / mm					
		460	300		D952-24046	39,74	D952-25046	49,68
		510	350		D952-24051	40,70	D952-25051	50,84
		560	400		D952-24056	41,15	D952-25056	51,43
		610	450		D952-24061	41,71	D952-25061	52,13
		660	500		D952-24066	42,06	D952-25066	52,58
		710	550		D952-24071	42,27	D952-25071	52,84
		760	600		D952-24076	42,85	D952-25076	53,58
		910	750		D952-24091	44,34	D952-25091	55,44
		1060	900		D952-24106	46,41	D952-25106	58,01
		1160	1000		D952-24116	47,78	D952-25160	59,74

artikel	code	uitvoering	stukprijs					
			verzinkt		RAL 9016		andere kleur	
			art. nr.	€	art. nr.	€	art. nr.	€
afdekking voetplaat SK2 & FK5 één geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. 					D952-2401	9,78		
vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. 	FT2	diepte / mm 150-220 220-350			D952-2403 D952-2404	30,02 31,95	D952-2503 D952-2504	37,53 39,97
ringanker – voetconsole 	FK5	2-6 kolom			D952-2723	36,69	D952-2726	44,64

10 euro verschil
met NL terwijl
andere prijzen
bijna identiek zijn -
klopt dit ?

omschrijving		referentie	€
	tweepijps ventielset / recht / wit 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> aanvoer en retour omkeerbaar	598001	100,69
	tweepijps ventielset / recht / chroom 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> aanvoer en retour omkeerbaar	598006	119,24
	tweepijps ventielset / haaks / wit 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> aanvoer en retour omkeerbaar.	598000	100,69
	tweepijps ventielset / haaks / chroom 2 x 3/4" binnendraad, 2 verloopnippels 1/2" incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> aanvoer en retour omkeerbaar	598005	119,24
zijsteun 		883-300	198,33
spanboorconsole Spreidplug met dubbele spie voor wand- montage, verzinkt, geluidsabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm 	L / mm		
	95	D950-1401	3,63
	125	D950-1402	4,03
	145	D950-1403	4,34
	190	D950-1404	4,70
	235	D950-1405	5,31
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
gelaste ophangstrippen per stuk			16,17
handdoekdrager RAL 9016		D881-2125-XX***	132,67
handdoekdrager andere kleuren		D881-2115-XX***	151,64
nippelstang 1", lengte 1600 mm		D881-0311	72,72
nippelstang 1", lengte > 1600 mm		D881-0312	99,16

artikel		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
aansluitstop met dichting RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x 	art. nr. art. nr.	D882-0123 D882-0124	D882-0125 D882-0126	D882-0127 D882-0128		6,61 6,61
stoppenset blind- en ontluchtingsstop 1/2"	art. nr.		D881-0120			5,09
blindstop met dichting RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 rechtsdraaiend 	art. nr. art. nr.				D882-0121 D882-0122	4,45 4,45
radiatornippel 1" dichting wit 	art. nr. art. nr.				D882-0230 D882-0220	2,46 5,58



DELTA TWIN

- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.



AANSLUITINGEN

Aanvoer 1/2 " **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontluchter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak. Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygië-necertificaat.


Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchromde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsoles, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm
kleur RAL 9016

op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

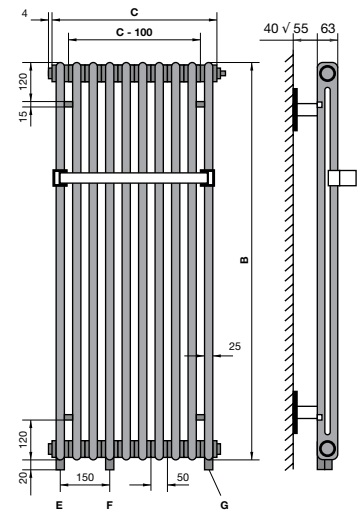

B = hoogte
C = breedte
E = aanvoer
F = retour
G = optionele elektrische weerstand

PRIJZEN EN AFGIFTES

type	aantal elementen	prijs €	watt 75/65/20	hoogte mm	breedte mm	elektr. weerstand art. nr. D881-1714	
						Watt	prijs €
27-2100	10	723,26	753	1000	500	700	203,77
27-2100	12	774,38	904	1000	600	920	203,77
27-2120	10	766,01	894	1200	500	920	203,77
27-2120	12	825,49	1073	1200	600	920	203,77
27-2150	10	847,81	1106	1500	500	920	203,77
27-2150	12	924,02	1327	1500	600	920	203,77
27-2180	10	909,15	1322	1800	500	920	203,77
27-2180	12	997,48	1586	1800	600	920	203,77

MEERPRIJZEN

	art. nr.	€
andere RAL- of sanitairkleuren		+22%
elektrische uitvoering, inclusief vullen		361,55
tweede handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	132,67
tweede handdoekdrager, in andere kleur	D881-2115-XX***	151,64



DELTA BAR


- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

AANSLUITINGEN

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.


LEVERING

Met consoles, zonder bovenblad.




TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Delta Bar	
bouwhoogtes	750 en 900 mm
bouwlengtes	800, 1000 en 1200 mm
bouwdieptes	4-kolommer : 139 mm 5-kolommer : 177 mm



Delta Bar

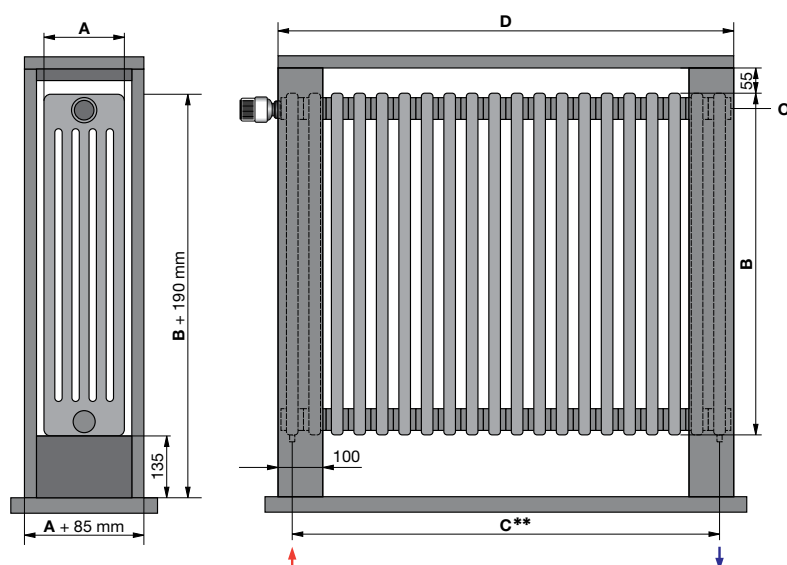

A = bouwdiepte
B = bouwhoogte
C = hartafstand aansluitingen*
D = bovenblad
O = ontluchter

*(aantal elementen - 1) x 50 mm

** console afstand : (aantal elementen - 1) x 50 mm - 30 mm

PRIJZEN EN AFGIFTES

hoogte aantal kolommen type			750		900	
			4	5	4	5
elementen	lengte	referentie gewicht (leeg) - kg inhoud - l 75/65/20°C	afgifte	afgifte	afgifte	afgifte
			€	€	€	€
14	800	3 4075 014	50	58	3 4090 014	68
		21,20	26,10	24,70	30,40	
		1417	2039,33	1747	2115,15	2055
				2138,92		2232,85
18	1000	3 4075 018	59	70	3 4090 018	82
		27,20	33,50	31,70	39,10	
		1822	2209,10	2246	2308,69	2642
				2335,84		2459,21
22	1200	3 4075 022	69	82	3 4090 022	97
		33,30	41,00	38,80	47,80	
		2226	2378,84	2746	2502,21	3230
				2532,76		2685,55

hoogte incl. frame : 750 -> 940 900 -> 1090

diepte incl. frame : 139 -> 224 177 -> 262

lengte = inclusief ventiel

alle gegevens zonder bovenblad

volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)



DELTA COLUMN BENCH

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.



TECHNISCHE OMSCHRIJVING

	Delta Column Bench verticaal	Delta Column Bench horizontaal
bouwhoogtes	300 en 350 mm	422, 472, 522 en 572 mm
bouwlengtes	1100, 1300 en 1500 mm	1850, 2150, 2350, 2850 en 3150 mm
bouwdieptes	4-kolommer : 139 mm 5-kolommer : 177 mm	6-kolommer : 215 mm

A = *bouwdiepte*

B = *bouwhoogte*

C = *hartafstand aansluitingen**

D = *bovenblad*

E = *thermostaat*

F = *aantal elem. x 50 mm + 187 mm*


G = *bouwlengte*

O = *ontluchter*


* (aantal elementen - 1) x 50 mm

** console afstand : (aantal elementen - 1) x 50 mm - 30 mm

Delta Column Bench verticaal

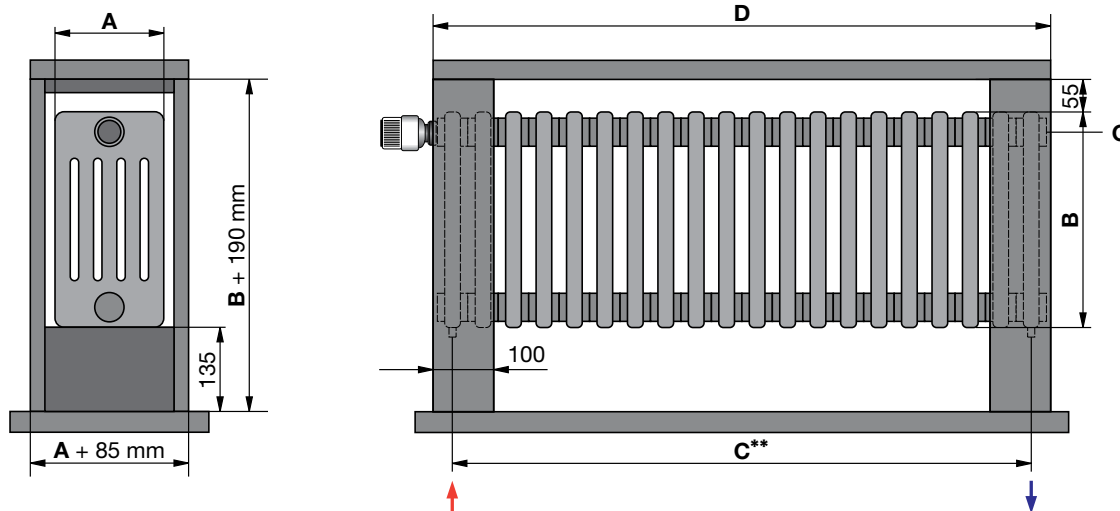

Delta Column Bench horizontaal

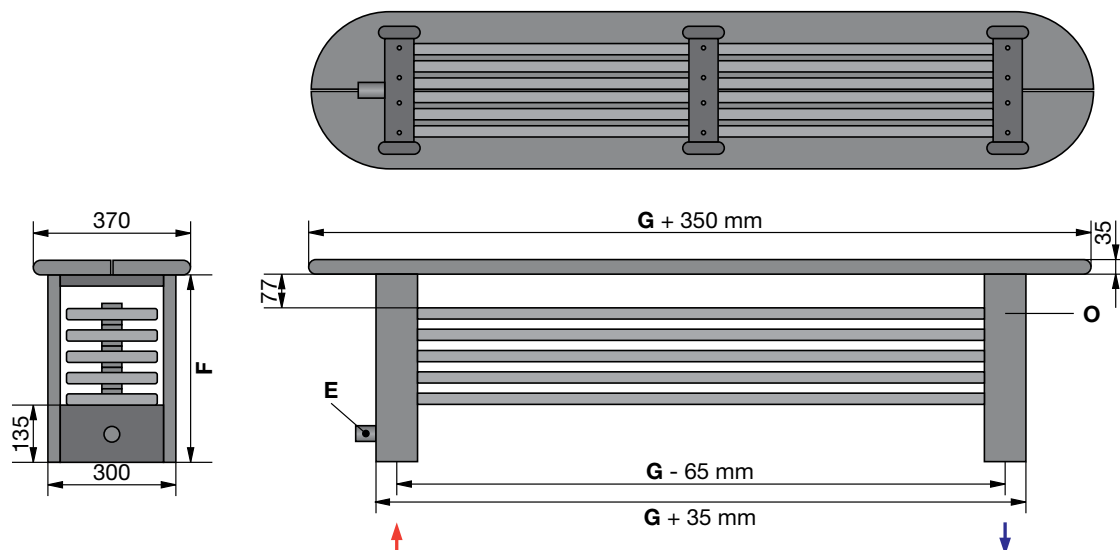

PRIJZEN EN AFGIFTES

Delta Column Bench (bank) verticaal

hoogte aantal kolommen type			300		350	
			4	5	4	5
			4030	5030	4035	5035
elementen	lengte		afgifte €	afgifte €	afgifte €	afgifte €
20	1100	referentie	3 4030 020	3 5030 020	3 4035 020	3 5035 020
		gewicht (leeg) - kg	31	37	35	42
		inhoud - l	15,00	18,60	16,80	20,60
		75/65/20°C	912 1985,02	1120 2087,97	1040 2003,14	1280 2101,57
24	1300	referentie	3 4030 024	3 5030 024	3 4035 024	3 5035 024
		gewicht (leeg) - kg	36	42	40	48
		inhoud - l	18,00	22,40	20,20	24,80
		75/65/20°C	1094 2122,35	1344 2228,30	1248 2126,48	1536 2245,31
28	1500	referentie	3 4030 028	3 5030 028	3 4035 028	3 5035 028
		gewicht (leeg) - kg	40	47	45	54
		inhoud - l	21,00	26,10	23,60	28,90
		75/65/20°C	1277 2222,67	1568 2367,53	1456 2248,71	1792 2386,74

hoogte incl. frame : H + 190 mm

diepte incl. frame : D + 85

volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

Delta Column Bench (bank) horizontaal

lengte aantal kolommen type			1850	2150	2350	2850	3150
			6	6	6	6	6
			6150	6180	6200	6250	6280
elementen	hoogte		afgifte €	afgifte €	afgifte €	afgifte €	afgifte €
4	422	referentie	3 6150 004	3 6180 004	3 6200 004	3 6250 004	3 6280 004
		gewicht (leeg) - kg	60	69	75	94	104
		inhoud - l	16,40	19,30	21,30	26,20	29,20
		75/65/20°C	1411 1556,08	1696 1652,29	1886 1715,67	2362 2252,09	2648 2344,90
5	472	referentie	3 6150 005	3 6180 005	3 6200 005	3 6250 005	3 6280 005
		gewicht (leeg) - kg	68	78	85	106	118
		inhoud - l	20,40	24,10	26,60	32,80	36,50
		75/65/20°C	1742 1688,50	2097 1810,72	2334 1889,95	2929 2464,84	3287 2582,55
6	522	referentie	3 6150 006	3 6180 006	3 6200 006	3 6250 006	3 6280 006
		gewicht (leeg) - kg	76	87	95	119	132
		inhoud - l	24,50	29,00	31,90	39,30	43,80
		75/65/20°C	1934 1822,04	2337 1966,91	2606 2063,11	3285 2678,74	3695 2817,95
7	572	referentie	3 6150 007	3 6180 007	3 6200 007	3 6250 007	3 6280 007
		gewicht (leeg) - kg	83	96	105	131	146
		inhoud - l	28,60	33,80	37,20	45,90	51,10
		75/65/20°C	2204 1954,46	2670 2124,20	2982 2235,11	3770 2891,51	4247 3053,35

lengte = inclusief ventiel

hoogte = inclusief frame

diepte inclusief frame = 300 mm

alle gegevens zonder bovenblad

volgens EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

AANSLUITINGEN


Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting m 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

LEVERING

Met consoles, zonder bovenblad.



Delta Column Bench

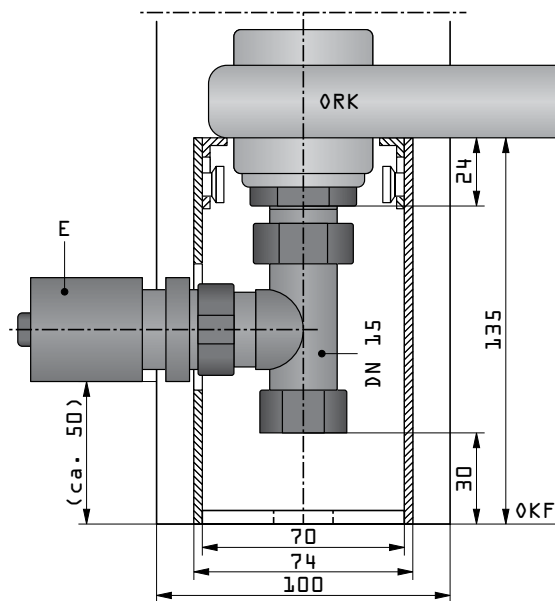

E = thermostaat
DN 15 = ventiel
OKF = bovenkant vloer
ORK = onderste radiatorkolom

BOVENBLAD

voor Delta Column Bench horizontaal

type uitvoering in beuk (multiplex)	artikel nummer	lengte mm	breedte mm	dikte mm	gewicht kg	prijs €
TYPE 6150	D852-236150	1850	365	35	23,50	1032,12
TYPE 6180	D852-236180	2150	365	35	26,00	1037,78
TYPE 6200	D852-236200	2350	365	35	28,50	1057,01
TYPE 6250	D852-236250	2850	365	35	34,50	1094,37
TYPE 6280	D852-236280	3150	365	35	38,00	1150,94

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 : € 165,23

BLOKLENGTE

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

NIPPELHANDLEIDING

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichtten.

De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen :

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast ! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage !

MAXIMAAL AANTAL ELEMENTEN PER BLOK

	kolommen				
hoogte	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

MONTAGE VAN DE STOPPEN

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

OPHANGEN VAN LANGE RADIATOREN

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsole geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

VERVANGING VAN BLOKKEN

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

NIPPELHANDLEIDING

- Kies een vlakke ondergrond.
- Leg er karton of dergelijke op.
- Leg de radiator voorzichtig neer.
- Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.



- Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad!).
- Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.



- Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).



- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.



- Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).
- Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen.



ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

1. Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien RETTIG BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien RETTIG BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van RETTIG BELGIUM NV. RETTIG BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
2. Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
3. Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan RETTIG BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
4. De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer RETTIG BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der RETTIG BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan RETTIG BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
5. De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten RETTIG BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
6. Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koop-som, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt : Artikel 491 : «Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.»
8. Betaling. RETTIG BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van RETTIG BELGIUM

NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft RETTIG BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatst geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der RETTIG BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt RETTIG BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg. Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een **termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007**. Plintverwarming en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen) In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door RETTIG BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat RETTIG BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

Alle prijzen zijn vermeld in €, geldig vanaf **1 juli 2014** (excl. BTW).

Dit document is niet bindend.

Rettig Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

www.radson.com - info@radson.be



Datum

bij te voegen bij bestelling - **GELIEVE TE FAXEN NAAR RADSON : +32 (0)11 81 73 78**

Firma

Contactpersoon Tel.

Bestelnummer klant Fax

E-mail

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer Kleur

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte van 155 tem 3000 mm mm

Lengte veelvoud van 50 mm mm

Aantal kolommen stuks

Ref. nummer aansluiting

Diameter aansluiting ☐ 1/2" of ☐ 3/4"

Extra voor type Complet thermostaatkop ☐ met ☐ zonder
aansluiting ☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element
☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element

Consoles Ref. nummer consoleset

Ref. nummer wandconsoles

of standconsoles

Eventueel opgelaste ophangstrippen ☐ ja ☐ neen

Handdoekdrager (max. 1 meter) voor aantal elementen

aantal

Andere accessoires

Kleur

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T. +32 (0)11 81 31 41 - F. +32 (0)11 81 73 78
info@radson.be, www.radson.com

RADSON 
clever heating solutions



Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41 - F +32 (0)11 81 73 78
info@radson.be
www.radson.com

QWQ2TPTEU5002302 - 09/2014