



Productomschrijving Universal

De handdoekradiator Zehnder Universal is opgebouwd uit ronde horizontale aangebrachte stalen buizen. Deze zijn volledig onzichtbaar tussen de rondomlopende vierkante buizen gelast, door middel van een uniek laserlasproces. Warmtevermogen gecontroleerd volgens DIN EN 442. Met 2 verzonken 1/2" aansluitingen in de onderste vierkante buis. Zowel links als rechtsonder is de mogelijkheid voor een elektropatroon.

Bedrijfsdruk max. 11,5 bar.
 Bedrijfstemperatuur max. 120°C.

Leveringsomvang standaarduitvoering


- Poedercoating volgens DIN 55900 RAL 9016
- Aansluitingen 2x1/2" midden onder 50 mm H op H en aansluitmogelijkheid voor elektropatroon links of rechts
- Ontluchtingsventiel 1/4"
- Montage toebehoren in de kleur van de radiator

Opties


- In meerdere kleuren leverbaar
- Te gebruiken als ruimtedeler (zie hoofdstuk toebehoren)
- Ook leverbaar in dubbellaags uitvoering (met 60 % hoger warmtevermogen)
- Radiator indien gewenst geheel op maat (ook de aansluitingen)
- Modellen enkellaags ook verchroomd te verkrijgen

Voordelen

- Geringe wandafstand
- Geometrische optiek door raamwerk
- Tijdloos design
- Ideaal als renovatiemodel
- Hoge capaciteit dubbele uitvoering

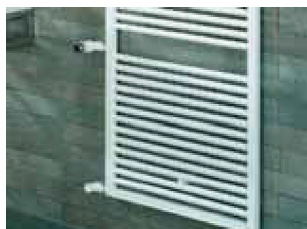

Optionele zijaansluiting

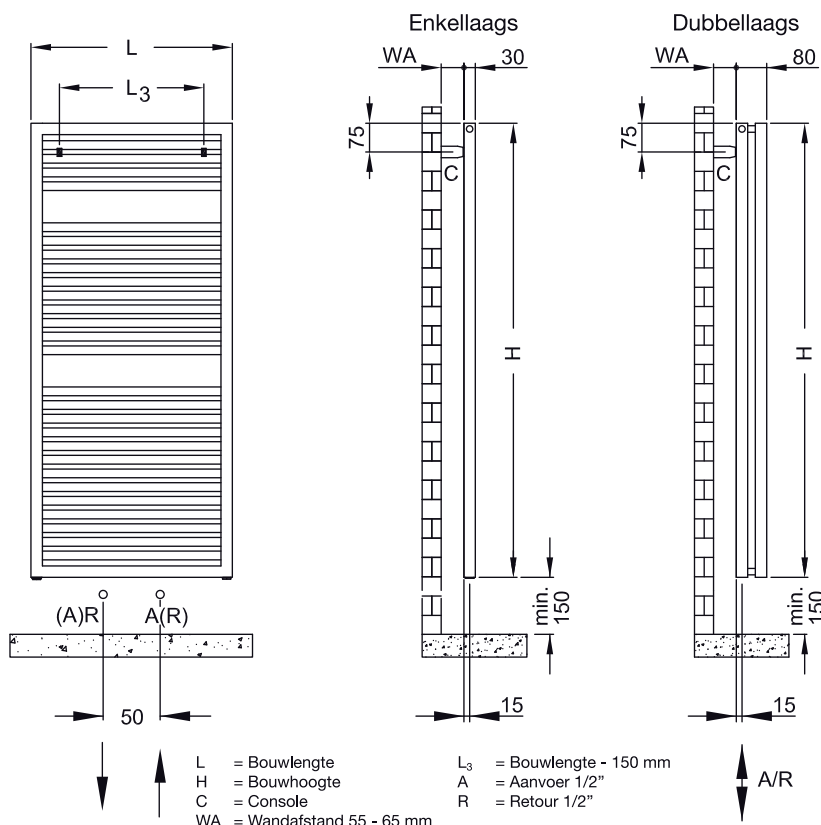

Bestelnr.	bouwhoogte	bouwlengte	afgiften bij 90/70/20°C	afgiften bij 75/65/20°C	exponent	gewicht	inhoud	standaard kleur Ral 9016	overige kleuren	elektro- patroon
Model	H mm	L mm	Watt	Watt	n	kg.	ltr.	prijs €	prijs €	Watt
HU-070-045-V	763	450	457	364	1,25	7,80	3,80	367,57	441,08	300
HU-070-050-V	763	500	503	401	1,24	8,40	4,10	373,26	447,91	300
HU-070-060-V	763	600	598	477	1,24	9,60	4,80	425,47	510,56	300
HU-120-045-V	1195	450	697	553	1,27	11,20	5,70	428,00	513,60	300
HU-120-050-V	1195	500	771	613	1,26	12,10	6,20	478,74	574,49	600
HU-120-055-V	1195	550	848	674	1,26	13,10	6,80	484,14	580,97	600
HU-120-060-V	1195	600	925	735	1,26	14,00	7,30	494,95	593,95	600
HU-120-075-V	1195	750	1153	918	1,25	16,80	8,90	505,71	606,85	600
HU-180-045-V	1807	450	1046	831	1,26	16,30	8,40	565,21	678,26	600
HU-180-050-V	1807	500	1156	919	1,26	17,70	9,20	590,71	708,86	900
HU-180-055-V	1807	550	1263	1006	1,25	19,10	10,00	598,82	718,59	900
HU-180-060-V	1807	600	1373	1093	1,25	20,50	10,80	606,94	728,33	900
HU-180-075-V	1807	750	1696	1355	1,23	24,60	13,10	668,08	801,70	1200
HU-180-100-V	1807	1000	2234	1792	1,21	31,60	17,10	721,24	865,48	1200
Dubbel										
HUD-120-050-V	1195	500	1234	981	1,26	24,20	12,40	1.307,87	1.569,44	600
HUD-120-060-V	1195	600	1480	1176	1,26	28,00	14,60	1.369,81	1.643,77	600
HUD-120-075-V	1195	750	1845	1469	1,25	33,60	17,80	1.444,47	1.733,36	900
HUD-180-050-V	1807	500	1850	1470	1,26	35,40	18,40	1.612,07	1.934,48	900
HUD-180-060-V	1807	600	2197	1749	1,25	41,00	21,60	1.681,30	2.017,55	900
HUD-180-075-V	1807	750	2713	2168	1,23	49,20	26,20	1.903,52	2.284,22	1200
HUD-180-100-V	1807	1000	3575	2867	1,21	63,20	34,20	1.965,43	2.358,51	1200
Chroom									Chroom	
HUC-070-045-V	763	450	297	237	1,25	7,80	3,80		1.729,81	nvt
HUC-070-050-V	763	500	326	260	1,24	8,40	4,10		1.750,18	nvt
HUC-070-060-V	763	600	389	310	1,24	9,60	4,80		1.791,95	300
HUC-120-045-V	1195	450	454	360	1,27	11,20	5,70		1.868,42	300
HUC-120-050-V	1195	500	501	398	1,26	12,10	6,20		1.871,59	300
HUC-120-055-V	1195	550	551	438	1,26	13,10	6,80		1.925,98	300
HUC-120-060-V	1195	600	601	478	1,26	14,00	7,30		1.937,14	300
HUC-120-075-V	1195	750	750	597	1,25	16,80	8,90		2.048,18	300
HUC-180-045-V	1807	450	679	540	1,26	16,30	8,40		2.118,34	300
HUC-180-050-V	1807	500	754	598	1,26	17,70	9,20		2.160,91	300
HUC-180-055-V	1807	550	821	654	1,25	19,10	10,00		2.203,48	600
HUC-180-060-V	1807	600	892	710	1,25	20,50	10,80		2.249,21	600
HUC-180-075-V	1807	750	1102	881	1,23	24,60	13,10		2.381,66	900

Speciale aansluitingen	prijs €
• andere aansluitingen onderzijde afwijkend van 50 mm HOH	74,63
• overige aansluitingen mogelijk aan zijanten en bovenkant	135,70