

ATTENTIE

Bepaalde DRL MultiColom radiatoren zijn aan de boven en onderzijde voorzien van houten planken om transportschade en doorbuigen te voorkomen. Om lekkage aan de radiator, ontstaan door dit doorbuigen, te voorkomen is het noodzakelijk om de radiator na het verwijderen van deze planken **rechtstandig** op te tillen en te vervoeren !!

Montageset DRL MultiColom

Deze montageset bestaat uit:

Bevestigingsset; (muurconsoles + penbeugels), (muurconsoles) of (onderzetvoetjes + penbeugels)

Ontluchtingsstop ½"

Aftapper ½"

Gebruiksaanwijzing DRL MultiColom stalen meerkoloms radiatoren

Standaard aansluiting 1 t/m 4

De radiator is vierzijdig aan te sluiten met de aanvoer aan de bovenzijde en de retour aan de onderzijde.

Standaard aansluiting 5 t/m 8

Bij deze special aansluitingen is het keerplaatje reeds gemonteerd, controleer de plaats van het keerplaatje en zorg dat de aanvoer- en retourleiding conform het aansluitschema op de achterzijde worden aangesloten, rekening houdende met de plaats van het voorgemonteerde keerplaatje.

Special aansluiting 9 t/m 23

Bij deze special aansluitingen is het keerplaatje reeds gemonteerd !

Zorg dat de aanvoer- en retourleiding conform het aansluitschema op de achterzijde worden aangesloten.

Bij de Completo aansluiting 20 t/m 23 zijn het thermostatisch regelventiel M30 x 1,5mm en het keerplaatje reeds voorgemonteerd.

Muurconsoles + penbeugels, muurconsoles, onderzetvoetjes + penbeugels

Monteer de muurconsoles of onderzetvoetjes onder de radiator en de penbeugels bovenin tussen de elementen.

De muurconsoles zijn in of uit schuifbaar zodat er meerdere dieptematen mogelijk zijn.

Bij radiatoren vanaf 1500mm hoog, worden er in de plaats van penbeugels muurconsoles geleverd voor montage onder en boven.


2 KOLOMS						3 KOLOMS						4 KOLOMS						5 KOLOMS						6 KOLOMS					
zijaanzicht		vooraanzicht				zijaanzicht		vooraanzicht				zijaanzicht		vooraanzicht				zijaanzicht		vooraanzicht				zijaanzicht		vooraanzicht			
A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
207	207	151	66	46	69-90	207	207	151	107	46	69-90	207	207	151	148	46	94-141	207	207	151	189	46	120-141	207	207	151	230	46	141
300	300	244	66	46	69-90	300	300	244	107	46	69-90	300	300	244	148	46	94-141	300	300	244	189	46	120-141	300	300	244	230	46	141
400	400	344	66	46	69-90	400	400	344	107	46	69-90	400	400	344	148	46	94-141	400	400	344	189	46	120-141	400	400	344	230	46	141
500	500	444	66	46	69-90	500	500	444	107	46	69-90	500	500	444	148	46	94-141	500	500	444	189	46	120-141	500	500	444	230	46	141
600	600	544	66	46	69-90	600	600	544	107	46	69-90	600	600	544	148	46	94-141	600	600	544	189	46	120-141	600	600	544	230	46	141
750	750	694	66	46	69-90	750	750	694	107	46	69-90	750	750	694	148	46	94-141	750	750	694	189	46	120-141	750	750	694	230	46	141
900	900	844	66	46	69-90	900	900	844	107	46	69-90	900	900	844	148	46	94-141	900	900	844	189	46	120-141	900	900	844	230	46	141
1000	1000	944	66	46	69-90	1000	1000	944	107	46	69-90	1000	1000	944	148	46	94-141	1000	1000	944	189	46	120-141	1000	1000	944	230	46	141
1200	1200	1144	66	46	69-90	1200	1200	1144	107	46	69-90	1200	1200	1144	148	46	94-141	1200	1200	1144	189	46	120-141	1200	1200	1144	230	46	141
1500	1500	1444	66	46	69-90	1500	1500	1444	107	46	69-90	1500	1500	1444	148	46	94-141	1500	1500	1444	189	46	120-141	1500	1500	1444	230	46	141
1800	1800	1744	66	46	69-90	1800	1800	1744	107	46	69-90	1800	1800	1744	148	46	94-141	1800	1800	1744	189	46	120-141	1800	1800	1744	230	46	141
2000	2000	1944	66	46	69-90	2000	2000	1944	107	46	69-90	2000	2000	1944	148	46	94-141	2000	2000	1944	189	46	120-141	2000	2000	1944	230	46	141
2200	2200	2144	66	46	69-90	2200	2200	2144	107	46	69-90	2200	2200	2144	148	46	94-141	2200	2200	2144	189	46	120-141	2200	2200	2144	230	46	141
2500	2500	2444	66	46	69-90	2500	2500	2444	107	46	69-90	2500	2500	2444	148	46	94-141	2500	2500	2444	189	46	120-141	2500	2500	2444	230	46	141

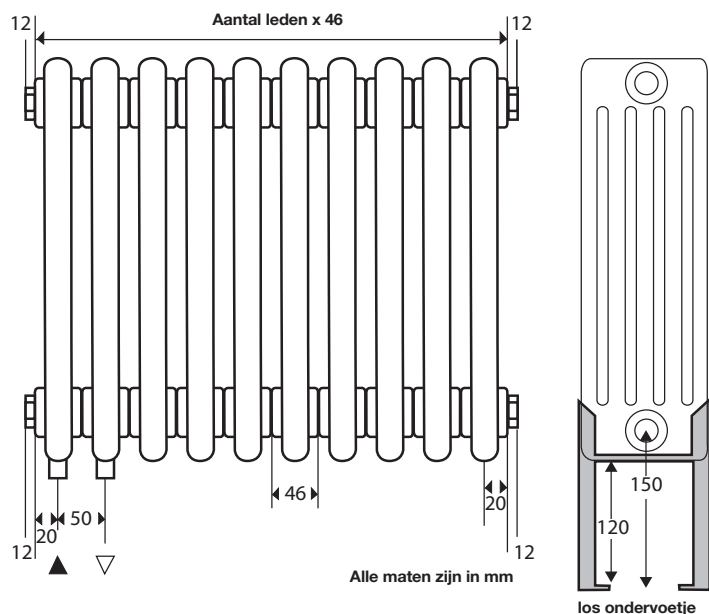


DRL
PRODUCTS


de kunst van innovatie

Gebruiksaanwijzing **DRLMULTICOLOM** stalen meerkoloms radiatoren

	2/3/4/5/6 KOLOMS	AANTAL LEDEN			
		3-20 el	21-40	41-60	61-80
 muurconsole  penbeugel		muurconsoles+penbeugels	muurconsoles+penbeugels	muurconsoles+penbeugels	muurconsoles+penbeugels
	model 207	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 300	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 400	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 500	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 600	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 750	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 900	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 1000	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 1200	2+2	3+3	4+4	5+5
 muurconsole	2/3 Koloms	AANTAL LEDEN		AANTAL LEDEN	
		3-18 el	19-25		
		muurconsoles	muurconsoles		
	model 1500	4	6		
	model 1800	4	6		
	model 2000	4	6		
	model 2200	4	6		
	model 2500	4	6		
 muurconsole	4/5/6 Koloms	AANTAL LEDEN		AANTAL LEDEN	
		3-13 el	14-20	21-25	
		muurconsoles	muurconsoles	muurconsoles	
	model 1500	4	6	8	
	model 1800	4	6	8	
	model 2000	4	6	8	
	model 2200	4	6	8	
	model 2500	4	6	8	



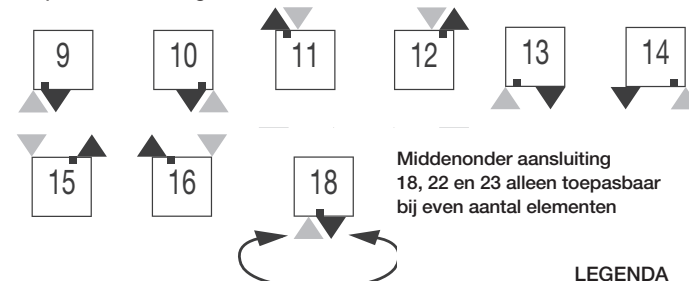
Standaard aansluitingen 1 t/m 4



Bij special aansluitingen 5 t/m 8 is het keerplaatje reeds voormonteerd.



Speciale aansluitingen 9 t/m 18



Speciale aansluitingen 20 t/m 23





Completo M 30 x 1,5 mm thermostatisch regelventiel



LEGENDA

-  aanvoer
-  retour
-  aansluitcode
-  keerplaatje

Alle aansluitingen zijn uitgevoerd in 1/2" binnendraad

	2/3/4/5/6 Koloms	AANTAL LEDEN			
		3-20 el	21-40	41-60	61-70
 los ondervoetje  penbeugel		voetjes+penbeugels	voetjes+penbeugels	voetjes+penbeugels	voetjes+penbeugels
	model 270	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 300	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 400	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 500	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 600	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 750	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 900	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 1000	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 1200	2+2	3+3	4+4	5+5
 los ondervoetje  penbeugel	model 1500	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 1800	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 2000	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 2200	2+2	3+3	4+4	5+5
	model 2500	2+2	3+3	4+4	5+5