

BOLOGNA

De BOLOGNA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met daarop rechte horizontale buizen. Deze horizontale elementen hebben een diameter van 25mm. Naast een enkele uitvoering (BL) is de BOLOGNA ook leverbaar in een dubbele uitvoering (BL-2). De BOLOGNA is voorzien van 2 onderaansluitingen $\frac{1}{2}$ " en een $\frac{1}{4}$ " ontluchting. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator. De ontluchting en het ophangmateriaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de BOLOGNA geleverd in Sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.



SPECIFICATIES BOLOGNA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------------

ENKELE UITVOERING:

BL80.50	800	500	455 W.	319,53	383,43
BL80.60	800	600	541 W.	339,58	407,51

BL120.40	1160	400	524 W.	407,17	488,60
BL120.50	1160	500	648 W.	424,13	508,95
BL120.60	1160	600	771 W.	451,35	541,63
BL120.80	1160	800	1014 W.	524,43	629,31

BL150.40	1520	400	674 W.	491,08	589,29
BL150.50	1520	500	833 W.	511,53	613,85
BL150.60	1520	600	992 W.	543,06	651,66
BL150.80	1520	800	1304 W.	616,13	739,36

BL190.40	1880	400	833 W.	548,85	658,62
BL190.50	1880	500	1012 W.	571,71	686,05
BL190.60	1880	600	1203 W.	617,57	741,07
BL190.80	1880	800	1583 W.	720,73	864,87

DUBBELE UITVOERING:

BL80.50-2	800	500	701 W.	586,63	703,97
BL80.60-2	800	600	840 W.	645,63	774,76

BL120.40-2	1160	400	780 W.	781,63	937,96
BL120.50-2	1160	500	972 W.	814,20	977,04
BL120.60-2	1160	600	1166 W.	895,11	1.074,14
BL120.80-2	1160	800	1552 W.	986,15	1.183,37

BL150.40-2	1520	400	999 W.	857,70	1.029,25
BL150.50-2	1520	500	1246 W.	893,43	1.072,12
BL150.60-2	1520	600	1495 W.	984,46	1.181,36
BL150.80-2	1520	800	1991 W.	1.062,00	1.274,39

BL190.40-2	1880	400	1182 W.	1.019,52	1.223,42
BL190.50-2	1880	500	1477 W.	1.062,00	1.274,39
BL190.60-2	1880	600	1771 W.	1.168,20	1.401,85
BL190.80-2	1880	800	2359 W.	1.286,20	1.543,45

VOORRAAD*


* Zonder middenaansluiting

OPGEVEN BIJ BESTELLING:



S = Standaard Wit

K = Overige kleuren kleurkaart vak
 (kleur specificeren)

Kijk voor aansluitsets en accessoires
op pagina's 64 tot en met 67

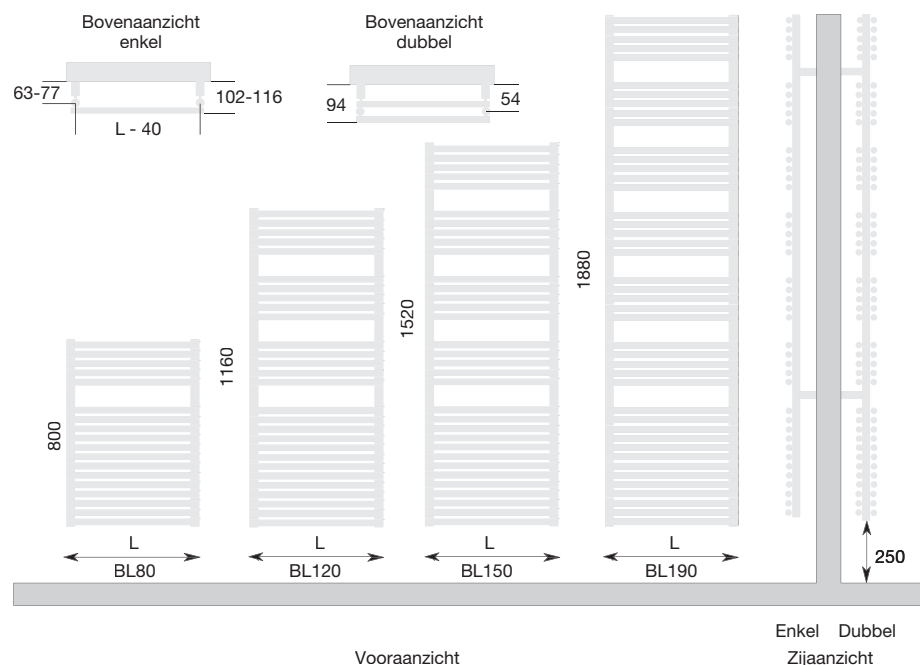

Standaard aansluiting: Optie: (opgeven bij bestelling)



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP! Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk €17,50

* Uitsluitend bij enkele uitvoering

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,19