

TEMPO

De TEMPO is een buisradiator die bekleed is met een metalen plaat. Deze plaat is voorzien van afgeronde zijkanten. De TEMPO is leverbaar in een horizontale en een verticale versie. De TEMPO is voorzien van 4 aansluitingen 1/2". De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt, net als de 1/2" ontluchting, meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gespoten met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de TEMPO geleverd in sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiften zijn conform EN442.



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	BRUTOPRIJS Sanitairwit	BRUTOPRIJS K	AFGIFTE 90/70/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

Verticale uitvoering: (standaard)

TEV170.40	1730	398			768 W.	608 W.
TEV170.55	1730	542			1075 W.	851 W.
TEV170.70	1730	686			1382 W.	1094 W.

TEV200.40	2030	398			892 W.	706 W.
TEV200.55	2030	542			1250 W.	989 W.
TEV200.70	2030	686			1606 W.	1271 W.

Horizontale uitvoering:

TEH170.40	398	1730			856 W.	678 W.
TEH170.55	542	1730			1200 W.	950 W.
TEH170.70	686	1730			1544 W.	1222 W.

TEH200.40	398	2030			1008 W.	798 W.
TEH200.55	542	2030			1413 W.	1118 W.
TEH200.70	686	2030			1816 W.	1437 W.


Accessoires:

REK.TEMPO.01	Verchroomd handdoekrek 488mm t.b.v. lengte 398mm.	
REK.TEMPO.02	Verchroomd handdoekrek 632mm t.b.v. lengte 542mm.	


K = overige sanitair- en RAL kleuren (kleurenwaaiër: kleurcode C), kleurkaart vak




Vooraanzicht en bovenaanzicht TEH

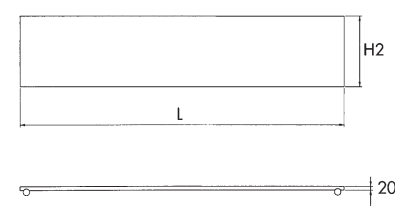

Vooraanzicht en zij aanzicht TEV

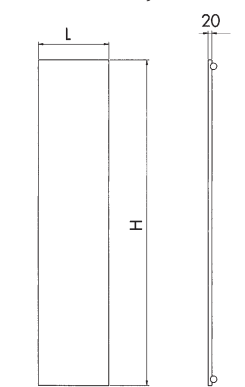


Ophanging

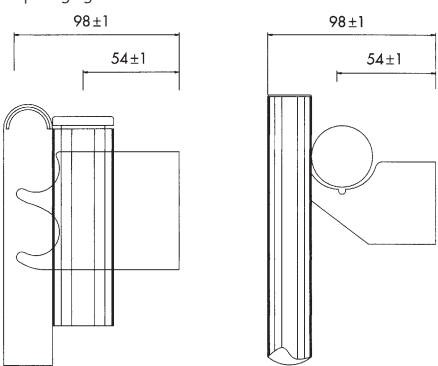


Aansluitposities TEV

Het type TEV is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:




Daarnaast zijn er voor het type TEV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:

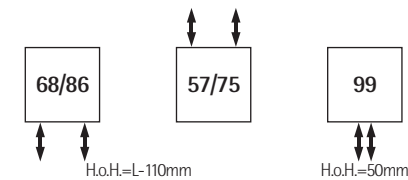


Aansluitposities TEH

Het type TEH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:

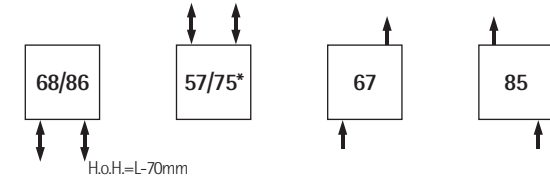

* Stijgbuis noodzakelijk

Daarnaast zijn er voor het type TEH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



LET OP: De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!

