



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**MINI VRIJSTAAND DBE**

€ 2016-2017.NL



# MINI VRIJSTAAND DBE

Krachtpatser bij superlage  
watertemperatuur

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Standaard voorzien van aansluitset en voeten met leidingafdekkap.
- Geen warmteverlies door straling naar het achterliggende glas.
- Stabiele bekleding uit één stuk.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE (Dynamic Boost Effect) voor compacte afmetingen bij superlage watertemperaturen vanaf 30 °C.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



TOP  
PERFOR  
MERS


MINI VRIJSTAAND DBE





# MINI VRIJSTAAND DBE

## AFMETINGEN (in cm)

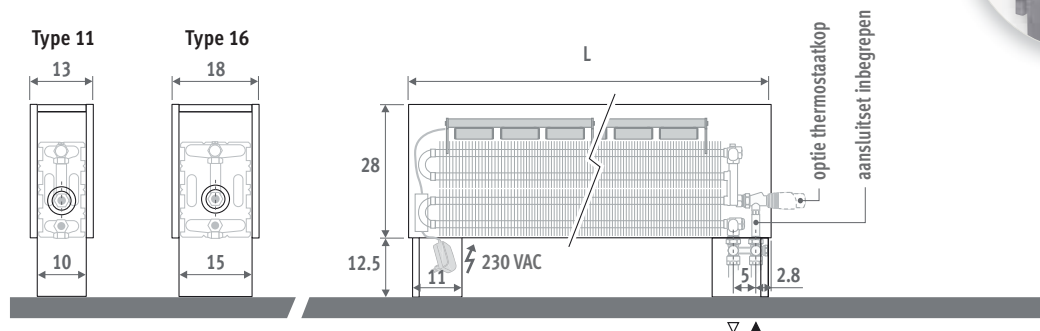

## BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur  
**MINF. 028 081 11.XXX /DS/DBE/...**  
 kleurcode invullen  
 code klemkoppeling invullen  
 dunwandig metaal 14/1 **114**  
 dunwandig metaal 15/1 **115**  
 dunwandig metaal 16/1 **116**  
 VPE/ALU 16/2 **616**  
 enkel TECE-buis 16/2.2 **636**  
 (andere klemkoppelingen zie "Aansluitsets en Ventielen")

## PRIJZEN & AFGIFTES

MINF.028 LLL TT.XXX/DS/DBE/...

L	Type	STANDBY*		COMFORT			€	
		Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	st. kleur	andere
		75/65	55/45	75/65	55/45	35/30		
081	11	871	417	1171	703	293	566,30	686,00
	16	1146	549	1626	976	407	656,50	782,60
101	11	1089	522	1689	1013	422	662,20	784,50
	16	1433	686	2393	1436	598	782,40	913,50
121	11	1307	626	1907	1144	477	695,20	824,60
	16	1720	824	2680	1608	670	829,80	968,40
141	11	1525	730	2425	1455	606	798,10	936,60
	16	2006	961	3446	2068	862	954,20	1102,40
181	11	1960	939	3160	1896	790	993,40	1165,60
	16	2579	1235	4499	2699	1125	1191,30	1374,10
241	11	2614	1252	4414	2648	1104	1309,10	1528,30
	16	3439	1647	6319	3791	1580	1623,60	1855,70

\* Standby is de statische afgifte, als de activators niet werken. Overgang van Standby naar Comfort werkt volautomatisch volgens de warmtebehoefte.

EN442 afgifte bij 20°C

## LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- volledig voorgemonteerd toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekkap, DBE set inclusief bediening, sturing en voeding 12 VDC
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontluchter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening

AANSLUITSET INBEGREPEN

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.


## OPTIES

### Thermostaatkoppen



CODE	kleur		€
5090.1111	chrom	DC	52,00
5090.1110	chrom/wit	DW	39,60
5090.1125	wit	JW	28,90
5090.1126	zwart	JB	33,00
5090.1119	zilver	JC	39,60



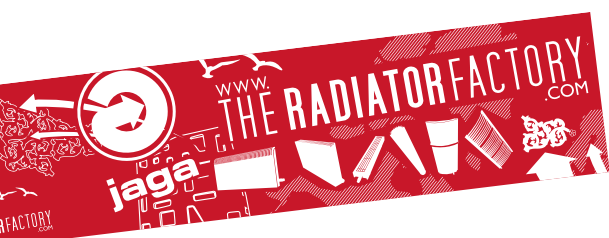

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.be](mailto:info@jaga.be)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle  
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.  
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 oktober 2016.  
Vervangt alle bestaande prijslijsten.